



LRESC

ルーチ・レクタ AAA スペクトC

商品パンフレット




株式会社 **Luci**

ルーチ・レクタ AAA スペクトC LRESC



DC 24V	単色調光	DOT LESS	光が途切れないと	D 6500K	N 5000K
--------	------	----------	----------	---------	---------


- ドットを完全に除去したシームレスな照明
- 取付パーツが灯具内に納まるコンパクト設計
- 直見せも可能なシンプルデザイン

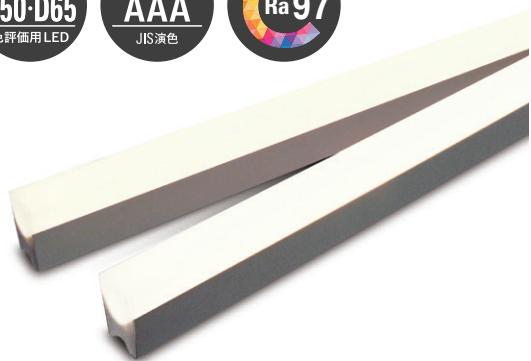

POINT

1 演色AAA相当の実現


Ra 95以上、Ri 90以上

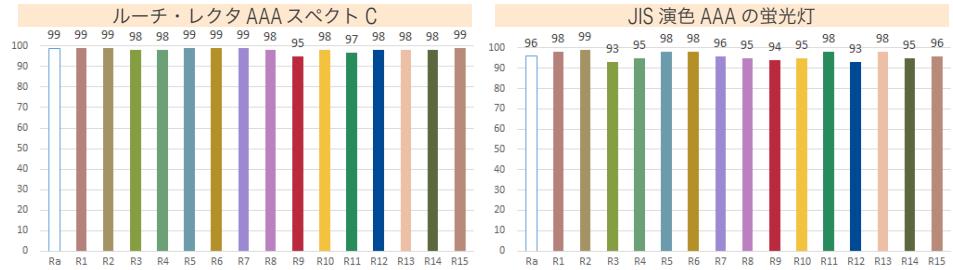

POINT

2 灯具の末端までしっかり光る


灯具を連結して設置するときに、繋ぎ目部分の光が足りず、暗くなってしまうケース(ダークスポット)が散見されますが、ルーチ・レクタ AAA スペクトCは灯具末端までしっかり光ります。また、スクエア形状を生かして、直角に組み合わせることも可能。

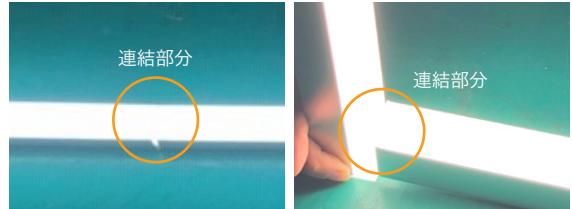

POINT

3 簡単施工

既存の蛍光灯部に取り付け可能

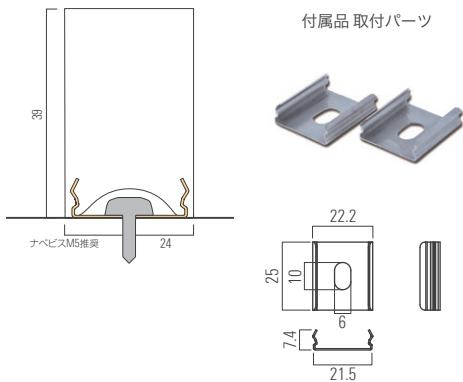

POINT

4 調光対応

状況に応じて明るさを調整可能



オプション品
ライトコントローラー





型番

LRESC-□□□□ - □ - DF - I

商品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐候仕様
LRESC	0503 1003	D:D65 6500K 昼光色 N:D50 5000K 昼白色	DF:乳半カバー	I:屋内

光学データ

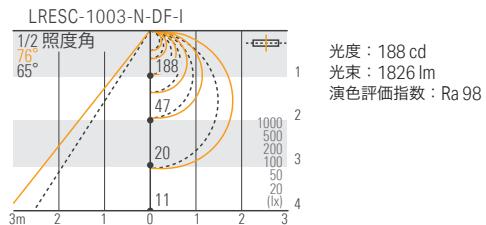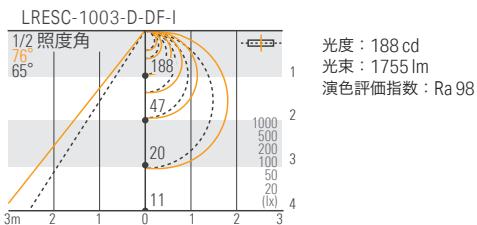

個別仕様

サ イ ズ	0503	1003
型 番	LRESC-0503-□-DF-I	LRESC-1003-□-DF-I
価 格 (税 別)	¥17,500	¥35,000
消 費 電 力	16.8 W	33.6 W
灯 具 の 長 さ (L)	503 mm	1003 mm
質 量	220 g	420 g
消 費 効 率	66.8 lm/W	66.8 lm/W
光源色 (色 温 度)	○=通常取扱色 * =計算値	
D:D65 6500K 昼光色	Ra 97 ○ 877 lm*	Ra 97 ○ 1755 lm
N:D50 5000K 昼白色	Ra 97 ○ 913 lm*	Ra 97 ○ 1826 lm


共通仕様

入 力 電 壓	DC24V
使 用 環 境	屋内(結露無きこと)
最 大 直 列 連 結 数	3m
材 質 (本 体)	ポリカーボネート・アルミニウム
付 属 品	取付パーツ 2個
オ プ シ ョ ン 品	取付パーツ、電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	-
調 光 可	可
電 源	要

電源の選定

接続総数	電源		
	型番	価格	サイズ
0.5m	LPSOL-030-24-ND-I	¥12,000	W35 H38 D250
1.5m	LPSOL-075-24-ND-I	¥14,000	W50 H52 D258.6
3m	LPSOL-145-24-ND-I	¥20,000	W65 H55 D226

外形図

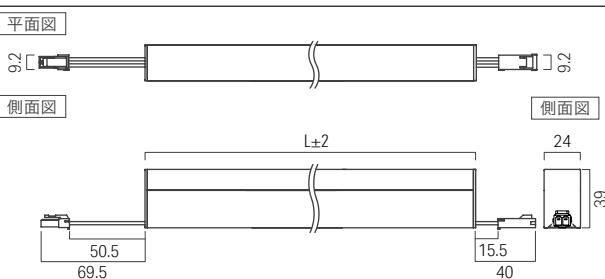

オプション品

① 取付パーツA 灯具付属品



型番 LTH-PTA

価格 ¥500/1袋2個入り

灯具を設置する際に使用

灯具付属品 として同梱されています


② SLコネクタ付電源ケーブル 3000mm 必須



型番 CAD-3000-MCNN-I

価格 ¥1,000

コネクタ接続時 灯具・電源間ケーブル




③ SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000mm / 5000mm 必須



型番 CAD-1000-MCFCI-I / CAD-5000-MCFCI-I

価格 ¥1,000 / ¥3,000


コネクタ接続時 灯具間送り配線ケーブル




ルーチ・レクタ AAA スペクトC

灯具の設置

灯具を取り付パートで設置する場合

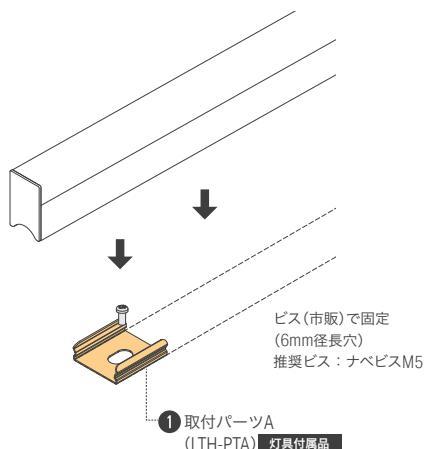


灯具を縦向きに設置する場合

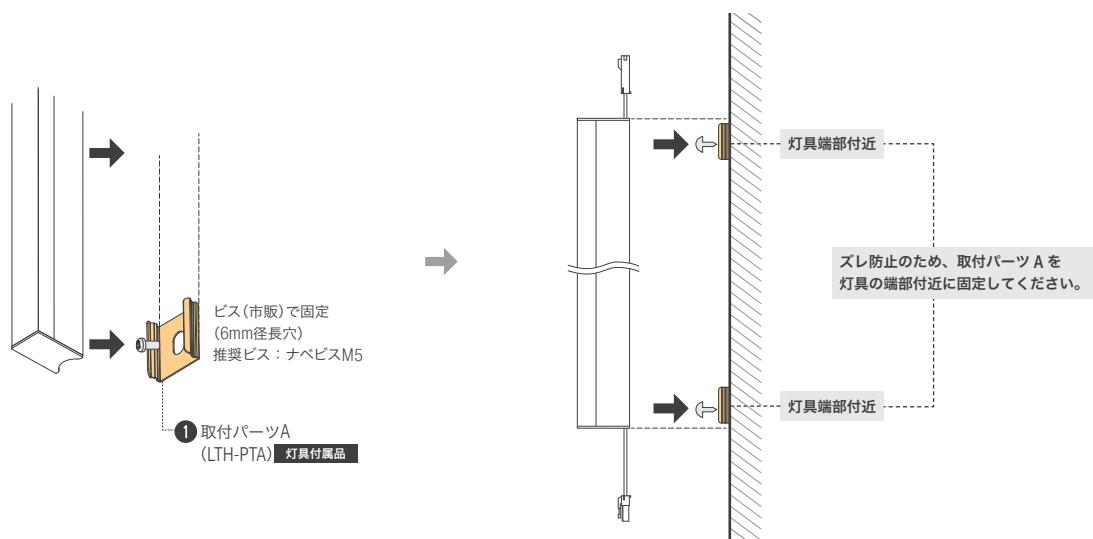


灯具の配線距離


調光しない場合の配線

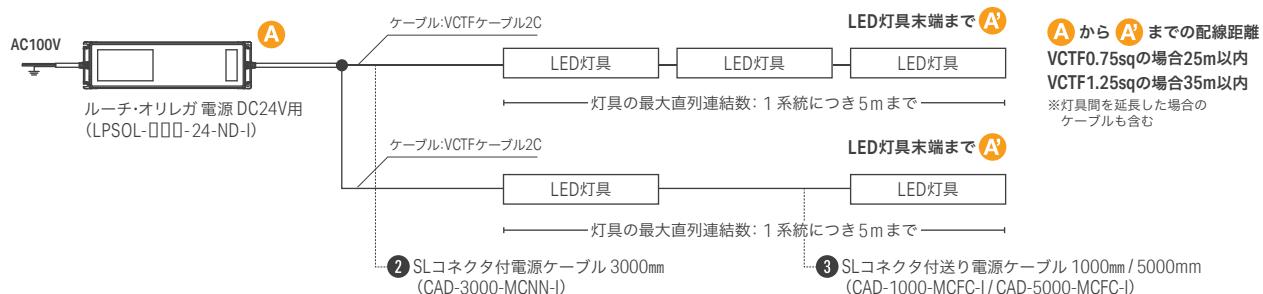

電源 1 台で調光する場合の配線

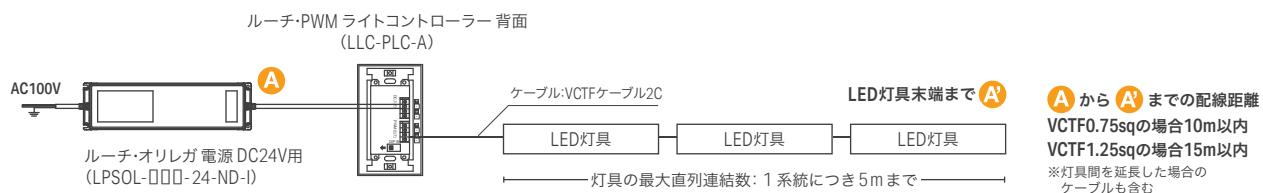

電源 2 台以上で調光する場合の配線

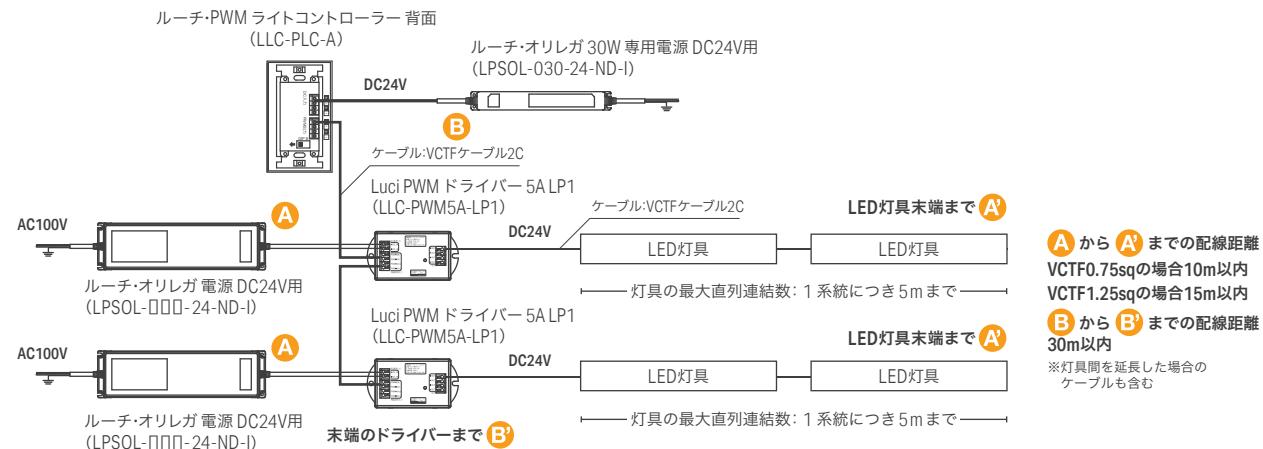

対応ドライバー・コントローラー



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D40 mm
価格 ¥24,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥14,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

GENBA SHIKO

自動車業界専用ホームページ

<https://genbashiko.luci.co.jp/>



株式会社 **Luci**

- | | | |
|---------|---|------------------|
| ● 東京本社 | 〒 107-0052 東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル 3F | TEL 03-6327-7409 |
| ● 大阪支社 | 〒 550-0015 大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中塙ビル 3F | TEL 06-6110-7520 |
| ● 名古屋支社 | 〒 462-0825 名古屋市北区大曽根 3-15-58 大曽根フロントビル 4F | |
- お客様総合窓口 Email: info@luci.co.jp
 Fax: 03-6327-7410