


東京ミッドタウン八重洲
基本設計・実施設計・監理:株式会社日本設計
実施設計・施工:株式会社竹中工務店
マスターアーキテクト:Pickard Chilton
ライティングデザイン:有限会社 内原智史デザイン事務所
写真:鈴木文人



東海村歴史と未来の交流館
設計:株式会社梓設計
建築:秋山・河野特定建設業工事共同企業体
電気:イガラシ綜業株式会社
写真:株式会社n.s. photographs

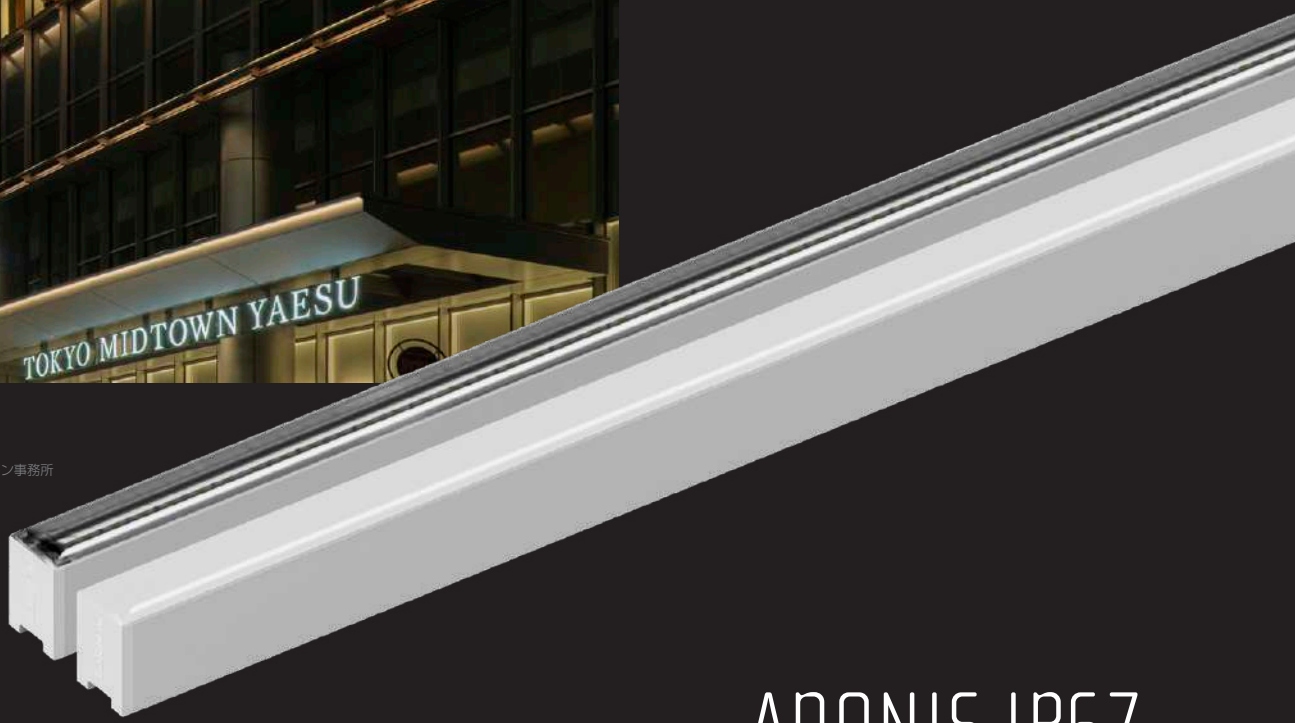


ADONIS IP67

LED LINEAR™

2026.10.01

ADONIS Static White Opal IP67

乳半カバー　単色

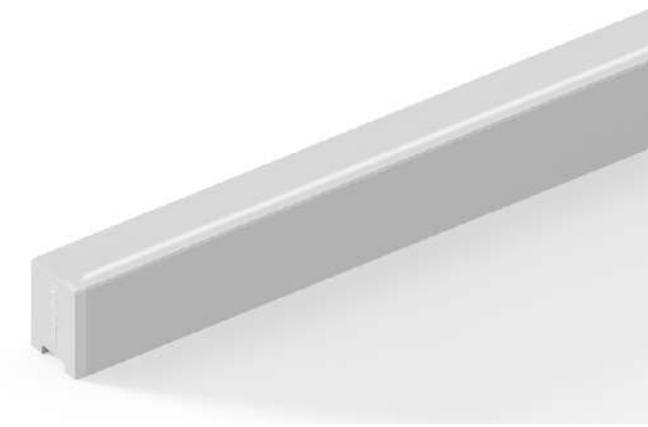

White / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (20W/mまで) / シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	SW HEC _	_ _ _	_	OL	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	4 W/m : 04 6 W/m : 06 11 W/m : 11 15 W/m : 15 20 W/m : 20 32 W/m : 32	2700K : 927 3000K : 930 3500K : 935 4000K : 940 5000K : 950	白 : W 黒 : B グレー : G	乳半カバー : OL	両側コネクタ : DC	ハーフカバー : M	直付け・埋め込み : SH 壁縦付け : SV 壁直付け（角度可変）: SA 床埋め込み : X	264 - 1827 P.3参照	

2700K以下の色温度につきましては、お問い合わせください。

個別仕様


			Static White（単色）					
			暗め（低出力） ⇢ 明るめ（高出力）					
Select 1	LEDテープの種類		HEC 04	HEC 06	HEC 11	HEC 15	HEC 20	HEC 32
	価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV	¥83,000					
		取付部材 SA	¥96,000					
		取付部材 X	¥81,000					
	消費電力(W/m)[A]		4	6	11	15	20	32
	最大直列連結数(m)		14	10	8	7	5	4
	消費効率(lm/W)[A]		53	50	60	64	63	63
Select 2	光源色(色温度)							
	色型番	Ra 90	光束(lm/m)[A]					
	927	2700 K	190	260	570	830	1,050	1,730
	930	3000 K	200	280	620	890	1,190	1,890
	935	3500 K	210	290	640	920	1,220	1,950
	940	4000 K	210	290	650	940	1,240	1,980
	950	5000 K	210	300	660	960	1,260	2,000

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保管温度	- 30°C ～ 85°C
周囲温度	- 25°C ～ 50°C（HEC 20:45°C, HEC 32:35°C）
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光	可（PWM, DALI, DMX, Casambi）
電源	要

外形図

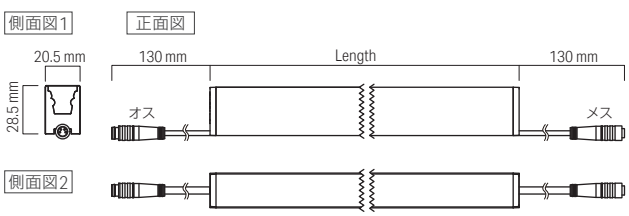


コネクタ詳細



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

Select 3→ 本体色



W 白　G グレー　B 黒


Select 5→ 取付部材　P.18 参照

Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)					
	取付部材 種別								
	SH / SV	SA	X	HEC 04 4W/m	HEC 06 6W/m	HEC 11 11W/m	HEC 15 15W/m	HEC 20 20W/m	HEC 32 32W/m
264	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.0	1.4	2.6	3.7	4.7	7.8
327	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.3	1.7	3.2	4.6	5.9	9.8
389	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.5	2.1	3.8	5.5	7.1	11.7
452	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.8	2.4	4.5	6.4	8.3	13.7
514	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.0	2.8	5.1	7.3	9.5	15.6
577	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.3	3.1	5.7	8.2	10.6	17.6
639	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.5	3.4	6.4	9.1	11.8	19.5
702	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.8	3.8	7.0	10.0	13.0	21.5
764	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.0	4.1	7.7	11.0	14.2	23.4
827	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.3	4.5	8.3	11.9	15.4	25.4
889	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.5	4.8	8.9	12.8	16.5	27.3
952	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.8	5.2	9.6	13.7	17.7	29.3
1014	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.0	5.5	10.2	14.6	18.9	31.2
1077	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.3	5.8	10.8	15.5	20.1	33.2
1139	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.5	6.2	11.5	16.4	21.3	35.1
1202	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.8	6.5	12.1	17.3	22.5	37.1
1264	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.0	6.9	12.8	18.3	23.6	39.0
1327	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.3	7.2	13.4	19.2	24.8	41.0
1389	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.5	7.6	14.0	20.1	26.0	42.9
1452	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.8	7.9	14.7	21.0	27.2	44.9
1514	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.0	8.3	15.3	21.9	28.4	46.8
1577	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.3	8.6	15.9	22.8	29.5	48.8
1639	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.5	8.9	16.6	23.7	30.7	50.7
1702	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.8	9.3	17.2	24.6	31.9	52.7
1764	¥167,000	¥192,000	¥161,000	7.0	9.6	17.9	25.6	33.1	54.6
1827	¥167,000	¥192,000	¥161,000	7.3	10.0	18.5	26.5	34.3	56.6

ADONIS Tunable White Opal IP67

乳半カバー　調色

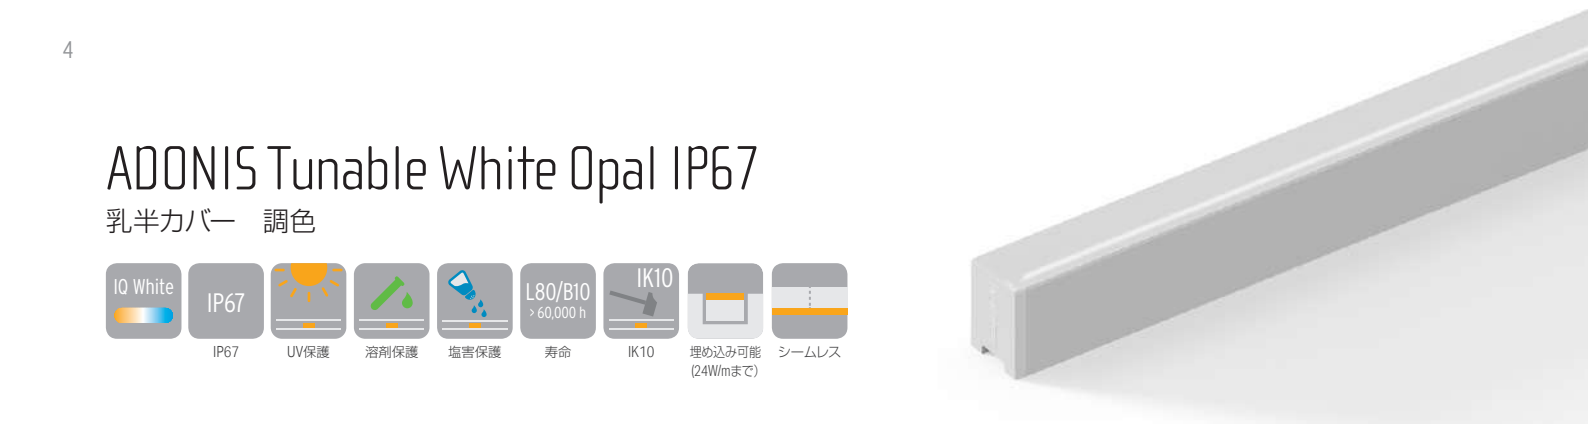

IQ White / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (24W/mまで) / シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	TW HE__	2035	_	OL	DC	M	__	____	IP67
	12W/m : **12** 24W/m : **24** 36W/m : **36**	2000K-3500K : **2035**	白 : **W** 黒 : **B** グレー : **G**	乳半カバー : **OL**	両側コネクタ : **DC**	ハーフカバー : **M**	直付け・埋め込み : **SH** 壁縦付け : **SV** 壁直付け（角度可変）: **SA** 床埋め込み : **X**	**264 - 1827** P.5参照	

1800K-2700K、2500K-6000Kのタイプもございます。

個別仕様


		Tunable White（調色） 暗め（低出力）		明るめ（高出力）
Select 1 LEDテープの種類		HE12	HE24	HE36
価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV		¥ 112,000	
	取付部材 SA		¥ 125,000	
	取付部材 X		¥ 110,000	
消費電力(W/m)[A]		12	24	36
最大直列連結数(m)		5	4	2
消費効率(lm/W)[A]		59	63	58
Select 2 光源色(色温度)				
色型番	Ra 80	光束(lm/m)[A]		
820	2000 K	320	680	930
835	3500 K	390	850	1150
	フル点灯	710	1520	2080

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保管温度	- 30°C ～ 85°C
周囲温度	- 25°C ～ 50°C（HE24, HE36:40°C）
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光	可（PWM, DALI, DMX, Casambi）
電源	要

外形図

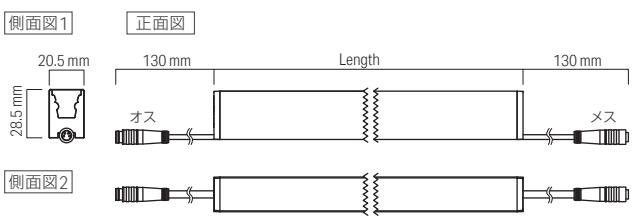


コネクタ詳細



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

Select 3→ 本体色



W 白　G グレー　B 黒


Select 5→ 取付部材　P.18 参照

Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W) 取付部材 種別		
	SH/SV	SA	X	HE12 12W/m	HE24 24W/m	HE36 36W/m
264	¥56,000	¥63,000	¥54,000	3.0	6.0	9.0
327	¥56,000	¥63,000	¥54,000	3.8	7.5	11.3
389	¥56,000	¥63,000	¥54,000	4.5	9.0	13.5
452	¥56,000	¥63,000	¥54,000	5.3	10.5	15.8
514	¥84,000	¥94,000	¥82,000	6.0	12.0	18.0
577	¥84,000	¥94,000	¥82,000	6.8	13.5	20.3
639	¥84,000	¥94,000	¥82,000	7.5	15.0	22.5
702	¥84,000	¥94,000	¥82,000	8.3	16.5	24.8
764	¥112,000	¥125,000	¥110,000	9.0	18.0	27.0
827	¥112,000	¥125,000	¥110,000	9.8	19.5	29.3
889	¥112,000	¥125,000	¥110,000	10.5	21.0	31.5
952	¥112,000	¥125,000	¥110,000	11.3	22.5	33.8
1014	¥140,000	¥156,000	¥138,000	12.0	24.0	36.0
1077	¥140,000	¥156,000	¥138,000	12.8	25.5	38.3
1139	¥140,000	¥156,000	¥138,000	13.5	27.0	40.5
1202	¥140,000	¥156,000	¥138,000	14.3	28.5	42.8
1264	¥168,000	¥187,000	¥166,000	15.0	30.0	45.0
1327	¥168,000	¥187,000	¥166,000	15.8	31.5	47.3
1389	¥168,000	¥187,000	¥166,000	16.5	33.0	49.5
1452	¥168,000	¥187,000	¥166,000	17.3	34.5	51.8
1514	¥196,000	¥218,000	¥194,000	18.0	36.0	54.0
1577	¥196,000	¥218,000	¥194,000	18.8	37.5	56.3
1639	¥196,000	¥218,000	¥194,000	19.5	39.0	58.5
1702	¥196,000	¥218,000	¥194,000	20.3	40.5	60.8
1764	¥224,000	¥249,000	¥222,000	21.0	42.0	63.0
1827	¥224,000	¥249,000	¥222,000	21.8	43.5	65.3

ADONIS RGB Opal IP67

乳半カバー　フルカラー（RGB）

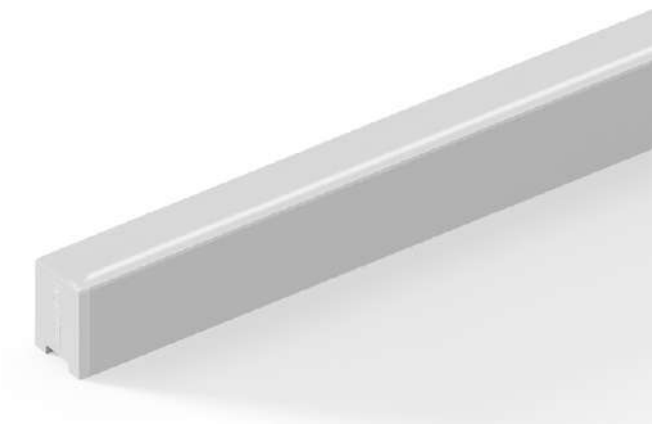

RGB
IP67 — IP67
UV保護
溶剤保護
塩害保護
L80/B10 > 60,000 h — 寿命
IK10 — IK10
埋め込み可能 (20W/mまで)
シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 3 本体色	Select 4 カバー	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	RGB 20	_	OL	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	20W/m：20	白：W 黒：B グレー：G	乳半カバー：OL	両側コネクタ：DC	ハーフカバー：M	直付け・埋め込み：SH 壁縦付け：SV 壁直付け（角度可変）：SA 床埋め込み：X	264 - 1827 P.7参照	

個別仕様


Select 1 LEDテープの種類		RGB（フルカラー） HD 20
価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV	¥ 109,000
	取付部材 SA	¥ 122,000
	取付部材 X	¥ 107,000
消費電力(W/m)[A]		20
最大直列連結数(m)		4
消費効率(lm/W)[A]		21
光源色(色温度)		
色型番		光束(lm/m)[A]
R	Red	100
G	Green	270
B	Blue	70
	フル点灯	430

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保管温度	- 30°C ～ 85°C
周囲温度	- 25°C ～ 40°C
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光	可（DMX, DALI, PWM, Casambi）
電源	要

外形図

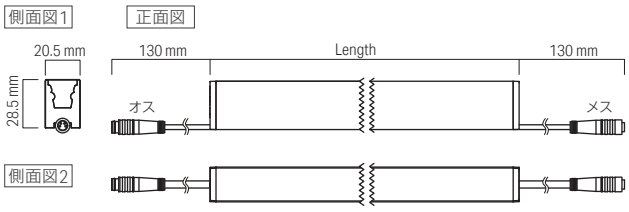


コネクタ詳細



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

Select 3→ 本体色



W 白　　G グレー　　B 黒


Select 5→ 取付部材　P.18 参照

Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	取付部材 種別			
	SH / SV	SA	X	HD20 20W/m
264	¥55,000	¥60,000	¥53,000	5.0
327	¥55,000	¥60,000	¥53,000	6.3
389	¥55,000	¥60,000	¥53,000	7.5
452	¥55,000	¥60,000	¥53,000	8.8
514	¥82,000	¥91,000	¥80,000	10.0
577	¥82,000	¥91,000	¥80,000	11.3
639	¥82,000	¥91,000	¥80,000	12.5
702	¥82,000	¥91,000	¥80,000	13.8
764	¥109,000	¥122,000	¥107,000	15.0
827	¥109,000	¥122,000	¥107,000	16.3
889	¥109,000	¥122,000	¥107,000	17.5
952	¥109,000	¥122,000	¥107,000	18.8
1014	¥136,000	¥153,000	¥134,000	20.0
1077	¥136,000	¥153,000	¥134,000	21.3
1139	¥136,000	¥153,000	¥134,000	22.5
1202	¥136,000	¥153,000	¥134,000	23.8
1264	¥163,000	¥184,000	¥161,000	25.0
1327	¥163,000	¥184,000	¥161,000	26.3
1389	¥163,000	¥184,000	¥161,000	27.5
1452	¥163,000	¥184,000	¥161,000	28.8
1514	¥190,000	¥215,000	¥188,000	30.0
1577	¥190,000	¥215,000	¥188,000	31.3
1639	¥190,000	¥215,000	¥188,000	32.5
1702	¥190,000	¥215,000	¥188,000	33.8
1764	¥217,000	¥246,000	¥215,000	35.0
1827	¥217,000	¥246,000	¥215,000	36.3

ADONIS RGBW Opal IP67

乳半カバー　フルカラー（RGBW）

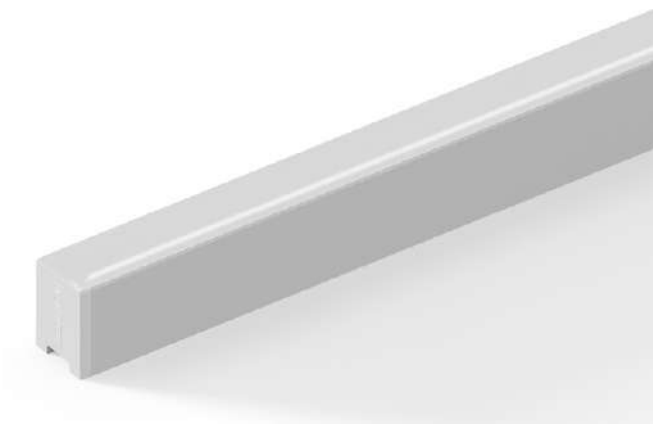

RGBW

IP67 — IP67

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10 > 60,000 h — 寿命

IK10 — IK10

埋め込み可能 (20W/mまで)

シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	RGBW HC_ _	9 _ _	_	OL	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	20 W/m: 20 40 W/m: 40	3000K : 930 4000K : 940	白 : W 黒 : B グレー : G	乳半カバー : OL	両側コネクタ : DC	ハーフカバー : M	直付け・埋め込み : SH 壁縦付け : SV 壁直付け（角度可変）: SA 床埋め込み : X	264 - 1848 P.9参照	

個別仕様

Select 1 → LEDテープの種類		RGBW（フルカラー） HC20	HC40
価格(灯具長931)	取付部材 SH / SV	¥ 149,000	
	取付部材 SA	¥ 162,000	
	取付部材 X	¥ 147,000	
消費電力(W/m)[A]		20	40
最大直列連結数(m)		4	2
消費効率(lm/W)[A]		33	33

Select 2 → 光源色(色温度)

色型番		光束(lm/m)[A]	
R	Red	60	80
G	Green	160	210
B	Blue	30	50
	Ra 90		
930	3000K	400	950
940	4000K	410	990
	フル点灯	670	1,330


[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入　力　電　圧	DC24V
使　用　環　境	屋内外（結露無きこと）IP67
材　質（本　体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保　管　温　度	- 30°C ～ 85°C
周　囲　温　度	- 25°C ～ 40°C（HD40:35°C）
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・規 格	IP67, IK10
調　光	可（DMX, DALI, PWM, Casambi）
電　源	要

外形図

側面図1　正面図

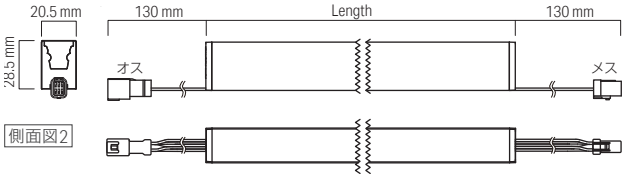

側面図2

コネクタ詳細




線の色	発光色
− 青	Blue
+ 黒	-
− 白	White
− 赤	Red
− 緑	Green

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

Select 3→ 本体色



W 白　　G グレー　　B 黒


Select 4→ 取付部材　P.18 参照

Select 5→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)	
	取付部材 種別				
	SH / SV	SA	X	HC20 20W/m	HC40 40W/m
264	¥75,000	¥80,000	¥73,000	5.0	10.0
348	¥75,000	¥80,000	¥73,000	6.7	13.4
431	¥75,000	¥80,000	¥73,000	8.3	16.7
514	¥112,000	¥121,000	¥110,000	10.0	20.0
598	¥112,000	¥121,000	¥110,000	12.0	24,0
681	¥112,000	¥121,000	¥110,000	13.6	27.3
764	¥149,000	¥162,000	¥147,000	15.3	30.6
848	¥149,000	¥162,000	¥147,000	17.0	34.0
931	¥149,000	¥162,000	¥147,000	18.6	37.3
1014	¥186,000	¥203,000	¥184,000	20.3	40.6
1098	¥186,000	¥203,000	¥184,000	22.0	44.0
1181	¥186,000	¥203,000	¥184,000	23.6	47.3
1264	¥223,000	¥244,000	¥221,000	25.3	50.6
1348	¥223,000	¥244,000	¥221,000	27.0	54.0
1431	¥223,000	¥244,000	¥221,000	28.6	57.3
1514	¥260,000	¥285,000	¥258,000	30.3	60.6
1598	¥260,000	¥285,000	¥258,000	32.0	64.0
1681	¥260,000	¥285,000	¥258,000	33.6	67.3
1764	¥297,000	¥326,000	¥295,000	35.3	70.6
1848	¥297,000	¥326,000	¥295,000	37.0	74.0

ADONIS Static White Optics IP67

レンズ　単色

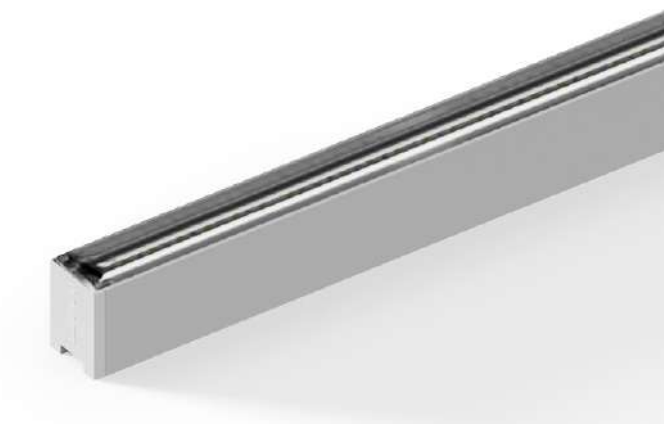

White / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (20W/mまで) / シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 レンズ	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	SW HEC _	W9 _ _	_	_ _ _	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	4 W/m : 04 6 W/m : 06 11 W/m : 11 15 W/m : 15 20 W/m : 20 32 W/m : 32	2700K : 927 3000K : 930 3500K : 935 4000K : 940 5000K : 950	白 : W 黒 : B グレー : G	10° : 10E 30° : 30E 60° : 60E	両側コネクタ : DC	ハーフカバー : M	直付け・埋め込み : SH 壁縦付け : SV 壁直付け（角度可変）: SA 床埋め込み : X	264 - 1827 P.11参照	

2700K以下の色温度につきましては、お問い合わせください。

個別仕様


			Static White（単色） 暗め（低出力） ⇢ 明るめ（高出力）					
Select 1	LEDテープの種類		HEC 04	HEC 06	HEC 11	HEC 15	HEC 20	HEC 32
	価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV	¥83,000					
		取付部材 SA	¥96,000					
		取付部材 X	¥81,000					
	消費電力(W/m)[A]		4	6	11	15	20	32
	最大直列連結数(m)		14	10	8	7	5	4
	消費効率(lm/W)[A]		95	90	107	114	112	111
Select 2	光源色(色温度)							
	色型番	Ra 90	光束(lm/m)[A]					
	927	2700 K	330	460	1,020	1,470	1,870	3,080
	930	3000 K	350	490	1,100	1,580	2,120	3,370
	935	3500 K	370	510	1,140	1,640	2,170	3,470
	940	4000 K	370	520	1,160	1,680	2,210	3,520
	950	5000 K	380	540	1,180	1,710	2,240	3,560

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保管温度	- 30°C ～ 85°C
周囲温度	- 25°C ～ 50°C（HEC 20:45°C, HEC 32:35°C）
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光	可（PWM, DALI, DMX, Casambi）
電源	要

外形図

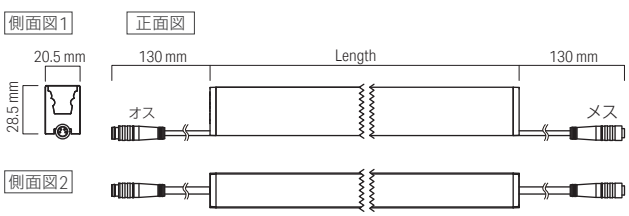


コネクタ詳細



設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。


Select 3→ 本体色

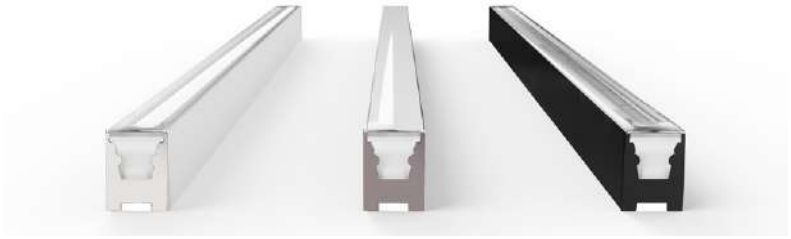


W 白　G グレー　B 黒


Select 4→ レンズ


10E 10°







30E 30°





60E 60°





DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180
C90/C270

壁面から灯具までの距離：150mm

Select 5→ 取付部材　P.18 参照


Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格 取付部材 種別			消費電力(W)					
	SH / SV	SA	X	HEC 04 4W/m	HEC 06 6W/m	HEC 11 11W/m	HEC 15 15W/m	HEC 20 20W/m	HEC 32 32W/m
264	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.0	1.4	2.6	3.7	4.7	7.8
327	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.3	1.7	3.2	4.6	5.9	9.8
389	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.5	2.1	3.8	5.5	7.1	11.7
452	¥41,000	¥48,000	¥41,000	1.8	2.4	4.5	6.4	8.3	13.7
514	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.0	2.8	5.1	7.3	9.5	15.6
577	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.3	3.1	5.7	8.2	10.6	17.6
639	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.5	3.4	6.4	9.1	11.8	19.5
702	¥62,000	¥72,000	¥61,000	2.8	3.8	7.0	10.0	13.0	21.5
764	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.0	4.1	7.7	11.0	14.2	23.4
827	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.3	4.5	8.3	11.9	15.4	25.4
889	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.5	4.8	8.9	12.8	16.5	27.3
952	¥83,000	¥96,000	¥81,000	3.8	5.2	9.6	13.7	17.7	29.3
1014	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.0	5.5	10.2	14.6	18.9	31.2
1077	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.3	5.8	10.8	15.5	20.1	33.2
1139	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.5	6.2	11.5	16.4	21.3	35.1
1202	¥104,000	¥120,000	¥101,000	4.8	6.5	12.1	17.3	22.5	37.1
1264	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.0	6.9	12.8	18.3	23.6	39.0
1327	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.3	7.2	13.4	19.2	24.8	41.0
1389	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.5	7.6	14.0	20.1	26.0	42.9
1452	¥125,000	¥144,000	¥121,000	5.8	7.9	14.7	21.0	27.2	44.9
1514	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.0	8.3	15.3	21.9	28.4	46.8
1577	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.3	8.6	15.9	22.8	29.5	48.8
1639	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.5	8.9	16.6	23.7	30.7	50.7
1702	¥146,000	¥168,000	¥141,000	6.8	9.3	17.2	24.6	31.9	52.7
1764	¥167,000	¥192,000	¥161,000	7.0	9.6	17.9	25.6	33.1	54.6
1827	¥167,000	¥192,000	¥161,000	7.3	10.0	18.5	26.5	34.3	56.6

実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

ADONIS Tunable White Optics IP67

レンズ　調色

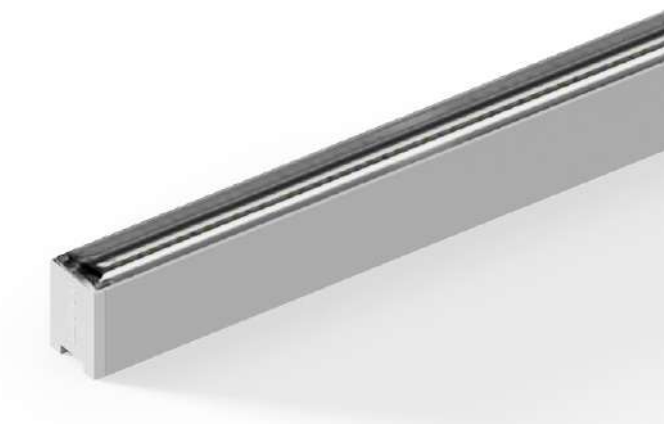

IQ White / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (24W/mまで) / シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 レンズ	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	TW HE_ _	2240	_	_ _ _	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	12W/m : 12 24W/m : 24 36W/m : 36	2200K-4000K : 2240	白 : W 黒 : B グレー : G	10° : 10E 30° : 30E 60° : 60E	両側コネクタ : DC	ハーフカバー : M	直付け・埋め込み : SH 壁縦付け : SV 壁直付け（角度可変）: SA 床埋め込み : X	264 - 1827 P.13参照	

1800K-3000K、2700K-6500Kのタイプもございます。

個別仕様


		Tunable White（調色） 暗め（低出力）→ 明るめ（高出力）		
Select 1 LEDテープの種類		HE12	HE24	HE36
価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV		¥ 112,000	
	取付部材 SA		¥ 125,000	
	取付部材 X		¥ 110,000	
消費電力(W/m)[A]		12	24	36
最大直列連結数(m)		5	4	2
消費効率(lm/W)[A]		105	113	103
Select 2 光源色(色温度)				
色型番	Ra 80		光束(lm/m)[A]	
822	2200 K	560	1200	1660
840	4000 K	700	1500	2050
	フル点灯	1260	2700	3700

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保管温度	- 30°C ～ 85°C
周囲温度	- 25°C ～ 50°C（HE24:40°C, HE36:35°C）
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光	可（PWM, DALI, DMX, Casambi）
電源	要

外形図

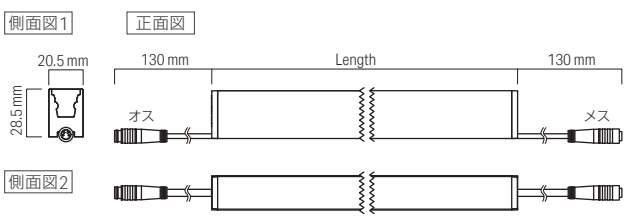


コネクタ詳細



設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。


Select 3→ 本体色

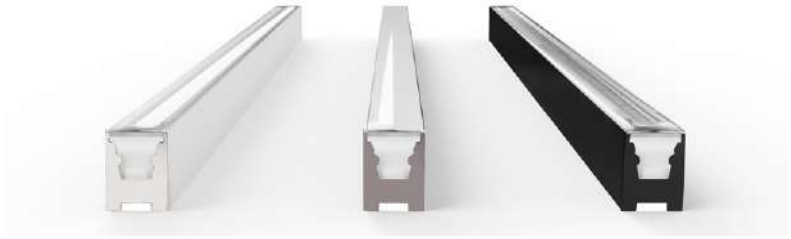


W 白　G グレー　B 黒

Select 4→ レンズ


10E 10°







DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180
C90/C270


30E 30°





60E 60°





壁面から灯具までの距離：150mm

Select 5→ 取付部材　P.18 参照


Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)		
	取付部材 種別					
	SH / SV	SA	X	HE12 12W/m	HE24 24W/m	HE36 36W/m
264	¥56,000	¥63,000	¥54,000	3.0	6.0	9.0
327	¥56,000	¥63,000	¥54,000	3.8	7.5	11.3
389	¥56,000	¥63,000	¥54,000	4.5	9.0	13.5
452	¥56,000	¥63,000	¥54,000	5.3	10.5	15.8
514	¥84,000	¥94,000	¥82,000	6.0	12.0	18.0
577	¥84,000	¥94,000	¥82,000	6.8	13.5	20.3
639	¥84,000	¥94,000	¥82,000	7.5	15.0	22.5
702	¥84,000	¥94,000	¥82,000	8.3	16.5	24.8
764	¥112,000	¥125,000	¥110,000	9.0	18.0	27.0
827	¥112,000	¥125,000	¥110,000	9.8	19.5	29.3
889	¥112,000	¥125,000	¥110,000	10.5	21.0	31.5
952	¥112,000	¥125,000	¥110,000	11.3	22.5	33.8
1014	¥140,000	¥156,000	¥138,000	12.0	24.0	36.0
1077	¥140,000	¥156,000	¥138,000	12.8	25.5	38.3
1139	¥140,000	¥156,000	¥138,000	13.5	27.0	40.5
1202	¥140,000	¥156,000	¥138,000	14.3	28.5	42.8
1264	¥168,000	¥187,000	¥166,000	15.0	30.0	45.0
1327	¥168,000	¥187,000	¥166,000	15.8	31.5	47.3
1389	¥168,000	¥187,000	¥166,000	16.5	33.0	49.5
1452	¥168,000	¥187,000	¥166,000	17.3	34.5	51.8
1514	¥196,000	¥218,000	¥194,000	18.0	36.0	54.0
1577	¥196,000	¥218,000	¥194,000	18.8	37.5	56.3
1639	¥196,000	¥218,000	¥194,000	19.5	39.0	58.5
1702	¥196,000	¥218,000	¥194,000	20.3	40.5	60.8
1764	¥224,000	¥249,000	¥222,000	21.0	42.0	63.0
1827	¥224,000	¥249,000	¥222,000	21.8	43.5	65.3

実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

ADONIS RGB Optics IP67

レンズ　フルカラー（RGB）

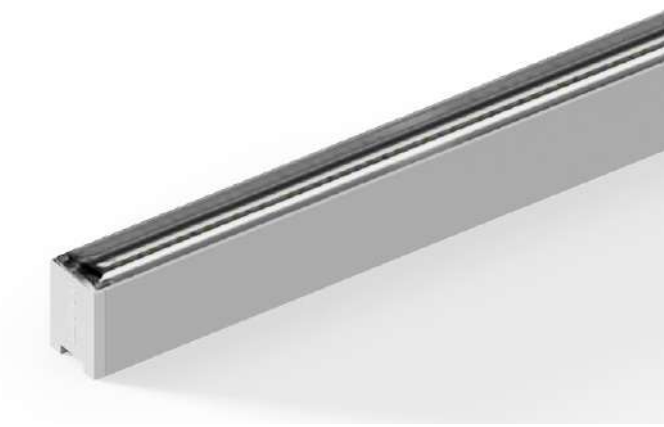

RGB / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (20W/mまで) / シームレス

型番

Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

	Select 1	Select 3	Select 4			Select 5	Select 6	
シリーズ名	LEDテープの種類	本体色	レンズ	ケーブル仕様	灯具末端仕様	取付部材	灯具長	保護等級
ADONIS	RGB 20	_	_ _ _	DC	M	_ _	_ _ _ _	IP67
	20W/m：20	白：W 黒：B グレー：G	10°：10E 30°：30E 60°：60E	両側コネクタ：DC	ハーフカバー：M	直付け・埋め込み：SH 壁縦付け：SV 壁直付け（角度可変）：SA 床埋め込み：X	264 - 1827 P.15参照	

個別仕様


Select 1	LEDテープの種類		RGB（フルカラー） HD20
	価格(灯具長952)	取付部材 SH / SV	¥ 109,000
		取付部材 SA	¥ 122,000
		取付部材 X	¥ 107,000
	消費電力(W/m)[A]		20
	最大直列連結数(m)		4
	消費効率(lm/W)[A]		38
	光源色(色温度)		
	色型番		光束(lm/m)[A]
	R	Red	180
	G	Green	470
	B	Blue	120
		フル点灯	770

[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入　力　電　圧	DC24V
使　用　環　境	屋内外（結露無きこと）IP67
材　質（本　体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保　管　温　度	- 30°C ～ 85°C
周　囲　温　度	- 25°C ～ 45°C
オプション品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調　光	可（DMX, DALI, PWM, Casambi）
電　源	要

外形図

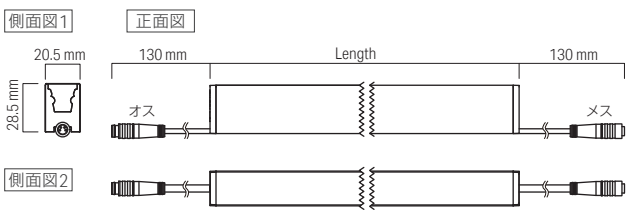


コネクタ詳細



設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。


Select 1→ 本体色

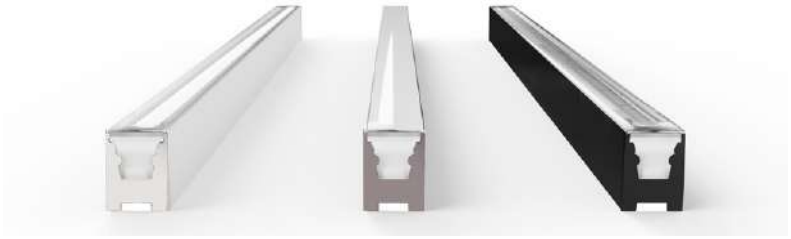


W 白　G グレー　B 黒

Select 2→ レンズ


10E 10°







DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180
C90/C270


30E 30°





60E 60°





壁面から灯具までの距離：150mm

Select 3→ 取付部材　P.18 参照


Select 4→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	取付部材 種別			
	SH / SV	SA	X	RGB HD20 20W/m
264	¥55,000	¥60,000	¥53,000	5.0
327	¥55,000	¥60,000	¥53,000	6.3
389	¥55,000	¥60,000	¥53,000	7.5
452	¥55,000	¥60,000	¥53,000	8.8
514	¥82,000	¥91,000	¥80,000	10.0
577	¥82,000	¥91,000	¥80,000	11.3
639	¥82,000	¥91,000	¥80,000	12.5
702	¥82,000	¥91,000	¥80,000	13.8
764	¥109,000	¥122,000	¥107,000	15.0
827	¥109,000	¥122,000	¥107,000	16.3
889	¥109,000	¥122,000	¥107,000	17.5
952	¥109,000	¥122,000	¥107,000	18.8
1014	¥136,000	¥153,000	¥134,000	20.0
1077	¥136,000	¥153,000	¥134,000	21.3
1139	¥136,000	¥153,000	¥134,000	22.5
1202	¥136,000	¥153,000	¥134,000	23.8
1264	¥163,000	¥184,000	¥161,000	25.0
1327	¥163,000	¥184,000	¥161,000	26.3
1389	¥163,000	¥184,000	¥161,000	27.5
1452	¥163,000	¥184,000	¥161,000	28.8
1514	¥190,000	¥215,000	¥188,000	30.0
1577	¥190,000	¥215,000	¥188,000	31.3
1639	¥190,000	¥215,000	¥188,000	32.5
1702	¥190,000	¥215,000	¥188,000	33.8
1764	¥217,000	¥246,000	¥215,000	35.0
1827	¥217,000	¥246,000	¥215,000	36.3

実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

ADONIS RGBW Optics IP67

レンズ　フルカラー（RGBW）

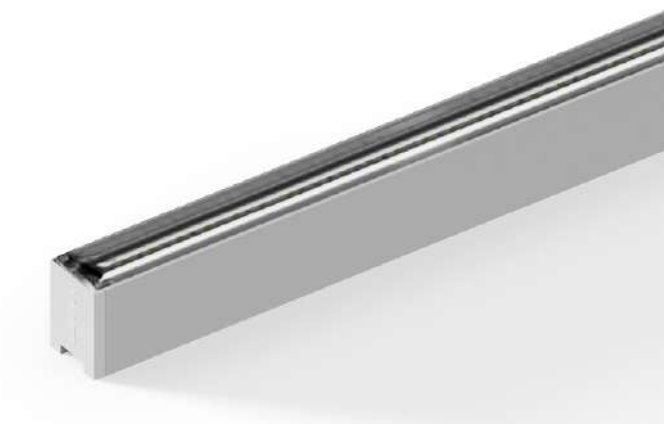

RGBW / IP67 / UV保護 / 溶剤保護 / 塩害保護 / L80/B10 > 60,000 h 寿命 / IK10 / 埋め込み可能 (20W/mまで) / シームレス

型番

Select_ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 レンズ	ケーブル仕様	灯具末端仕様	Select 5 取付部材	Select 6 灯具長	保護等級
ADONIS	RGBW HC__	9__	_	___	DC	M	__	____	IP67
	20 W/m: **20** 40 W/m: **40**	3000K : **930** 4000K : **940**	白 : **W** 黒 : **B** グレー : **G**	10° : **10E** 30° : **30E** 60° : **60E**	両側コネクタ : **DC**	ハーフカバー : **M**	直付け・埋め込み : **SH** 壁縦付け : **SV** 壁直付け（角度可変）: **SA** 床埋め込み : **X**	**264 - 1848** P.17参照	

個別仕様

Select 1 → LEDテープの種類		RGBW（フルカラー） HC20	HC40
価格(灯具長931)	取付部材 SH / SV	¥ 149,000	
	取付部材 SA	¥ 162,000	
	取付部材 X	¥ 147,000	
消費電力(W/m)[A]		20	40
最大直列連結数(m)		4	2
消費効率(lm/W)[A]		59	59

Select 2 → 光源色(色温度) 色型番		光束(lm/m)[A]	
R	Red	100	140
G	Green	290	380
B	Blue	60	90
	Ra 90		
930	3000K	700	1,680
940	4000K	740	1,760
	フル点灯	1,180	2,370


[A] 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入　力　電　圧	DC24V
使　用　環　境	屋内外（結露無きこと）IP67
材　質（本　体）	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保　管　温　度	- 30°C ～ 85°C
周　囲　温　度	- 25°C ～ 40°C（HD40:35°C）
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・規 格	IP67, IK10
調　光	可（DMX, DALI, PWM, Casambi）
電　源	要

外形図

側面図1　正面図

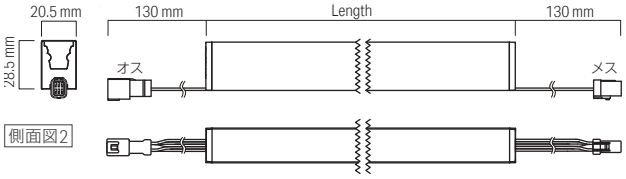

側面図2

コネクタ詳細




線の色	発光色
− 青	Blue
− 黒	W930/W940
+ 白	
− 赤	Red
− 緑	Green

設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿




価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。


Select 3→ 本体色

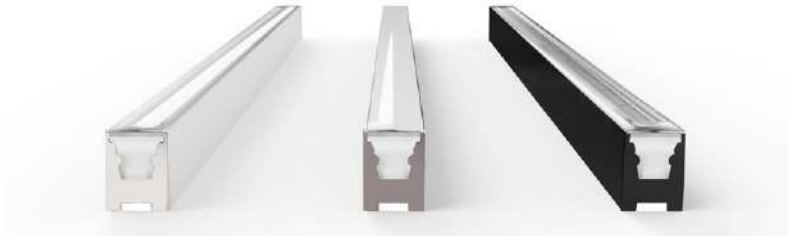


W 白　G グレー　B 黒

Select 4→ レンズ

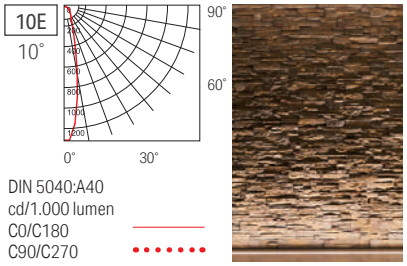

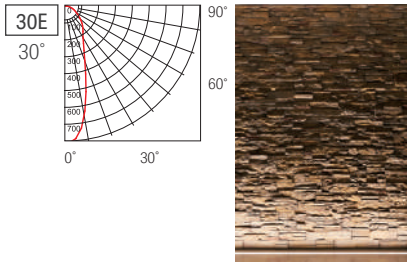

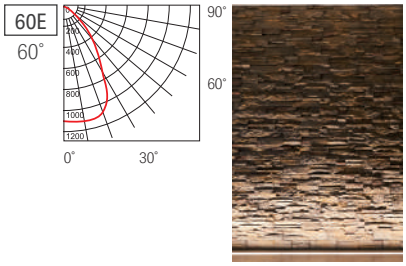

壁面から灯具までの距離：150mm

Select 5→ 取付部材　P.18 参照

Select 6→ 灯具長　*X：灯具のみ（別途レールが必要です）　SH/SV/SA：灯具に取付部材付属

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)	
	取付部材 種別				
	SH / SV	SA	X	HC20 20W/m	HC40 40W/m
264	¥75,000	¥80,000	¥73,000	5.0	10.0
348	¥75,000	¥80,000	¥73,000	6.7	13.4
431	¥75,000	¥80,000	¥73,000	8.3	16.7
514	¥112,000	¥121,000	¥110,000	10.0	20.0
598	¥112,000	¥121,000	¥110,000	12.0	24,0
681	¥112,000	¥121,000	¥110,000	13.6	27.3
764	¥149,000	¥162,000	¥147,000	15.3	30.6
848	¥149,000	¥162,000	¥147,000	17.0	34.0
931	¥149,000	¥162,000	¥147,000	18.6	37.3
1014	¥186,000	¥203,000	¥184,000	20.3	40.6
1098	¥186,000	¥203,000	¥184,000	22.0	44.0
1181	¥186,000	¥203,000	¥184,000	23.6	47.3
1264	¥223,000	¥244,000	¥221,000	25.3	50.6
1348	¥223,000	¥244,000	¥221,000	27.0	54.0
1431	¥223,000	¥244,000	¥221,000	28.6	57.3
1514	¥260,000	¥285,000	¥258,000	30.3	60.6
1598	¥260,000	¥285,000	¥258,000	32.0	64.0
1681	¥260,000	¥285,000	¥258,000	33.6	67.3
1764	¥297,000	¥326,000	¥295,000	35.3	70.6
1848	¥297,000	¥326,000	¥295,000	37.0	74.0

ADONIS IP67 Accessories

オプション品

Select 5 → 取付部材



❶ 内部取付クリップ


型番(灯具付属) **SH, SV**


型番 (別売) 13000202
価格 ¥1,200

灯具付属品

ワッシャー付属

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス








❷ 縦付用落下防止ロックセット


型番(灯具付属) **SV**

型番 (別売) 13000287
価格 ¥2,900

灯具付属品

取付ネジ付属
縦付け時に❶と併用
灯具1本に対して1個使用



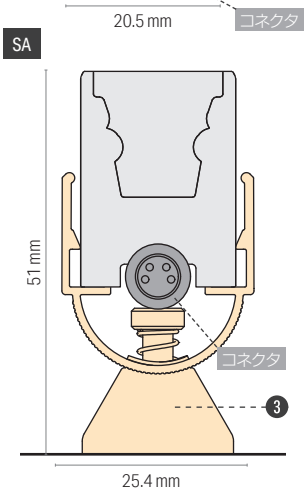




❸ 可変取付クリップ

型番(灯具付属) **SA**

型番 (別売) 13000265-SL
価格 ¥10,800

灯具付属品

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス(長さ6mm以上)



灯具の長さ (mm)		推奨使用数		
SW / TW / RGB	RGBW	クリップ❶❷	クリップ❸	セット❻
264	264	1	1	2
327		2	1	2
	348	2	1	2
389		2	1	2
	431	2	1	3
452		2	1	3
514	514	2	1	3
577		2	2	3
	598	2	2	3
639		2	2	3
	681	2	2	3
702		2	2	3
764	764	2	2	3
827		2	2	4
	848	2	2	4
889		2	2	4
	931	2	2	4
952		2	2	4
1014	1014	2	2	4

灯具の長さ (mm)				
SW / TW / RGB	RGBW	クリップ❶❷	クリップ❸	セット❻
1077		3	3	4
	1098	3	3	4
1139		3	3	4
	1181	3	3	4
1202		3	3	5
1264	1264	3	3	5
1327		3	3	5
	1348	3	3	5
1389		3	3	5
	1431	3	3	5
1452		3	3	5
1514	1514	3	3	5
1577		4	3	5
	1598	4	3	6
1639		4	3	6
	1681	4	3	6
1702		4	3	6
1764	1764	4	3	6
1827		4	3	6
	1848	4	3	6

価格に消費税は含まれておりません。仕様·定格などは予告無く変更することがあります。

Select 5→ 取付部材




❹ 屋内用埋め込みレール


型番 X

型番（別売） 10000639-1m
価格 ¥13,200

ワッシャー付属

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

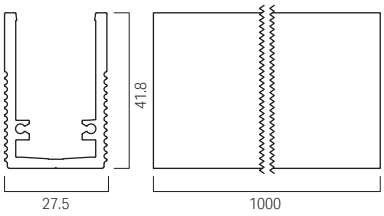

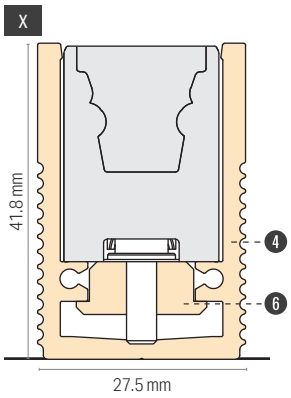



❺ 埋め込みレール用エンドキャップセット レール使用時必須

型番 11000310-SIL
価格 ¥4,800　1セット/袋

エンドキャップ、ネジ、シーリングプラグ

埋め込みレールの端部を覆うために必要




❻ 埋め込みレール用クリップセット レール使用時必須

型番 13000504
価格 ¥3,600　1セット/袋

内部取付クリップ、埋め込みレール用ロック、ネジ、ワッシャー

埋め込みレールに灯具をセットする際に必要



❼ 埋め込みレール用ジョイントプレート

型番 13000503
価格 ¥2,900


埋め込みレールを連結して設置する際に必要



❽ メンテナンスツール


型番 13100032
価格 ¥7,200


埋め込みレールから灯具を外すときに使用



❾ グレアカットシールド

型番 白 10000622-RAL9003-1m
黒 10000622-RAL9005-1m
グレー 10000622-RAL9022-1m
価格 白 ¥14,400
黒,グレー ¥11,500

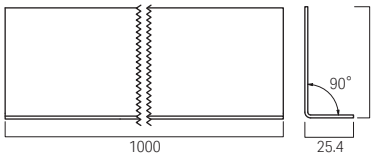

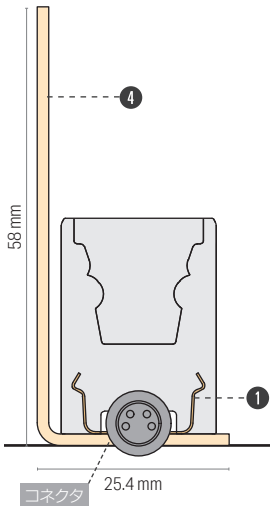




可動式アームの用意もございます。

ADONIS IP67 Accessories

オプション品

電源ケーブル

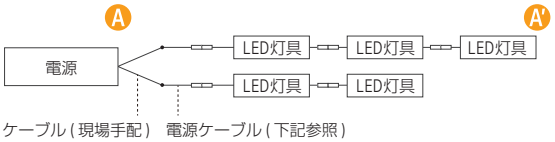

Static white

必須


灯具の点灯には、ケーブルが必要です。



VarioCon メス Mono 2 x 0.34mm², 115mm IP67

型番 15000071

価格 ¥2,900



必須



VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115

価格 ¥200

両端リード線の場合、灯具1本につき1個付属

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル115mmを使用する場合

ケーブルのサイズ ＼ テープライトの種類	HEC 04 4 W/m	HEC 06 6 W/m	HEC 11 11 W/m	HEC 15 15 W/m	HEC 20 20 W/m	HEC 32 32 W/m
1.25 sq	24 m	20 m	14 m	12 m	10 m	8 m
2 sq	31 m	26 m	18 m	15 m	13 m	10 m

Tunable white

必須


灯具の点灯には、ケーブルが必要です。



VarioCon メス IQ 4 x 0.25mm², 1m IP67

型番 15000272

価格 ¥4,800

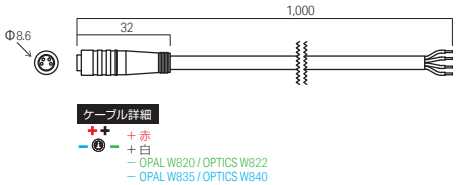



VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115

価格 ¥200

両端リード線の場合、灯具1本につき1個付属

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル1mを使用する場合

ケーブルのサイズ ＼ テープライトの種類	HE12 12 W/m	HE24 24 W/m	HE36 36 W/m
1.25 sq	15 m	9 m	10 m
2 sq	21 m	12 m	14 m

Full color (RGB)

必須


灯具の点灯には、ケーブルが必要です。



VarioCon メス RGB 4 x 0.25mm², 115mm IP67

型番 15000094

価格 ¥3,800

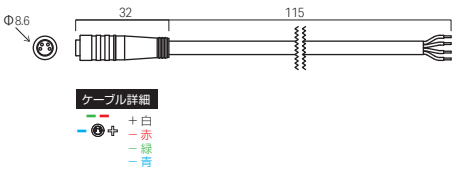



VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115

価格 ¥200

両端リード線の場合、灯具1本につき1個付属

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルのサイズ ＼ テープライトの種類	HD20 20 W/m
1.25 sq	11 m
2 sq	15 m

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル115mmを使用する場合

Full color (RGBW)

必須


灯具の点灯には、ケーブルが必要です。



VarioCon Mini メス 5 x 0.2mm², 1m IP67

型番 15000331

価格 ¥3,800

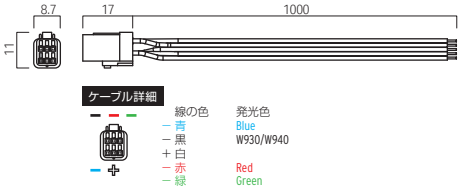

VarioCon RGBWメス用端部コネクタ保護キャップ

型番 15000332

価格 ¥400

両端リード線の場合、灯具1本につき1個付属

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル1mを使用する場合

ケーブルのサイズ ＼ テープライトの種類	HD20 20 W/m	HD40 40 W/m
1.25 sq	11 m	9 m
2 sq	15 m	13 m

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

電源

屋内用



① ルーチ・オリレガ 30W 電源 24V
型番　LPSOL-030-24-ND-I
価格　¥14,000



② ルーチ・オリレガ 75W 電源 24V
型番　LPSOL-075-24-ND-I
価格　¥164,000



③ ルーチ・オリレガ 145W 電源 24V
型番　LPSOL-145-24-ND-I
価格　¥23,000

屋外用



④ 屋外用電源 60W
型番　FDCV0247E1LI
価格　¥32,000



⑤ 屋外用電源 100W
型番　FDCV024AE1KV
価格　¥41,000



⑥ 屋外用電源 150W
型番　FDCV024EE1KV
価格　¥49,000

電源の選定

*= 複数系統の場合　*2= 負荷容量…屋内用 70% / 屋外用 80%

Static white

	電源		最大負荷容量時 (W)*2	HEC 04 4 W/m	HEC 06 6 W/m	HEC 11 11 W/m	HEC 15 15 W/m	HEC 20 20 W/m	HEC 32 32 W/m
屋内用	①	30 W	21.0 W	5.3 m	3.5 m	1.9 m	1.4 m	1.1 m	0.7 m
	②	75 W	52.5 W	13.2 m*	8.8 m	4.8 m	3.5 m	2.7 m	1.7 m
	③	145 W	105.0 W	26.3 m*	17.5 m*	9.5 m*	7.0 m*	5.3 m*	3.3 m
屋外用	④	60 W	48.0 W	12.0 m	8.0 m	4.4 m	3.2 m	2.1 m	1.5 m
	⑤	100 W	80.0 W	20.0 m*	13.4 m	7.3 m	5.4 m	4.0 m	2.5 m
	⑥	150 W	120.0 W	30.0 m*	20.0 m*	10.9 m*	8.0 m*	6.0 m*	3.8 m*

Tunable white

	電源		最大負荷容量時 (W)*2	HE12 12 W/m	HE24 24 W/m	HE36 36 W/m
屋内用	①	30 W	21.0 W	1.8 m	0.9 m	0.5 m
	②	75 W	52.5 W	4.4 m	2.2 m	1.5 m
	③	145 W	105.0 W	8.8 m*	4.4 m*	2.9 m*
屋外用	④	60 W	48.0 W	4.0 m	2.0 m	1.3 m
	⑤	100 W	80.0 W	6.7 m*	3.4 m	2.2 m*
	⑥	150 W	120.0 W	10.0 m*	5.0 m*	3.3 m*

Full color (RGB)

	電源		最大負荷容量時 (W)*2	HD20 20 W/m
屋内用	①	30 W	21.0 W	1.1 m
	②	75 W	52.5 W	2.7 m
	③	145 W	105.0 W	5.3 m*
屋外用	④	60 W	48.0 W	2.4 m
	⑤	100 W	80.0 W	4.0 m
	⑥	150 W	120.0 W	6.0 m*

Full color (RGBW)

	電源		最大負荷容量時 (W)*2	HC20 20 W/m	HC40 40 W/m
屋内用	①	30 W	21.0 W	1.1 m	0.6 m
	②	75 W	52.5 W	2.6 m*	1.4 m
	③	145 W	105.0 W	5.3 m*	2.6 m*
屋外用	④	60 W	48.0 W	2.4 m	1.2 m
	⑤	100 W	80.0 W	4.0 m	2.0 m
	⑥	150 W	120.0 W	6.0 m*	3.0 m*

ADONIS IP67 Accessories

オプション品

コントローラー·調光ドライバー

White



ルーチ·PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A
価格 ¥28,000



ルーチ·10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A
価格 ¥24,000



ルーチ·PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1
価格 ¥18,000
ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

IQ White



ルーチ·PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用
型番 LLC-PFC2CH-T
価格 ¥48,000



ルーチ · PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T
価格 ¥36,000
ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要



ルーチ·PWM ライトコントローラー トフ用
型番 LLC-PLC-T
価格 ¥60,000



ルーチ·マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC
価格 ¥100,000

セットで使用



ルーチ·マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11
価格 ¥280,000

Full color (RGB / RGBW)



DMXライトコントローラー
型番 FMU-0032C
価格 ¥140,000

無線ドライバー



4ch Bluetooth-PWM ドライバー
型番 CBU-PWM4
価格 オープン価格

調光ドライバー



DMX調光ドライバー RGB用
型番 FDM-0503DC
価格 ¥95,000

価格に消費税は含まれておりません。仕様·定格などは予告無く変更することがあります。

LED Linear™ GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg
Germany
Phone +49 2065 94322-100
Fax +49 2065 94322-120
info@led-linear.com

For authorized channel partner please view www.led-linear.com