


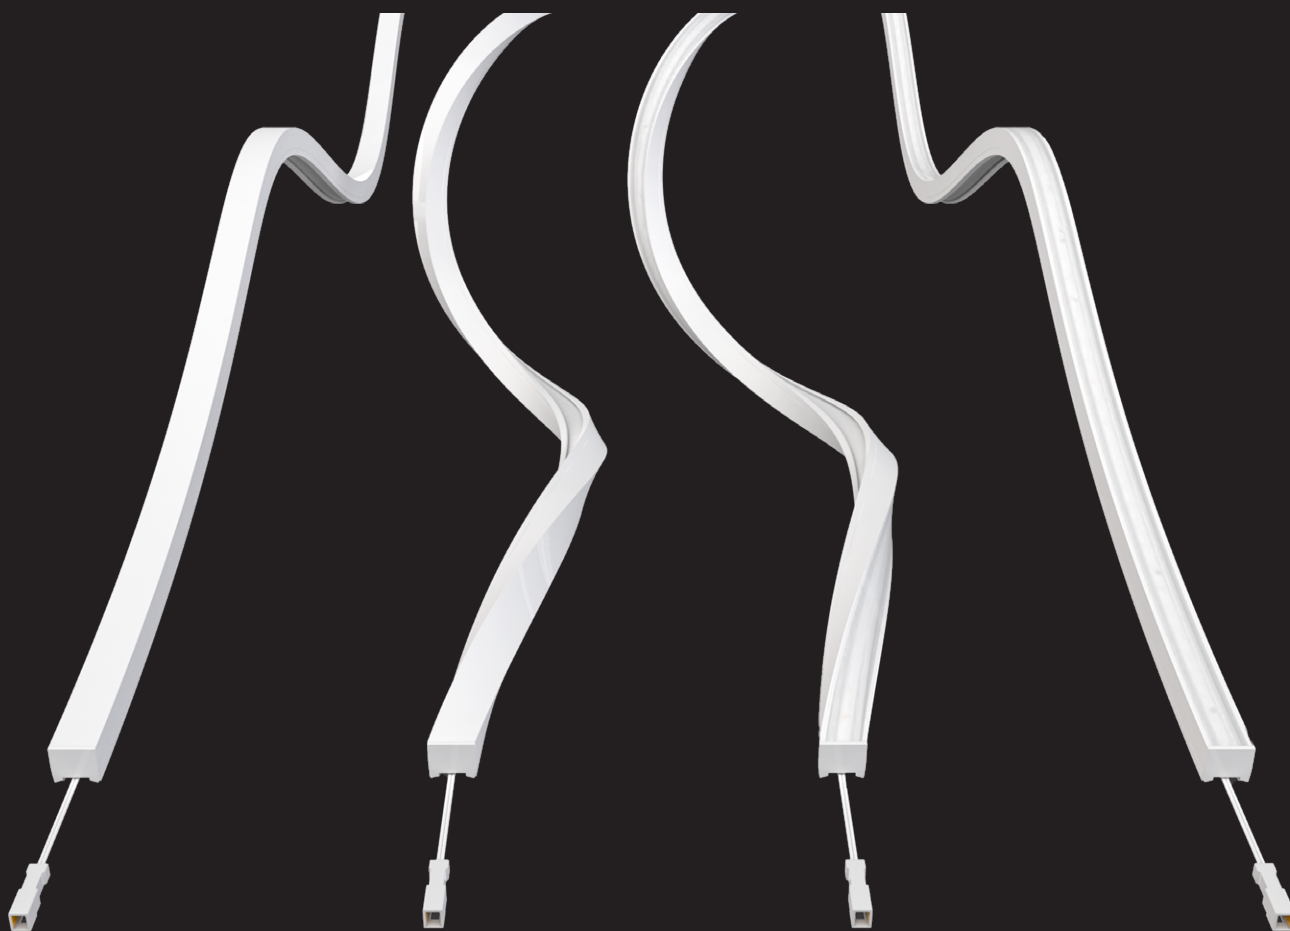

VENUS True Color family IP67

LED LINEAR™

2025.02.28

VENUS True Color family IP67


フレキシブルでドット感のないリニア照明



インターコンチネンタル横浜 Pier 8 ホテル
建築設計：株式会社伴設計
インテリアデザイン：株式会社日建スペースデザイン
照明設計：株式会社ワークデクト
施工：五洋建設株式会社
写真：ブルーアワーズ / 沖 裕之


断面サイズ
W18 x H18 mm

トップビュータイプ (TV)



3D タイプ (3D)

断面サイズ
W18 x H18 mm



乳半カバー



レンズ



NEW

乳半カバー



レンズ



NEW

おすすめ用途

▶ 屋外壁面照射



おすすめは
レンズタイプ

灯具に求められる
仕様条件



UV保護

IP67

IP67




塩害保護

シームレス

シームレス

▶ 屋外直見せ壁

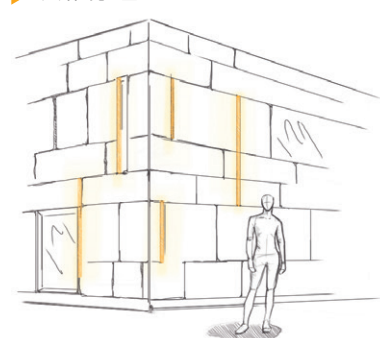

灯具に求められる
仕様条件



UV保護

IP67

IP67



塩害保護


シームレス

シームレス



埋め込み可能

▶ 軒下天井

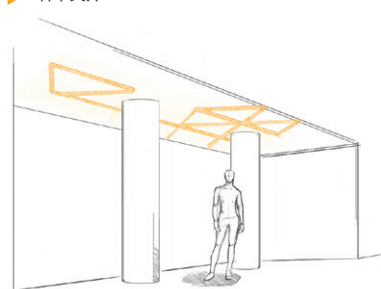

灯具に求められる
仕様条件



埋め込み可能




シームレス

Max length
5M

特寸最長5m

▶ 手すり

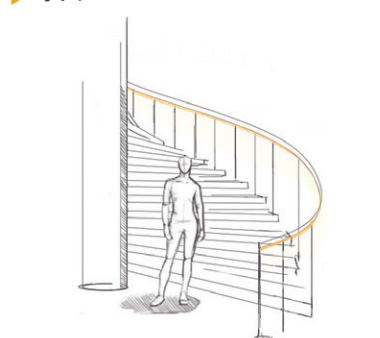

灯具に求められる
仕様条件




埋め込み可能



シームレス

VENUS True Color Top View Opal IP67

乳半カバー・トップビュータイプ (TV)

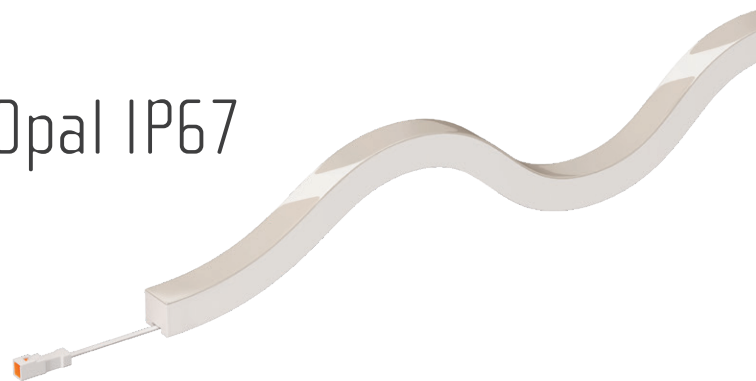





灯具断面サイズ

オプション品使用時の断面サイズ


直線/曲線で設置

直線/曲線で設置

曲線で設置

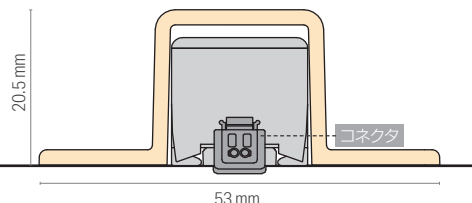


	White 単色 P.74		
	明るさ選べます 暗め (低出力)	明るめ (高出力)	
消費電力	6W/m	10W/m	15W/m
光束	315 lm/m @2700K	575 lm/m @2700K	905lm/m @2700K
サイズ	354 - 3924 mm (70mm ごと)	354 - 3924 mm (70mm ごと)	354 - 3924 mm (70mm ごと)
色温度	6 色	6 色	6 色
全色 Ra90	● 2200K	● 2200K	● 2200K
	● 2700K	● 2700K	● 2700K
	● 3000K	● 3000K	● 3000K
	● 3500K	● 3500K	● 3500K
	● 4000K	● 4000K	● 4000K
	● 4500K	● 4500K	● 4500K



津市久居アルスプラザ

設計：久米設計・アボア共同企業体
施工：中央電気工事株式会社・株式会社カンキョー共同企業体

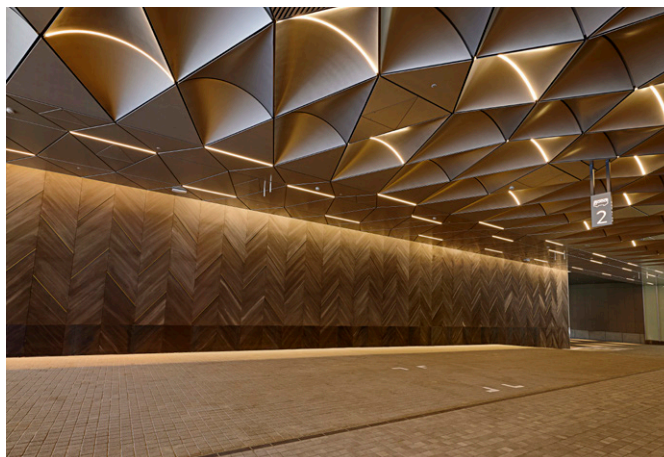

東急歌舞伎町タワー

設計：久米設計・東急設計コンサルタント設計共同企業体
照明設計：ICE 都市環境照明研究所
施工：清水・東急建設共同企業体

写真：秋葉康至


VENUS True Color 3D Opal IP67

乳半カバー・3Dタイプ (3D)



灯具断面サイズ

オプション品使用時の断面サイズ

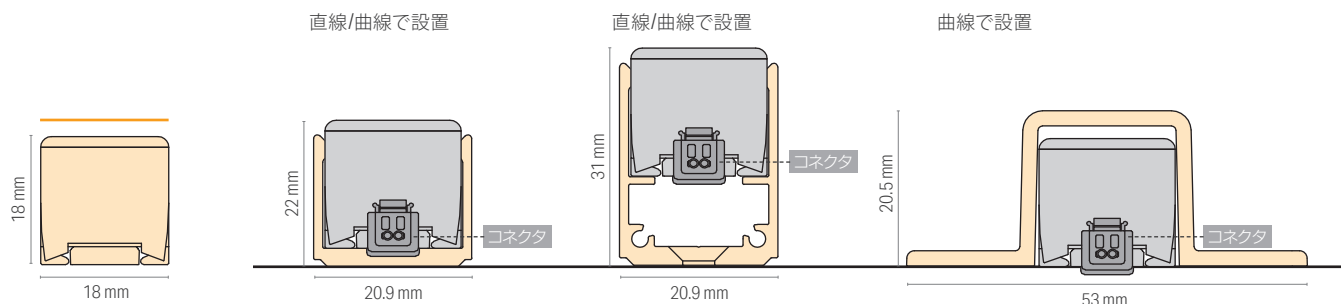


	White 単色 明るさ選べます 暗め(低出力) → 明るめ(高出力)			
	6W/m	10W/m	15W/m	
消費電力	6W/m	10W/m	15W/m	
光束	320 lm/m @2700K	510 lm/m @2700K	895 lm/m @2700K	
サイズ	494 - 1964 mm (70mm ごと)	494 - 1964 mm (70mm ごと)	494 - 1964 mm (70mm ごと)	
色温度	6色	6色	6色	
全色 Ra90	● 2200K ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 4500K	● 2200K ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 4500K	● 2200K ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 4500K	



東京医科大学病院

設計・施工: 株式会社大林組
写真: 秋葉康至

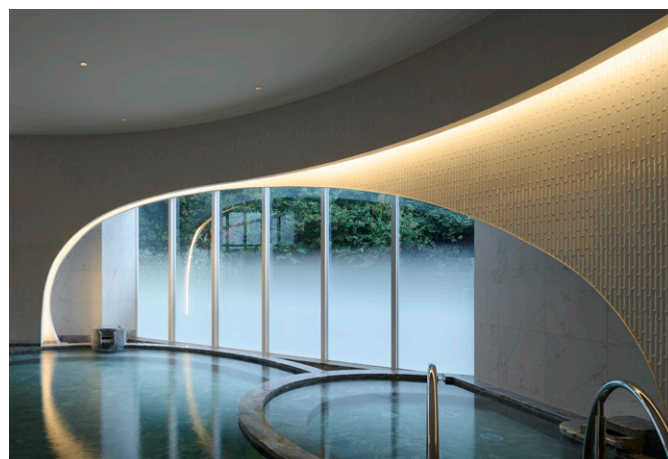

ウェスティン都ホテル京都 SPA「華頂」

事業主: 近鉄不動産株式会社・株式会社近鉄・都ホテルズ
設計(統括・建築): 株式会社大林組
設計(インテリアデザイン): 株式会社観光企画設計社

設計 (FFE): 株式会社観光企画設計社
施工: 株式会社大林組


VENUS True Color Top View Optics IP67 NEW

レンズ・トップビュータイプ (TV)




灯具断面サイズ

オプション品使用時の断面サイズ

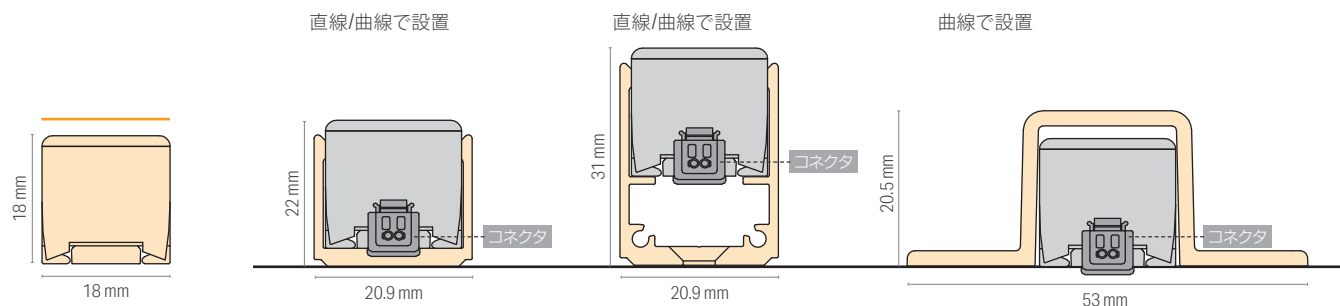

	White ● ● ● 単色 P.88 明るさ選べます 暗め (低出力) → 明るめ (高出力)		
	6W/m	10W/m	15W/m
消費電力			
光束	435 lm/m @20° レンズ 2700K	795 lm/m @20° レンズ 2700K	1,250 lm/m @20° レンズ 2700K
サイズ	354 - 1964 mm (70mm ごと)	354 - 1964 mm (70mm ごと)	354 - 1964 mm (70mm ごと)
色温度	6 色	6 色	6 色
全色 Ra90	● 2200K	● 2200K	● 2200K
	● 2700K	● 2700K	● 2700K
	● 3000K	● 3000K	● 3000K
	● 3500K	● 3500K	● 3500K
	● 4000K	● 4000K	● 4000K
	● 5000K	● 5000K	● 5000K



リノア目黒大橋

企画：株式会社リビタ
設計：株式会社南條設計室
デザイン監修：株式会社成瀬・猪熊建築設計事務所

照明設計：株式会社成瀬・猪熊建築設計事務所
施工：大末建築株式会社
写真：株式会社リビタ



トラスコ・リゾート & スパ軽井沢


設計：株式会社日建設計
施工：鹿島建設株式会社
サウナ施工：株式会社アクアエンタープライズ

VENUS True Color 3D Optics IP67 NEW

レンズ・3Dタイプ (3D)




灯具断面サイズ




オプション品使用時の断面サイズ


直線/曲線で設置





直線/曲線で設置



曲線で設置

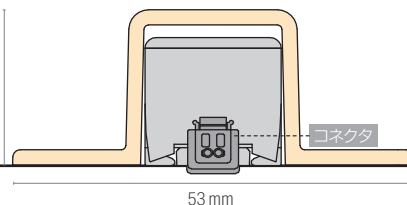

	White 単色		
	P.94		
	明るさ選べます		
	暗め(低出力)	>	明るめ(高出力)
消費電力	6W/m	10W/m	15W/m
光束	440 lm/m @20° レンズ 2700K	745 lm/m @20° レンズ 2700K	1,235 lm/m @20° レンズ 2700K
サイズ	494 - 1964 mm (70mm ごと)	494 - 1964 mm (70mm ごと)	494 - 1964 mm (70mm ごと)
色温度	6 色	6 色	6 色
全色 Ra90	2200K	2200K	2200K
	2700K	2700K	2700K
	3000K	3000K	3000K
	3500K	3500K	3500K
	4000K	4000K	4000K
	5000K	5000K	5000K

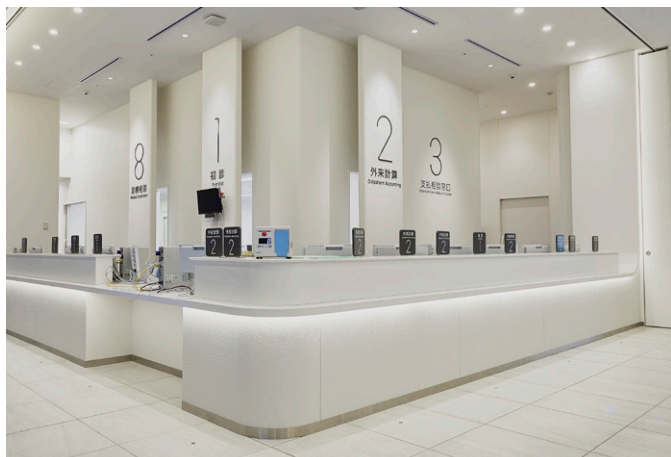

東京医科大学病院
設計・施工：株式会社大林組
写真：秋葉康至



Bus terminal
照明設計：LIGHT ON, Zollikon
設計：Ritter Schumacher AG, Chur
写真：Daniel Kessler, Zurich

VENUS True Color Top View Opal IP67

乳半カバー / トップビュータイプ 単色

White

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 演色性	色温度	Select 3 灯具長	チューブ	Select 4 リード線	Select 5 取付部材	保護等級
VENUS TC	TV	—	W9	—	—	OL	—	—	IP67
		6W/m : 6 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra90: W9	2200K: 22 2700K: 27 3000K: 30 3500K: 35 4000K: 40 4500K: 45	354 - 3924 P.75参照	乳半: OL	両端: DC 片側: MO	① VTC用レール300mm (アルミ) : X ② VTC用レール1m (アルミ) : X ③ VTC用リフトレール300mm (アルミ) : X ④ VTC用リフトレール1m (アルミ) : X ⑤ VTC用クリップ (アルミ) : CLL ⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ) : CLH ⑦ VTC用ひの字クリップ : CLC	屋外: IP67

①～⑦の型番[X]には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.76)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)		
		暗め(低出力) → 明るめ(高出力)		
Select 1 →	LEDテープの種類	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	価格(灯具長984)			
	取付部材CLL / CLH	¥ 46,000	¥ 54,000	¥ 68,000
	取付部材CLC	¥ 43,000	¥ 52,000	¥ 65,000
	取付部材X	¥ 39,000	¥ 48,000	¥ 61,000
	消費電力 ^A	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	最大直列連結数	12 m	9 m	6 m
	消費効率(4500Kの場合) ^A	60 lm/W	63 lm/W	67 lm/W
Select 2 →	光源色(色温度)			
	色型番 ^B	Ra 90	光束(lm/m) ^A	
	● W922	2,200 K	290	495
	● W927	2,700 K	315	575
	● W930	3,000 K	340	605
	● W935	3,500 K	350	610
	● W940	4,000 K	355	620
	● W945	4,500 K	360	635
				780
				905
				970
				925
				995
				1,005

^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～50℃ (15W/mlは40℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要

光学データ

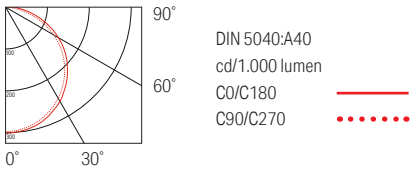

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。




- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

VENUS True Color Top View Opal IP67


乳半カバー / トップビュータイプ 単色

Select 5 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



① VTC用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-300mm

価格 ¥2,000




穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



② VTC用レール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-1M




価格 ¥5,700

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



③ VTC用リフトレール 300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-300mm

価格 ¥2,600



穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



④ VTC用リフトレール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-1M


価格 ¥7,500

穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm

型番 CAD-5000-MEFE-O

価格 ¥2,500



ケーブル詳細

+黒 -白

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	6W/m	10W/m	15W/m
ケーブルのサイズ			
1.25 sq	20 m	15 m	12 m
2 sq	24 m	18 m	14 m



VarioCon Mini メス用端部保護キャップ IP67


型番 15000218

価格 ¥3,000

10個1セット






曲線状に設置する場合



⑤ VTC用クリップ (アルミ)

型番 **CLL**
 型番 (別売) 13000277
 価格 ¥1,000




穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ)

型番 **CLH**
 型番 (別売) 13000278
 価格 ¥1,200



穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



⑦ VTC用ひの字クリップ

型番 **CLC**
 型番 (別売) 13000279
 価格 ¥700

穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。

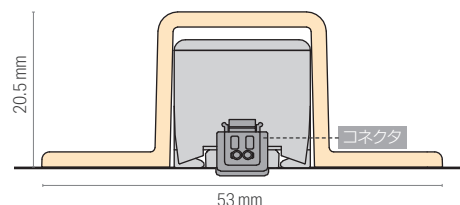

電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
 型番 **LPSOL-030-24-ND-I**
 価格 ¥12,000
- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
 型番 **LPSOL-075-24-ND-I**
 価格 ¥14,000
- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
 型番 **LPSOL-145-24-ND-I**
 価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
 型番 **FDCV0247E1LI**
 価格 ¥32,000
- ⑤ 屋外用電源 100W
 型番 **FDCV024AE1KV**
 価格 ¥41,000
- ⑥ 屋外用電源 150W
 型番 **FDCV024EE1KV**
 価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	6 W/m	10 W/m	15 W/m
屋内用 ①	30 W 21 W	3.5m	2.1m	1.4m
②	75 W 52.5 W	8.7m	5.2m	3.5m
③	145 W 105 W	17.5m*	10.5m*	7m*
屋外用 ④	60 W 48 W	8 m	4.8 m	3.2 m
⑤	100 W 80 W	13.3 m*	8 m	5.3 m
⑥	150 W 120 W	20 m*	12 m*	8 m*

コントローラー



ルーチ・PWM ライトコントローラー
 型番 **LLC-PLC-A**
 価格 ¥26,000



ルーチ・10ステップコントローラー
 型番 **LLC-PSC5A**
 価格 ¥21,000

調光ドライバー



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
 型番 **LLC-PWM5A-LP1**
 価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

VENUS True Color Top View Opal IP67

乳半カバー / トップビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL / CLH / CLC: 灯具に取付部材付属

6W/m									
灯具長(mm)		価格		消費電力(W)	灯具長(mm)		価格		消費電力(W)
		オプション品種別					オプション品種別		
X		CLL/CLH	CLC		X		CLL/CLH	CLC	
354	¥19,000	¥22,000	¥21,000	2.1	2174	¥89,000	¥106,000	¥98,000	13.0
424	¥19,000	¥22,000	¥21,000	2.5	2244	¥89,000	¥106,000	¥98,000	13.4
494	¥19,000	¥22,000	¥21,000	2.9	2314	¥99,000	¥118,000	¥109,000	13.9
564	¥29,000	¥34,000	¥32,000	3.4	2384	¥99,000	¥118,000	¥109,000	14.3
634	¥29,000	¥34,000	¥32,000	3.8	2454	¥99,000	¥118,000	¥109,000	14.7
704	¥29,000	¥34,000	¥32,000	4.2	2524	¥109,000	¥130,000	¥120,000	15.1
774	¥39,000	¥46,000	¥43,000	4.6	2594	¥109,000	¥130,000	¥120,000	15.5
844	¥39,000	¥46,000	¥43,000	5.0	2664	¥109,000	¥130,000	¥120,000	16.0
914	¥39,000	¥46,000	¥43,000	5.5	2734	¥109,000	¥130,000	¥120,000	16.4
984	¥39,000	¥46,000	¥43,000	5.9	2804	¥119,000	¥142,000	¥131,000	16.8
1054	¥49,000	¥58,000	¥54,000	6.3	2874	¥119,000	¥142,000	¥131,000	17.2
1124	¥49,000	¥58,000	¥54,000	6.7	2944	¥119,000	¥142,000	¥131,000	17.6
1194	¥49,000	¥58,000	¥54,000	7.1	3014	¥129,000	¥154,000	¥142,000	18.1
1264	¥59,000	¥70,000	¥65,000	7.6	3084	¥129,000	¥154,000	¥142,000	18.5
1334	¥59,000	¥70,000	¥65,000	8.0	3154	¥129,000	¥154,000	¥142,000	18.9
1404	¥59,000	¥70,000	¥65,000	8.4	3224	¥129,000	¥154,000	¥142,000	19.3
1474	¥59,000	¥70,000	¥65,000	8.8	3294	¥139,000	¥166,000	¥153,000	19.7
1544	¥69,000	¥82,000	¥76,000	9.2	3364	¥139,000	¥166,000	¥153,000	20.2
1614	¥69,000	¥82,000	¥76,000	9.7	3434	¥139,000	¥166,000	¥153,000	20.6
1684	¥69,000	¥82,000	¥76,000	10.1	3504	¥149,000	¥178,000	¥164,000	21
1754	¥79,000	¥94,000	¥87,000	10.5	3574	¥149,000	¥178,000	¥164,000	21.4
1824	¥79,000	¥94,000	¥87,000	10.9	3644	¥149,000	¥178,000	¥164,000	21.8
1894	¥79,000	¥94,000	¥87,000	11.3	3714	¥149,000	¥178,000	¥164,000	22.3
1964	¥79,000	¥94,000	¥87,000	11.8	3784	¥159,000	¥190,000	¥175,000	22.7
2034	¥89,000	¥106,000	¥98,000	12.2	3854	¥159,000	¥190,000	¥175,000	23.1
2104	¥89,000	¥106,000	¥98,000	12.6	3924	¥159,000	¥190,000	¥175,000	23.5

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

10W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLC			X	CLL/CLH	CLC	
354	¥24,000	¥26,000	¥26,000	3.5	2174	¥108,000	¥124,000	¥117,000	21.7
424	¥24,000	¥26,000	¥26,000	4.2	2244	¥108,000	¥124,000	¥117,000	22.4
494	¥24,000	¥26,000	¥26,000	4.9	2314	¥120,000	¥138,000	¥130,000	23.1
564	¥36,000	¥40,000	¥39,000	5.6	2384	¥120,000	¥138,000	¥130,000	23.8
634	¥36,000	¥40,000	¥39,000	6.3	2454	¥120,000	¥138,000	¥130,000	24.5
704	¥36,000	¥40,000	¥39,000	7.0	2524	¥132,000	¥152,000	¥143,000	25.2
774	¥48,000	¥54,000	¥52,000	7.7	2594	¥132,000	¥152,000	¥143,000	25.9
844	¥48,000	¥54,000	¥52,000	8.4	2664	¥132,000	¥152,000	¥143,000	26.6
914	¥48,000	¥54,000	¥52,000	9.1	2734	¥132,000	¥152,000	¥143,000	27.3
984	¥48,000	¥54,000	¥52,000	9.8	2804	¥144,000	¥166,000	¥156,000	28.0
1054	¥60,000	¥68,000	¥65,000	10.5	2874	¥144,000	¥166,000	¥156,000	28.7
1124	¥60,000	¥68,000	¥65,000	11.2	2944	¥144,000	¥166,000	¥156,000	29.4
1194	¥60,000	¥68,000	¥65,000	11.9	3014	¥156,000	¥180,000	¥169,000	30.1
1264	¥72,000	¥82,000	¥78,000	12.6	3084	¥156,000	¥180,000	¥169,000	30.8
1334	¥72,000	¥82,000	¥78,000	13.3	3154	¥156,000	¥180,000	¥169,000	31.5
1404	¥72,000	¥82,000	¥78,000	14.0	3224	¥156,000	¥180,000	¥169,000	32.2
1474	¥72,000	¥82,000	¥78,000	14.7	3294	¥168,000	¥194,000	¥182,000	32.9
1544	¥84,000	¥96,000	¥91,000	15.4	3364	¥168,000	¥194,000	¥182,000	33.6
1614	¥84,000	¥96,000	¥91,000	16.1	3434	¥168,000	¥194,000	¥182,000	34.3
1684	¥84,000	¥96,000	¥91,000	16.8	3504	¥180,000	¥208,000	¥195,000	35.0
1754	¥96,000	¥110,000	¥104,000	17.5	3574	¥180,000	¥208,000	¥195,000	35.7
1824	¥96,000	¥110,000	¥104,000	18.2	3644	¥180,000	¥208,000	¥195,000	36.4
1894	¥96,000	¥110,000	¥104,000	18.9	3714	¥180,000	¥208,000	¥195,000	37.1
1964	¥96,000	¥110,000	¥104,000	19.6	3784	¥192,000	¥222,000	¥208,000	37.8
2034	¥108,000	¥124,000	¥117,000	20.3	3854	¥192,000	¥222,000	¥208,000	38.5
2104	¥108,000	¥124,000	¥117,000	21.0	3924	¥192,000	¥222,000	¥208,000	39.2

VENUS True Color Top View Opal IP67

乳半カバー / トップビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL / CLH / CLC: 灯具に取付部材付属

15W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLC			X	CLL/CLH	CLC	
354	¥31,000	¥34,000	¥33,000	5.3	2174	¥136,000	¥153,000	¥145,000	32.6
424	¥31,000	¥34,000	¥33,000	6.3	2244	¥136,000	¥153,000	¥145,000	33.6
494	¥31,000	¥34,000	¥33,000	7.4	2314	¥151,000	¥170,000	¥161,000	34.7
564	¥46,000	¥51,000	¥49,000	8.4	2384	¥151,000	¥170,000	¥161,000	35.7
634	¥46,000	¥51,000	¥49,000	9.5	2454	¥151,000	¥170,000	¥161,000	36.8
704	¥46,000	¥51,000	¥49,000	10.5	2524	¥166,000	¥187,000	¥177,000	37.8
774	¥61,000	¥68,000	¥65,000	11.6	2594	¥166,000	¥187,000	¥177,000	38.9
844	¥61,000	¥68,000	¥65,000	12.6	2664	¥166,000	¥187,000	¥177,000	39.9
914	¥61,000	¥68,000	¥65,000	13.7	2734	¥166,000	¥187,000	¥177,000	41.0
984	¥61,000	¥68,000	¥65,000	14.7	2804	¥181,000	¥204,000	¥193,000	42.0
1054	¥76,000	¥85,000	¥81,000	15.8	2874	¥181,000	¥204,000	¥193,000	43.1
1124	¥76,000	¥85,000	¥81,000	16.8	2944	¥181,000	¥204,000	¥193,000	44.1
1194	¥76,000	¥85,000	¥81,000	17.9	3014	¥196,000	¥221,000	¥209,000	45.2
1264	¥91,000	¥102,000	¥97,000	18.9	3084	¥196,000	¥221,000	¥209,000	46.2
1334	¥91,000	¥102,000	¥97,000	20.0	3154	¥196,000	¥221,000	¥209,000	47.3
1404	¥91,000	¥102,000	¥97,000	21.0	3224	¥196,000	¥221,000	¥209,000	48.3
1474	¥91,000	¥102,000	¥97,000	22.1	3294	¥211,000	¥238,000	¥225,000	49.4
1544	¥106,000	¥119,000	¥113,000	23.1	3364	¥211,000	¥238,000	¥225,000	50.4
1614	¥106,000	¥119,000	¥113,000	24.2	3434	¥211,000	¥238,000	¥225,000	51.5
1684	¥106,000	¥119,000	¥113,000	25.2	3504	¥226,000	¥255,000	¥241,000	52.5
1754	¥121,000	¥136,000	¥129,000	26.3	3574	¥226,000	¥255,000	¥241,000	53.6
1824	¥121,000	¥136,000	¥129,000	27.3	3644	¥226,000	¥255,000	¥241,000	54.6
1894	¥121,000	¥136,000	¥129,000	28.4	3714	¥226,000	¥255,000	¥241,000	55.7
1964	¥121,000	¥136,000	¥129,000	29.4	3784	¥241,000	¥272,000	¥257,000	56.7
2034	¥136,000	¥153,000	¥145,000	30.5	3854	¥241,000	¥272,000	¥257,000	57.8
2104	¥136,000	¥153,000	¥145,000	31.5	3924	¥241,000	¥272,000	¥257,000	58.8

VENUS True Color 3D Opal IP67

乳半カバー / 3Dタイプ 単色

White

IP67

3D

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 演色性	色温度	Select 3 灯具長	チューブ	Select 4 リード線	Select 5 取付部材	保護等級
VENUS TC	3D	—	W9	—	—	OL	—	—	IP67
		6W/m : 6 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra90: W9	2200K: 22 2700K: 27 3000K: 30 3500K: 35 4000K: 40 4500K: 45	494 - 1964 P.83参照	乳半: OL	両端: DC 片側: MO	① VTC用レール300mm (アルミ) : X ② VTC用レール1m (アルミ) : X ③ VTC用リフトレール300mm (アルミ) : X ④ VTC用リフトレール1m (アルミ) : X ⑤ VTC用クリップ (アルミ) : CLL ⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ) : CLH ⑦ VTC用ひの字クリップ : CLC	屋外: IP67

①～⑦の型番(X)には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.84)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)		
		暗め(低出力)	明るめ(高出力)	
Select 1 →	LEDテープの種類	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	価格(灯具長984)			
	取付部材CLL / CLH	¥ 64,000	¥ 73,000	¥ 86,000
	取付部材CLC	¥ 61,000	¥ 70,000	¥ 83,000
	取付部材X	¥ 57,000	¥ 67,000	¥ 79,000
	消費電力 ^A	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	最大直列連結数	5 m	3 m	2 m
	消費効率(4500Kの場合) ^A	60 lm/W	61 lm/W	64 lm/W
Select 2 →	光源色(色温度)			
	色型番 ^B	Ra 90	光束(lm/m) ^A	
	● W922	2,200 K	295	490
	● W927	2,700 K	320	510
	● W930	3,000 K	350	600
	● W935	3,500 K	350	600
	● W940	4,000 K	355	605
	● W945	4,500 K	360	615

^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^B IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 50℃ (15W/mは40℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
最大ねじり許容範囲	180 ° /m
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


光学データ

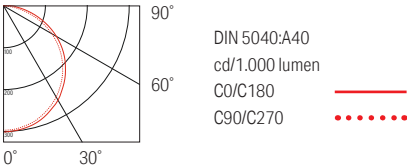

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性がある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



Select 3 →

灯具長



6W, 10W, 15W / 494mm - 1964mm

494	914	1334	1684
564	984	1404	1754
634	1054	1474	1824
704	1124	1544	1894
774	1194	1614	1964
844	1264		

サイズごとの消費電力・価格はP.86をご参照ください

Select 4 →

外形図

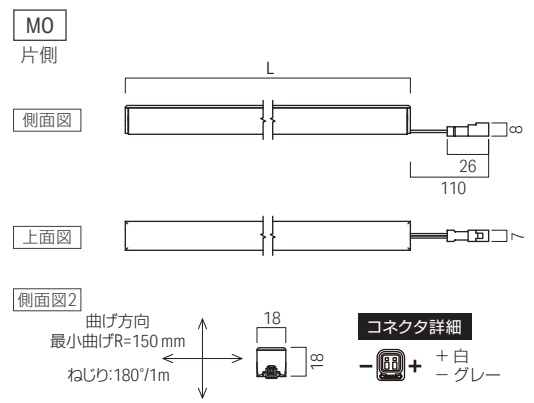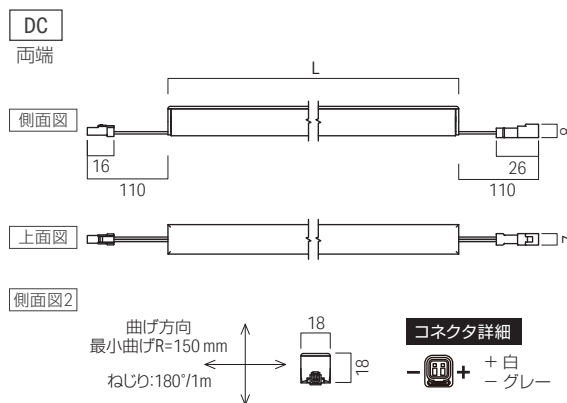

Select 5 →

取付部材 P.84参照

VENUS True Color 3D Opal IP67


乳半カバー / 3Dタイプ 単色

Select 5 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



① VTC用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-300mm

価格 ¥2,000




穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



② VTC用レール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-1M




価格 ¥5,700

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



③ VTC用リフトレール 300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-300mm

価格 ¥2,600



穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



④ VTC用リフトレール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-1M


価格 ¥7,500

穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm

型番 CAD-5000-MEFE-O

価格 ¥2,500



ケーブル詳細

+黒 -白

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	6W/m	10W/m	15W/m
ケーブルのサイズ			
1.25 sq	26 m	24 m	23 m
2 sq	40 m	38 m	37 m



VarioCon Mini メス用端部保護キャップ IP67


型番 15000218

価格 ¥3,000

10個1セット






曲線状に設置する場合



⑤ VTC用クリップ (アルミ)

型番 CLL
型番 (別売) 13000277
価格 ¥1,000




穴加工済み
推奨ビス: M3皿ビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ)

型番 CLH
型番 (別売) 13000278
価格 ¥1,200



穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑦ VTC用ひの字クリップ

型番 CLC
型番 (別売) 13000279
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。

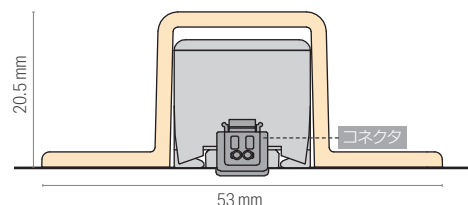

電源

屋内用

① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000

② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000

③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000

⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000

⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	6 W/m	10 W/m	15 W/m
屋内用 ①	30 W 21 W	3.5m	2.1m	1.4m
②	75 W 52.5 W	8.7m	5.2m	3.5m
③	145 W 105 W	17.5m*	10.5m*	7m*
屋外用 ④	60 W 48 W	8 m	4.8 m	3.2 m
⑤	100 W 80 W	13.3 m*	8 m	5.3 m
⑥	150 W 120 W	20 m*	12 m*	8 m*

コントローラー



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A
価格 ¥26,000



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A
価格 ¥21,000

調光ドライバー



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1
価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

VENUS True Color 3D Opal IP67

乳半カバー / 3Dタイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL / CLH / CLC: 灯具に取付部材付属

6W/m					10W/m				
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLC			X	CLL/CLH	CLC	
494	¥28,000	¥33,000	¥30,000	2.9	494	¥33,000	¥36,000	¥35,000	4.9
564	¥43,000	¥49,000	¥46,000	3.4	564	¥50,000	¥55,000	¥53,000	5.6
634	¥43,000	¥49,000	¥46,000	3.8	634	¥50,000	¥55,000	¥53,000	6.3
704	¥43,000	¥49,000	¥46,000	4.2	704	¥50,000	¥55,000	¥53,000	7.0
774	¥58,000	¥65,000	¥62,000	4.6	774	¥67,000	¥74,000	¥71,000	7.7
844	¥58,000	¥65,000	¥62,000	5.0	844	¥67,000	¥74,000	¥71,000	8.4
914	¥58,000	¥65,000	¥62,000	5.5	914	¥67,000	¥74,000	¥71,000	9.1
984	¥58,000	¥65,000	¥62,000	5.9	984	¥67,000	¥74,000	¥71,000	9.8
1054	¥73,000	¥81,000	¥78,000	6.3	1054	¥84,000	¥93,000	¥89,000	10.5
1124	¥73,000	¥81,000	¥78,000	6.7	1124	¥84,000	¥93,000	¥89,000	11.2
1194	¥73,000	¥81,000	¥78,000	7.1	1194	¥84,000	¥93,000	¥89,000	11.9
1264	¥88,000	¥97,000	¥94,000	7.6	1264	¥101,000	¥112,000	¥107,000	12.6
1334	¥88,000	¥97,000	¥94,000	8.0	1334	¥101,000	¥112,000	¥107,000	13.3
1404	¥88,000	¥97,000	¥94,000	8.4	1404	¥101,000	¥112,000	¥107,000	14.0
1474	¥88,000	¥97,000	¥94,000	8.8	1474	¥101,000	¥112,000	¥107,000	14.7
1544	¥103,000	¥113,000	¥110,000	9.2	1544	¥118,000	¥131,000	¥125,000	15.4
1614	¥103,000	¥113,000	¥110,000	9.7	1614	¥118,000	¥131,000	¥125,000	16.1
1684	¥103,000	¥113,000	¥110,000	10.1	1684	¥118,000	¥131,000	¥125,000	16.8
1754	¥118,000	¥129,000	¥126,000	10.5	1754	¥135,000	¥150,000	¥143,000	17.5
1824	¥118,000	¥129,000	¥126,000	10.9	1824	¥135,000	¥150,000	¥143,000	18.2
1894	¥118,000	¥129,000	¥126,000	11.3	1894	¥135,000	¥150,000	¥143,000	18.9
1964	¥118,000	¥129,000	¥126,000	11.8	1964	¥135,000	¥150,000	¥143,000	19.6

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

15W/m				
灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	オプション品種別			
	X	CLL/CLH	CLC	
494	¥40,000	¥43,000	¥42,000	7.4
564	¥60,000	¥65,000	¥63,000	8.4
634	¥60,000	¥65,000	¥63,000	9.5
704	¥60,000	¥65,000	¥63,000	10.5
774	¥80,000	¥87,000	¥84,000	11.6
844	¥80,000	¥87,000	¥84,000	12.6
914	¥80,000	¥87,000	¥84,000	13.7
984	¥80,000	¥87,000	¥84,000	14.7
1054	¥100,000	¥109,000	¥105,000	15.8
1124	¥100,000	¥109,000	¥105,000	16.8
1194	¥100,000	¥109,000	¥105,000	17.9
1264	¥120,000	¥131,000	¥126,000	18.9
1334	¥120,000	¥131,000	¥126,000	20.0
1404	¥120,000	¥131,000	¥126,000	21.0
1474	¥120,000	¥131,000	¥126,000	22.1
1544	¥140,000	¥153,000	¥147,000	23.1
1614	¥140,000	¥153,000	¥147,000	24.2
1684	¥140,000	¥153,000	¥147,000	25.2
1754	¥160,000	¥175,000	¥168,000	26.3
1824	¥160,000	¥175,000	¥168,000	27.3
1894	¥160,000	¥175,000	¥168,000	28.4
1964	¥160,000	¥175,000	¥168,000	29.4

VENUS True Color Top View Optics IP67 NEW

レンズ/トップビュータイプ 単色

White

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作しましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 演色性	Select 3 色温度	Select 4 灯具長	レンズ	Select 5 リード線	取付部材	保護等級
VENUS TC	TV	—	W9	—	—	20E	—	—	IP67
		6W/m : 6 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra90: W9	2200K: 22 2700K: 27 3000K: 30 3500K: 35 4000K: 40 5000K: 50	354 - 1964 P.89参照	20°: 20E	両端: DC 片側: MO	① VTC用レール300mm (アルミ) : X ② VTC用レール1m (アルミ) : X ③ VTC用リフトレール300mm (アルミ) : X ④ VTC用リフトレール1m (アルミ) : X ⑤ VTC用クリップ (アルミ) : CLL ⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ) : CLH ⑦ VTC用ひの字クリップ : CLC	屋外: IP67

①～⑦の型番[X]には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.90)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)		
		暗め(低出力)	明るめ(高出力)	
Select 1 →	LEDテープの種類	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	価格(灯具長984)			
	取付部材CLL / CLH	¥ 53,000	¥ 63,000	¥ 79,000
	取付部材CLC	¥ 50,000	¥ 61,000	¥ 76,000
	取付部材X	¥ 46,000	¥ 57,000	¥ 72,000
	消費電力 ^A	6 W/m	10 W/m	15 W/m
	最大直列連結数	12 m	9 m	6 m
	消費効率(5000Kの場合) ^A	83 lm/W	87 lm/W	92 lm/W
Select 2 →	光源色(色温度)			
	色型番 ^B	Ra 90	光束(lm/m) ^A	
	● W922	2,200 K	400	1,075
	● W927	2,700 K	435	1,250
	● W930	3,000 K	465	1,350
	● W935	3,500 K	480	1,360
	● W940	4,000 K	490	1,370
	● W950	5,000 K	500	1,385

^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 50℃ (15W/mは40℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(DMX, DALI, PWM, Casambi)
電 源	要

光学データ

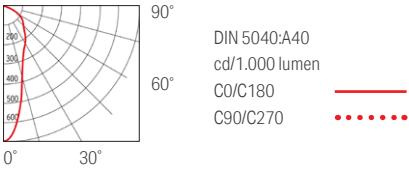

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

Select 3 →

灯具長



6W, 10W, 15W / 354mm - 1964mm

354	774	1194	1614
424	844	1264	1684
494	914	1334	1754
564	984	1404	1824
634	1054	1474	1894
704	1124	1544	1964

サイズごとの消費電力・価格はP.92をご参照ください

Select 4 →

外形図

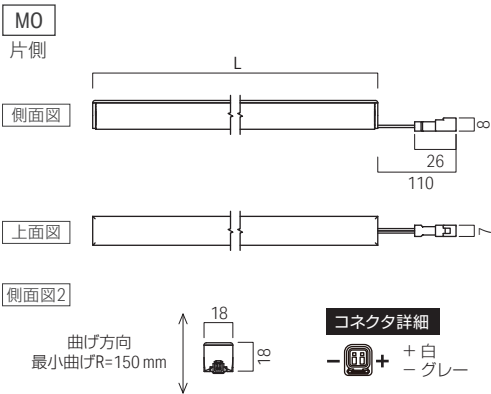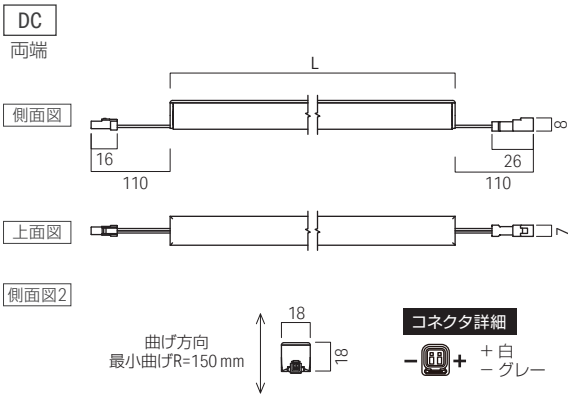

Select 5 →


取付部材 P.90参照

VENUS True Color Top View Optics IP67 NEW


レンズ/トップビュータイプ 単色

Select 5 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



① VTC用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-300mm

価格 ¥2,000




穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



② VTC用レール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-1M



価格 ¥5,700

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



③ VTC用リフトレール 300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-300mm

価格 ¥2,600




穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



④ VTC用リフトレール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-1M


価格 ¥7,500

穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm

型番 CAD-5000-MEFE-O

価格 ¥2,500



ケーブル詳細

+黒 -白

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルのサイズ	テーパーライトの種類	6W/m	10W/m	15W/m
1.25 sq		20 m	15 m	12 m
2 sq		24 m	18 m	14 m



VarioCon Mini メス用端部保護キャップ IP67


型番 15000218

価格 ¥3,000

10個1セット






曲線状に設置する場合



⑤ VTC用クリップ (アルミ)

型番 **CLL**
型番 (別売) 13000277
価格 ¥1,000




穴加工済み
推奨ビス: M3皿ビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ)

型番 **CLH**
型番 (別売) 13000278
価格 ¥1,200



穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑦ VTC用ひの字クリップ

型番 **CLC**
型番 (別売) 13000279
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。

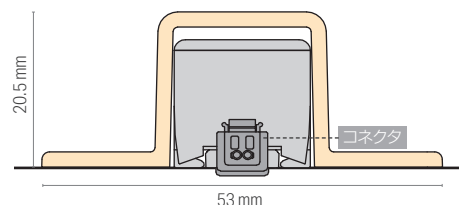

電源

屋内用

① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 **LPSOL-030-24-ND-I**
価格 ¥12,000

② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 **LPSOL-075-24-ND-I**
価格 ¥14,000

③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 **LPSOL-145-24-ND-I**
価格 ¥20,000

屋外用

④ 屋外用電源 60W
型番 **FDCV0247E1LI**
価格 ¥32,000

⑤ 屋外用電源 100W
型番 **FDCV024AE1KV**
価格 ¥41,000

⑥ 屋外用電源 150W
型番 **FDCV024EE1KV**
価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	6 W/m	10 W/m	15 W/m
屋内用 ① 30 W	21 W	3.5m	2.1m	1.4m
② 75 W	52.5 W	8.7m	5.2m	3.5m
③ 145 W	105 W	17.5m*	10.5m*	7m*
屋外用 ④ 60 W	48 W	8 m	4.8 m	3.2 m
⑤ 100 W	80 W	13.3 m*	8 m	5.3 m
⑥ 150 W	120 W	20 m*	12 m*	8 m*

コントローラー



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 **LLC-PLC-A**
価格 ¥26,000



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 **LLC-PSC5A**
価格 ¥21,000

調光ドライバー



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 **LLC-PWM5A-LP1**
価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

VENUS True Color Top View Optics IP67 NEW

レンズ/トップビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

6 W/m					10 W/m				
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLC			X	CLL/CLH	CLC	
354	¥22,000	¥27,000	¥24,000	2.1	354	¥29,000	¥31,000	¥31,000	3.5
424	¥22,000	¥27,000	¥24,000	2.5	424	¥29,000	¥31,000	¥31,000	4.2
494	¥22,000	¥27,000	¥24,000	2.9	494	¥29,000	¥31,000	¥31,000	4.9
564	¥34,000	¥40,000	¥37,000	3.4	564	¥43,000	¥47,000	¥46,000	5.6
634	¥34,000	¥40,000	¥37,000	3.8	634	¥43,000	¥47,000	¥46,000	6.3
704	¥34,000	¥40,000	¥37,000	4.2	704	¥43,000	¥47,000	¥46,000	7.0
774	¥46,000	¥53,000	¥50,000	4.6	774	¥57,000	¥63,000	¥61,000	7.7
844	¥46,000	¥53,000	¥50,000	5.0	844	¥57,000	¥63,000	¥61,000	8.4
914	¥46,000	¥53,000	¥50,000	5.5	914	¥57,000	¥63,000	¥61,000	9.1
984	¥46,000	¥53,000	¥50,000	5.9	984	¥57,000	¥63,000	¥61,000	9.8
1054	¥58,000	¥66,000	¥63,000	6.3	1054	¥71,000	¥79,000	¥76,000	10.5
1124	¥58,000	¥66,000	¥63,000	6.7	1124	¥71,000	¥79,000	¥76,000	11.2
1194	¥58,000	¥66,000	¥63,000	7.1	1194	¥71,000	¥79,000	¥76,000	11.9
1264	¥70,000	¥79,000	¥76,000	7.6	1264	¥85,000	¥95,000	¥91,000	12.6
1334	¥70,000	¥79,000	¥76,000	8.0	1334	¥85,000	¥95,000	¥91,000	13.3
1404	¥70,000	¥79,000	¥76,000	8.4	1404	¥85,000	¥95,000	¥91,000	14.0
1474	¥70,000	¥79,000	¥76,000	8.8	1474	¥85,000	¥95,000	¥91,000	14.7
1544	¥82,000	¥92,000	¥89,000	9.2	1544	¥99,000	¥111,000	¥106,000	15.4
1614	¥82,000	¥92,000	¥89,000	9.7	1614	¥99,000	¥111,000	¥106,000	16.1
1684	¥82,000	¥92,000	¥89,000	10.1	1684	¥99,000	¥111,000	¥106,000	16.8
1754	¥94,000	¥105,000	¥102,000	10.5	1754	¥113,000	¥127,000	¥121,000	17.5
1824	¥94,000	¥105,000	¥102,000	10.9	1824	¥113,000	¥127,000	¥121,000	18.2
1894	¥94,000	¥105,000	¥102,000	11.3	1894	¥113,000	¥127,000	¥121,000	18.9
1964	¥94,000	¥105,000	¥102,000	11.8	1964	¥113,000	¥127,000	¥121,000	19.6

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途ルールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

15W/m				
灯具長(mm)	価格		消費電力(W)	
	オプション品種別			
	X	CLL/CLH	CLC	
354	¥36,000	¥39,000	¥38,000	5.3
424	¥36,000	¥39,000	¥38,000	6.3
494	¥36,000	¥39,000	¥38,000	7.4
564	¥54,000	¥59,000	¥57,000	8.4
634	¥54,000	¥59,000	¥57,000	9.5
704	¥54,000	¥59,000	¥57,000	10.5
774	¥72,000	¥79,000	¥76,000	11.6
844	¥72,000	¥79,000	¥76,000	12.6
914	¥72,000	¥79,000	¥76,000	13.7
984	¥72,000	¥79,000	¥76,000	14.7
1054	¥90,000	¥99,000	¥95,000	15.8
1124	¥90,000	¥99,000	¥95,000	16.8
1194	¥90,000	¥99,000	¥95,000	17.9
1264	¥108,000	¥119,000	¥114,000	18.9
1334	¥108,000	¥119,000	¥114,000	20.0
1404	¥108,000	¥119,000	¥114,000	21.0
1474	¥108,000	¥119,000	¥114,000	22.1
1544	¥126,000	¥139,000	¥133,000	23.1
1614	¥126,000	¥139,000	¥133,000	24.2
1684	¥126,000	¥139,000	¥133,000	25.2
1754	¥144,000	¥159,000	¥152,000	26.3
1824	¥144,000	¥159,000	¥152,000	27.3
1894	¥144,000	¥159,000	¥152,000	28.4
1964	¥144,000	¥159,000	¥152,000	29.4

VENUS True Color 3D Optics IP67 NEW

レンズ/3Dタイプ 単色

White

IP67

3D

UV保護


溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

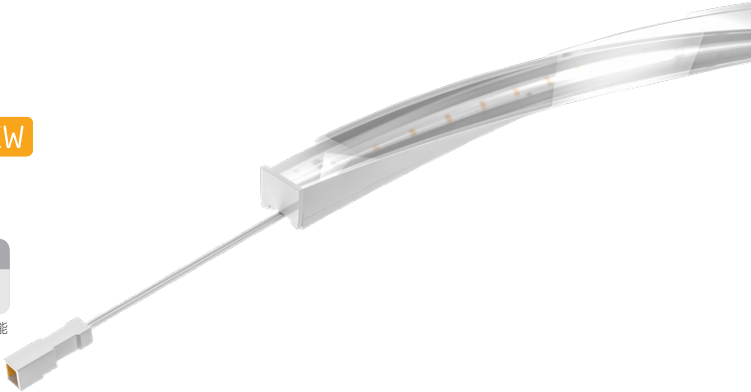

型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作しましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 演色性	色温度	Select 3 灯具長	レンズ	Select 4 リード線	Select 5 取付部材	保護等級
VENUS TC	3D	—	W9	—	—	20E	—	—	IP67
		6W/m : 6 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra90: W9	2200K: 22 2700K: 27 3000K: 30 3500K: 35 4000K: 40 5000K: 50	494 - 1964 P.95参照	20°: 20E	両端: DC 片側: MO	① VTC用レール300mm (アルミ) :X ② VTC用レール1m (アルミ) :X ③ VTC用リフトレール300mm (アルミ) :X ④ VTC用リフトレール1m (アルミ) :X ⑤ VTC用クリップ (アルミ) :CLL ⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ) :CLH ⑦ VTC用ひの字クリップ :CLC	屋外: IP67

①～⑦の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.96)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)		
		暗め(低出力)	明るめ(高出力)	
Select 1 →	LEDテープの種類	6 W/m	10 W/m	15 W/m
価格(灯具長984)	取付部材CLL / CLH	¥ 75,000	¥ 85,000	¥ 101,000
	取付部材CLC	¥ 72,000	¥ 83,000	¥ 98,000
	取付部材X	¥ 68,000	¥ 78,000	¥ 94,000
消費電力 ^A		6 W/m	10 W/m	15 W/m
最大直列連結数		5 m	3 m	2 m
消費効率(5000Kの場合) ^A		83 lm/W	85 lm/W	89 lm/W
Select 2 →	光源色(色温度)	光束(lm/m) ^A		
色型番 ^B		Ra 90		
● W922	2,200 K	410	675	1,105
● W927	2,700 K	440	745	1,235
● W930	3,000 K	480	825	1,265
● W935	3,500 K	485	830	1,290
● W940	4,000 K	490	835	1,315
● W950	5,000 K	500	850	1,330

^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～50℃ (15W/mは40℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
最大ねじり許容範囲	180°/m
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要

光学データ

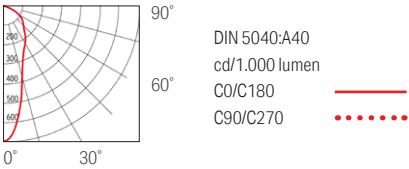

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。



- 浸水の可能性がある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

Select 3 →

灯具長



6W, 10W, 15W / 494mm - 1964mm

494	914	1334	1684
564	984	1404	1754
634	1054	1474	1824
704	1124	1544	1894
774	1194	1614	1964
844	1264		

サイズごとの消費電力・価格はP.98をご参照ください

Select 4 →

外形図

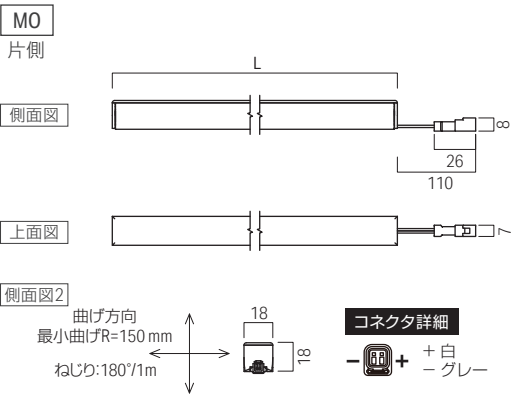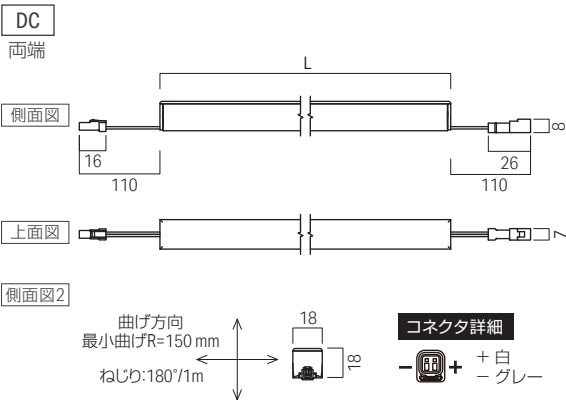

Select 5 →

取付部材 P.96参照

VENUS True Color 3D Optics IP67 NEW


レンズ/3Dタイプ 単色

Select 5 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



① VTC用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-300mm

価格 ¥2,000




穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



② VTC用レール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000552-1M




価格 ¥5,700

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



③ VTC用リフトレール 300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-300mm

価格 ¥2,600



穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



④ VTC用リフトレール 1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000553-1M


価格 ¥7,500

穴加工必要

推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm

型番 CAD-5000-MEFE-O

価格 ¥2,500



ケーブル詳細

+黒 -白

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	6W/m	10W/m	15W/m
ケーブルのサイズ			
1.25 sq	26 m	24 m	23 m
2 sq	40 m	38 m	37 m



VarioCon Mini メス用端部保護キャップ IP67


型番 15000218

価格 ¥3,000

10個1セット






曲線状に設置する場合



⑤ VTC用クリップ (アルミ)

型番 CLL
型番 (別売) 13000277
価格 ¥1,000




穴加工済み
推奨ビス: M3皿ビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑥ VTC用リフトクリップ (アルミ)

型番 CLH
型番 (別売) 13000278
価格 ¥1,200



穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。



⑦ VTC用ひの字クリップ

型番 CLC
型番 (別売) 13000279
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス: M4ナベビス
200mmごとにクリップ1個を使います。

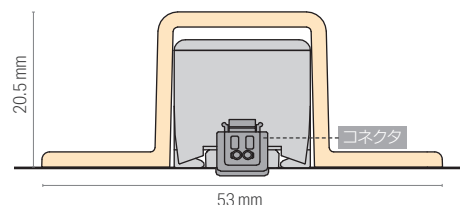

電源

屋内用

① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000

② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000

③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000

⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000

⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	6 W/m	10 W/m	15 W/m
屋内用 ① 30 W	21 W	3.5m	2.1m	1.4m
② 75 W	52.5 W	8.7m	5.2m	3.5m
③ 145 W	105 W	17.5m*	10.5m*	7m*
屋外用 ④ 60 W	48 W	8 m	4.8 m	3.2 m
⑤ 100 W	80 W	13.3 m*	8 m	5.3 m
⑥ 150 W	120 W	20 m*	12 m*	8 m*

コントローラー



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A
価格 ¥26,000



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A
価格 ¥21,000

調光ドライバー



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1
価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要

VENUS True Color 3D Optics IP67

NEW

レンズ/3Dタイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

6W/m					10 W/m				
灯具長(mm)	価 格			消費電力(W)	灯具長(mm)	価 格			消費電力(W)
	オプション品種別					オプション品種別			
	X	CLL/CLH	CLC		X	CLL/CLH	CLC		
494	¥34,000	¥37,000	¥36,000	2.9	494	¥38,000	¥43,000	¥41,000	4.9
564	¥51,000	¥56,000	¥54,000	3.4	564	¥58,000	¥64,000	¥62,000	5.6
634	¥51,000	¥56,000	¥54,000	3.8	634	¥58,000	¥64,000	¥62,000	6.3
704	¥51,000	¥56,000	¥54,000	4.2	704	¥58,000	¥64,000	¥62,000	7.0
774	¥68,000	¥75,000	¥72,000	4.6	774	¥78,000	¥85,000	¥83,000	7.7
844	¥68,000	¥75,000	¥72,000	5.0	844	¥78,000	¥85,000	¥83,000	8.4
914	¥68,000	¥75,000	¥72,000	5.5	914	¥78,000	¥85,000	¥83,000	9.1
984	¥68,000	¥75,000	¥72,000	5.9	984	¥78,000	¥85,000	¥83,000	9.8
1054	¥85,000	¥94,000	¥90,000	6.3	1054	¥98,000	¥106,000	¥104,000	10.5
1124	¥85,000	¥94,000	¥90,000	6.7	1124	¥98,000	¥106,000	¥104,000	11.2
1194	¥85,000	¥94,000	¥90,000	7.1	1194	¥98,000	¥106,000	¥104,000	11.9
1264	¥102,000	¥113,000	¥108,000	7.6	1264	¥118,000	¥127,000	¥125,000	12.6
1334	¥102,000	¥113,000	¥108,000	8.0	1334	¥118,000	¥127,000	¥125,000	13.3
1404	¥102,000	¥113,000	¥108,000	8.4	1404	¥118,000	¥127,000	¥125,000	14.0
1474	¥102,000	¥113,000	¥108,000	8.8	1474	¥118,000	¥127,000	¥125,000	14.7
1544	¥119,000	¥132,000	¥126,000	9.2	1544	¥138,000	¥148,000	¥146,000	15.4
1614	¥119,000	¥132,000	¥126,000	9.7	1614	¥138,000	¥148,000	¥146,000	16.1
1684	¥119,000	¥132,000	¥126,000	10.1	1684	¥138,000	¥148,000	¥146,000	16.8
1754	¥136,000	¥151,000	¥144,000	10.5	1754	¥158,000	¥169,000	¥167,000	17.5
1824	¥136,000	¥151,000	¥144,000	10.9	1824	¥158,000	¥169,000	¥167,000	18.2
1894	¥136,000	¥151,000	¥144,000	11.3	1894	¥158,000	¥169,000	¥167,000	18.9
1964	¥136,000	¥151,000	¥144,000	11.8	1964	¥158,000	¥169,000	¥167,000	19.6

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLC: 灯具に取付部材付属

15W/m				
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLC	
494	¥46,000	¥51,000	¥48,000	7.4
564	¥70,000	¥76,000	¥73,000	8.4
634	¥70,000	¥76,000	¥73,000	9.5
704	¥70,000	¥76,000	¥73,000	10.5
774	¥94,000	¥101,000	¥98,000	11.6
844	¥94,000	¥101,000	¥98,000	12.6
914	¥94,000	¥101,000	¥98,000	13.7
984	¥94,000	¥101,000	¥98,000	14.7
1054	¥118,000	¥126,000	¥123,000	15.8
1124	¥118,000	¥126,000	¥123,000	16.8
1194	¥118,000	¥126,000	¥123,000	17.9
1264	¥142,000	¥151,000	¥148,000	18.9
1334	¥142,000	¥151,000	¥148,000	20.0
1404	¥142,000	¥151,000	¥148,000	21.0
1474	¥142,000	¥151,000	¥148,000	22.1
1544	¥166,000	¥176,000	¥173,000	23.1
1614	¥166,000	¥176,000	¥173,000	24.2
1684	¥166,000	¥176,000	¥173,000	25.2
1754	¥190,000	¥201,000	¥198,000	26.3
1824	¥190,000	¥201,000	¥198,000	27.3
1894	¥190,000	¥201,000	¥198,000	28.4
1964	¥190,000	¥201,000	¥198,000	29.4



LED Linear™ GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg
Germany
Phone +49 2065 94322-100
Fax +49 2065 94322-120
info@led-linear.com

For authorized channel partner please view www.led-linear.com

