



DC 24V

**LCELY**



ルーチ・クレイド lens Y



ルーチ・クレイド Y / ルーチ・クレイド lens Y

# LCEY / LCELY



ルーチ・クレイドシリーズ



ダイキンアレス青谷II期工事  
所在地：鳥取県  
設計・施工：株式会社竹中工務店  
内装デザイン：アトリエマンサード  
写真：株式会社 YAMAGIWA


色温度：電球色 2700K




Lobbies at SGX Centre, Singapore  
所在地：シンガポール  
オーナー：Singapore Land Group Limited  
インテリアデザイナー：932 Design  
照明設計：Light Collab

写真：ND Photography


色温度：電球色 3000K

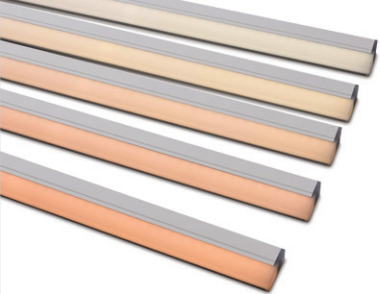

## Luci Creide® Y

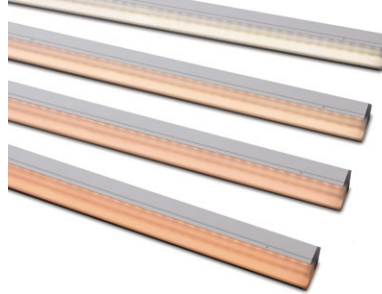


## Luci Creide® lens Y

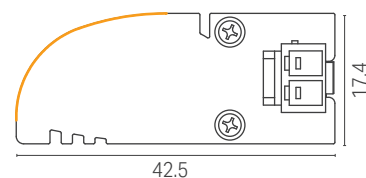

DC24V  
Creide® / High  
ルーチ・クレイドシリーズ

### おすすめ用途



折り上げ天井



ウォールウォッシャー

### おすすめポイント

#### 選べる2つの照射角

##### クレイドY

空間をふわっと明るく

小さい幕板にも灯具が隠れて  
明るく照らします

##### クレイド lens Y

レンズ仕様で光を集めてのぼす

壁面を狙って照らし、  
床面までゆるやかに伸びる光




配光角 15°



配光角 10°

#### 視線から器具が隠れる形状で幕板不要!

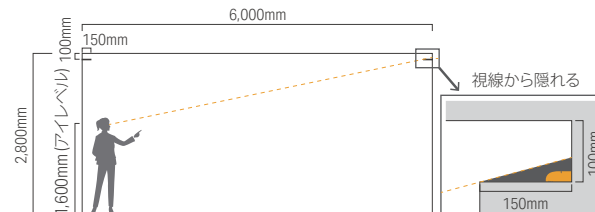

### 仕様

断面サイズ LCEY / LCELY : W 42.5 x H 17.4mm

サイズバリエーション (mm)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0110 | 0210 | 0310 | 0410 | 0510 |
| 0610 | 0710 | 0810 | 0910 | 1010 |
| 1110 | 1210 | 1310 | 1410 |      |


色温度

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6500K | 5000K | 4000K | 3500K | 3000K | 2700K | 2500K | 2200K | 2000K |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|


Ra 90以上

### 光学


LCEY クレイドY 15.8W/m 2700K 1416lm/m

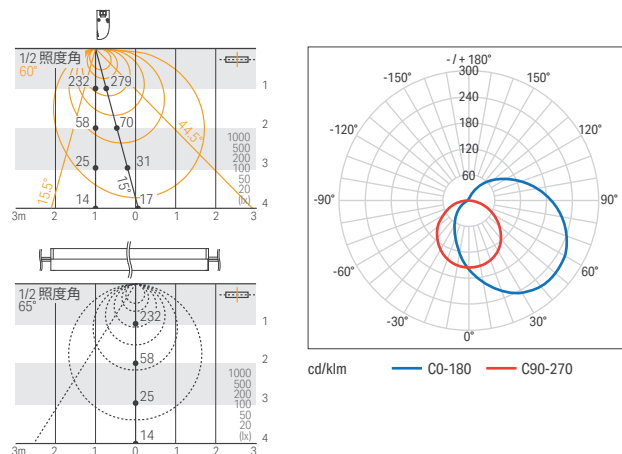


コーニス照明 CH=2800

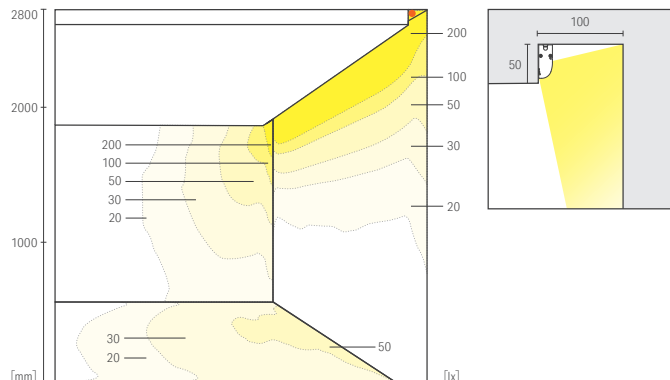

LCELY クレイド lens Y 15.8W/m 2700K 1386lm/m

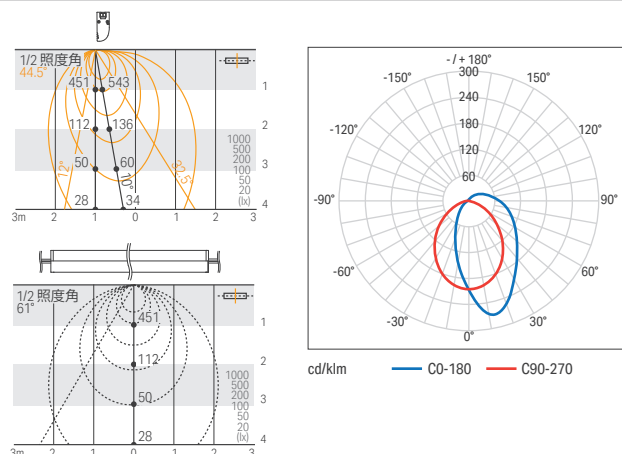

コーニス照明 CH=2800

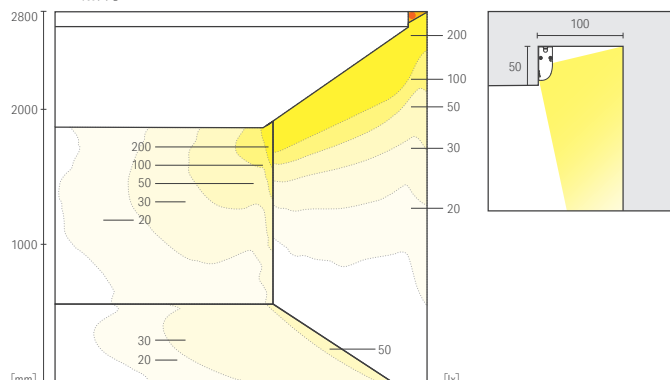

Luci Creide® series

LCELY



ルーチ・クレイド lens Y

DC  
24V

単色  
調光

光が  
途切れない

屋内

3年  
保証

- レンズ仕様でハイパワー配光
- 折り上げ天井に最適
- 小さい幕板でも灯具が隠れる



ルーチ・クレイドシリーズ

型番

LCELY -     -  - DF - I - 15

| 商品名   | サイズ  |      |      | 光源色             |                 | カバー種類  | 耐候仕様  | 消費電力         |
|-------|------|------|------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------------|
| LCELY | 0110 | 0610 | 1110 | D : 昼光色         | L27 : 電球色 2700K | DF: 乳半 | I: 屋内 | 15 : 15.8W/m |
|       | 0210 | 0710 | 1210 | N : 昼白色         | L25 : 電球色 2500K |        |       |              |
|       | 0310 | 0810 | 1310 | W : 白色          | L22 : 電球色 2200K |        |       |              |
|       | 0410 | 0910 | 1410 | WW : 温白色        | L20 : 電球色 2000K |        |       |              |
|       | 0510 | 1010 |      | L30 : 電球色 3000K |                 |        |       |              |

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

| サイズ           | 0110                 | 0210                 | 0310                 | 0410                 | 0510                 | 0610                 | 0710                 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 型番            | LCELY-0110-□-DF-I-15 | LCELY-0210-□-DF-I-15 | LCELY-0310-□-DF-I-15 | LCELY-0410-□-DF-I-15 | LCELY-0510-□-DF-I-15 | LCELY-0610-□-DF-I-15 | LCELY-0710-□-DF-I-15 |
| 価格            | ¥7,000               | ¥8,000               | ¥10,000              | ¥13,000              | ¥15,000              | ¥18,000              | ¥20,000              |
| 消費電力          | 1.6 W                | 3.2 W                | 4.7 W                | 6.3 W                | 7.9 W                | 9.5 W                | 11.1 W               |
| 灯具の長さ (L)     | 111mm                | 211mm                | 311mm                | 411mm                | 511mm                | 611mm                | 711mm                |
| 質量            | 50g                  | 95g                  | 140g                 | 180g                 | 220g                 | 260g                 | 300g                 |
| 消費効率 (L27の場合) | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            |

| 光 源 色 ( 色 温 度 ) |             | □=受注生産色(目安納期: 8週間) |        |   |        | △=受注生産色(目安納期: 12週間) |        |   |        | lm=消費効率からの計算値 |        |   |        |   |         |
|-----------------|-------------|--------------------|--------|---|--------|---------------------|--------|---|--------|---------------|--------|---|--------|---|---------|
| D               | 6500K Ra 96 | △                  | 138 lm | △ | 275 lm | △                   | 413 lm | △ | 551 lm | △             | 688 lm | △ | 826 lm | △ | 964 lm  |
| N               | 5000K Ra 93 | □                  | 155 lm | □ | 310 lm | □                   | 466 lm | □ | 621 lm | □             | 776 lm | □ | 931 lm | □ | 1086 lm |
| W               | 4000K Ra 97 | □                  | 152 lm | □ | 305 lm | □                   | 457 lm | □ | 610 lm | □             | 762 lm | □ | 915 lm | □ | 1067 lm |
| WW              | 3500K Ra 97 | □                  | 151 lm | □ | 302 lm | □                   | 453 lm | □ | 604 lm | □             | 755 lm | □ | 906 lm | □ | 1057 lm |
| L30             | 3000K Ra 95 | □                  | 147 lm | □ | 294 lm | □                   | 441 lm | □ | 588 lm | □             | 734 lm | □ | 881 lm | □ | 1028 lm |
| L27             | 2700K Ra 94 | □                  | 139 lm | □ | 277 lm | □                   | 416 lm | □ | 554 lm | □             | 693 lm | □ | 831 lm | □ | 970 lm  |
| L25             | 2500K Ra 94 | □                  | 103 lm | □ | 205 lm | □                   | 308 lm | □ | 410 lm | □             | 513 lm | □ | 615 lm | □ | 718 lm  |
| L22             | 2200K Ra 93 | □                  | 96 lm  | □ | 191 lm | □                   | 287 lm | □ | 382 lm | □             | 478 lm | □ | 574 lm | □ | 669 lm  |
| L20             | 2000K Ra 91 | △                  | 87 lm  | △ | 175 lm | △                   | 262 lm | △ | 349 lm | △             | 437 lm | △ | 524 lm | △ | 611 lm  |

| サイズ           | 0810                 | 0910                 | 1010                 | 1110                 | 1210                 | 1310                 | 1410                 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 型番            | LCELY-0810-□-DF-I-15 | LCELY-0910-□-DF-I-15 | LCELY-1010-□-DF-I-15 | LCELY-1110-□-DF-I-15 | LCELY-1210-□-DF-I-15 | LCELY-1310-□-DF-I-15 | LCELY-1410-□-DF-I-15 |
| 価格            | ¥23,000              | ¥25,000              | ¥28,000              | ¥30,000              | ¥32,000              | ¥34,000              | ¥36,000              |
| 消費電力          | 12.7 W               | 14.2 W               | 15.8 W               | 17.4 W               | 19.0 W               | 20.6 W               | 22.1 W               |
| 灯具の長さ (L)     | 811mm                | 911mm                | 1011mm               | 1111mm               | 1211mm               | 1311mm               | 1411mm               |
| 質量            | 340g                 | 380g                 | 420g                 | 460g                 | 500g                 | 540g                 | 580g                 |
| 消費効率 (L27の場合) | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            | 87.6 lm/W            |

| 光 源 色 ( 色 温 度 ) |                | □=受注生産色(目安納期: 8週間)    △=受注生産色(目安納期: 12週間) |         |   |         | lm=消費効率からの計算値 |         |   |         |   |         |   |         |   |         |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|---------|---|---------|---------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| D               | 6500K    Ra 96 | △                                         | 1101 lm | △ | 1239 lm | △             | 1377 lm | △ | 1514 lm | △ | 1652 lm | △ | 1790 lm | △ | 1927 lm |
| N               | 5000K    Ra 93 | □                                         | 1242 lm | □ | 1397 lm | □             | 1552 lm | □ | 1707 lm | □ | 1862 lm | □ | 2018 lm | □ | 2173 lm |
| W               | 4000K    Ra 97 | □                                         | 1219 lm | □ | 1372 lm | □             | 1524 lm | □ | 1677 lm | □ | 1829 lm | □ | 1982 lm | □ | 2134 lm |
| WW              | 3500K    Ra 97 | □                                         | 1208 lm | □ | 1359 lm | □             | 1510 lm | □ | 1662 lm | □ | 1813 lm | □ | 1964 lm | □ | 2115 lm |
| L30             | 3000K    Ra 95 | □                                         | 1175 lm | □ | 1322 lm | □             | 1469 lm | □ | 1616 lm | □ | 1763 lm | □ | 1910 lm | □ | 2056 lm |
| L27             | 2700K    Ra 94 | □                                         | 1109 lm | □ | 1247 lm | □             | 1386 lm | □ | 1524 lm | □ | 1663 lm | □ | 1801 lm | □ | 1940 lm |
| L25             | 2500K    Ra 94 | □                                         | 820 lm  | □ | 923 lm  | □             | 1025 lm | □ | 1128 lm | □ | 1231 lm | □ | 1333 lm | □ | 1436 lm |
| L22             | 2200K    Ra 93 | □                                         | 765 lm  | □ | 861 lm  | □             | 956 lm  | □ | 1052 lm | □ | 1147 lm | □ | 1243 lm | □ | 1339 lm |
| L20             | 2000K    Ra 91 | △                                         | 698 lm  | △ | 786 lm  | △             | 873 lm  | △ | 960 lm  | △ | 1048 lm | △ | 1135 lm | △ | 1222 lm |

電源の選定

| 接続総数<br>*=複数系統の場合 | 電源                         |         |                   |              |                |
|-------------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------|
|                   | 商品名                        | 価格      | 型番                | 定格           | サイズ            |
| 0.9 m             | ルーチ・オリレガ 20W専用電源<今冬リリース予定> | ¥9,000  | LPSOL-020-24-ND-I | DC24V 0.83A  | W39.4 H37 D136 |
| 1.3 m             | ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】  | ¥12,000 | LPSOL-030-24-ND-I | DC24V 1.25A  | W35 H38 D250   |
| 3.3 m             | ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】  | ¥14,000 | LPSOL-075-24-ND-I | DC24V 3.125A | W50 H52 D258.6 |
| 6.6 m*            | ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】 | ¥20,000 | LPSOL-145-24-ND-I | DC24V 6.1A   | W63 H55 D222   |


灯具の配線距離は P.162 を参照ください。




共通仕様

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 入力電圧    | DC24V                                                                |
| 使用環境    | 屋内(結露無きこと)                                                           |
| 周囲温度    | 0℃～+35℃(結露無きこと)                                                      |
| 最大直列連結数 | 5m                                                                   |
| 材質(本体)  | ポリカーボネート・アルミニウム                                                      |
| 付属品     | ①取付クリップ 0110,0210 1個<br>0310～0710 2個<br>0810～1110 3個<br>1210～1410 4個 |
| オプション品  | 取付クリップ, マグネット,<br>電源ケーブル, 送り配線ケーブル                                   |
| 適合基準・規格 | —                                                                    |
| 調光      | 可                                                                    |
| 電源      | 要                                                                    |

外形図

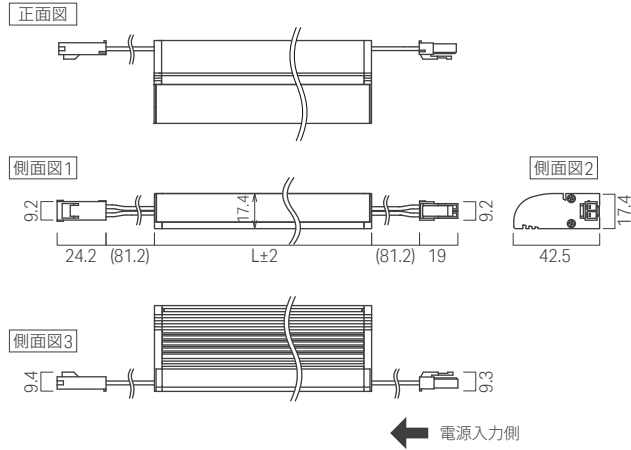

オプション品取付時断面図

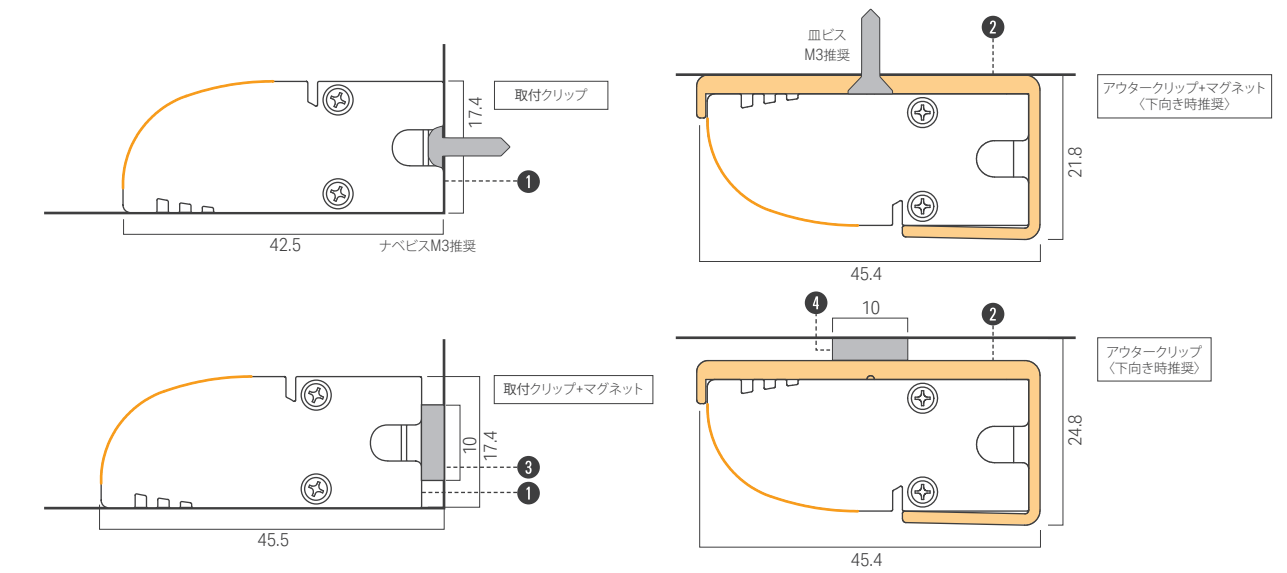


オプション品

**① クレイド用取付クリップ** 灯具付属品

型番 LCE-PT-A  
価格 ¥600/1袋2個入り

マグネット取付可能

③ マグネットセットL




**② クレイド用アウタークリップ**

型番 LCE-PT-B  
価格 ¥600/1袋2個入り

下向き設置時推奨

マグネット取付可能

④ マグネットセットA



**クリップ取付用マグネット** ③ マグネットセットL

型番 MG-L  
価格 ¥6,000/1袋10セット入り

クリップをマグネットで固定

対応クリップ: ① 取付クリップ

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます



**クリップ取付用マグネット** ④ マグネットセットA

型番 MG-A  
価格 ¥3,800/1袋5セット入り

クリップをマグネットで固定

対応クリップ: ② アウタークリップ


※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます



**電源ケーブル** ⑤ SLコネクタ付電源ケーブル 3000mm 必須

型番 CAD-3000-MCEN-I  
価格 ¥1,300

コネクタ接続時 灯具・電源間ケーブル



**送り配線ケーブル** ⑥ SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000mm / 5000mm

型番 CAD-1000-MCFC-I / CAD-5000-MCFC-I  
価格 ¥1,300 / ¥3,300


コネクタ接続時 灯具間送り配線ケーブル



# Luci Creide® series



## 灯具の設置

### 灯具を取付クリップで設置する場合

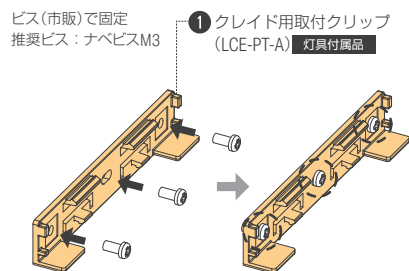


取付クリップは1個あたり必ずビスを3個  
使用して、しっかり固定してください。

推奨ピッチ 380mm以下、1mに最低3個





ガタ、ゆがみ等がないか、確認してください。

### マグネット取付方法

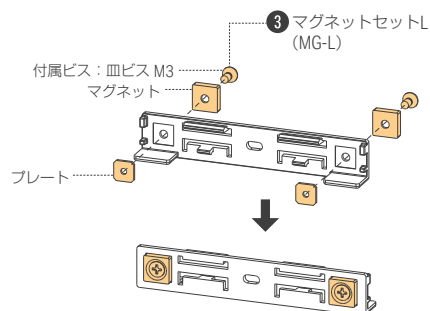


### 灯具をアウトークリップで設置する場合

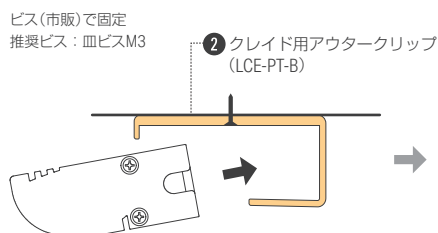

推奨ピッチ 380mm以下、1mに最低3個


### マグネット取付方法

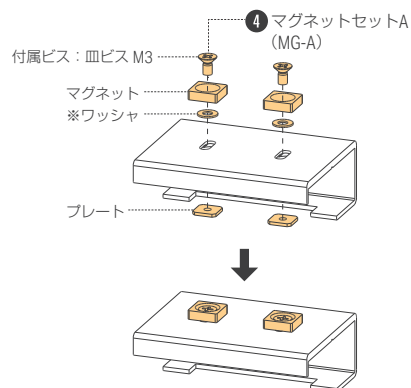

※皿ビスが短く、プレートが締まらない場合、  
ワッシャを除いてください。

### 灯具を縦向きに設置する場合


#### 灯具上部

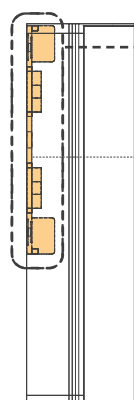

必ず突起で受けるように取り付けてください。  
突起で荷重を受けていないと、灯具が脱落し危険です。  
リード線と干渉しないように設置してください。

1 クレイド用取付クリップ  
(LCE-PT-A) 灯具付属品


ビス(市販)で固定  
推奨ビス：ナベビスM3



取付クリップは1個あたり必ずビスを3個  
使用して、しっかり固定してください。

灯具の設置


取付クリップ（マグネット仕様）の推奨取付位置

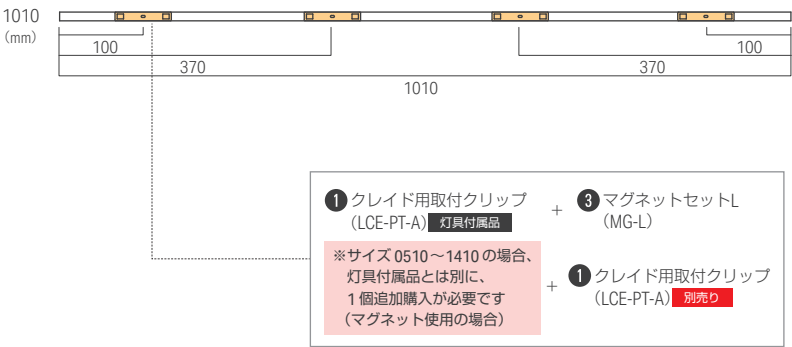

マグネット取付の場合〈サイズ別必要数一覧表〉


| サイズ  | 灯具長 (mm) | 必要クリップ総数 | 追加購入必要クリップ数 | マグネットセット数 |
|------|----------|----------|-------------|-----------|
| 0110 | 110      | 1        | 0           | 2         |
| 0210 | 210      | 1        | 0           | 2         |
| 0310 | 310      | 2        | 0           | 4         |
| 0410 | 410      | 2        | 0           | 4         |
| 0510 | 510      | 3        | 1           | 6         |
| 0610 | 610      | 3        | 1           | 6         |
| 0710 | 710      | 3        | 1           | 6         |
| 0810 | 810      | 4        | 1           | 8         |
| 0910 | 910      | 4        | 1           | 8         |
| 1010 | 1010     | 4        | 1           | 8         |
| 1110 | 1110     | 4        | 1           | 8         |
| 1210 | 1210     | 5        | 1           | 10        |
| 1310 | 1310     | 5        | 1           | 10        |
| 1410 | 1410     | 5        | 1           | 10        |

アウタークリップ（マグネット仕様）の推奨取付位置

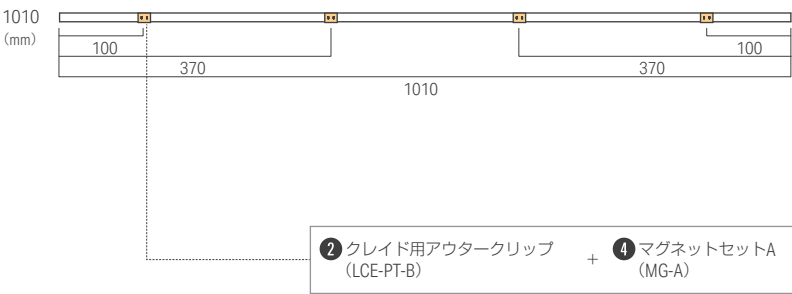

マグネット取付の場合〈サイズ別必要数一覧表〉

| サイズ  | 灯具長 (mm) | 必要クリップ数 | マグネットセット数 |
|------|----------|---------|-----------|
| 0110 | 110      | 1       | 2         |
| 0210 | 210      | 1       | 2         |
| 0310 | 310      | 2       | 4         |
| 0410 | 410      | 2       | 4         |
| 0510 | 510      | 3       | 6         |
| 0610 | 610      | 3       | 6         |
| 0710 | 710      | 3       | 6         |
| 0810 | 810      | 4       | 8         |
| 0910 | 910      | 4       | 8         |
| 1010 | 1010     | 4       | 8         |
| 1110 | 1110     | 4       | 8         |
| 1210 | 1210     | 4       | 8         |
| 1310 | 1310     | 5       | 10        |
| 1410 | 1410     | 5       | 10        |



## 光学データ・推奨設置寸法

### LCELY ルーチ・クレイド lens Y

取扱光源色


6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K 2200K 2000K

DC 24V 単色 調光 光が速く切れる 屋内 3年保証

#### 光学データ


##### LCELY-1010-D-DF-I-15

光源色 6500 K  
光度 519 cd  
光束 1377 lm  
演色評価指数 Ra 96

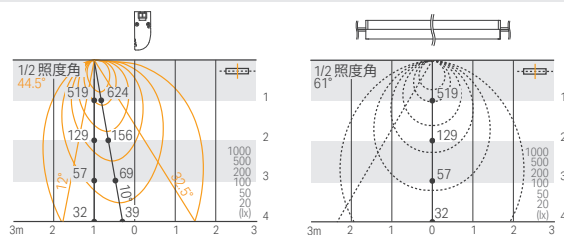


##### LCELY-1010-N-DF-I-15

光源色 5000 K  
光度 506 cd  
光束 1552 lm  
演色評価指数 Ra 93

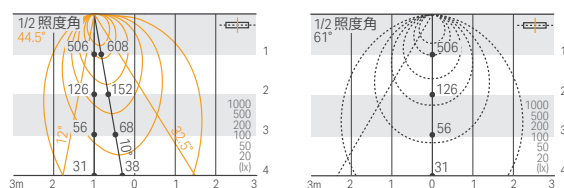


##### LCELY-1010-W-DF-I-15

光源色 4000 K  
光度 497 cd  
光束 1524 lm  
演色評価指数 Ra 97

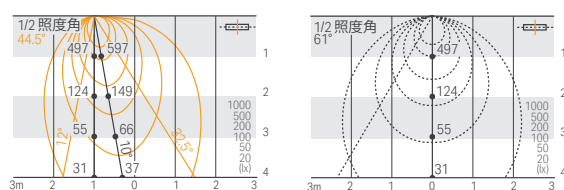


##### LCELY-1010-WW-DF-I-15

光源色 3500 K  
光度 492 cd  
光束 1510 lm  
演色評価指数 Ra 97

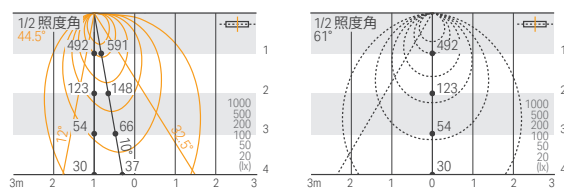


##### LCELY-1010-L30-DF-I-15

光源色 3000 K  
光度 479 cd  
光束 1469 lm  
演色評価指数 Ra 95

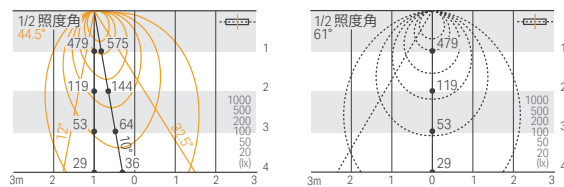


##### LCELY-1010-L27-DF-I-15

光源色 2700 K  
光度 451 cd  
光束 1386 lm  
演色評価指数 Ra 94

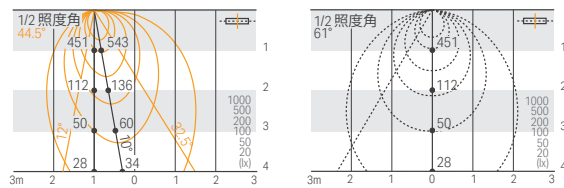


##### LCELY-1010-L25-DF-I-15

光源色 2500 K  
光度 334 cd  
光束 1025 lm  
演色評価指数 Ra 94

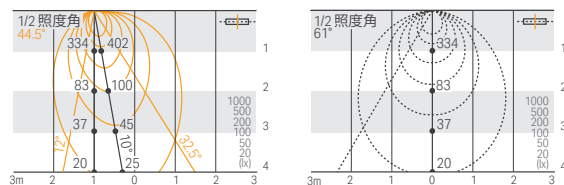


# LCELY-1010-L22-DF-I-15

光源色 2200 K  
 光度 311 cd  
 光束 956 lm  
 演色評価指数 Ra 93

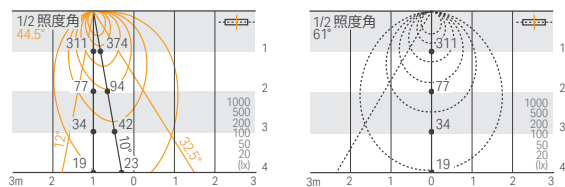

# LCELY-1010-L20-DF-I-15


光源色 2000 K  
 光度 284 cd  
 光束 873 lm  
 演色評価指数 Ra 91

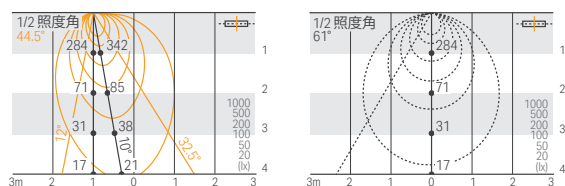


## 推奨設置寸法

2700Kの場合

## コーニス照明 CH=2800

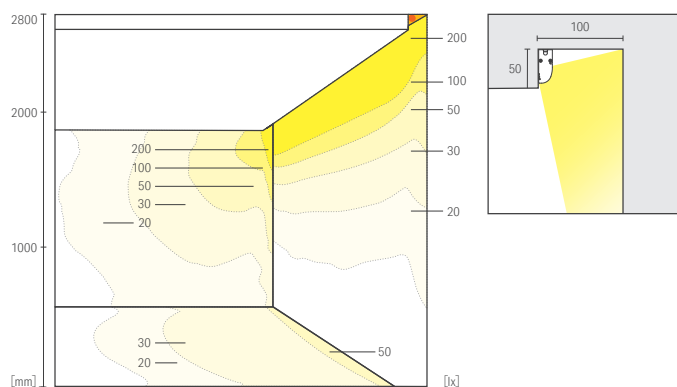

## コーニス照明 CH=5000

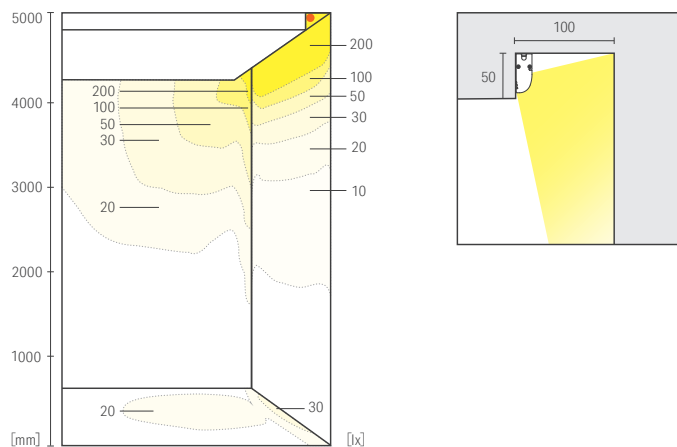

## コープ(天井面) CH=2800

