

光学データ・推奨設置寸法

LCELY ルーチ・クレイド lens Y

取扱光源色


6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K 2200K 2000K

DC 24V 単色 調光 光が遠くまで届く 屋内 3年保証

光学データ


LCELY-1010-D-DF-I-15

光源色 6500 K
光度 519 cd
光束 1377 lm
演色評価指数 Ra 96

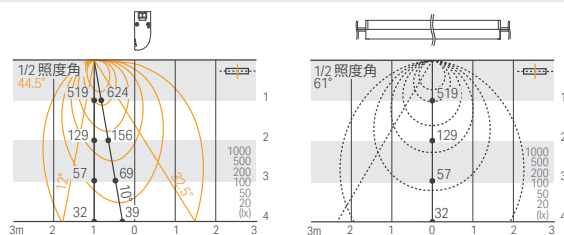


LCELY-1010-N-DF-I-15

光源色 5000 K
光度 506 cd
光束 1552 lm
演色評価指数 Ra 93

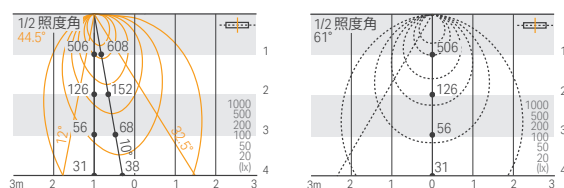


LCELY-1010-W-DF-I-15

光源色 4000 K
光度 497 cd
光束 1524 lm
演色評価指数 Ra 97

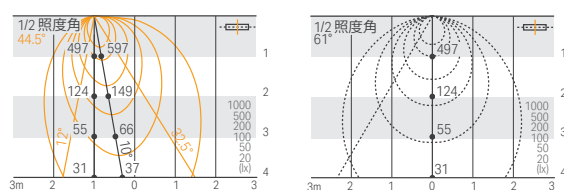


LCELY-1010-WW-DF-I-15

光源色 3500 K
光度 492 cd
光束 1510 lm
演色評価指数 Ra 97

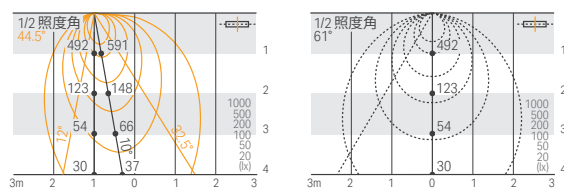


LCELY-1010-L30-DF-I-15

光源色 3000 K
光度 479 cd
光束 1469 lm
演色評価指数 Ra 95

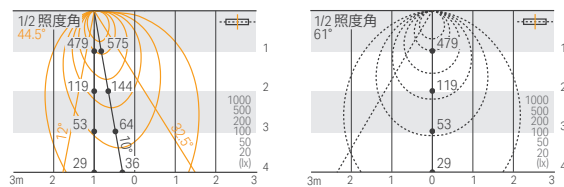


LCELY-1010-L27-DF-I-15

光源色 2700 K
光度 451 cd
光束 1386 lm
演色評価指数 Ra 94

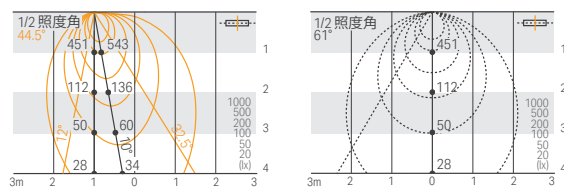


LCELY-1010-L25-DF-I-15

光源色 2500 K
光度 334 cd
光束 1025 lm
演色評価指数 Ra 94

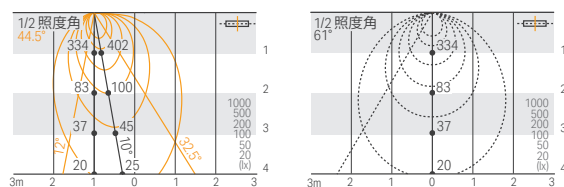


LCELY-1010-L22-DF-I-15

光源色 2200 K
 光度 311 cd
 光束 956 lm
 演色評価指数 Ra 93

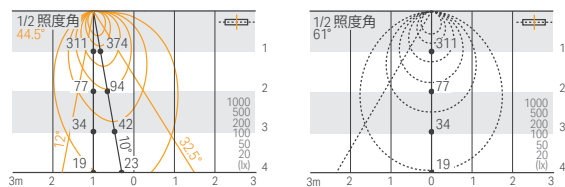

LCELY-1010-L20-DF-I-15


光源色 2000 K
 光度 284 cd
 光束 873 lm
 演色評価指数 Ra 91

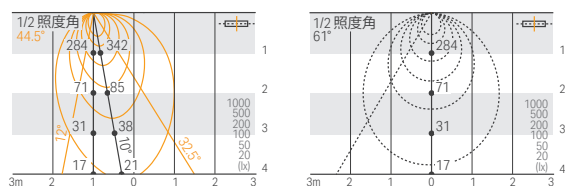


推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明 CH=2800

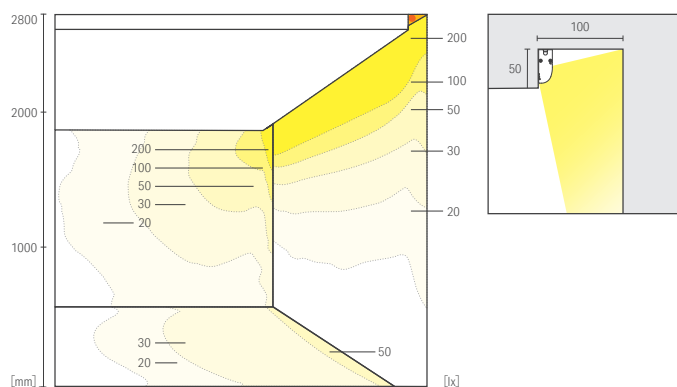

コーニス照明 CH=5000

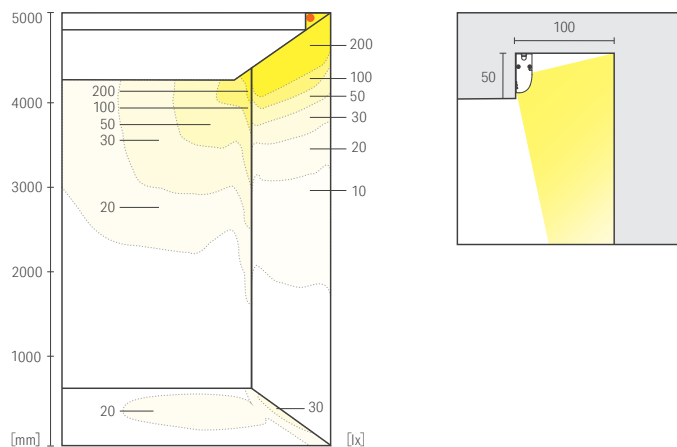

コープ(天井面) CH=2800

