



DC 24V

LCEY 

ルーチ・クレイドY



ルーチ・クレイド Y / ルーチ・クレイド lens Y

LCEY / LCELY




ルーチ・クレイドシリーズ



ダイキンアレス青谷II期工事
所在地：鳥取県
設計・施工：株式会社竹中工務店
内装デザイン：アトリエマンサード
写真：株式会社 YAMAGIWA

色温度：電球色 2700K

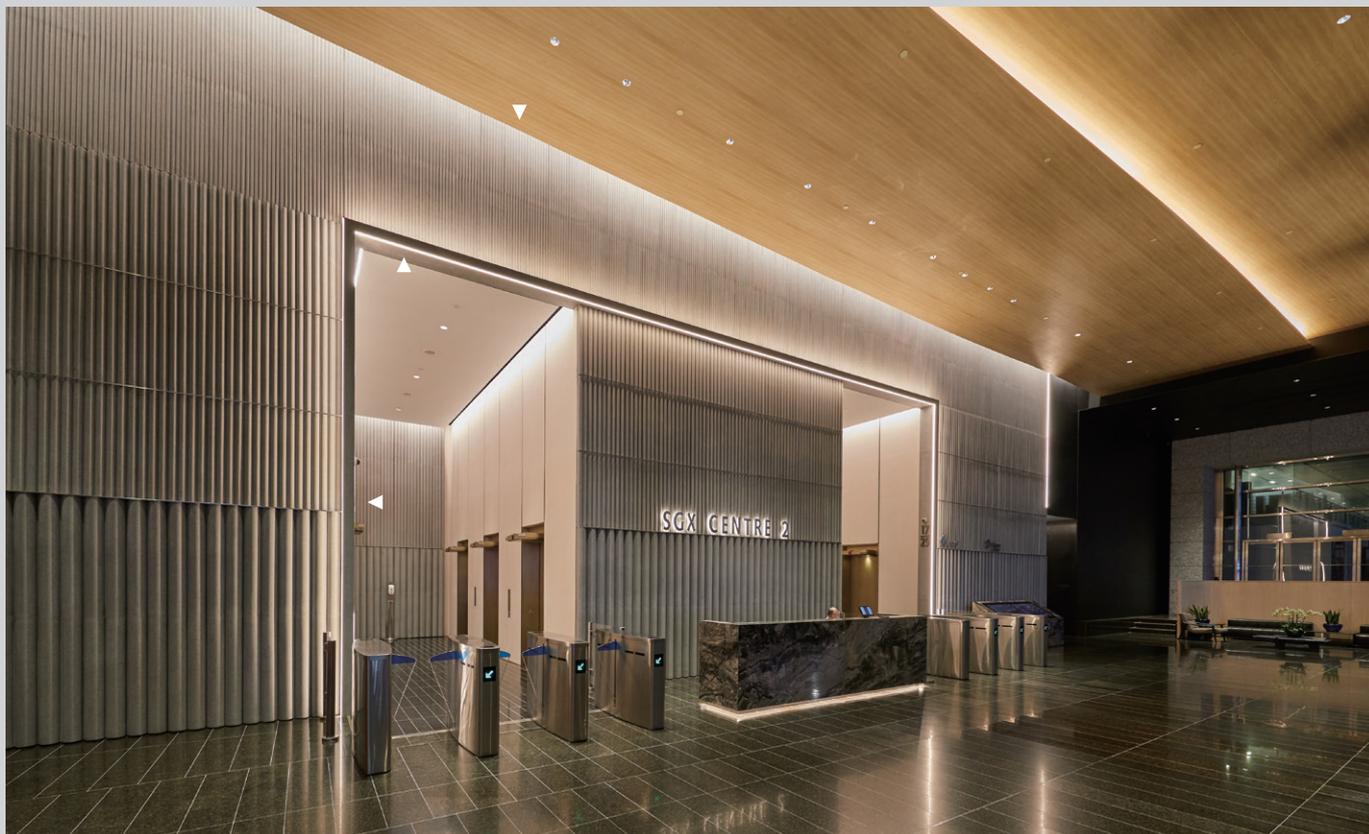

Lobbies at SGX Centre, Singapore
所在地：シンガポール
オーナー：Singapore Land Group Limited
インテリアデザイナー：932 Design
照明設計：Light Collab

写真：ND Photography


色温度：電球色 3000K



Luci Creide® Y



Luci Creide® lens Y

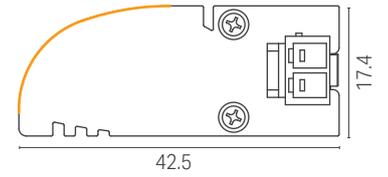

DC24V
Creide® / High
ルーチ・クレイドシリーズ

おすすめ用途



折り上げ天井



ウォールウォッシャー

おすすめポイント

選べる2つの照射角

クレイドY


空間をふわっと明るく

小さい幕板にも灯具が隠れて
明るく照らします

クレイド lens Y

レンズ仕様で光を集めてのぼす

壁面を狙って照らし、
床面までゆるやかに伸びる光



配光角 15°



配光角 10°

仕様

断面サイズ LCEY/LCELY : W 42.5 x H 17.4mm

サイズバリエーション (mm)


0110	0210	0310	0410	0510
0610	0710	0810	0910	1010
1110	1210	1310	1410	

色温度

6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	2700K	2500K	2200K	2000K
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Ra 90以上

視線から器具が隠れる形状で幕板不要!

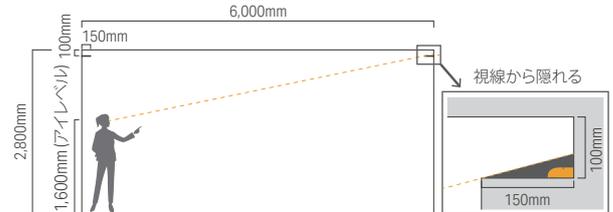


光学


LCEY クレイドY 15.8W/m 2700K 1416lm/m

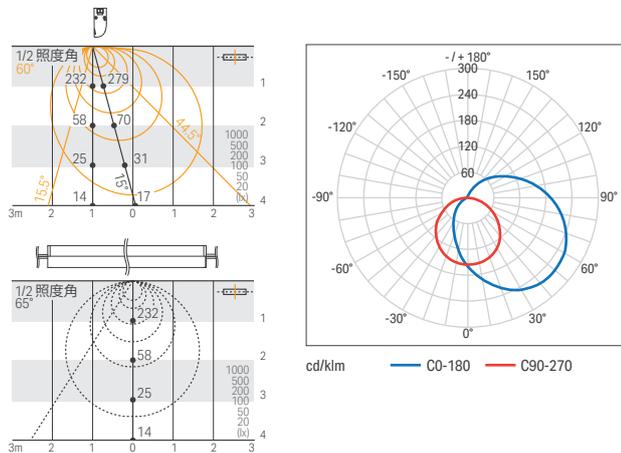


コーニス照明 CH=2800

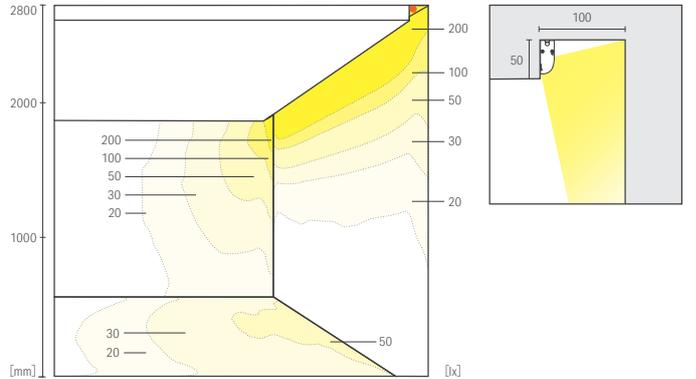

LCELY クレイド lens Y 15.8W/m 2700K 1386lm/m

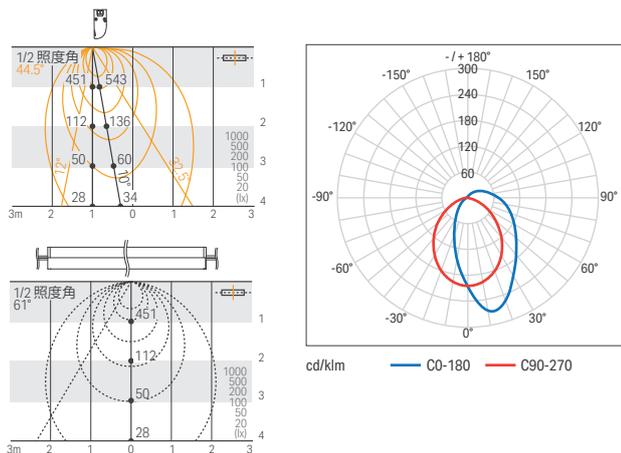

コーニス照明 CH=2800

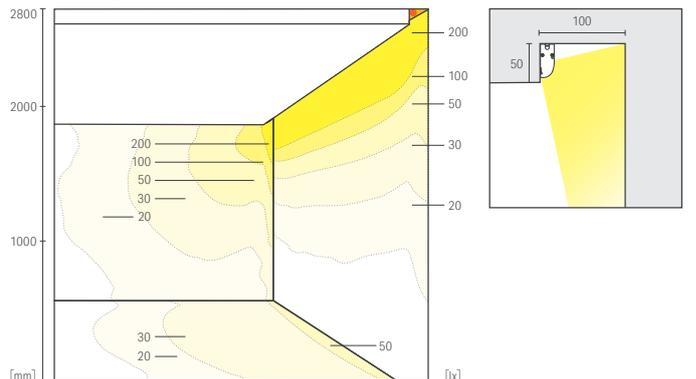

LSXK
ルーチ・クレイドシリーズ

LSXWK
ルーチ・クレイドシリーズ

LCEY
ルーチ・クレイドシリーズ

LCELY
ルーチ・クレイドシリーズ

LRKY
ルーチ・クレイドシリーズ

LTHY
ルーチ・クレイドシリーズ

Luci Creide® series

LCEY



ルーチ・クレイドY



- 空間をふわっと明るくハイパワーで照らす
- 折り上げ天井に最適
- 小さい幕板でも灯具が隠れる



型番

LCEY - □□□□ - □ - DF - I - 15

商品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐候仕様	消費電力
LCEY	0110 0610 1110 0210 0710 1210 0310 0810 1310 0410 0910 1410 0510 1010	D : 昼光色 L27 : 電球色 2700K N : 昼白色 L25 : 電球色 2500K W : 白色 L22 : 電球色 2200K WW : 温白色 L20 : 電球色 2000K L30 : 電球色 3000K	DF: 乳半	I: 屋内	15 : 15.8W/m

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

サイズ	0110	0210	0310	0410	0510	0610	0710
型番	LCEY-0110-□-DF-I-15	LCEY-0210-□-DF-I-15	LCEY-0310-□-DF-I-15	LCEY-0410-□-DF-I-15	LCEY-0510-□-DF-I-15	LCEY-0610-□-DF-I-15	LCEY-0710-□-DF-I-15
価格	¥7,000	¥8,000	¥10,000	¥13,000	¥15,000	¥18,000	¥20,000
消費電力	1.6W	3.2W	4.7W	6.3W	7.9W	9.5W	11.1W
灯具の長さ(L)	111mm	211mm	311mm	411mm	511mm	611mm	711mm
質量	45g	90g	135g	175g	215g	255g	295g
消費効率(L27の場合)	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W
光源色(色温度)	□=受注生産色(目安納期: 8週間) △=受注生産色(目安納期: 12週間) lm=消費効率からの計算値						
D 6500K Ra96	△ 160lm	△ 320lm	△ 480lm	△ 640lm	△ 800lm	△ 960lm	△ 1120lm
N 5000K Ra93	□ 159lm	□ 317lm	□ 476lm	□ 634lm	□ 793lm	□ 951lm	□ 1110lm
W 4000K Ra97	□ 156lm	□ 311lm	□ 467lm	□ 623lm	□ 779lm	□ 934lm	□ 1090lm
WW 3500K Ra97	□ 154lm	□ 309lm	□ 463lm	□ 617lm	□ 772lm	□ 926lm	□ 1080lm
L30 3000K Ra95	□ 150lm	□ 300lm	□ 450lm	□ 600lm	□ 750lm	□ 900lm	□ 1051lm
L27 2700K Ra94	□ 142lm	□ 283lm	□ 425lm	□ 566lm	□ 708lm	□ 849lm	□ 991lm
L25 2500K Ra94	□ 105lm	□ 210lm	□ 314lm	□ 419lm	□ 524lm	□ 629lm	□ 733lm
L22 2200K Ra93	□ 98lm	□ 195lm	□ 293lm	□ 391lm	□ 488lm	□ 586lm	□ 684lm
L20 2000K Ra91	△ 89lm	△ 178lm	△ 268lm	△ 357lm	△ 446lm	△ 535lm	△ 624lm

サイズ	0810	0910	1010	1110	1210	1310	1410
型番	LCEY-0810-□-DF-I-15	LCEY-0910-□-DF-I-15	LCEY-1010-□-DF-I-15	LCEY-1110-□-DF-I-15	LCEY-1210-□-DF-I-15	LCEY-1310-□-DF-I-15	LCEY-1410-□-DF-I-15
価格	¥23,000	¥25,000	¥28,000	¥30,000	¥32,000	¥34,000	¥36,000
消費電力	12.7W	14.2W	15.8W	17.4W	19.0W	20.6W	22.1W
灯具の長さ(L)	811mm	911mm	1011mm	1111mm	1211mm	1311mm	1411mm
質量	335g	375g	415g	455g	495g	535g	575g
消費効率(L27の場合)	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W	89.5 lm/W
光源色(色温度)	□=受注生産色(目安納期: 8週間) △=受注生産色(目安納期: 12週間) lm=消費効率からの計算値						
D 6500K Ra96	△ 1280lm	△ 1440lm	△ 1600lm	△ 1760lm	△ 1920lm	△ 2080lm	△ 2240lm
N 5000K Ra93	□ 1269lm	□ 1427lm	□ 1586lm	□ 1744lm	□ 1903lm	□ 2061lm	□ 2220lm
W 4000K Ra97	□ 1246lm	□ 1402lm	□ 1557lm	□ 1713lm	□ 1869lm	□ 2025lm	□ 2180lm
WW 3500K Ra97	□ 1235lm	□ 1389lm	□ 1543lm	□ 1698lm	□ 1852lm	□ 2006lm	□ 2161lm
L30 3000K Ra95	□ 1201lm	□ 1351lm	□ 1501lm	□ 1651lm	□ 1801lm	□ 1951lm	□ 2101lm
L27 2700K Ra94	□ 1133lm	□ 1274lm	□ 1416lm	□ 1557lm	□ 1699lm	□ 1841lm	□ 1982lm
L25 2500K Ra94	□ 838lm	□ 943lm	□ 1048lm	□ 1152lm	□ 1257lm	□ 1362lm	□ 1467lm
L22 2200K Ra93	□ 782lm	□ 879lm	□ 977lm	□ 1075lm	□ 1172lm	□ 1270lm	□ 1368lm
L20 2000K Ra91	△ 714lm	△ 803lm	△ 892lm	△ 981lm	△ 1070lm	△ 1160lm	△ 1249lm

電源の選定

接続総数 * =複数系統の場合	電源				
	商品名	価格	型番	定格	サイズ
0.9 m	ルーチ・オリレガ 20W専用電源<今冬リリース予定>	¥9,000	LPSOL-020-24-ND-I	DC24V 0.83A	W39.4 H37 D136
1.3 m	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
3.3 m	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
6.6 m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222


灯具の配線距離は P.162 を参照ください。




共通仕様

入力電圧	DC24V	
使用環境	屋内(結露無きこと)	
周囲温度	0°C~+35°C(結露無きこと)	
最大直列連結数	5m	
材質(本体)	ポリカーボネート・アルミニウム	
付属品	①取付クリップ	0110,0210 1個 0310~0710 2個 0810~1110 3個 1210~1410 4個
オプション品	取付クリップ, マグネット, 電源ケーブル, 送り配線ケーブル	
適合基準・規格	-	
調光	可	
電源	要	

外形図

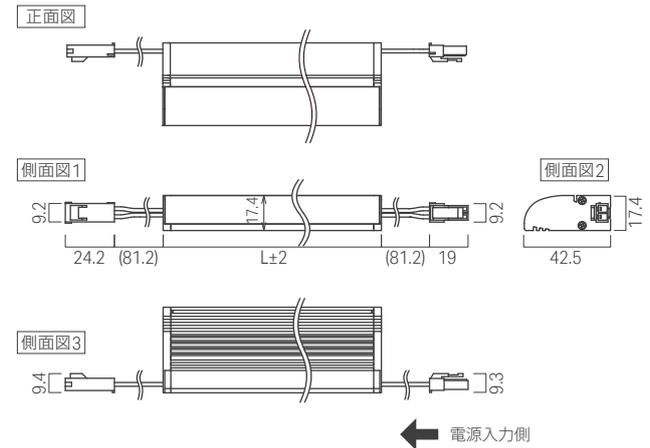

オプション品取付時断面図

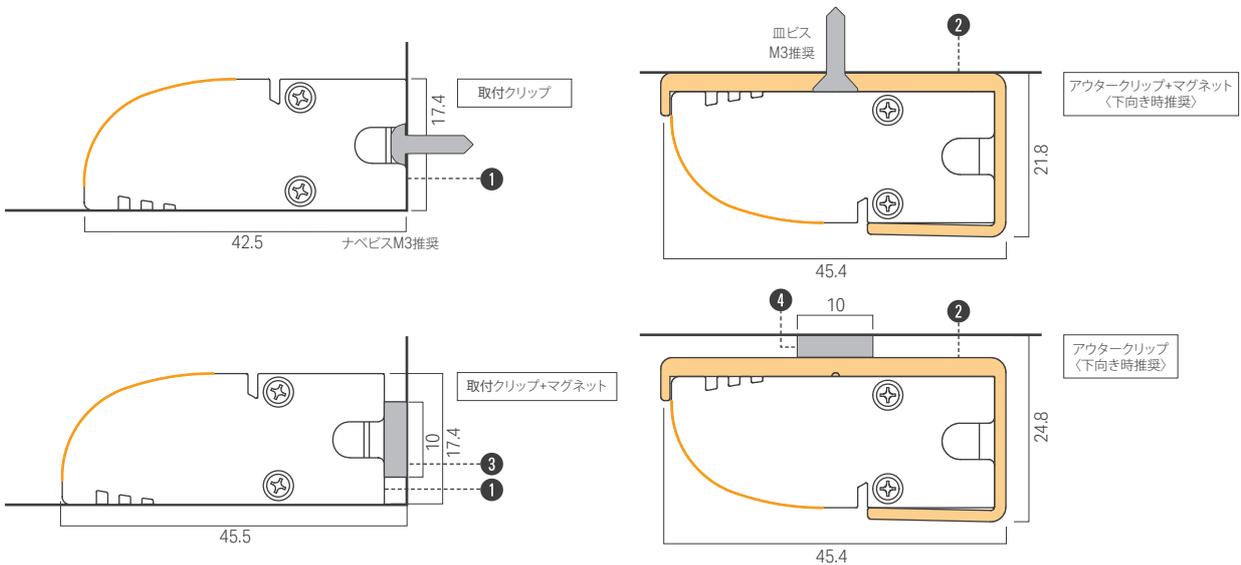


オプション品

① クレイド用取付クリップ **灯具付属品**

型番 LCE-PT-A
価格 ¥600/1袋2個入り

マグネット取付可能

③ マグネットセットL




② クレイド用アウタークリップ

型番 LCE-PT-B
価格 ¥600/1袋2個入り

下向き設置時推奨

マグネット取付可能

④ マグネットセットA



クリップ取付用マグネット

③ マグネットセットL

型番 MG-L
価格 ¥6,000/1袋10セット入り

クリップをマグネットで固定

対応クリップ: ① 取付クリップ

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

クリップ取付用マグネット

④ マグネットセットA

型番 MG-A
価格 ¥3,800/1袋5セット入り

クリップをマグネットで固定

対応クリップ: ② アウタークリップ


※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

電源ケーブル

⑤ SLコネクタ付電源ケーブル 3000mm **必須**

型番 CAD-3000-MCINN-I
価格 ¥1,300

コネクタ接続時 灯具・電源間ケーブル



送り配線ケーブル

⑥ SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000mm / 5000mm

型番 CAD-1000-MCFC-I / CAD-5000-MCFC-I
価格 ¥1,300 / ¥3,300


コネクタ接続時 灯具間送り配線ケーブル



Luci Creide® series

灯具の設置


灯具を取付クリップで設置する場合

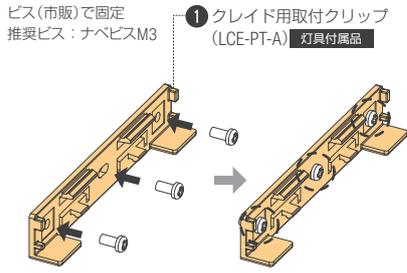


ビス(市販)で固定
推奨ビス: ナベビスM3

取付クリップは1個あたり必ずビスを3個使用して、しっかり固定してください。


推奨ピッチ 380mm以下、1mに最低3個



取付クリップ上方の爪から引っ掛ける。



取付クリップ下方の爪を引っ掛け、
灯具をパチッと音がするまでしっかりとめ込む。

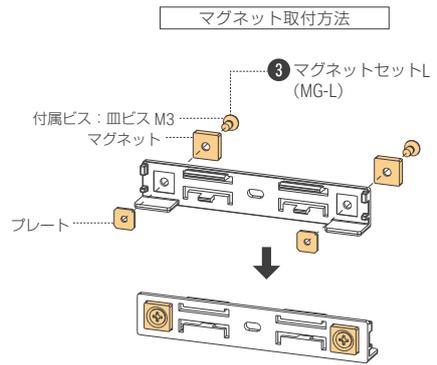


マグネット取付方法

付属ビス: 皿ビス M3
マグネット



プレート

灯具をアウトークリップで設置する場合

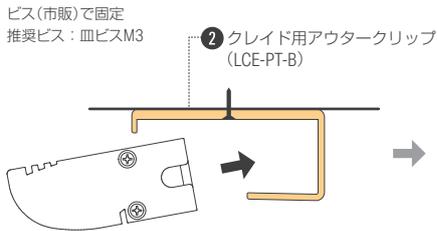

ビス(市販)で固定
推奨ビス: 皿ビスM3

推奨ピッチ 380mm以下、1mに最低3個

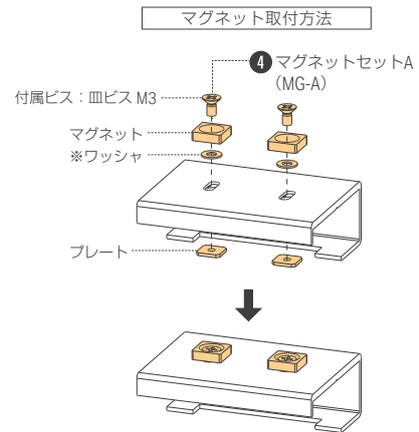

マグネット取付方法


付属ビス: 皿ビス M3
マグネット
※ワッシャ

プレート

※皿ビスが短く、プレートが締まらない場合、
ワッシャを除いてください。

灯具を縦向きに設置する場合


灯具上部

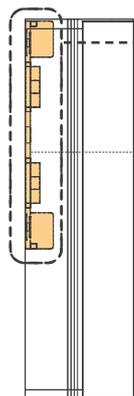

必ず突起で受けるように取り付けてください。
突起で荷重を受けていないと、灯具が脱落し危険です。
リード線と干渉しないように設置してください。

1 クレイド用取付クリップ
(LCE-PT-A) 灯具付属品


ビス(市販)で固定
推奨ビス: ナベビスM3



取付クリップは1個あたり必ずビスを3個
使用して、しっかり固定してください。

灯具の設置


取付クリップ（マグネット仕様）の推奨取付位置

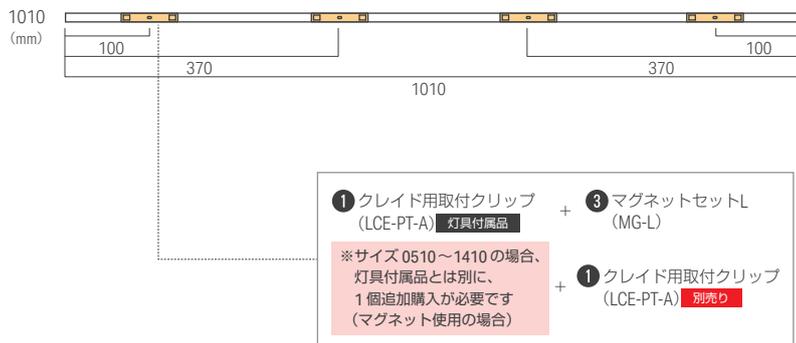

マグネット取付の場合〈サイズ別必要数一覧表〉


サイズ	灯具長 (mm)	必要クリップ総数	追加購入必要クリップ数	マグネットセット数
0110	110	1	0	2
0210	210	1	0	2
0310	310	2	0	4
0410	410	2	0	4
0510	510	3	1	6
0610	610	3	1	6
0710	710	3	1	6
0810	810	4	1	8
0910	910	4	1	8
1010	1010	4	1	8
1110	1110	4	1	8
1210	1210	5	1	10
1310	1310	5	1	10
1410	1410	5	1	10

アウタークリップ（マグネット仕様）の推奨取付位置

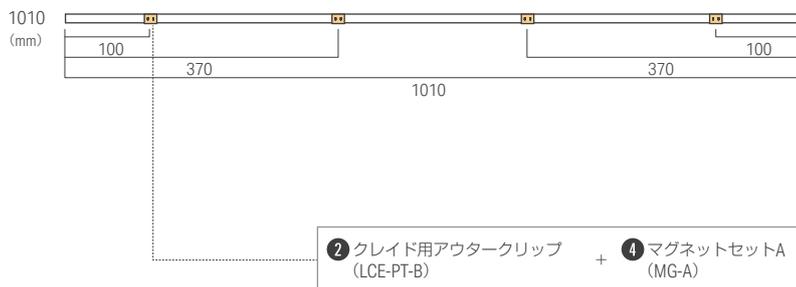

マグネット取付の場合〈サイズ別必要数一覧表〉

サイズ	灯具長 (mm)	必要クリップ数	マグネットセット数
0110	110	1	2
0210	210	1	2
0310	310	2	4
0410	410	2	4
0510	510	3	6
0610	610	3	6
0710	710	3	6
0810	810	4	8
0910	910	4	8
1010	1010	4	8
1110	1110	4	8
1210	1210	4	8
1310	1310	5	10
1410	1410	5	10



光学データ・推奨設置寸法

LCEY ルーチ・クレイドY


取扱光源色

6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K 2200K 2000K




光学データ


LCEY-1010-D-DF-I-15
 光源色 6500K
 光度 267 cd
 光束 1600 lm
 演色評価指数 Ra 96

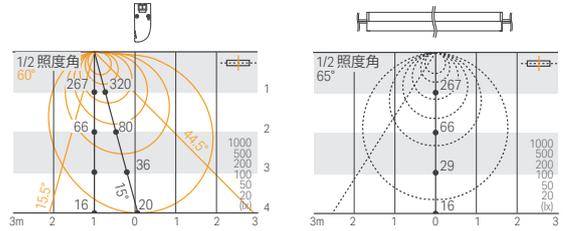


LCEY-1010-N-DF-I-15
 光源色 5000K
 光度 260 cd
 光束 1586 lm
 演色評価指数 Ra 93

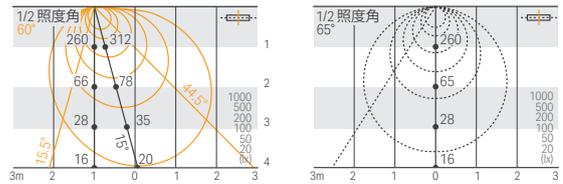


LCEY-1010-W-DF-I-15
 光源色 4000K
 光度 255 cd
 光束 1557 lm
 演色評価指数 Ra 97

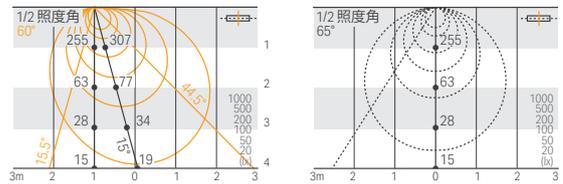


LCEY-1010-WW-DF-I-15
 光源色 3500K
 光度 253 cd
 光束 1543 lm
 演色評価指数 Ra 97

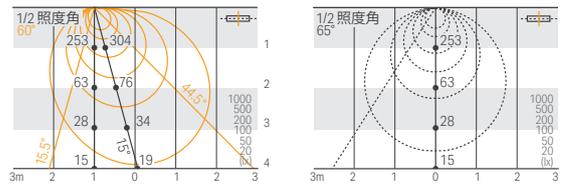


LCEY-1010-L30-DF-I-15
 光源色 3000K
 光度 246 cd
 光束 1501 lm
 演色評価指数 Ra 95

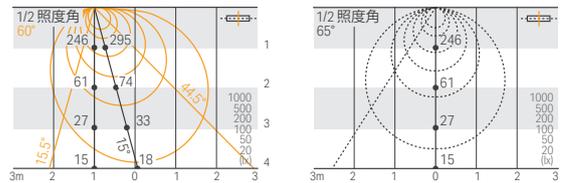

LCEY-1010-L27-DF-I-15
 光源色 2700K
 光度 232 cd
 光束 1416 lm
 演色評価指数 Ra 94


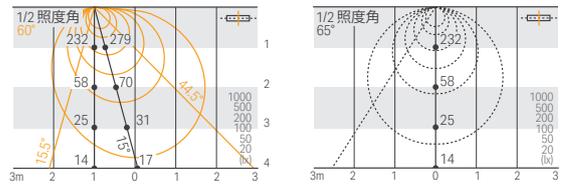


LCEY-1010-L25-DF-I-15
 光源色 2500K
 光度 171 cd
 光束 1048 lm
 演色評価指数 Ra 94

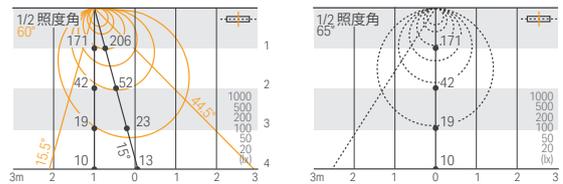



LCEY-1010-L22-DF-I-15

光源色 2200 K
 光度 160 cd
 光束 977 lm
 演色評価指数 Ra 93



LCEY-1010-L20-DF-I-15


光源色 2000 K
 光度 146 cd
 光束 892 lm
 演色評価指数 Ra 91




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明 CH=2800

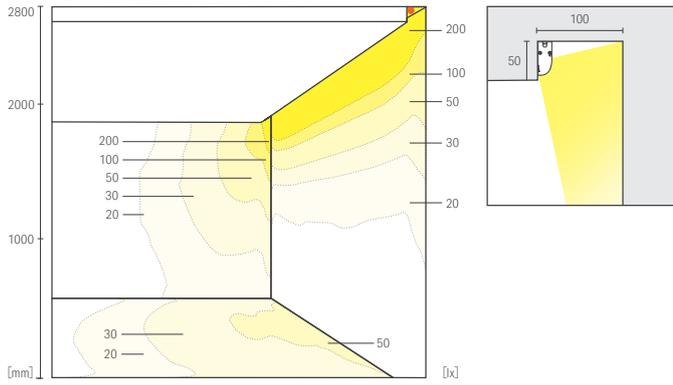

コーニス照明 CH=5000

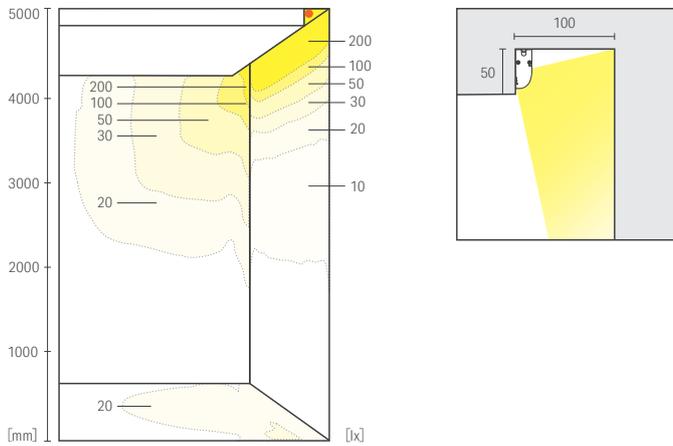

コーブ(天井面) CH=2800

