

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 232

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 232

株式会社 Luci


2017.04.19




案件名：

照会番号：


正面図

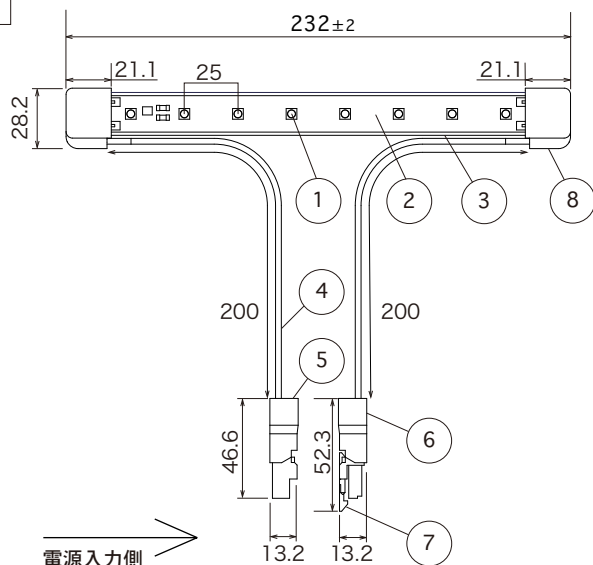


側面図




付属品:
取付クリップ
(付属品 4個/2袋) (オプション品 2個/1袋)



オプション品:
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番:LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品:
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番:CAA-3000-FHNN-I)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		H-VFF-0.75 白	
5	コネクタ		890-232-S(WAGO) 白	
6	コネクタ		890-222-S(WAGO) 白	
7	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	
8	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力: 2.5W	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPCF25-0232-100-N-CL-I LFPCF25-0232-100-W-CL-I LFPCF25-0232-100-WW-CL-I LFPCF25-0232-100-L30-CL-I LFPCF25-0232-100-L27-CL-I
	質量: 40g	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	LED数: 8灯	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 30m	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		
	付属品: 取付クリップ 4個		
	オプション品: 取付クリップ30°		
	取付クリップ 2個、送り配線コード		
	ラインコンセント、電源コード		
	適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)		
	光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外		

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 636

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 636

株式会社 Luci


2017.04.19




案件名：

照会番号：

正面図

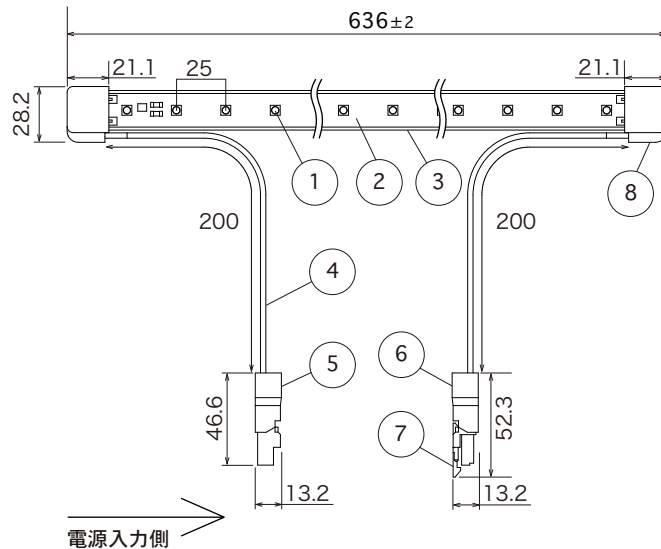


側面図




電源入力側


付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋) (オプション品 2個/1袋)



オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番:LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番:CAA-3000-FHNN-I)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		H-VFF-0.75 白	
5	コネクタ		890-232-S(WAGO) 白	
6	コネクタ		890-222-S(WAGO) 白	
7	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	
8	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力：7.5W		白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPCF25-0636-100-N-CL-I LFPCF25-0636-100-W-CL-I LFPCF25-0636-100-WW-CL-I LFPCF25-0636-100-L30-CL-I LFPCF25-0636-100-L27-CL-I
	質量：93g		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	LED数：24灯		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境：屋内(結露なきこと)			
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ 2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			

Luci Power FLEX 100V CF 838

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 838


株式会社 **Luci**

2017.04.19




案件名：

照会番号：

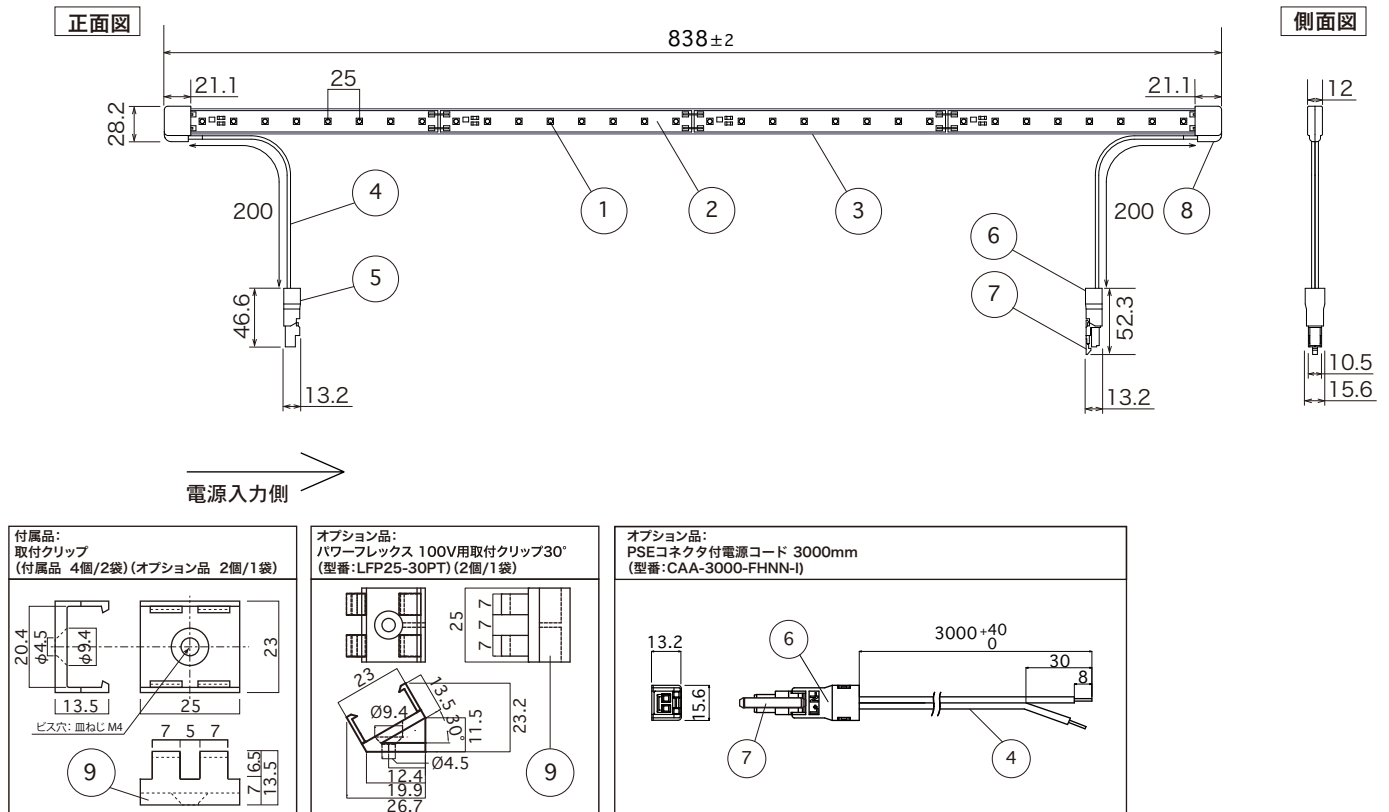

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		H-VFF-0.75 白	
5	コネクタ		890-232-S(WAGO) 白	
6	コネクタ		890-222-S(WAGO) 白	
7	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	
8	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
10				
仕 様	入力電圧：AC100V 50/60Hz 消費電力：10W 質量：116g LED数：32灯 最大直列連結数：30m		光源色：昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K) 白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	型 番
	使用環境：屋内（結露なきこと）			LFPCF25-0838-100-N-CL-I LFPCF25-0838-100-W-CL-I LFPCF25-0838-100-WW-CL-I LFPCF25-0838-100-L30-CL-I LFPCF25-0838-100-L27-CL-I
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ 2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			

LFPCF25-1040-100-N-CL-I
LFPCF25-1040-100-W-CL-I
LFPCF25-1040-100-WW-CL-I
LFPCF25-1040-100-L30-CL-I
LFPCF25-1040-100-L27-CL-I

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 1242

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 1242

株式会社 Luci


2017.04.19

Luci


案件名：

照会番号：


正面図

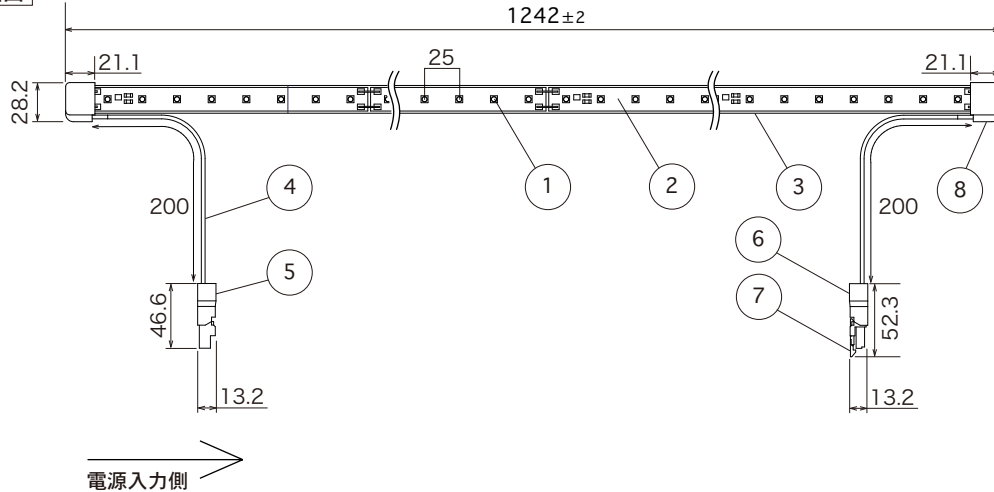


側面図




付属品:
取付クリップ
(付属品 4個/2袋)(オプション品 2個/1袋)



オプション品:
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番:LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品:
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番:CAA-3000-FHNN-I)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		H-VFF-0.75 白	
5	コネクタ		890-232-S(WAGO) 白	
6	コネクタ		890-222-S(WAGO) 白	
7	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	
8	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色：昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力：15W		白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPCF25-1242-100-N-CL-I LFPCF25-1242-100-W-CL-I LFPCF25-1242-100-WW-CL-I LFPCF25-1242-100-L30-CL-I LFPCF25-1242-100-L27-CL-I
	質量：174g		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	LED数：48灯		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ 2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 1444

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 1444

株式会社 Luci

2017.04.19



Luci

案件名：

照会番号：


正面図

側面図

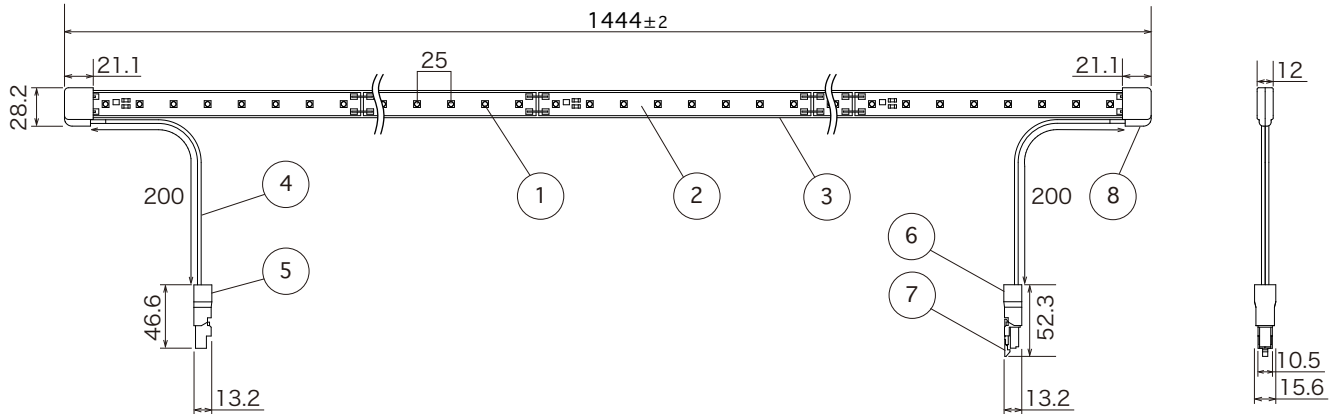


電源入力側


付属品:
取付クリップ
(付属品 4個/2袋) (オプション品 2個/1袋)




オプション品:
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番:LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品:
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番:CAA-3000-FHNN-I)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		H-VFF-0.75 白	
5	コネクタ		890-232-S(WAGO) 白	
6	コネクタ		890-222-S(WAGO) 白	
7	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	
8	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
10				

仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz	光源色：昼白色	： N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力：17.5W	白色	： W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPCF25-1444-100-N-CL-I LFPCF25-1444-100-W-CL-I LFPCF25-1444-100-WW-CL-I LFPCF25-1444-100-L30-CL-I LFPCF25-1444-100-L27-CL-I
	質量：201g	温白色	： WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	LED数：56灯	電球色 3000K	： L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数：30m	電球色 2700K	： L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ 2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			