

UQ series

ルーチ・UQ フレックス サウナ 250 (両側リードストレート出しタイプ)

株式会社 **Luci**


Luci UQ FLEX SAUNA

2024.04.01


Luci

案件名：


照会番号：

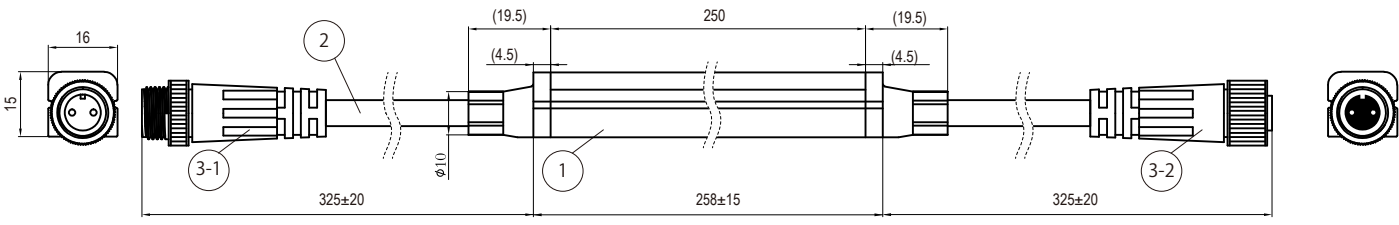


オプション品:
UQフレックス用SUSビス留めクリップ
(LFU-RC-B)(5個/1袋)




オプション品:
UQフレックス用電源ケーブル 10M
(CAD-V010M-FPNN-O)

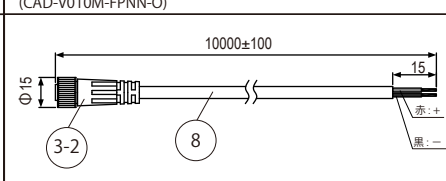


オプション品:
UQフレックス用送り配線ケーブル 1M
(CAD-1000-MPFP-O)

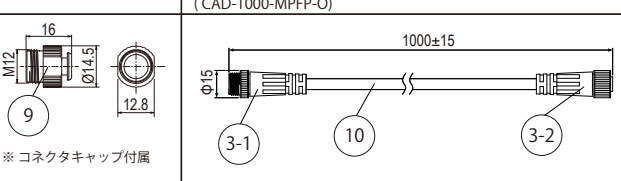


オプション品:
UQフレックス ストレート出しリード線用取付アルミレールC 950
(LFU-RL0950-AL-C)

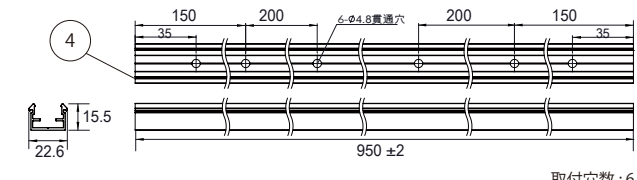


レール付属品・オプション品:
UQフレックスアルミレールC用SUS取付クリップ
(LFU-PT-C)(5個/1袋)



レール付属品・オプション品:
UQフレックスアルミレールC用ジョイントプレート
(LFU-PT-E)(1個/1袋)

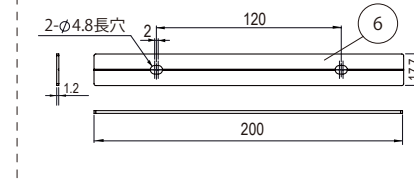

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		乳半	
2	リード線			
3-1	コネクタ			
3-2	コネクタ			
4	ストレート出し用アルミレールC	アルミニウム		
5	SUS取付クリップ	SUS		
6	アルミレールC用ジョイントプレート	SUS		
7	SUSビス留めクリップ	SUS		
8	電源ケーブル		赤＋、黒－	
9	コネクタキャップ			
10	送り配線ケーブル			

仕様

入力電圧：DC24V 最大直列連結数：5m 光源色：

消費電力：1.2W 電球色 2700K ：L27：2700K （2580～2870K ）

動作環境温度：0℃～＋100℃ L27 実測値（参考）：2660K

使用環境：屋内・屋外、IP67 湿度95%RH以下

調光：可

オプション品：ストレート出しリード線用取付アルミレールC、

SUSビス留めクリップ、

アルミレールC用ジョイントプレート、

電源ケーブル(コネクタキャップ付属)、




送り配線ケーブル

型番


LFUS-T0250WS-L27-DF-O

案件名：

照会番号：

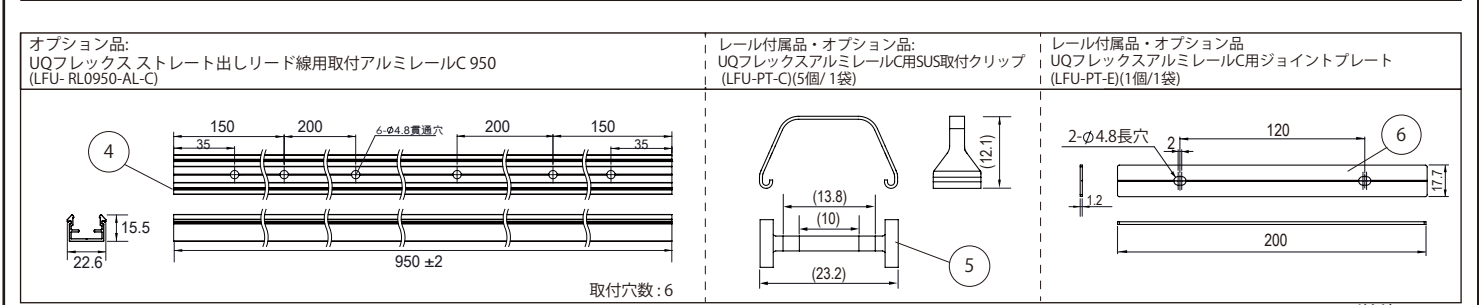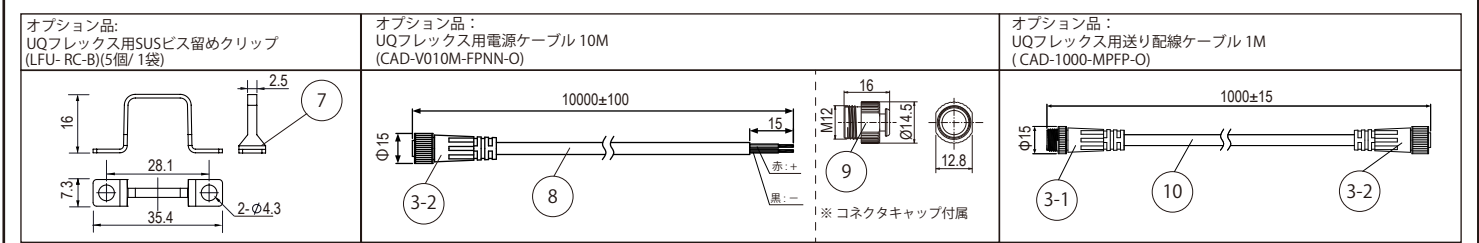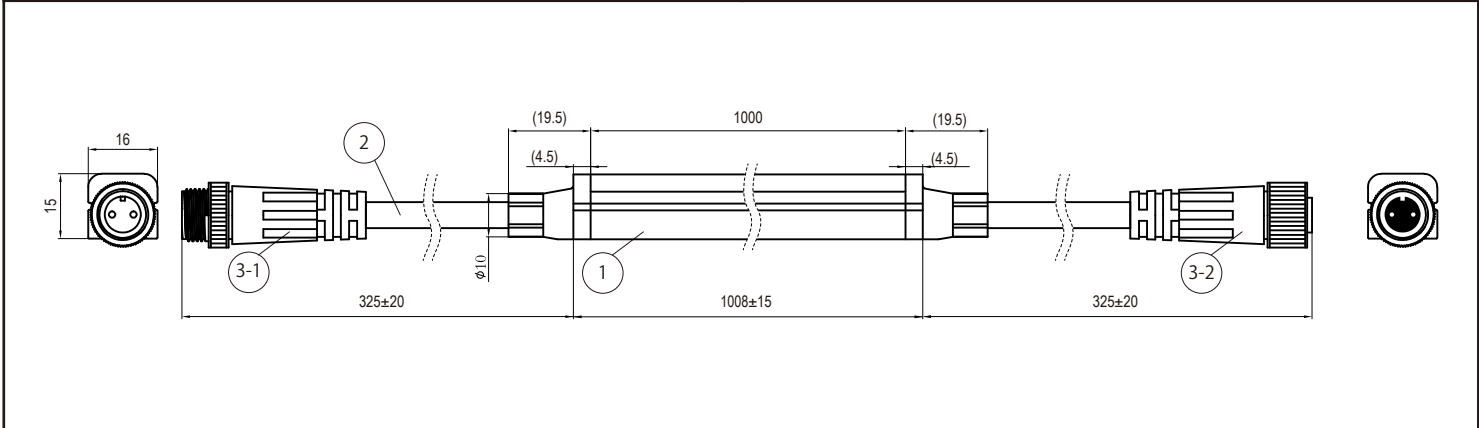


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿図 
1	本体		乳半	
2	リード線			
3-1	コネクタ			
3-2	コネクタ			
4	ストレート出し用アルミレールC	アルミニウム		
5	SUS取付クリップ	SUS		
6	アルミレールC用ジョイントプレート	SUS		
7	SUSビス留めクリップ	SUS		
8	電源ケーブル		赤十、黒一	
9	コネクタキャップ			
10	送り配線ケーブル			
仕様	入力電圧：DC24V 最大直列連結数：5m		光源色：	型番
	消費電力：4.6W		電球色 2700K ：L27： 2700K （2580～2870K ）	LFUS-T1000WS-L27-DF-O
	動作環境温度：0℃～+100℃		L27 実測値（参考）：2660K	
	使用環境：屋内・屋外、IP67 湿度95%RH以下			
	調光：可			
	オプション品：ストレート出しリード線用取付アルミレールC、			
	SUSビス留めクリップ、			
	アルミレールC用ジョイントプレート、			
	電源ケーブル(コネクタキャップ付属)、			
	送り配線ケーブル			

案件名：

照会番号：

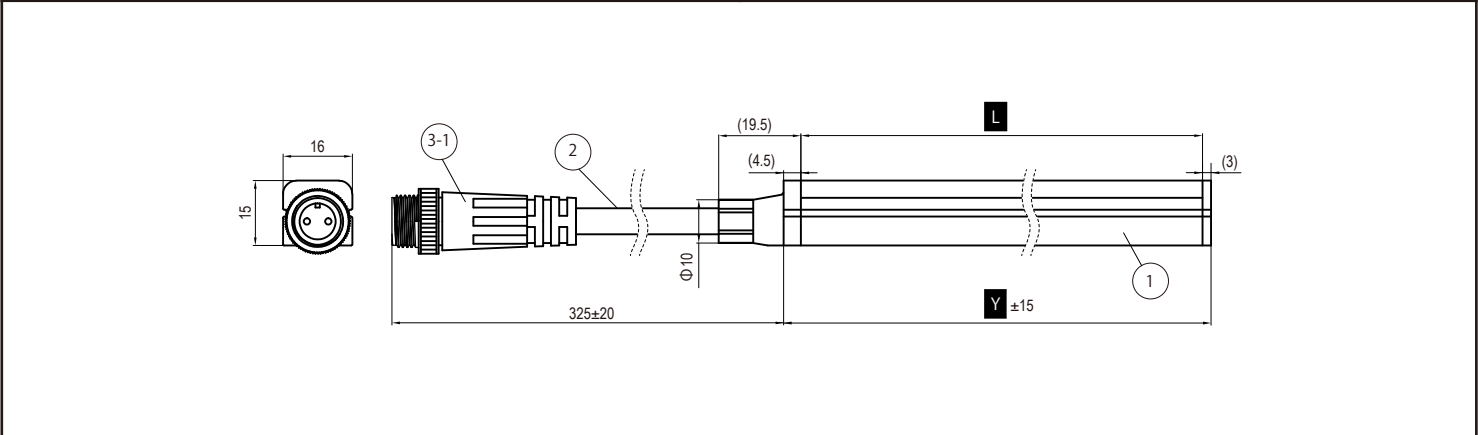

オプション品: UQフレックス用SUSビス留めクリップ (LFU-RC-B)(5個/1袋)	オプション品: UQフレックス用電源ケーブル 10M (CAD-V010M-FPNN-O)	オプション品: UQフレックス用送り配線ケーブル 1M (CAD-1000-MPFP-O)

オプション品: UQフレックス ストレート出しリード線用取付アルミレールC 950 (LFU-RL0950-AL-C)	レール付属品・オプション品: UQフレックスアルミレールC用SUS取付クリップ (LFU-PT-C)(5個/1袋)	レール付属品・オプション品: UQフレックスアルミレールC用ジョイントプレート (LFU-PT-E)(1個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿図
1	本体		乳半	
2	リード線			
3-1	コネクタ			
3-2	コネクタ			
4	ストレート出し用アルミレールC	アルミニウム		
5	SUS取付クリップ	SUS		
6	アルミレールC用ジョイントプレート	SUS		
7	SUSビス留めクリップ	SUS		
8	電源ケーブル		赤十、黒一	
9	コネクタキャップ			
10	送り配線ケーブル			
仕様	入力電圧：DC24V 最大直列連結数：5m		光源色：	型番
	消費電力：4.6W/m		電球色 2700K ：L27： 2700K (2580～2870K)	LFUS-T**SS-L27-DF-O
	動作環境温度：0℃～+100℃		L27 実測値（参考）：2660K	
	使用環境：屋内・屋外、IP67 湿度95%RH以下			
	調光：可			
	オプション品：ストレート出しリード線用取付アルミレールC、			
	SUSビス留めクリップ、			
	アルミレールC用ジョイントプレート、			
	電源ケーブル(コネクタキャップ付属)、			
	送り配線ケーブル			

UQ FLEX SAUNA 特注品 サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	両側リード	片側リード		消費電力 (W)
250	250	259	256.5	¥22,000	1.2
500	500	509	506.5	¥44,000	2.3
750	750	759	756.5	¥66,000	3.5
1000	1000	1009	1006.5	¥88,000	4.6
1250	1250	1259	1256.5	¥110,000	5.8
1500	1500	1509	1506.5	¥132,000	6.9
1750	1750	1759	1756.5	¥154,000	8.1
2000	2000	2009	2006.5	¥176,000	9.2
2250	2250	2259	2256.5	¥198,000	10.4
2500	2500	2509	2506.5	¥220,000	11.5
2750	2750	2759	2756.5	¥242,000	12.7
3000	3000	3009	3006.5	¥264,000	13.8
3250	3250	3259	3256.5	¥286,000	15.0
3500	3500	3509	3506.5	¥308,000	16.1
3750	3750	3759	3756.5	¥330,000	17.3
4000	4000	4009	4006.5	¥352,000	18.4
4250	4250	4259	4256.5	¥374,000	19.6
4500	4500	4509	4506.5	¥396,000	20.7
4750	4750	4759	4756.5	¥418,000	21.9
5000	5000	5009	5006.5	¥440,000	23.0

納期目安 特注品=約 8 週間

外形図 (特注品)

ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/ストレート出し両側リード線


LFUS-T□□□□WS-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図

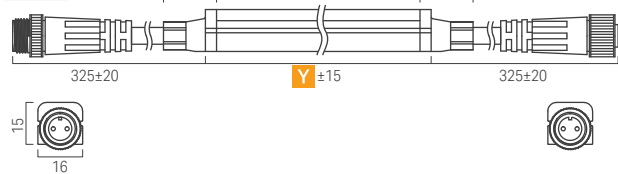

ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/ストレート出し片側リード線

LFUS-T□□□□SS-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図




ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/横出し両側リード線


LFUS-T□□□□WR-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図

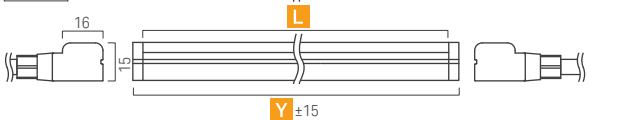


ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/横出し片側リード線


LFUS-T□□□□SR-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図

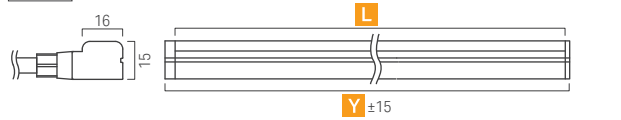


ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/背面出し両側リード線


LFUS-T□□□□WB-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図

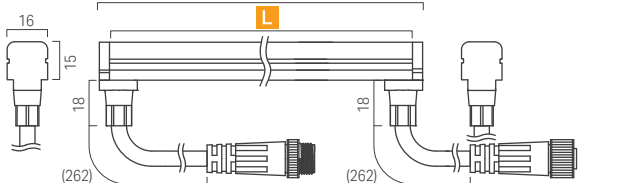


ルーチ・UQ フレックス サウナ 特注品/背面出し片側リード線

LFUS-T□□□□SB-L27-DF-O

サイズ

正面図



側面図

