

RECTA

Luci RECTAY

ルーチ・レクタY




株式会社 Luci

2025.09.30


案件名：

案件名：


正面図




側面図1

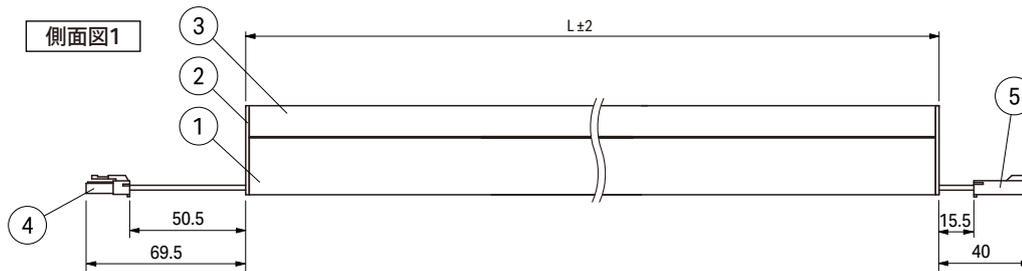


側面図2




付属品:
取付パーツA (LTH-PTA)
サイズ 0103 ~ 1003mm : 2個
サイズ 1204mm : 3個
サイズ 1502mm : 4個
オプション品:
取付クリップA (LTH-PTA) (2個/1袋)



オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (CAD-3000-MCINN-I)

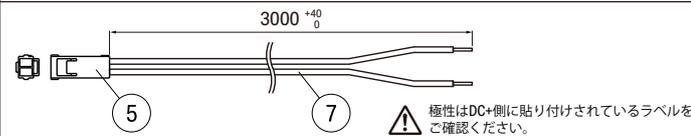


オプション品: SLコネクタ付送り配線ケーブル1000mm, 5000mm
(CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

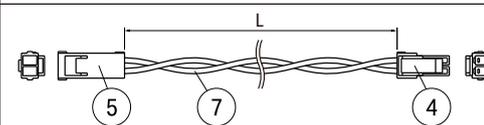

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ / ₀

設置寸法(側面)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3 カバー	ポリカーボネート	乳半	
4 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 取付クリップ	ステンレス	シルバー	
7 リード線		UL1007 AWG20	
8			
9			
10			

型番

仕様

入力電圧：DC24V

消費電力：_W ※別紙参照

最大直列連結数：4.9m

質量：_g ※別紙参照

使用環境：屋内0～35℃(結露無きこと)

付属品：取付パーツA (LTH-PTA)
(サイズ 0103-1003: 2個, サイズ 1204: 3個, サイズ 1502: 4個)

オプション品：取付パーツA (LTH-PTA)

電源ケーブル3000mm

送り配線ケーブル 1000mm/5000mm

昼光色 : D : 6500K

昼白色 : N : 5000K

白 : W : 4000K

温白色 : WW : 3500K

電球色 3500K : L30 : 3000K

電球色 2700K : L27 : 2700K

電球色 2500K : L25 : 2500K

電球色 2200K : L22 : 2200K


電球色 2000K : L20 : 2000K

LREY- [サイズ] - [色温度] - DF-I-21

0103	D : 6500K
0306	N : 5000K
0503	W : 4000K
1003	WW : 3500K
1204	L30 : 3000K
1502	L27 : 2700K
	L25 : 2500K
	L22 : 2200K
	L20 : 2000K

仕様一覧【LREY】

LREY - サイズ - 光源色 - DF-I-21

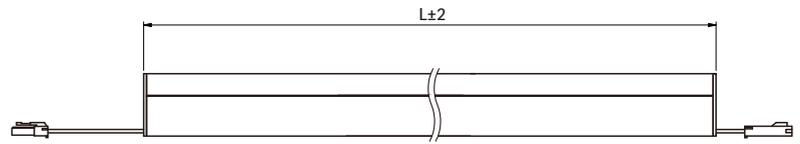

サイズごとの仕様

サイズ	L (mm)	消費電力 (W)	重さ (g)
0103	103	2.1	60
0306	306	6.4	140
0503	503	10.7	220
1003	1003	21.5	420
1204	1204	25.8	500
1502	1502	32.2	620

測光特性 測光特性

消費電力: 21.5W/m									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	2786 lm/m	2762 lm/m	2712 lm/m	2688 lm/m	2614 lm/m	2466 lm/m	1825 lm/m	1701 lm/m	1553 lm/m
発光効率	129.6 lm/w	128.5 lm/w	126.2 lm/w	125.0 lm/w	121.6 lm/w	114.7 lm/w	84.9 lm/w	79.1 lm/w	72.3 lm/w
演色評価指数	Ra 96	Ra 93	Ra 97	Ra 97	Ra 97	Ra 94	Ra 94	Ra 93	Ra 91

※値は測定値であり、保証値ではありません