

光学データ・推奨設置寸法

LREY ルーチ・レクタ Y

取扱光源色


6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K 2200K 2000K

DC 24V 単色調光 DOT LESS 光が透切れない 屋内 3年保証

光学データ


LREY-1003-D-DF-I-21

光源色	6500K
光度	453 cd
光束	2786 lm
演色評価指数	Ra 96




LREY-1003-N-DF-I-21

光源色	5000K
光度	441 cd
光束	2762 lm
演色評価指数	Ra 93




LREY-1003-W-DF-I-21

光源色	4000K
光度	433 cd
光束	2712 lm
演色評価指数	Ra 97




LREY-1003-WW-DF-I-21

光源色	3500K
光度	429 cd
光束	2688 lm
演色評価指数	Ra 97




LREY-1003-L30-DF-I-21

光源色	3000K
光度	417 cd
光束	2614 lm
演色評価指数	Ra 95




LREY-1003-L27-DF-I-21

光源色	2700K
光度	393 cd
光束	2466 lm
演色評価指数	Ra 94




LREY-1003-L25-DF-I-21

光源色	2500K
光度	291 cd
光束	1825 lm
演色評価指数	Ra 94




LREY-1003-L22-DF-I-21

光源色	2200K
光度	271 cd
光束	1701 lm
演色評価指数	Ra 93



LREY-1003-L20-DF-I-21


光源色	2000K
光度	248 cd
光束	1553 lm
演色評価指数	Ra 91




推獎設置寸法

2700Kの場合

コ一ニス照明1 CH=2700

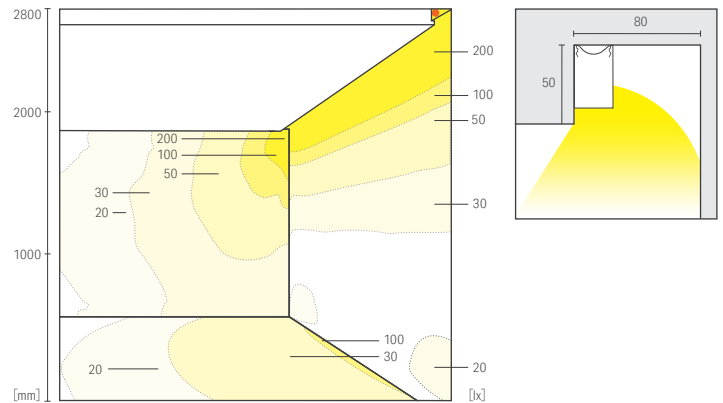

コ一ニス照明2 CH=2700

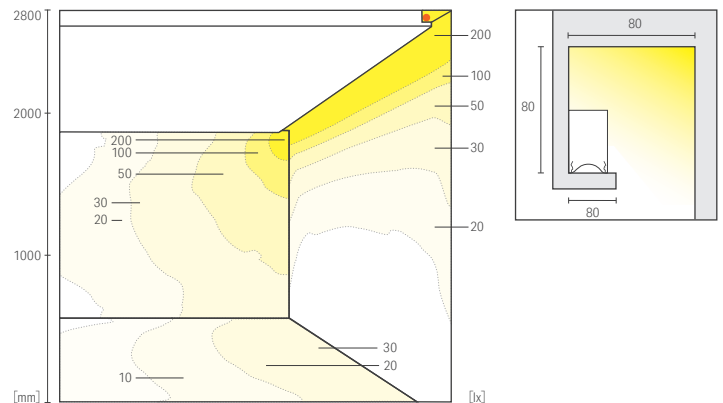

コブ(天井面) CH=2700

