

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO

ルーチ・リミットフレックス SOTO
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線横出し)





株式会社 **Luci**

2026.07.06

案件名：

照会番号：

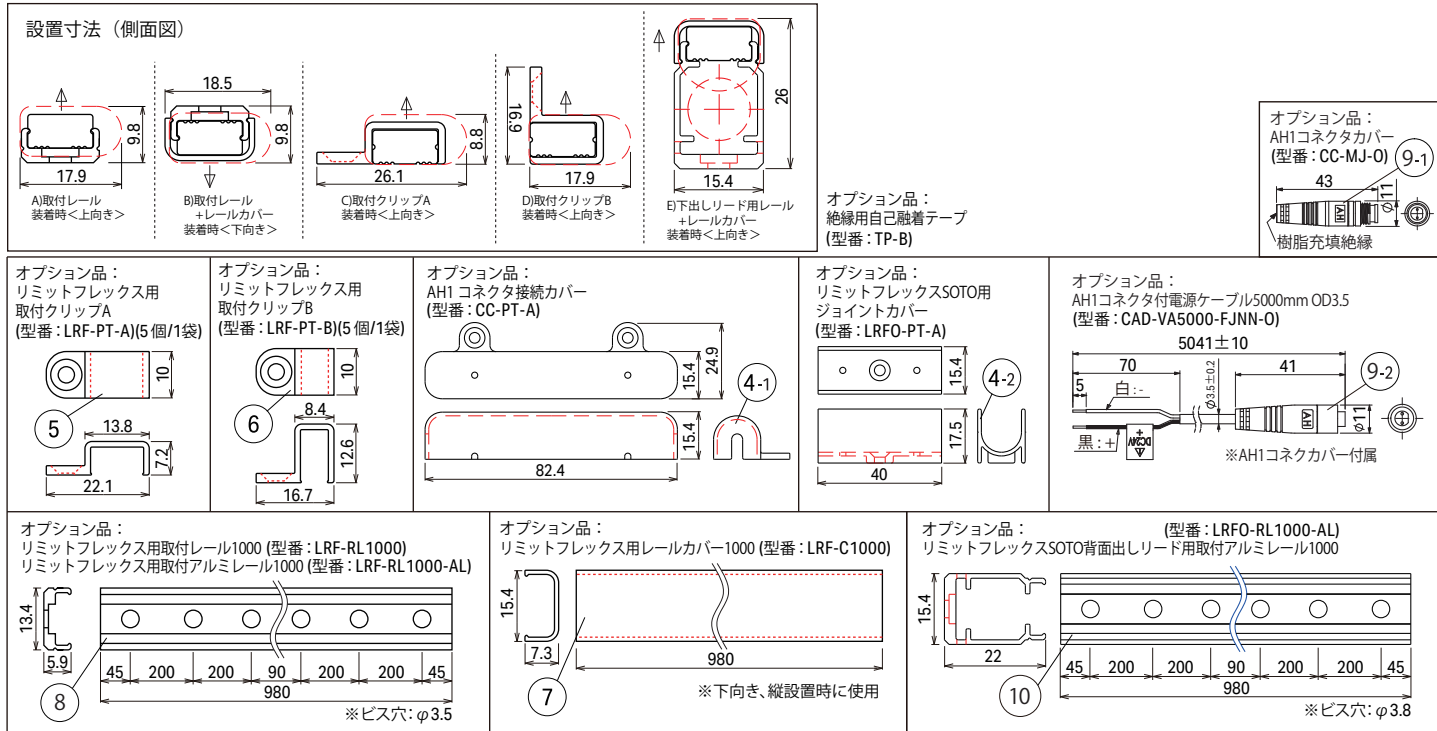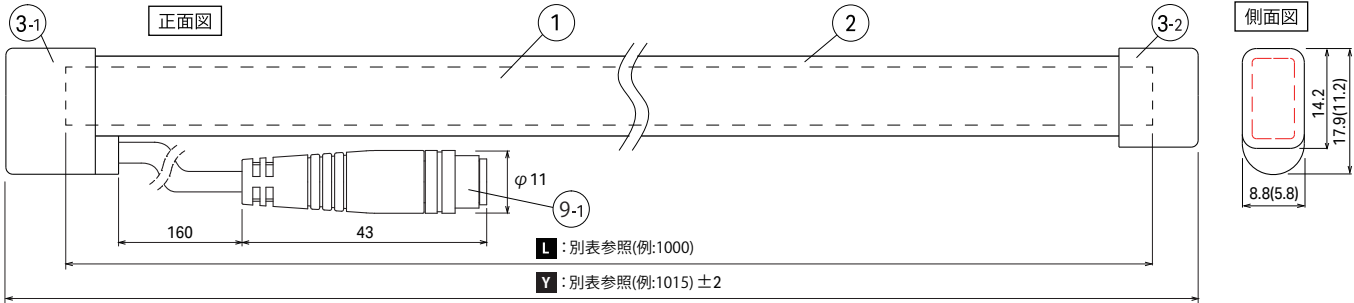

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名		材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1：AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2：AH-M08-0402FMW-113 黒	
10	背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
仕様		入力電圧：DC24V	光源色	型番
		消費電力：__W別表参照	昼白色：N：4400K(4300～4500K)	LRFO-T*SL-N-DF-0-9 LRFO-T*SL-W-DF-0-9 LRFO-T*SL-WW-DF-0-9 LRFO-T*SL-L30-DF-0-9 LRFO-T*SL-L27-DF-0-9 LRFO-T*SL-L24-DF-0-9
		質量：89g(L1000)	白色：W：3500K(3400～3600K)	
		最大直列連結数：4 m	温白色：WW：3100K(3000～3200K)	
		使用環境：屋内外（結露無きこと）BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 3000K：L30：2700K(2600～2800K)	
		調光：可	電球色 2700K：L27：2500K(2400～2600K)	
		オプション品：取付クリップA、B、レールカバー、	電球色 2400K：L24：2300K(2200～2400K)	
		取付レール、背面出しリード用レール、		
		取付アルミレール、コネクタ接続カバー		
		ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ		
			(NT)	

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO

ルーチ・リミットフレックス SOTO
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線横出し)




株式会社 **Luci**


2026.07.06

案件名：


照会番号：

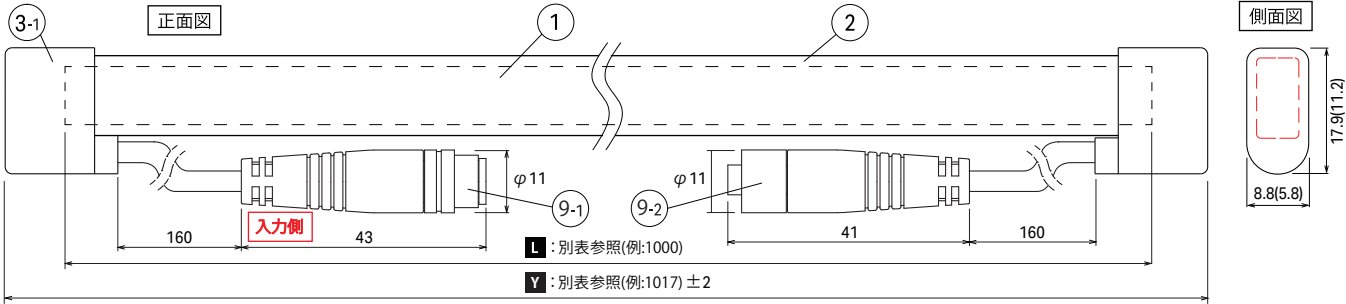


設置寸法 (側面図)

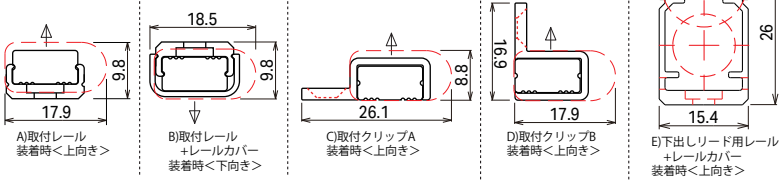


オプション品：
絶縁用自己融着テープ
(型番：TP-B)




オプション品：
リミットフレックス用
取付クリップA
(型番：LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品：
リミットフレックス用
取付クリップB
(型番：LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品：
AH1 コネクタ接続カバー
(型番：CC-PT-A)

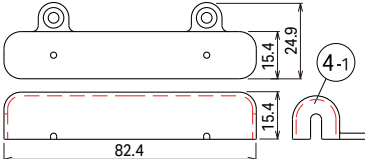


オプション品：
リミットフレックスSOTO用
ジョイントカバー
(型番：LRF-PT-A)




オプション品：
AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm OD3.5
(型番：CAD-VA5000-FJNN-O)




オプション品：
リミットフレックス用取付レール1000 (型番：LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番：LRF-RL1000-AL)

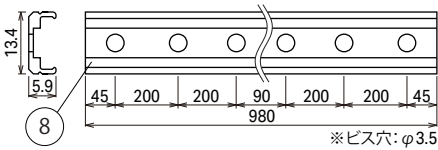

オプション品：
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番：LRF-C1000)



オプション品：
リミットフレックスSOTO背面出しリード用取付アルミレール1000
(型番：LRF-RL1000-AL)

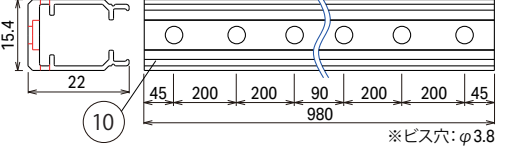

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10	背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N: 4400K (4300～4500K)	LRFO-T*WL-N-DF-O-9 LRFO-T*WL-W-DF-O-9 LRFO-T*WL-WW-DF-O-9 LRFO-T*WL-L30-DF-O-9 LRFO-T*WL-L27-DF-O-9 LRFO-T*WL-L24-DF-O-9
	質量：97g (L1000)		白色：W: 3500K (3400～3600K)	
	最大直列連結数：4 m		温白色：WW: 3100K (3000～3200K)	
	使用環境：屋内外（結露無きこと）BASE 2.5/3 (IP66)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600～2800K)	
	調光：可		電球色 2700K: L27: 2500K (2400～2600K)	
	オプション品：取付クリップA、B、レールカバー、		電球色 2400K: L24: 2300K (2200～2400K)	
	取付レール、背面出しリード用レール、			
	取付アルミレール、コネクタ接続カバー			
	ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ			

(NT)

Luci RIMiT flex SOTO 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
	L	Y 屋外 両側 屋外 片側		
0025	25	42	¥17,000	0.2
0050	50	67		0.5
0075	75	92		0.7
0100	100	117		1.0
0125	125	142		1.2
0150	150	167		1.5
0175	175	192		1.7
0200	200	217		1.9
0225	225	242		2.2
0250	250	267		2.4
0275	275	292	¥19,000	2.7
0300	300	317		2.9
0325	325	342		3.1
0350	350	367		3.4
0375	375	392		3.6
0400	400	417		3.9
0425	425	442		4.1
0450	450	467		4.4
0475	475	492		4.6
0500	500	517		4.8
0525	525	542	¥22,000	5.1
0550	550	567		5.3
0575	575	592		5.6
0600	600	617		5.8
0625	625	642		6.1
0650	650	667		6.3
0675	675	692		6.5
0700	700	717		6.8
0725	725	742		7.0
0750	750	767		7.3
0775	775	792	¥26,000	7.5
0800	800	817		7.7
0825	825	842		8.0
0850	850	867		8.2
0875	875	892		8.5
0900	900	917		8.7
0925	925	942		9.0
0950	950	967		9.2
0975	975	992		9.4
1000	1000	1017		9.7
1025	1025	1043	¥31,000	9.9
1050	1050	1068		10.2
1075	1075	1093		10.4
1100	1100	1118		10.6
1125	1125	1143		10.9
1150	1150	1168		11.1
1175	1175	1193		11.4
1200	1200	1218		11.6
1225	1225	1243		11.9
1250	1250	1268		12.1
1275	1275	1293	¥37,000	12.3
1300	1300	1318		12.6
1325	1325	1343		12.8
1350	1350	1368		13.1
1375	1375	1393		13.3
1400	1400	1418		13.6
1425	1425	1443		13.8
1450	1450	1468		14.0
1475	1475	1493		14.3
1500	1500	1518		14.5

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
	L	Y 屋外 両側 屋外 片側		
1525	1525	1543	¥42,000	14.8
1550	1550	1568		15.0
1575	1575	1593		15.2
1600	1600	1618		15.5
1625	1625	1643		15.7
1650	1650	1668		16.0
1675	1675	1693		16.2
1700	1700	1718		16.5
1725	1725	1743		16.7
1750	1750	1768		16.9
1775	1775	1793	¥48,000	17.2
1800	1800	1818		17.4
1825	1825	1843		17.7
1850	1850	1868		17.9
1875	1875	1893		18.2
1900	1900	1918		18.4
1925	1925	1943		18.6
1950	1950	1968		18.9
1975	1975	1993		19.1
2000	2000	2018		19.4
2025	2025	2044	¥53,000	19.6
2050	2050	2069		19.8
2075	2075	2094		20.1
2100	2100	2119		20.3
2125	2125	2144		20.6
2150	2150	2169		20.8
2175	2175	2194		21.1
2200	2200	2219		21.3
2225	2225	2244		21.5
2250	2250	2269		21.8
2275	2275	2294	¥59,000	22.0
2300	2300	2319		22.3
2325	2325	2344		22.5
2350	2350	2369		22.7
2375	2375	2394		23.0
2400	2400	2419		23.2
2425	2425	2444		23.5
2450	2450	2469		23.7
2475	2475	2494		24.0
2500	2500	2519		24.2
2525	2525	2544	¥64,000	24.4
2550	2550	2569		24.7
2575	2575	2594		24.9
2600	2600	2619		25.2
2625	2625	2644		25.4
2650	2650	2669		25.7
2675	2675	2694		25.9
2700	2700	2719		26.1
2725	2725	2744		26.4
2750	2750	2769		26.6
2775	2775	2794	¥70,000	26.9
2800	2800	2819		27.1
2825	2825	2844		27.3
2850	2850	2869		27.6
2875	2875	2894		27.8
2900	2900	2919		28.1
2925	2925	2944		28.3
2950	2950	2969		28.6
2975	2975	2994		28.8
3000	3000	3019		29.0

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
	L	Y 屋外 両側 屋外 片側		
3025	3025	3045	¥75,000	29.3
3050	3050	3070		29.5
3075	3075	3095		29.8
3100	3100	3120		30.0
3125	3125	3145		30.3
3150	3150	3170		30.5
3175	3175	3195		30.7
3200	3200	3220		31.0
3225	3225	3245		31.2
3250	3250	3270		31.5
3275	3275	3295	¥81,000	31.7
3300	3300	3320		31.9
3325	3325	3345		32.2
3350	3350	3370		32.4
3375	3375	3395		32.7
3400	3400	3420		32.9
3425	3425	3445		33.2
3450	3450	3470		33.4
3475	3475	3495		33.6
3500	3500	3520		33.9
3525	3525	3545	¥86,000	34.1
3550	3550	3570		34.4
3575	3575	3595		34.6
3600	3600	3620		34.8
3625	3625	3645		35.1
3650	3650	3670		35.3
3675	3675	3695		35.6
3700	3700	3720		35.8
3725	3725	3745		36.1
3750	3750	3770		36.3
3775	3775	3795	¥92,000	36.5
3800	3800	3820		36.8
3825	3825	3845		37.0
3850	3850	3870		37.3
3875	3875	3895		37.5
3900	3900	3920		37.8
3925	3925	3945		38.0
3950	3950	3970		38.2
3975	3975	3995		38.5
4000	4000	4020		38.7


納期目安 ○=屋外仕様：最短 10 営業日～
リード線延長：最短 12 営業日～

※リード線の長さをカスタムできます。
両端合計 5m まで。
【リード線規定寸法外の場合12営業日】


ケーブル長さ (両端の合計) X	加工費
1500mm	¥2,000
1501-3000mm	¥3,000
3001-5000mm	¥4,000

特注品外形図


リミット フレックス SOTO / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線横出し

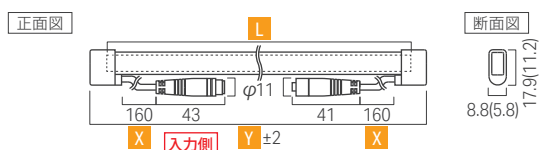


リミット フレックス SOTO / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線横出し

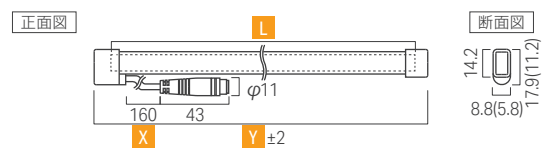

リミット フレックス SOTO / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線背面出し

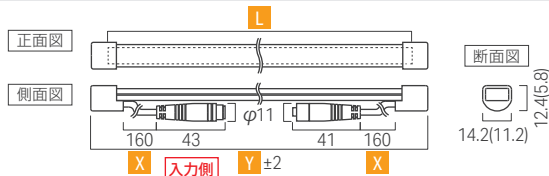

リミット フレックス SOTO / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線背面出し

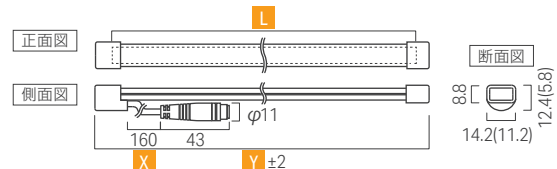

価格は全て税抜です。