

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO sk




ルーチ・リミット フレックス SOTO sk
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線ストレート出し)

株式会社 **Luci**


2025.08.25

案件名:

照会番号:

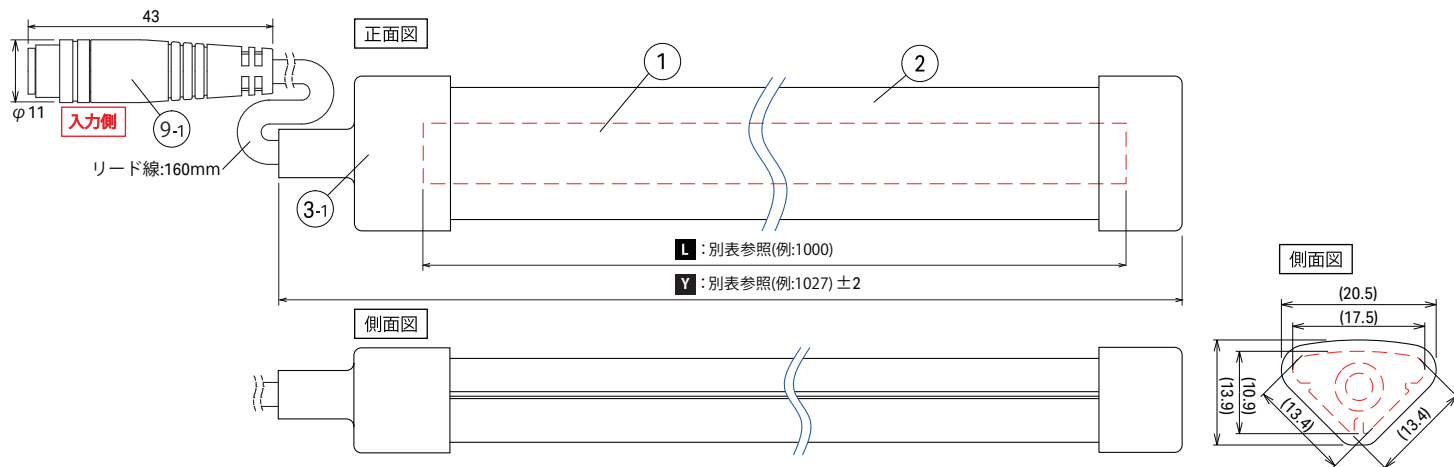


設置寸法 (側面図)

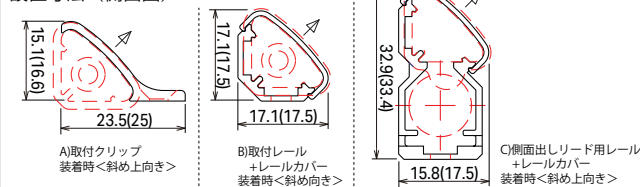


オプション品:
絶縁用自己融着テープ (型番: TP-A)


オプション品:
リミットフレックス SOTO sk 用
取付クリップ
(型番: LRFSK-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
AH1コネクタ接続カバー
(型番: CC-PT-A)

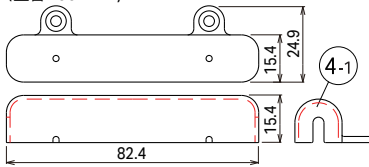


オプション品:
リミットフレックスSOTO用
ジョイントカバー
(型番: LRFO-PT-A)




オプション品:
AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm OD3.5
(型番: CAD-VA5000-FJNN-O)




オプション品:
AH1コネクタカバー
(型番: CC-MJ-O)




オプション品: (型番: LRFSK-RL1000-AL-L)
リミットフレックス SOTO sk 用取付アルミレール1000



オプション品: (型番: LRFSK-C1000)
リミットフレックス SOTO sk 用レールカバー1000

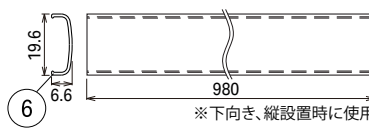

オプション品: (型番: LRFSK-RL1000-AL-H)
リミットフレックス SOTO sk 側面出しリード用取付アルミレール1000

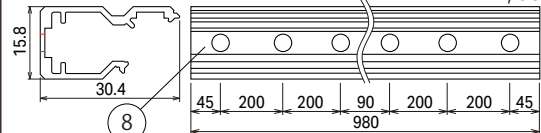

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
7	取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
8	側面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10				
仕様	入力電圧: DC24V	光源色	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白色: W: 3600K (3500~3700K)	
	質量: 152g (L1000)		温白色: WW: 3200K (3100~3300K)	
	最大直列連結数: 4 m		電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K)	
	使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)		電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K)	
	調光: 可		電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、レールカバー、 取付アルミレール、側面出しリード用レール、 コネクタ接続カバー、ジョイントカバー、 絶縁用自己融着テープ			
				LRFSK-T*SS-N-DF-O-9 LRFSK-T*SS-W-DF-O-9 LRFSK-T*SS-WW-DF-O-9 LRFSK-T*SS-L30-DF-O-9 LRFSK-T*SS-L27-DF-O-9 LRFSK-T*SS-L24-DF-O-9

LRFOSK-T* SL-N-DF-O-9
LRFOSK-T* SL-W-DF-O-9
LRFOSK-T* SL-WW-DF-O-9
LRFOSK-T* SL-L30-DF-O-9
LRFOSK-T* SL-L27-DF-O-9
LRFOSK-T* SL-L24-DF-O-9

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO sk

ルーチ・リミット フレックス SOTO sk
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線ストレート出し)






株式会社 **Luci**

2025.08.25

案件名:

照会番号:

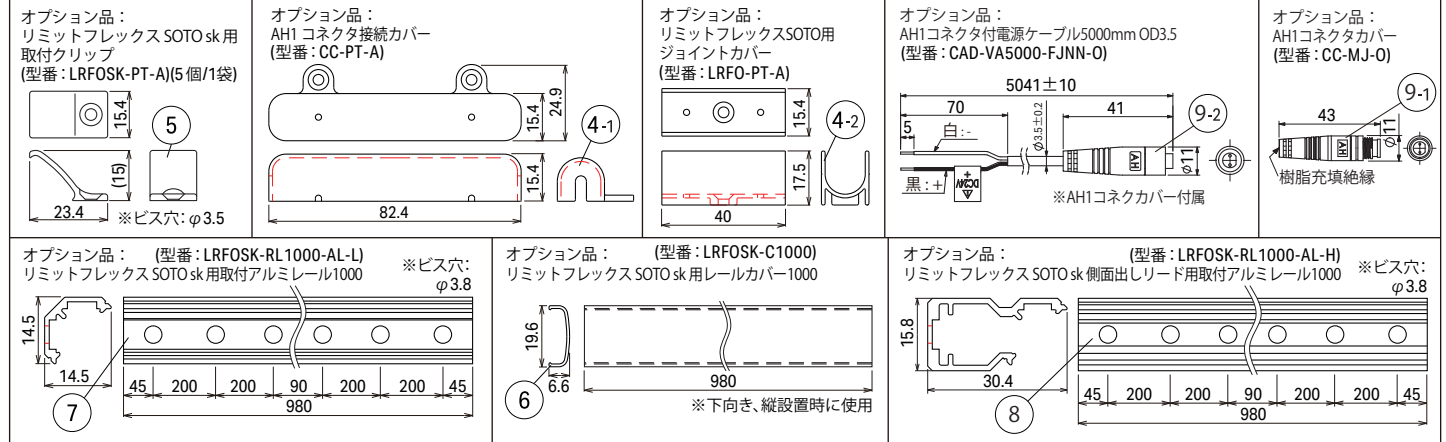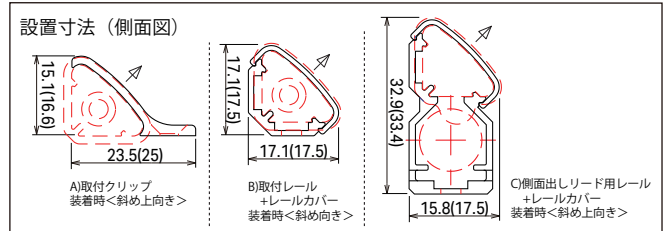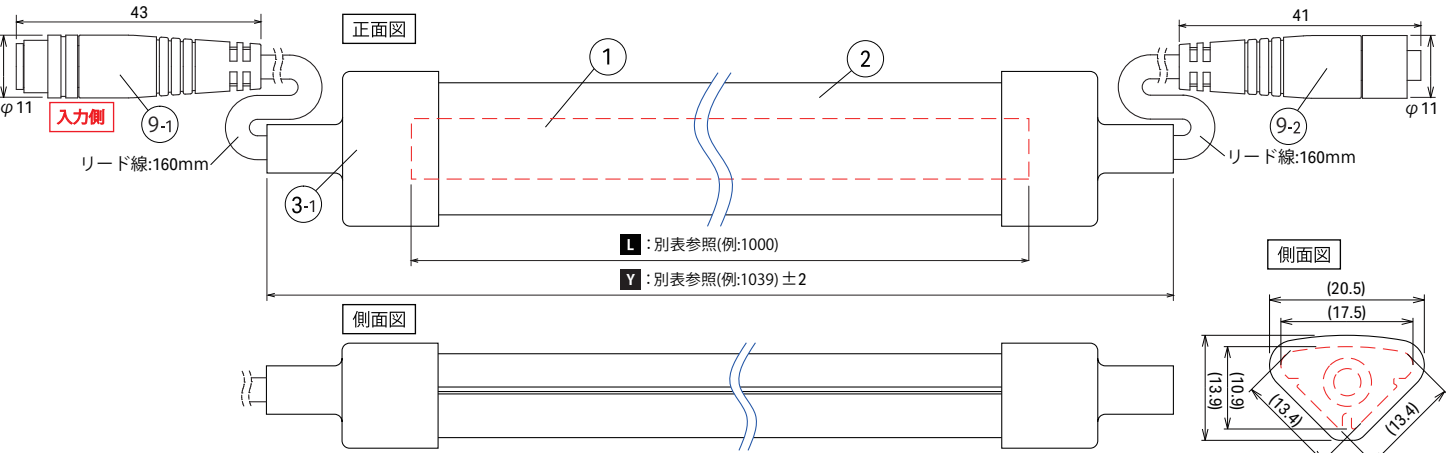

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
7	取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
8	側面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402FMW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10				
仕様	入力電圧: DC24V	光源色	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白色: W: 3600K (3500~3700K)	
	質量: 160g (L1000)		温白色: WW: 3200K (3100~3300K)	
	最大直列連結数: 4 m		電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K)	
	使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)		電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K)	
	調光: 可		電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、レールカバー、			
	取付アルミレール、側面出しリード用レール、			
	コネクタ接続カバー、ジョイントカバー、			
	絶縁用自己融着テープ			
				LRFOSK-T* WS-N-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-W-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-WW-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L30-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L27-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L24-DF-0-9




2025.08.25

照会番号:

オプション品：
絶縁用自己融着テープ(型番：TP-A)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

单位: mm

部品名		材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
7	取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
8	側面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402FMW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10				
仕様	入力電圧： DC24V		光源色	型番
消費電力： 〃W 別表参照		昼白色： N：4600K (4500～4700K)		LRFOSK-T＊WL-N-DF-O-9 LRFOSK-T＊WL-W-DF-O-9 LRFOSK-T＊WL-WW-DF-O-9 LRFOSK-T＊WL-L30-DF-O-9 LRFOSK-T＊WL-L27-DF-O-9 LRFOSK-T＊WL-L24-DF-O-9
質量： 160g (L1000)		白色： W：3600K (3500～3700K)		
最大直列連結数： 4 m		温白色： WW：3200K (3100～3300K)		
使用環境： 屋内外（結露無きこと）BASE 2.5/3 (IP66)		電球色 3000K： L30：2800K (2700～2900K)		
調光： 可		電球色 2700K： L27：2500K (2400～2600K)		
オプション品： 取付クリップ、レールカバー、		電球色 2400K： L24：2300K (2200～2400K)		
取付アルミレール、側面出しリード用レール、				
コネクタ接続カバー、ジョイントカバー、				
絶縁用自己融着テープ				