

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO sk




ルーチ・リミット フレックス SOTO sk
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線ストレート出し)

株式会社 **Luci**


2025.08.25

案件名:

照会番号:

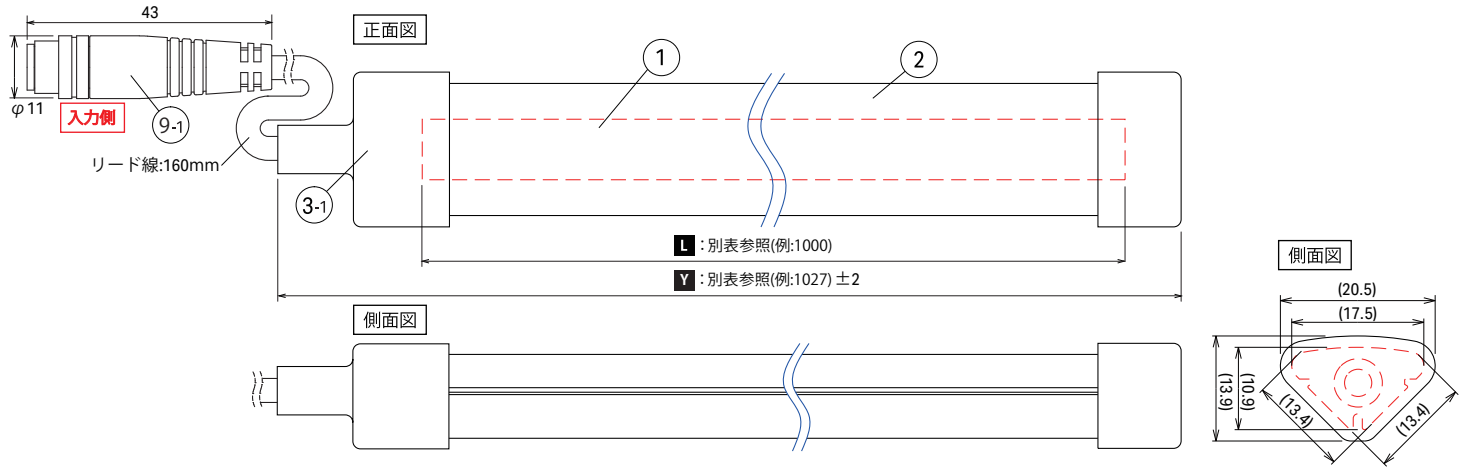


設置寸法 (側面図)

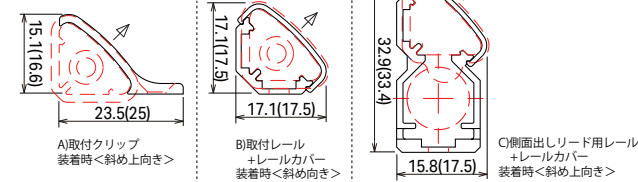


オプション品:
絶縁用自己融着テープ (型番: TP-A)


オプション品:
リミットフレックス SOTO sk 用
取付クリップ
(型番: LRFSK-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
AH1コネクタ接続カバー
(型番: CC-PT-A)

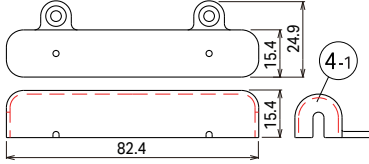


オプション品:
リミットフレックスSOTO用
ジョイントカバー
(型番: LRFO-PT-A)




オプション品:
AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm OD3.5
(型番: CAD-VA5000-FJNN-O)




オプション品:
AH1コネクタカバー
(型番: CC-MJ-O)




オプション品: (型番: LRFSK-RL1000-AL-L)
リミットフレックス SOTO sk 用取付アルミレール1000



オプション品: (型番: LRFSK-C1000)
リミットフレックス SOTO sk 用レールカバー1000

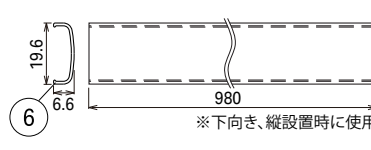

オプション品: (型番: LRFSK-RL1000-AL-H)
リミットフレックス SOTO sk 側面出しリード用取付アルミレール1000

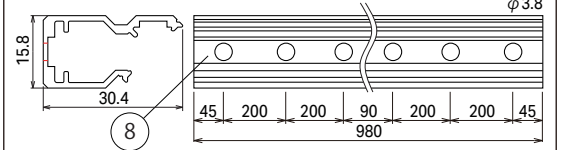


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要
1	本体		基板
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白
3	キャップ	シリコン	乳半
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
6	レールカバー	ポリカーボネート	透明
7	取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白
8	側面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒
10			

姿図

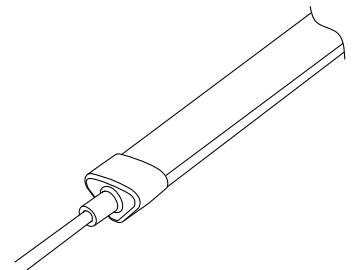

仕様	入力電圧: DC24V	光源色	型番
	消費電力: __W 別表参照	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	
	質量: 152g (L1000)	白色: W: 3600K (3500~3700K)	
	最大直列連結数: 4 m	温白色: WW: 3200K (3100~3300K)	
	使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K)	
	調光: 可	電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K)	
	オプション品: 取付クリップ、レールカバー、 取付アルミレール、側面出しリード用レール、 コネクタ接続カバー、ジョイントカバー、 絶縁用自己融着テープ	電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K)	

LRFSK-T*SS-N-DF-O-9
LRFSK-T*SS-W-DF-O-9
LRFSK-T*SS-WW-DF-O-9
LRFSK-T*SS-L30-DF-O-9
LRFSK-T*SS-L27-DF-O-9
LRFSK-T*SS-L24-DF-O-9

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO sk

ルーチ・リミット フレックス SOTO sk
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線ストレート出し)






株式会社 **Luci**

2025.08.25

案件名:

照会番号:

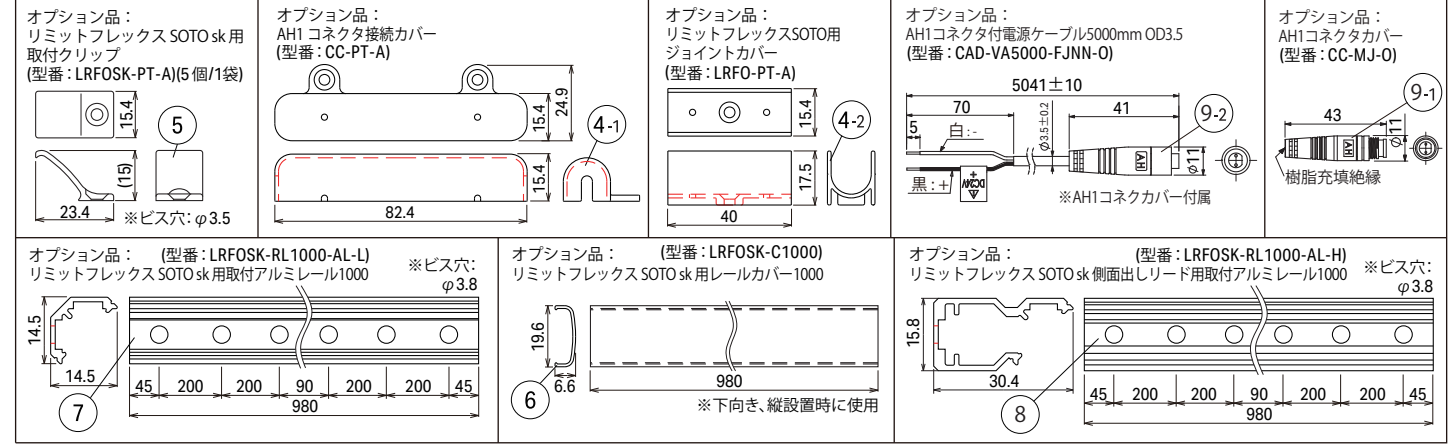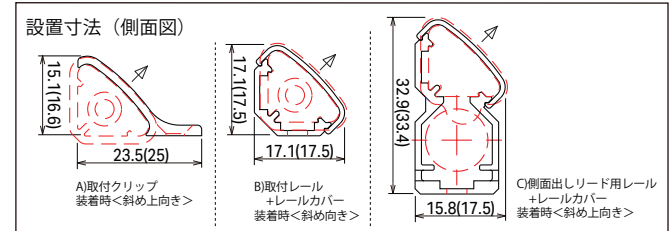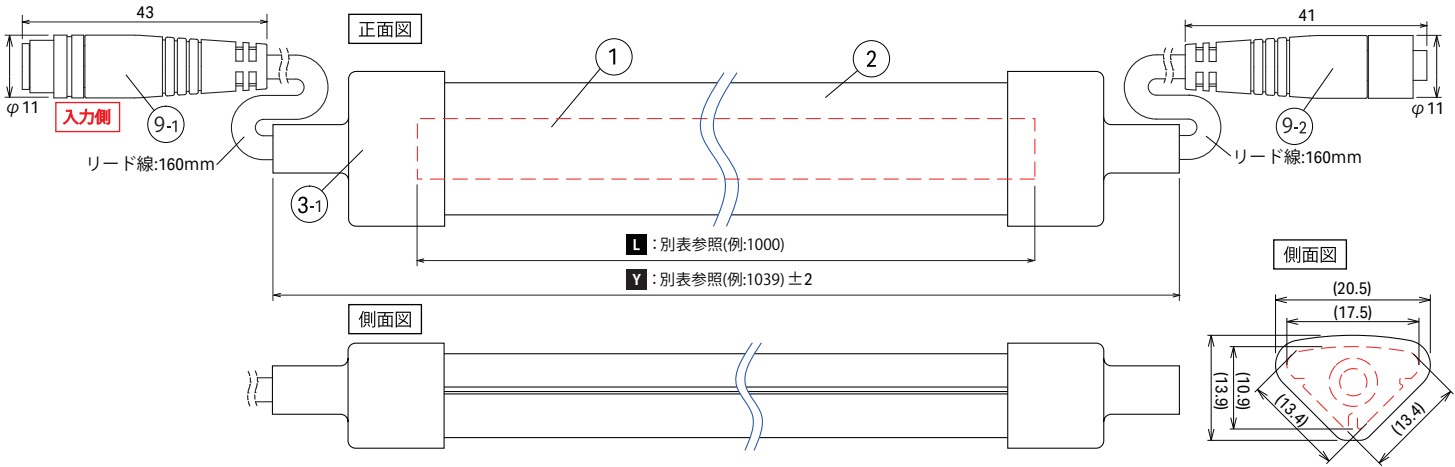

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
7	取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
8	側面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	
9	コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402FMW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10				
仕様	入力電圧: DC24V	光源色	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白色: W: 3600K (3500~3700K)	
	質量: 160g (L1000)		温白色: WW: 3200K (3100~3300K)	
	最大直列連結数: 4 m		電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K)	
	使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)		電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K)	
	調光: 可		電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、レールカバー、			
	取付アルミレール、側面出しリード用レール、			
	コネクタ接続カバー、ジョイントカバー、			
	絶縁用自己融着テープ			
				LRFOSK-T* WS-N-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-W-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-WW-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L30-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L27-DF-0-9 LRFOSK-T* WS-L24-DF-0-9

Luci RIMiT flex SOTO sk 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm) ストレート出し	外形寸法 (mm) 側面出し	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	Y	Y		
	屋外 両側	屋外 片側	屋外 両側	屋外 片側	
0025	25	64	52	44	0.2
0050	50	89	77	69	0.5
0075	75	114	102	94	0.7
0100	100	139	127	119	1.0
0125	125	164	152	144	1.2
0150	150	189	177	169	1.5
0175	175	214	202	194	1.7
0200	200	239	227	219	1.9
0225	225	264	252	244	2.2
0250	250	289	277	269	2.4
0275	275	314	302	294	2.7
0300	300	339	327	319	2.9
0325	325	364	352	344	3.1
0350	350	389	377	369	3.4
0375	375	414	402	394	3.6
0400	400	439	427	419	3.9
0425	425	464	452	444	4.1
0450	450	489	477	469	4.4
0475	475	514	502	494	4.6
0500	500	539	527	519	4.8
0525	525	564	552	544	5.1
0550	550	589	577	569	5.3
0575	575	614	602	594	5.6
0600	600	639	627	619	5.8
0625	625	664	652	644	6.1
0650	650	689	677	669	6.3
0675	675	714	702	694	6.5
0700	700	739	727	719	6.8
0725	725	764	752	744	7.0
0750	750	789	777	769	7.3
0775	775	814	802	794	7.5
0800	800	839	827	819	7.7
0825	825	864	852	844	8.0
0850	850	889	877	869	8.2
0875	875	914	902	894	8.5
0900	900	939	927	919	8.7
0925	925	964	952	944	9.0
0950	950	989	977	969	9.2
0975	975	1014	1002	994	9.4
1000	1000	1039	1027	1019	9.7
1025	1025	1065	1053	1045	9.9
1050	1050	1090	1078	1070	10.2
1075	1075	1115	1103	1095	10.4
1100	1100	1140	1128	1120	10.6
1125	1125	1165	1153	1145	10.9
1150	1150	1190	1178	1170	11.1
1175	1175	1215	1203	1195	11.4
1200	1200	1240	1228	1220	11.6
1225	1225	1265	1253	1245	11.9
1250	1250	1290	1278	1270	12.1
1275	1275	1315	1303	1295	12.3
1300	1300	1340	1328	1320	12.6
1325	1325	1365	1353	1345	12.8
1350	1350	1390	1378	1370	13.1
1375	1375	1415	1403	1395	13.3
1400	1400	1440	1428	1420	13.6
1425	1425	1465	1453	1445	13.8
1450	1450	1490	1478	1470	14.0
1475	1475	1515	1503	1495	14.3
1500	1500	1540	1528	1520	14.5

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm) ストレート出し	外形寸法 (mm) 側面出し	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	Y	Y		
	屋外 両側	屋外 片側	屋外 両側	屋外 片側	
1525	1525	1565	1553	1545	14.8
1550	1550	1590	1578	1570	15.0
1575	1575	1615	1603	1595	15.2
1600	1600	1640	1628	1620	15.5
1625	1625	1665	1653	1645	15.7
1650	1650	1690	1678	1670	16.0
1675	1675	1715	1703	1695	16.2
1700	1700	1740	1728	1720	16.5
1725	1725	1765	1753	1745	16.7
1750	1750	1790	1778	1770	16.9
1775	1775	1815	1803	1795	17.2
1800	1800	1840	1828	1820	17.4
1825	1825	1865	1853	1845	17.7
1850	1850	1890	1878	1870	17.9
1875	1875	1915	1903	1895	18.2
1900	1900	1940	1928	1920	18.4
1925	1925	1965	1953	1945	18.6
1950	1950	1990	1978	1970	18.9
1975	1975	2015	2003	1995	19.1
2000	2000	2040	2028	2020	19.4
2025	2025	2065	2053	2045	19.6
2050	2050	2090	2078	2070	19.8
2075	2075	2115	2103	2095	20.1
2100	2100	2140	2128	2120	20.3
2125	2125	2165	2153	2145	20.6
2150	2150	2190	2178	2170	20.8
2175	2175	2215	2203	2195	21.1
2200	2200	2240	2228	2220	21.3
2225	2225	2265	2253	2245	21.5
2250	2250	2290	2278	2270	21.8
2275	2275	2315	2303	2295	22.0
2300	2300	2340	2328	2320	22.3
2325	2325	2365	2353	2345	22.5
2350	2350	2390	2378	2370	22.7
2375	2375	2415	2403	2395	23.0
2400	2400	2440	2428	2420	23.2
2425	2425	2465	2453	2445	23.5
2450	2450	2490	2478	2470	23.7
2475	2475	2515	2503	2495	24.0
2500	2500	2540	2528	2520	24.2
2525	2525	2565	2553	2545	24.4
2550	2550	2590	2578	2570	24.7
2575	2575	2615	2603	2595	24.9
2600	2600	2640	2628	2620	25.2
2625	2625	2665	2653	2645	25.4
2650	2650	2690	2678	2670	25.7
2675	2675	2715	2703	2695	25.9
2700	2700	2740	2728	2720	26.1
2725	2725	2765	2753	2745	26.4
2750	2750	2790	2778	2770	26.6
2775	2775	2815	2803	2795	26.9
2800	2800	2840	2828	2820	27.1
2825	2825	2865	2853	2845	27.3
2850	2850	2890	2878	2870	27.6
2875	2875	2915	2903	2895	27.8
2900	2900	2940	2928	2920	28.1
2925	2925	2965	2953	2945	28.3
2950	2950	2990	2978	2970	28.6
2975	2975	3015	3003	2995	28.8
3000	3000	3040	3028	3020	29.0

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm) ストレート出し	外形寸法 (mm) 側面出し	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	Y	Y		
	屋外 両側	屋外 片側	屋外 両側	屋外 片側	
3025	3025	3067	3055	3047	29.3
3050	3050	3092	3080	3072	29.5
3075	3075	3117	3105	3097	29.8
3100	3100	3142	3130	3122	30.0
3125	3125	3167	3155	3147	30.3
3150	3150	3192	3180	3172	30.5
3175	3175	3217	3205	3197	30.7
3200	3200	3242	3230	3222	31.0
3225	3225	3267	3255	3247	31.2
3250	3250	3292	3280	3272	31.5
3275	3275	3317	3305	3297	31.7
3300	3300	3342	3330	3322	31.9
3325	3325	3367	3355	3347	32.2
3350	3350	3392	3380	3372	32.4
3375	3375	3417	3405	3397	32.7
3400	3400	3442	3430	3422	32.9
3425	3425	3467	3455	3447	33.2
3450	3450	3492	3480	3472	33.4
3475	3475	3517	3505	3497	33.6
3500	3500	3542	3530	3522	33.9
3525	3525	3567	3555	3547	34.1
3550	3550	3592	3580	3572	34.4
3575	3575	3617	3605	3597	34.6
3600	3600	3642	3630	3622	34.8
3625	3625	3667	3655	3647	35.1
3650	3650	3692	3680	3672	35.3
3675	3675	3717	3705	3697	35.6
3700	3700	3742	3730	3722	35.8
3725	3725	3767	3755	3747	36.1
3750	3750	3792	3780	3772	36.3
3775	3775	3817	3805	3797	36.5
3800	3800	3842	3830	3822	36.8
3825	3825	3867	3855	3847	37.0
3850	3850	3892	3880	3872	37.3
3875	3875	3917	3905	3897	37.5
3900	3900	3942	3930	3922	37.8
3925	3925	3967	3955	3947	38.0
3950	3950	3992	3980	3972	38.2
3975	3975	4017	4005	3997	38.5
4000	4000	4042	4030	4022	38.7


納期目安 ○＝屋外仕様：最短 10 営業日～
リード線延長：最短 12 営業日～

※リード線の長さをカスタムできます。
両端合計5mまで。
【リード線規定寸法外の場合12営業日】


ケーブル長さ (両端の合計) X	加工費
1500mm	¥2,000
1501-3000mm	¥3,000
3001-5000mm	¥4,000

特注品外形図


リミット フレックス SOTO sk / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線ストレート出し

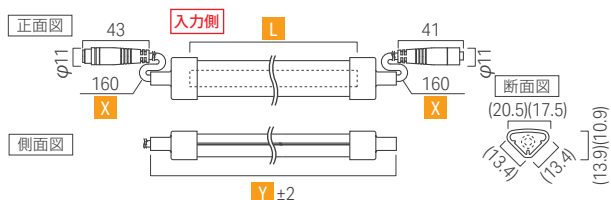

リミット フレックス SOTO sk / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線ストレート出し

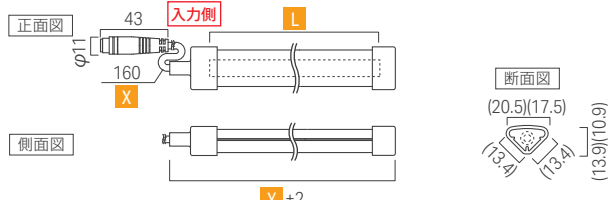

リミット フレックス SOTO sk / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線側面出し

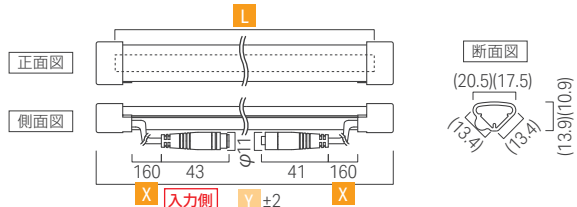

リミット フレックス SOTO sk / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線側面出し

