

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex-s

ルーチ・リミット フレックスS

(特寸・4.5W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)


株式会社 Luci

2024.04.25




案件名:


照会番号:

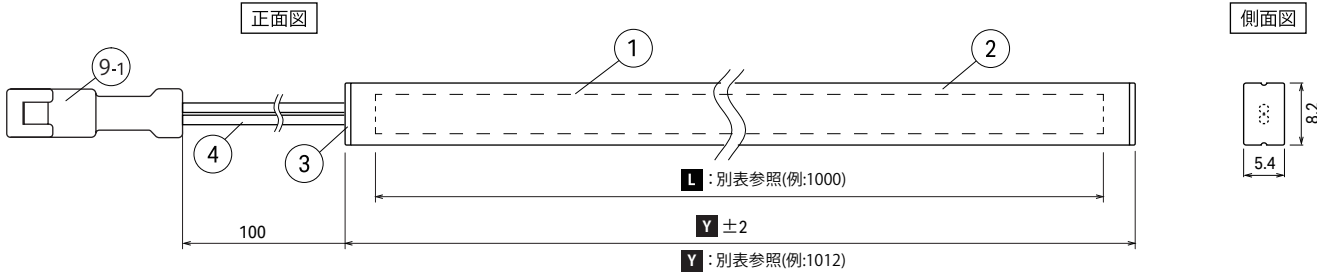


設置寸法 (側面図)

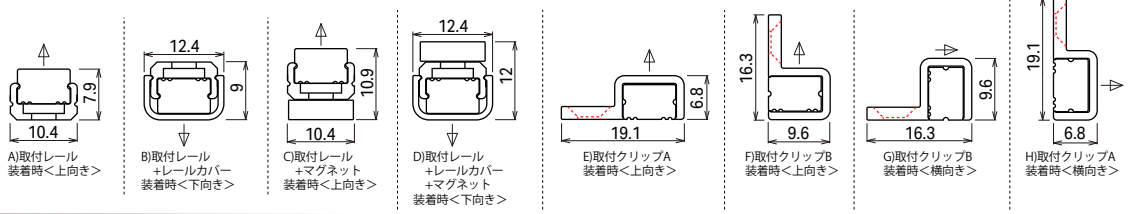


オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番: LRFS-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番: LRFS-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番: LRFS-PT-C)




オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)




オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

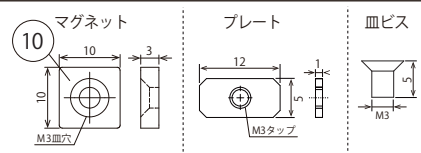


オプション品:
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番: LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番: LRFS-RL1000-AL)

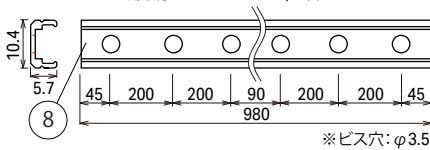

オプション品:
リミットフレックスS用レールカバー1000 (型番: LRFS-C1000)

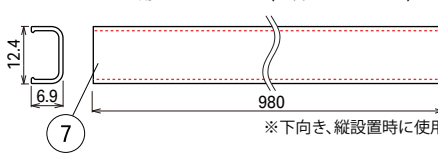

本体付属: コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG26 黒+, 白-	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
仕様	入力電圧: DC24V		光源色	型番
	消費電力: 〃W 別表参照		昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRFS-T*S-N-DF-I-4(C) LRFS-T*S-W-DF-I-4(C) LRFS-T*S-WW-DF-I-4(C) LRFS-T*S-L30-DF-I-4(C) LRFS-T*S-S-L27-DF-I-4(C) LRFS-T*S-S-L24-DF-I-4(C)
	質量: 47g (L1000)		白色: W: 3400K (3300~3500K)	
	最大直列連結数: 4 m		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
	調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
	オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex-s



ルーチ・リミット フレックスS


(特寸・4.5W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**


2024.04.25

案件名:


照会番号:

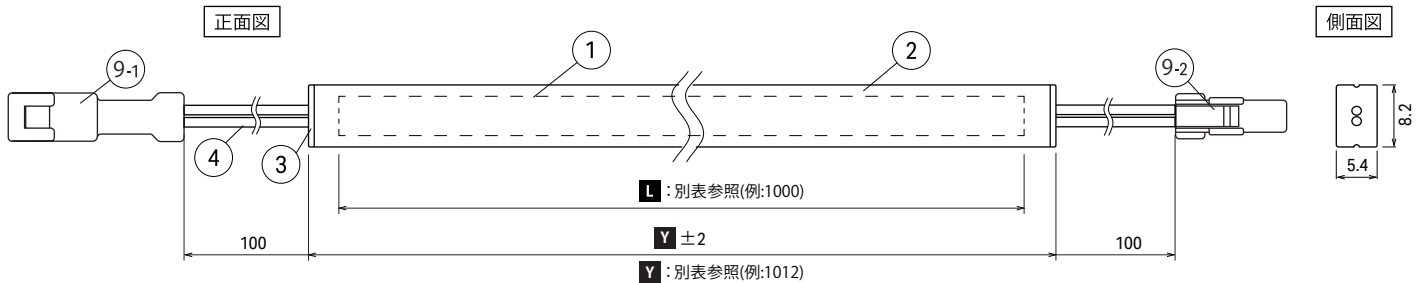


設置寸法（側面図）

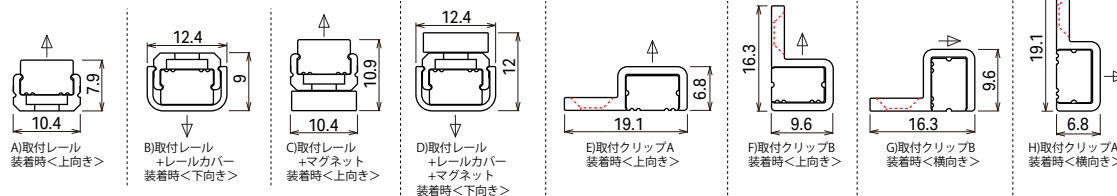


オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番：LRFS-PT-A)(5個/1袋)




オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番：LRFS-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品：
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番：LRFS-PT-C)




オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番：CAD-5000-MEFE-O)




オプション品：マグネットセットR (型番：MG-R：4セット/1箱)

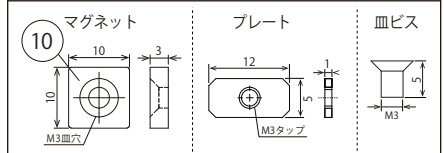


オプション品：
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番：LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番：LRFS-RL1000-AL)



オプション品：
リミットフレックスS用レールカバー1000(型番：LRFS-C1000)

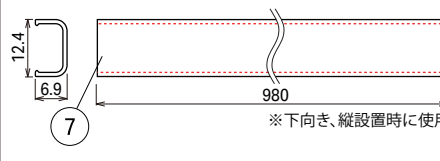


本体付属：コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

单位: mm

部品名		材質	摘要	姿図 	
1	本体		基板		
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白		
3	キャップ	シリコン	乳半		
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG26 黒＋、白－		
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明		
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明		
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明		
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白		
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0		
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス		
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	昼白色：N:4100K(4000～4200K)	型式 LRFS-T*W-N-DF-I-4(C) LRFS-T*W-W-DF-I-4(C) LRFS-T*W-WW-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L30-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L27-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L24-DF-I-4(C)
	消費電力：_W 別表参照			白色：W:3400K(3300～3500K)	
	質量：47g(L1000)			温白色：WW:3000K(2900～3100K)	
	最大直列連結数：4 m			電球色 3000K：L30:2700K(2600～2800K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			電球色 2700K：L27:2400K(2300～2500K)	
	調光：可			電球色 2400K：L24:2200K(2100～2300K)	
	オプション品：取付クリップA、取付クリップB				
	取付レール、取付アルミレール				
	レールカバー、マグネットセット				

Luci RIMiT flex-s 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	
0025	25	37	47	43
0050	50	62	72	68
0075	75	87	97	93
0100	100	112	122	118
0125	125	137	147	143
0150	150	162	172	168
0175	175	187	197	193
0200	200	212	222	218
0225	225	237	247	243
0250	250	262	272	268
0275	275	287	297	293
0300	300	312	322	318
0325	325	337	347	343
0350	350	362	372	368
0375	375	387	397	393
0400	400	412	422	418
0425	425	437	447	443
0450	450	462	472	468
0475	475	487	497	493
0500	500	512	522	518
0525	525	537	547	543
0550	550	562	572	568
0575	575	587	597	593
0600	600	612	622	618
0625	625	637	647	643
0650	650	662	672	668
0675	675	687	697	693
0700	700	712	722	718
0725	725	737	747	743
0750	750	762	772	768
0775	775	787	797	793
0800	800	812	822	818
0825	825	837	847	843
0850	850	862	872	868
0875	875	887	897	893
0900	900	912	922	918
0925	925	937	947	943
0950	950	962	972	968
0975	975	987	997	993
1000	1000	1012	1022	1018
1025	1025	1038	1048	1044
1050	1050	1063	1073	1069
1075	1075	1088	1098	1094
1100	1100	1113	1123	1119
1125	1125	1138	1148	1144
1150	1150	1163	1173	1169
1175	1175	1188	1198	1194
1200	1200	1213	1223	1219
1225	1225	1238	1248	1244
1250	1250	1263	1273	1269
1275	1275	1288	1298	1294
1300	1300	1313	1323	1319
1325	1325	1338	1348	1344
1350	1350	1363	1373	1369
1375	1375	1388	1398	1394


サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	
1400	1400	1413	1423	1419
1425	1425	1438	1448	1444
1450	1450	1463	1473	1469
1475	1475	1488	1498	1494
1500	1500	1513	1523	1519
1525	1525	1538	1548	1544
1550	1550	1563	1573	1569
1575	1575	1588	1598	1594
1600	1600	1613	1623	1619
1625	1625	1638	1648	1644
1650	1650	1663	1673	1669
1675	1675	1688	1698	1694
1700	1700	1713	1723	1719
1725	1725	1738	1748	1744
1750	1750	1763	1773	1769
1775	1775	1788	1798	1794
1800	1800	1813	1823	1819
1825	1825	1838	1848	1844
1850	1850	1863	1873	1869
1875	1875	1888	1898	1894
1900	1900	1913	1923	1919
1925	1925	1938	1948	1944
1950	1950	1963	1973	1969
1975	1975	1988	1998	1994
2000	2000	2013	2023	2019
2025	2025	2039	2049	2045
2050	2050	2064	2074	2070
2075	2075	2089	2099	2095
2100	2100	2114	2124	2120
2125	2125	2139	2149	2145
2150	2150	2164	2174	2170
2175	2175	2189	2199	2195
2200	2200	2214	2224	2220
2225	2225	2239	2249	2245
2250	2250	2264	2274	2270
2275	2275	2289	2299	2295
2300	2300	2314	2324	2320
2325	2325	2339	2349	2345
2350	2350	2364	2374	2370
2375	2375	2389	2399	2395
2400	2400	2414	2424	2420
2425	2425	2439	2449	2445
2450	2450	2464	2474	2470
2475	2475	2489	2499	2495
2500	2500	2514	2524	2520
2525	2525	2539	2549	2545
2550	2550	2564	2574	2570
2575	2575	2589	2599	2595
2600	2600	2614	2624	2620
2625	2625	2639	2649	2645
2650	2650	2664	2674	2670
2675	2675	2689	2699	2695
2700	2700	2714	2724	2720
2725	2725	2739	2749	2745
2750	2750	2764	2774	2770

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	
2775	2775	2789	2799	2795
2800	2800	2814	2824	2820
2825	2825	2839	2849	2845
2850	2850	2864	2874	2870
2875	2875	2889	2899	2895
2900	2900	2914	2924	2920
2925	2925	2939	2949	2945
2950	2950	2964	2974	2970
2975	2975	2989	2999	2995
3000	3000	3014	3024	3020
3025	3025	3040	3050	3046
3050	3050	3065	3075	3071
3075	3075	3090	3100	3096
3100	3100	3115	3125	3121
3125	3125	3140	3150	3146
3150	3150	3165	3175	3171
3175	3175	3190	3200	3196
3200	3200	3215	3225	3221
3225	3225	3240	3250	3246
3250	3250	3265	3275	3271
3275	3275	3290	3300	3296
3300	3300	3315	3325	3321
3325	3325	3340	3350	3346
3350	3350	3365	3375	3371
3375	3375	3390	3400	3396
3400	3400	3415	3425	3421
3425	3425	3440	3450	3446
3450	3450	3465	3475	3471
3475	3475	3490	3500	3496
3500	3500	3515	3525	3521
3525	3525	3540	3550	3546
3550	3550	3565	3575	3571
3575	3575	3590	3600	3596
3600	3600	3615	3625	3621
3625	3625	3640	3650	3646
3650	3650	3665	3675	3671
3675	3675	3690	3700	3696
3700	3700	3715	3725	3721
3725	3725	3740	3750	3746
3750	3750	3765	3775	3771
3775	3775	3790	3800	3796
3800	3800	3815	3825	3821
3825	3825	3840	3850	3846
3850	3850	3865	3875	3871
3875	3875	3890	3900	3896
3900	3900	3915	3925	3921
3925	3925	3940	3950	3946
3950	3950	3965	3975	3971
3975	3975	3990	4000	3996
4000	4000	4015	4025	4021


納期目安 ○=バラ線仕様：最短 4 営業日～
コネクタ仕様：最短 5 営業日～
リード線延長：最短 5 営業日～

特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・両側リード線

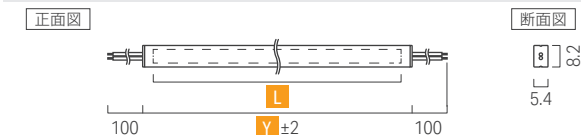


ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線

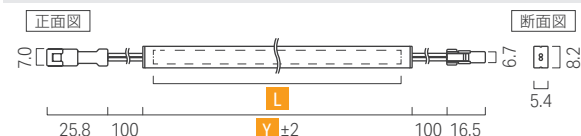


ルーチ・リミット フレックス S / 防滴仕様・両側リード線

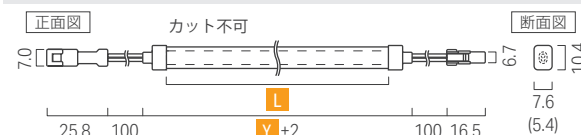

ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・片側リード線

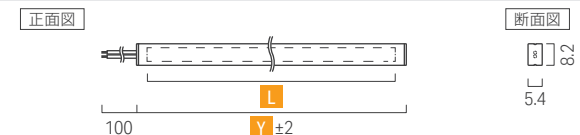

ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線

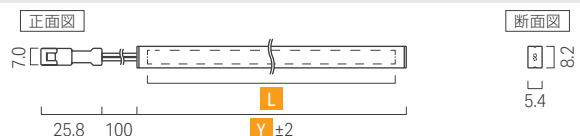

ルーチ・リミット フレックス S / 防滴仕様・片側リード線

