




ルーチ・リミット フレックストフ
(特寸・12W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**

2026.06.26


案件名:

照会番号:

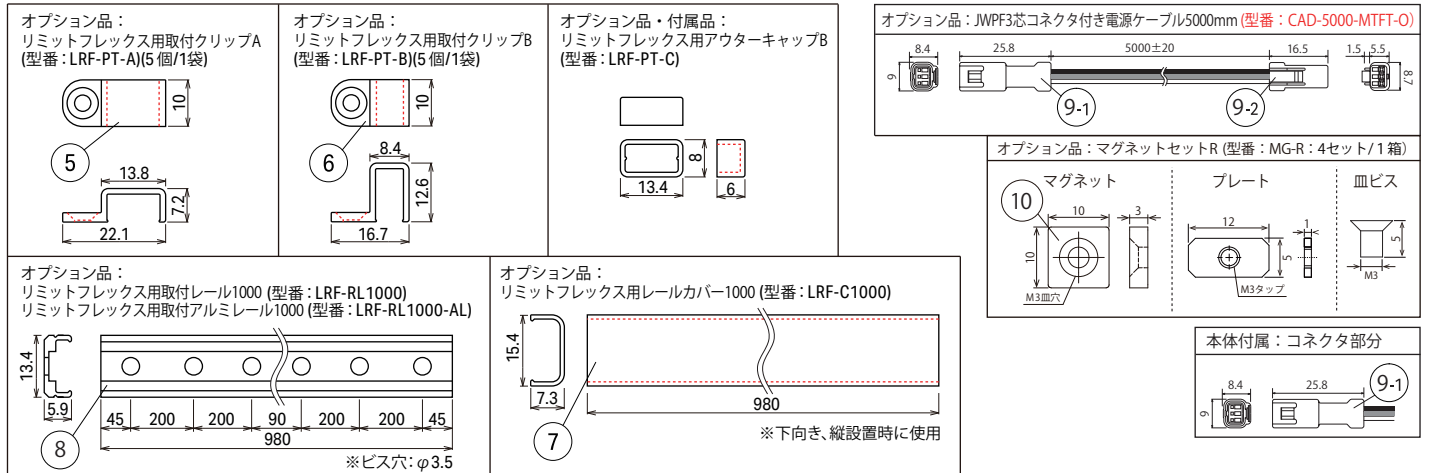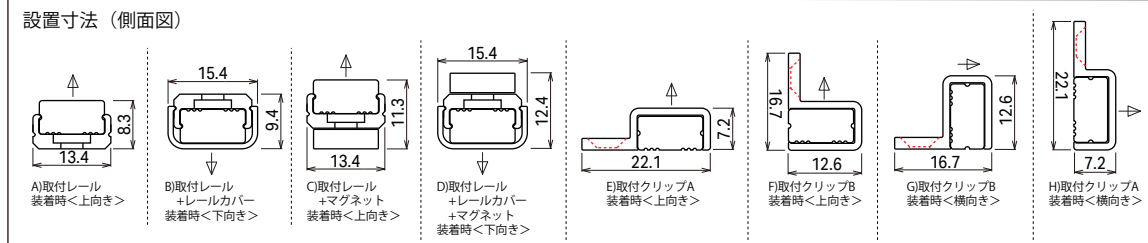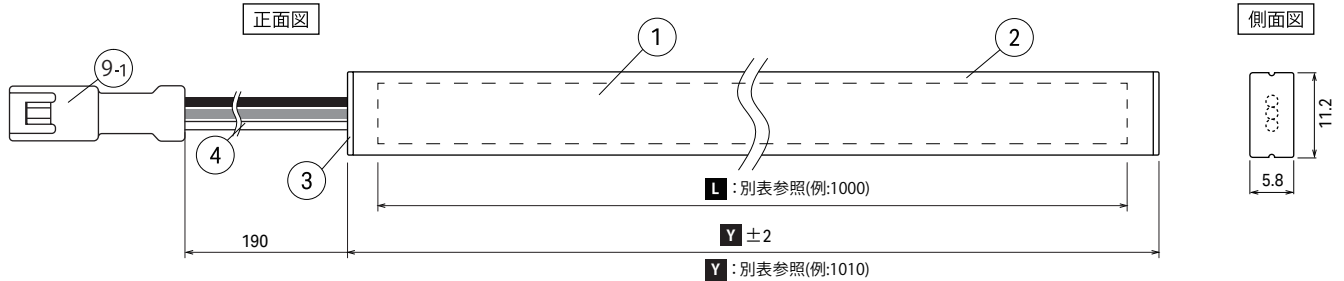

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

单位：mm

部品名		材質	摘要	姿図 
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+24V、灰2ch、白1ch	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	

仕様	入力電圧：DC24V	光源色	昼白色～電球色 2400K：NL24：3100K(3000～3200K)	型番
	消費電力：__W別表参照		((昼白色：N：4200K(4100～4300K)))	LRFTH-T*S-NL24-DF-I-12(C)
	質量：77g(L1000)		((電球色 2400K：L24：2300K(2200～2400K)))	
	最大直列連結数：4 m			
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	調光：可			
	オプション品：取付クリップA、取付クリップB			
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			

(NT)

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex THOF

ルーチ・リミットフレックス トフ
(特寸・12W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)




株式会社 **Luci**


2026.06.26

案件名:


照会番号:

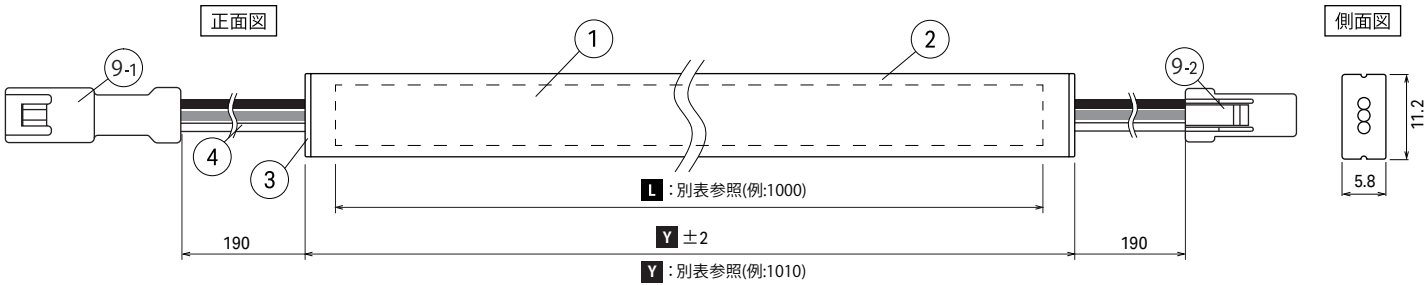


設置寸法 (側面図)

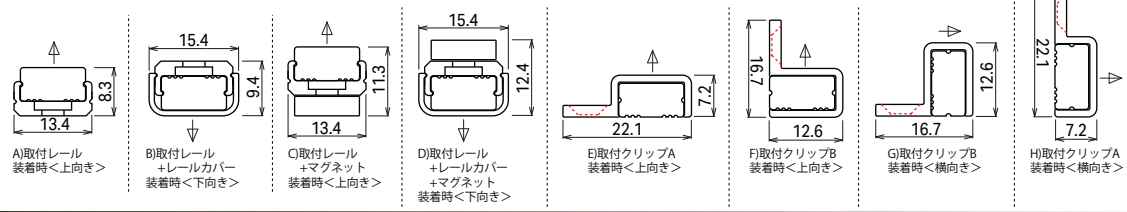


オプション品:
リミットフレックス用取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックス用アウターキャップB
(型番: LRF-PT-C)




オプション品: JWP3芯コネクタ付き電源ケーブル5000mm (型番: CAD-5000-MTFT-O)




オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

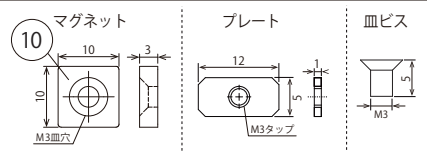

オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)

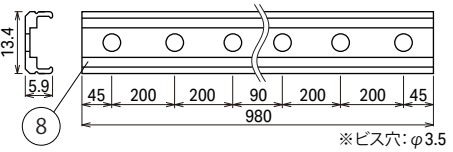

オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)

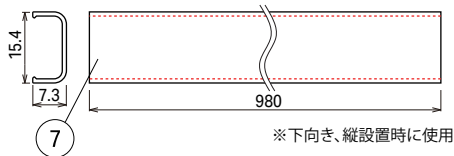


本体付属: コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要
1	本体		基板
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白
3	キャップ	シリコン	乳半
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+24V、灰2ch、白1ch
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス



仕様	入力電圧: DC24V	光源色	昼白色~電球色 2400K: NL24: 3100K (3000~3200K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		(昼白色: N: 4200K (4100~4300K))	
	質量: 77g (L1000)		(電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K))	
	最大直列連結数: 4 m			
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)			
	調光: 可			
	オプション品: 取付クリップA、取付クリップB			
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			

LRFT-H-T*W-NL24-DF-I-12(C)

(NT)

Luci RIMiT flex THOF 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費 電力 (W)
			Y			
サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側		
0025	25	35	45	41	¥13,000	0.3
0050	50	60	70	66		0.6
0075	75	85	95	91		0.9
0100	100	110	120	116		1.2
0125	125	135	145	141		1.5
0150	150	160	170	166		1.8
0175	175	185	195	191		2.1
0200	200	210	220	216		2.4
0225	225	235	245	241		2.7
0250	250	260	270	266		3.0
0275	275	285	295	291	¥16,000	3.3
0300	300	310	320	316		3.6
0325	325	335	345	341		3.9
0350	350	360	370	366		4.2
0375	375	385	395	391		4.5
0400	400	410	420	416		4.8
0425	425	435	445	441		5.1
0450	450	460	470	466		5.4
0475	475	485	495	491		5.7
0500	500	510	520	516		6.0
0525	525	535	545	541	¥19,000	6.3
0550	550	560	570	566		6.6
0575	575	585	595	591		6.9
0600	600	610	620	616		7.2
0625	625	635	645	641		7.5
0650	650	660	670	666		7.8
0675	675	685	695	691		8.1
0700	700	710	720	716		8.4
0725	725	735	745	741		8.7
0750	750	760	770	766		9.0
0775	775	785	795	791	¥23,000	9.3
0800	800	810	820	816		9.6
0825	825	835	845	841		9.9
0850	850	860	870	866		10.2
0875	875	885	895	891		10.5
0900	900	910	920	916		10.8
0925	925	935	945	941		11.1
0950	950	960	970	966		11.4
0975	975	985	995	991		11.7
1000	1000	1010	1020	1016		12.0
1025	1025	1036	1046	1042	¥27,000	12.3
1050	1050	1061	1071	1067		12.6
1075	1075	1086	1096	1092		12.9
1100	1100	1111	1121	1117		13.2
1125	1125	1136	1146	1142		13.5
1150	1150	1161	1171	1167		13.8
1175	1175	1186	1196	1192		14.1
1200	1200	1211	1221	1217		14.4
1225	1225	1236	1246	1242		14.7
1250	1250	1261	1271	1267		15.0
1275	1275	1286	1296	1292	¥32,000	15.3
1300	1300	1311	1321	1317		15.6
1325	1325	1336	1346	1342		15.9
1350	1350	1361	1371	1367		16.2
1375	1375	1386	1396	1392		16.5


サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費 電力 (W)
		Y				
サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側		
1400	1400	1411	1421	1417	¥32,000	16.8
1425	1425	1436	1446	1442		17.1
1450	1450	1461	1471	1467		17.4
1475	1475	1486	1496	1492		17.7
1500	1500	1511	1521	1517		18.0
1525	1525	1536	1546	1542		18.3
1550	1550	1561	1571	1567		18.6
1575	1575	1586	1596	1592		18.9
1600	1600	1611	1621	1617		19.2
1625	1625	1636	1646	1642		19.5
1650	1650	1661	1671	1667	¥36,000	19.8
1675	1675	1686	1696	1692		20.1
1700	1700	1711	1721	1717		20.4
1725	1725	1736	1746	1742		20.7
1750	1750	1761	1771	1767		21.0
1775	1775	1786	1796	1792		21.3
1800	1800	1811	1821	1817		21.6
1825	1825	1836	1846	1842		21.9
1850	1850	1861	1871	1867		22.2
1875	1875	1886	1896	1892		22.5
1900	1900	1911	1921	1917	¥41,000	22.8
1925	1925	1936	1946	1942		23.1
1950	1950	1961	1971	1967		23.4
1975	1975	1986	1996	1992		23.7
2000	2000	2011	2021	2017		24.0
2025	2025	2037	2047	2043		24.3
2050	2050	2062	2072	2068		24.6
2075	2075	2087	2097	2093		24.9
2100	2100	2112	2122	2118		25.2
2125	2125	2137	2147	2143		25.5
2150	2150	2162	2172	2168	¥45,000	25.8
2175	2175	2187	2197	2193		26.1
2200	2200	2212	2222	2218		26.4
2225	2225	2237	2247	2243		26.7
2250	2250	2262	2272	2268		27.0
2275	2275	2287	2297	2293		27.3
2300	2300	2312	2322	2318		27.6
2325	2325	2337	2347	2343		27.9
2350	2350	2362	2372	2368		28.2
2375	2375	2387	2397	2393		28.5
2400	2400	2412	2422	2418	¥50,000	28.8
2425	2425	2437	2447	2443		29.1
2450	2450	2462	2472	2468		29.4
2475	2475	2487	2497	2493		29.7
2500	2500	2512	2522	2518		30.0
2525	2525	2537	2547	2543		30.3
2550	2550	2562	2572	2568		30.6
2575	2575	2587	2597	2593		30.9
2600	2600	2612	2622	2618		31.2
2625	2625	2637	2647	2643		¥54,000
2650	2650	2662	2672	2668	31.8	
2675	2675	2687	2697	2693	32.1	
2700	2700	2712	2722	2718	32.4	
2725	2725	2737	2747	2743	32.7	
2750	2750	2762	2772	2768	33.0	

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費 電力 (W)
			Y			
サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側		
2775	2775	2787	2797	2793	¥59,000	33.3
2800	2800	2812	2822	2818		33.6
2825	2825	2837	2847	2843		33.9
2850	2850	2862	2872	2868		34.2
2875	2875	2887	2897	2893		34.5
2900	2900	2912	2922	2918		34.8
2925	2925	2937	2947	2943		35.1
2950	2950	2962	2972	2968		35.4
2975	2975	2987	2997	2993		35.7
3000	3000	3012	3022	3018		36.0
3025	3025	3038	3048	3044	¥63,000	36.3
3050	3050	3063	3073	3069		36.6
3075	3075	3088	3098	3094		36.9
3100	3100	3113	3123	3119		37.2
3125	3125	3138	3148	3144		37.5
3150	3150	3163	3173	3169		37.8
3175	3175	3188	3198	3194		38.1
3200	3200	3213	3223	3219		38.4
3225	3225	3238	3248	3244		38.7
3250	3250	3263	3273	3269		39.0
3275	3275	3288	3298	3294	¥68,000	39.3
3300	3300	3313	3323	3319		39.6
3325	3325	3338	3348	3344		39.9
3350	3350	3363	3373	3369		40.2
3375	3375	3388	3398	3394		40.5
3400	3400	3413	3423	3419		40.8
3425	3425	3438	3448	3444		41.1
3450	3450	3463	3473	3469		41.4
3475	3475	3488	3498	3494		41.7
3500	3500	3513	3523	3519		42.0
3525	3525	3538	3548	3544	¥72,000	42.3
3550	3550	3563	3573	3569		42.6
3575	3575	3588	3598	3594		42.9
3600	3600	3613	3623	3619		43.2
3625	3625	3638	3648	3644		43.5
3650	3650	3663	3673	3669		43.8
3675	3675	3688	3698	3694		44.1
3700	3700	3713	3723	3719		44.4
3725	3725	3738	3748	3744		44.7
3750	3750	3763	3773	3769		45.0
3775	3775	3788	3798	3794	¥77,000	45.3
3800	3800	3813	3823	3819		45.6
3825	3825	3838	3848	3844		45.9
3850	3850	3863	3873	3869		46.2
3875	3875	3888	3898	3894		46.5
3900	3900	3913	3923	3919		46.8
3925	3925	3938	3948	3944		47.1
3950	3950	3963	3973	3969		47.4
3975	3975	3988	3998	3994		47.7
4000	4000	4013	4023	4019		48.0


納期目安 ○=バラ線仕様：最短 5 営業日～
コネクタ仕様：最短 6 営業日～
リード線延長：最短 6 営業日～

特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス トフ/屋内仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス トフ/屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス トフ/防滴仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス トフ/屋内仕様・片側リード線



ルーチ・リミット フレックス トフ/屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線

