Luci

NEW

DC24V

LRM-T(P)

ルーチ･リミット ペンダント仕様

pendant

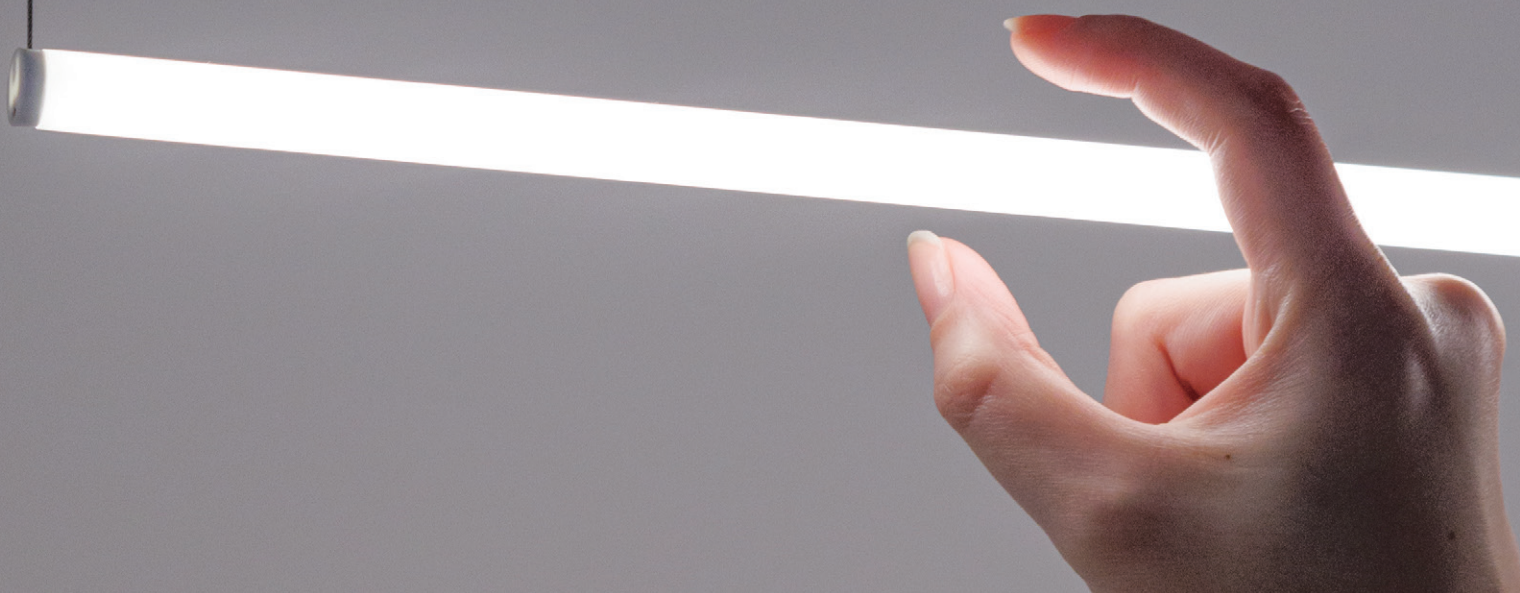

Luci

RIMiT® series

灯具7種×光源色6色から選べる多彩なバリエーション。
最短4営業日での納品。37種の特注サイズ展開で組立不要

RIMiT WEB

Luci RIMiT® pendant

LRM-T(P)

ルーチ･リミット ペンダント仕様

仕様

サイズ 37 種×灯具 7 種×光源色 6 色の多彩なバリエーション

25㎜ごとに37サイズ
組立不要のペンダント仕様で納品します

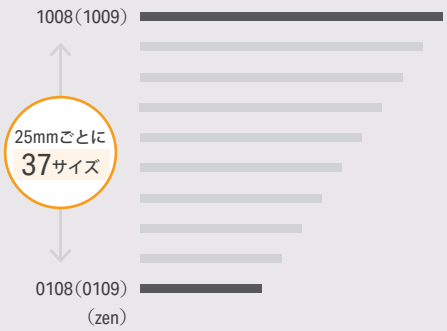

特注品短納期

最短 4 営業日で特注品納品が可能

営業日のAM中のご発注で
お好きなサイズ×色温度の灯具を最短4営業日で納品します

*zenを除く。一部短納期対象外がございます。ご発注前に必ずご確認ください。

色温度

色温度バリエーション

汎用性の高い色温度のラインアップ
全ての色温度でRa90以上の高演色を実現しており、
照射物の色味を正確に伝えることができます



おすすめ用途

カウンター上のアイキャッチに・棚下にも

05 棚直見せ　17 ペンダント

おすすめポイント

シャープな光でカウンターやデスク上のアクセントに

空間に光のラインを浮かび上がらせ、アイキャッチに。
タスクライトとしても天板を明るく照らします。

棚下にも合うスリムなペンダント

12mm以下の細さのドットレスライン光は、
棚下など小さなスペースにディスプレイとして取り付けてアクセントにも。

化粧室個室や鏡まわりにも

１本でも十分に明るさが取れるドットレスタイプのペンダントなので、
化粧室の個室の主照明や鏡まわりの照明にも適しています

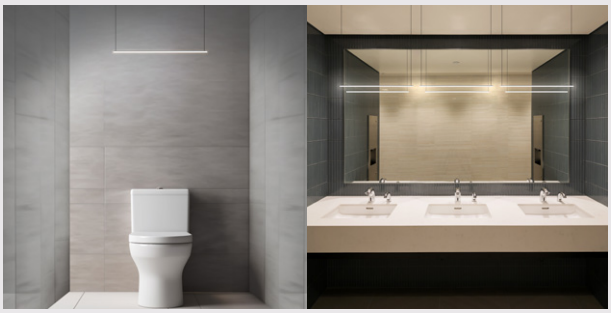

選べる取付金具

ペンダントの取付は、シンプルなビス留めから
M5 ボードアンカー対応金具や、フックタイプなど、
設置箇所に合わせて様々な方法が選べます。

Luci RIMiT® pendant

LRM-T(P)

pendant

ルーチ・リミット ペンダント仕様

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

- 極小ラインペンダントで空間にシャープなアクセント
- 灯具7種×光源色6色から選べる多彩なバリエーション
- 108(zen:109)mm～1008(zen:1009)mm, 37種の特注サイズ展開で組立不要

N　W　WW　L30　L27　L24

特注品型番　ペンダント仕様

LRM□□ - T□□□□ □ - □ - DF - I - □ (P)

商品名	サイズ	リード線	光源色(灯具組立後の色温度)	カバー種類	耐候仕様	消費電力	特注仕様
LRMUS LRMKK LRMSM LRMMR LRMSA LRMSK	P.123 上表参照	S：片側	N：昼白色 (4600K) (4200K) W：白色 (3700K) (3500K) WW：温白色 (3300K) (3100K) L30：電球色 3000K (2900K) (2700K) L27：電球色 2700K (2600K) (2400K) L24：電球色 2400K (2400K) (2200K)	DF：乳半	I：屋内	6：6.4W/m	(P)：ペンダント仕様
LRMZE	P.123 下表参照	SS：片側				8：8.9 W/m	

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

型番	ペンダント仕様	LRM□□-T□□□□ □-□-DF-I-□(P)						
価格		右ページ表参照						
消費電力		6.4 W/m						8.9 W/m
灯具の長さ(L)		108mm～1008mm						109mm～1009mm
質量		70g	76g	70g	70g	78g	70g	70g
光源色(色温度)	灯具組立後の色温度	○＝通常取扱色(最短納期：4営業日から　リミット zen：2週間から)						
	リミット us/kk/sm/mr sa/sk / リミット zen	LRMUS リミット us	LRMKK リミット kk	LRMSM リミット sm	LRMMR リミット mr	LRMSA リミット sa	LRMSK リミット sk	LRMZE リミット zen
N 5000K	4600K / 4200K	○	○	○	○	○	○	○
W 4000K	3700K / 3500K	○	○	○	○	○	○	○
WW 3500K	3300K / 3100K	○	○	○	○	○	○	○
L30 3000K	2900K / 2700K	○	○	○	○	○	○	○
L27 2700K	2600K / 2400K	○	○	○	○	○	○	○
L24 2400K	2400K / 2200K	○	○	○	○	○	○	○

※各商品の光束値は、P.87の明るさ比較表をご参照ください。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数	連結不可
材質(本体)	ポリカーボネート, アルミニウム
付属品	❷リード・ワイヤークリップ 5個
オプション品	天井取付金具, リード・ワイヤークリップ
適合基準・規格	―
調光	可
電源	要

光学データ

光学データ一覧は
各商品ページをご覧ください

LRMUS ▶P.281
LRMKK ▶P.282
LRMSM ▶P.284
LRMMR ▶P.288
LRMSA ▶P.283
LRMSK ▶P.286
LRMZE ▶P.289

電源の選定

接続総数 *=複数系統の場合		電源				
リミット(6.4W)	リミット zen(8.9W)	商品名	価格	型番	定格	サイズ
3.5m*	2.4m*	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
7m*	5.9m*	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
14m*	11.8m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222

灯具の配線距離は P.119 を参照ください。 ▶▶▶

特寸一覧表（リミット us/kk/sm/mr/sa/sk ペンダント仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	
サイズ	L		6W	8W
0108	107.2	¥21,500	0.6	0.9
0133	132.2		0.8	1.1
0158	157.2		1.0	1.3
0183	182.2		1.1	1.5
0208	207.2		1.3	1.7
0233	232.2		1.4	1.9
0258	257.2		1.6	2.1
0283	282.2	¥25,500	1.8	2.4
0308	307.2		1.9	2.6
0333	332.2		2.1	2.8
0358	357.2		2.2	3.0
0383	382.2		2.4	3.2
0408	407.2		2.6	3.4
0433	432.2		2.7	3.6
0458	457.2		2.9	3.9
0483	482.2		3.0	4.1
0508	507.2		3.2	4.3
0533	532.2	¥28,500	3.4	4.5
0558	557.2		3.5	4.7
0583	582.2		3.7	4.9
0608	607.2		3.8	5.1
0633	632.2		4.0	5.4
0658	657.2		4.2	5.6
0683	682.2		4.3	5.8
0708	707.2		4.5	6.0
0733	732.2		4.6	6.2
0758	757.2		4.8	6.4
0783	782.2	¥31,500	5.0	6.6
0808	807.2		5.1	6.8
0833	832.2		5.3	7.1
0858	857.2		5.4	7.3
0883	882.2		5.6	7.5
0908	907.2		5.8	7.7
0933	932.2		5.9	7.9
0958	957.2		6.1	8.1
0983	982.2		6.2	8.3
1008	1007.2		6.4	8.6

特寸一覧表（リミット zen ペンダント仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)
サイズ	L		
0109	109	¥35,500	0.9
0134	134		1.1
0159	159		1.3
0184	184		1.6
0209	209		1.8
0234	234		2.0
0259	259		2.2
0284	284	¥41,500	2.5
0309	309		2.7
0334	334		2.9
0359	359		3.1
0384	384		3.3
0409	409		3.6
0434	434		3.8
0459	459		4.0
0484	484		4.2
0509	509		4.5
0534	534	¥47,500	4.7
0559	559		4.9
0584	584		5.1
0609	609		5.4
0634	634		5.6
0659	659		5.8
0684	684		6.0
0709	709		6.2
0734	734		6.5
0759	759		6.7
0784	784	¥53,500	6.9
0809	809		7.1
0834	834		7.4
0859	859		7.6
0884	884		7.8
0909	909		8.0
0934	934		8.3
0959	959		8.5
0984	984		8.7
1009	1009		8.9

ペンダント仕様外形図

リミット us

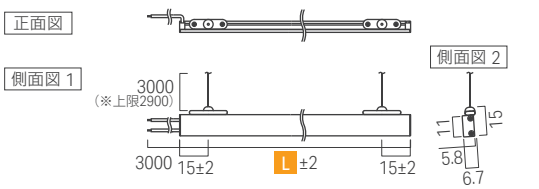

リミット kk

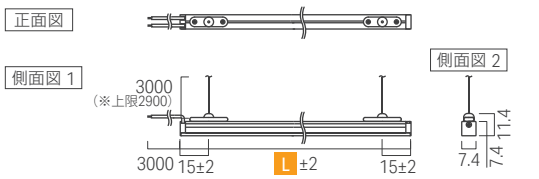

リミット sm

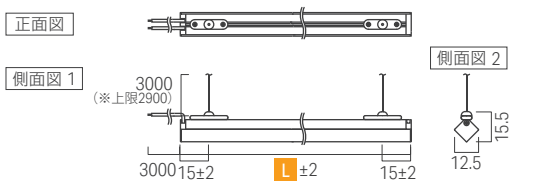

リミット mr

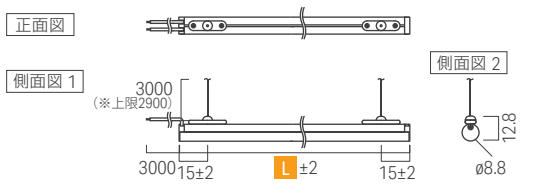

リミット sa

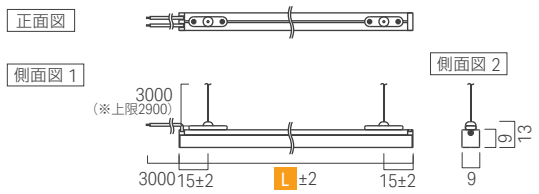

リミット sk

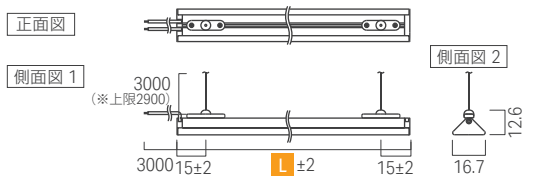

リミット zen

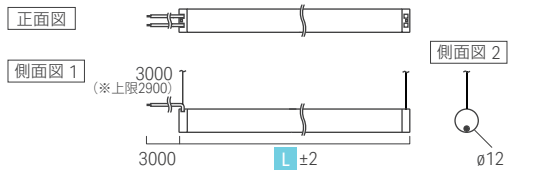

特注品の納期について

特注品の P.122「仕様」＞「光源色」欄でお知らせしております
特注品の納期につきましては、記載されております記号の意味が
異なりますのでご注意ください。

○＝最短納期 4 営業日から

また、納期は目安です。ご発注数量・工場の繁忙具合によって
納期が変動しますので必ず事前にお問い合わせください。

以下の条件につきましては短納期対応の対象外とさせていただきます。
1. 部材在庫欠品の場合
2. 北海道・青森・宮崎・鹿児島・沖縄・離島・海外へのお届け

Luci RIMiT® pendant

取付パターン - 灯具別（us/kk/sm/mr/sa/sk/zen）

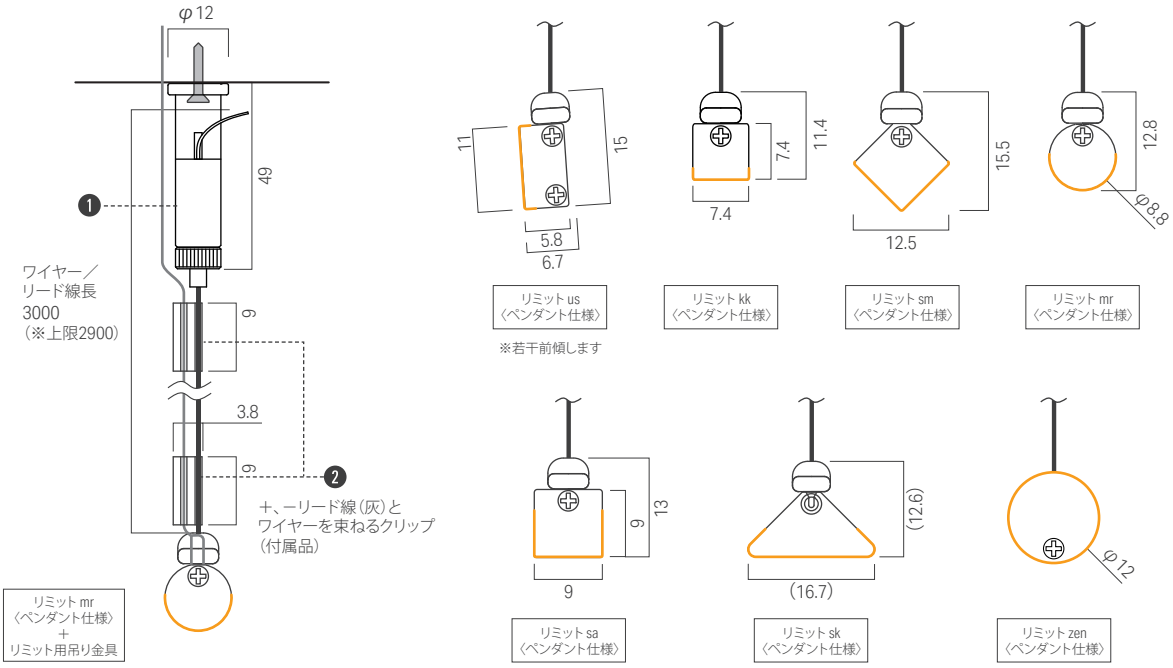

オプション品

ペンダント固定（天井） ❶リミット用吊り金具
型番　LRM-PT-K
価格　￥2,500 / 1袋1個入り



リード線固定 ❷リミット用リード･ワイヤークリップ 灯具付属品
型番　LRM-PT-H
価格　￥500 / 1袋5個入り



ペンダントの取付方法（天井）

ペンダントをリミット用吊り金具で天井に取付

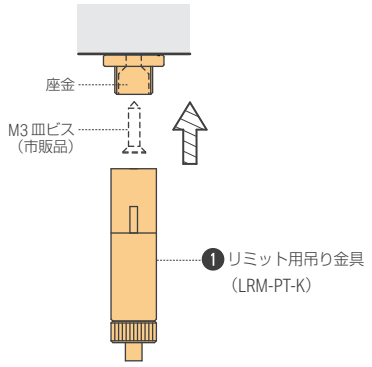

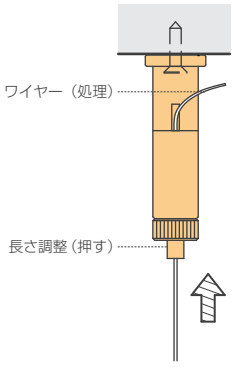

市販ビス（推奨：皿ビス M3）にて、
灯具設置箇所へ吊り金具の座金（両端2箇所）を固定。
吊り金具本体を回してしっかり固定。

ワイヤー（灯具付き）を吊り金具に 挿入し、
設置高さ（両端２箇所）を 調整して下さい。
余ったワイヤーは 切断等の処理をして下さい。

リミット用リード・ワイヤークリップ使い方

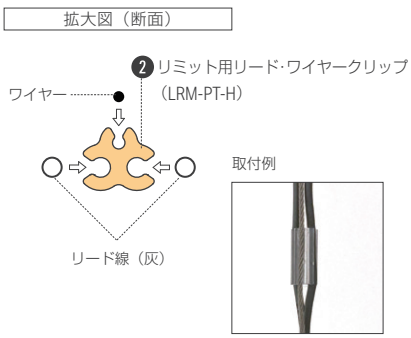

ワイヤー、リード線を各々の 窪み（上図参照）に
はめて、たるみ等調整して下さい。

その他別売オプション品 - QR コードから商品詳細の閲覧と商品購入が可能です

ペンダント固定（天井） AMT-5 M5ボードアンカー対応

商品詳細はこちら



ペンダント固定（フック） AM-20 ワイヤーにフックを取付けられます

商品詳細はこちら



ペンダント固定（天井） AZ-3 ワイヤーの先端を天井裏へ隠せます

商品詳細はこちら



ペンダント固定（天井･壁面） AM-32 壁面･勾配天井などに固定して角度を調整できます

商品詳細はこちら



参考シミュレーション

LRMMR ルーチ・リミット mr（6w）

天板からの距離:900mm　光源色:電球色2700K　470 lm/1008mm

天板からの距離:600mm　光源色:白色4000K　541 lm/1008mm

LRMUS ルーチ・リミット us（6w）

天板からの距離:900mm　光源色:電球色2700K　412 lm/1008mm
壁面からの距離:200mm

天板からの距離:600mm　光源色:白色4000K　474 lm/1008mm
壁面からの距離:200mm

灯具の配線距離（リミット ペンダント仕様・リミット zen）

調光しない場合の配線

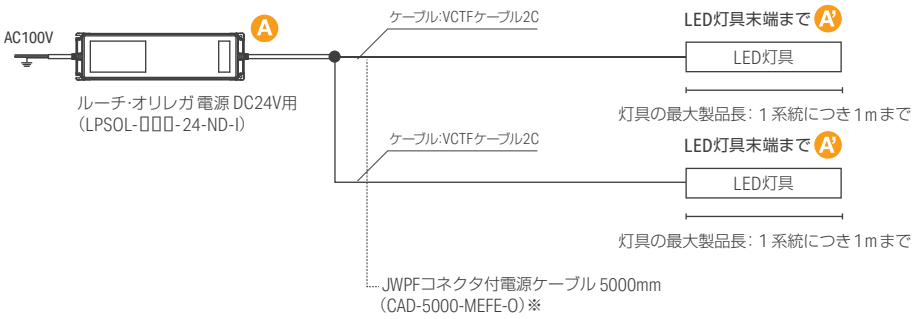

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

※コネクタ仕様の場合は、
電源ケーブルを使用してください

10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

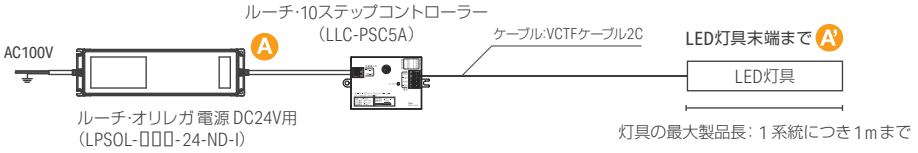

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 1 台で調光する場合の配線

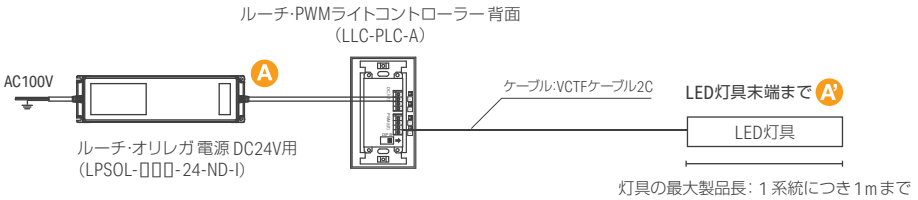

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 2 台以上で調光する場合の配線

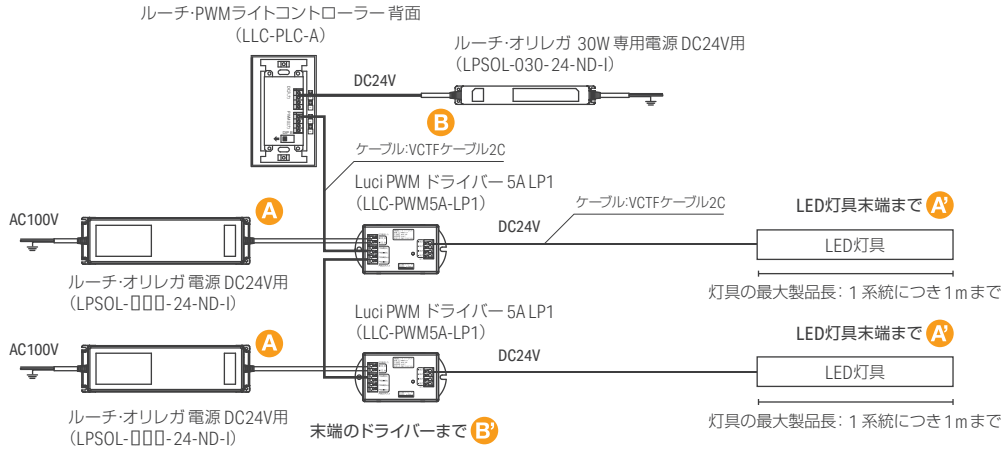

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
B から B' までの配線距離
30m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

対応ドライバー・コントローラー

後から調光

ルーチ·10ステップコントローラー
型番　LLC-PSC5A　サイズ　W66 H110 D25 mm
価格　￥21,000
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
明るさは10%～100%の10段階

電源 2 台以上で調光

ルーチ·PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番　LLC-PWM5A-LP1　サイズ　W56 H104 D24 mm
価格　￥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

調光スイッチ

ルーチ·PWM ライトコントローラー
型番　LLC-PLC-A　サイズ　W70 H120 D40 mm
価格　￥26,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

他社製のドライバー·コントローラーを使用して調光する場合は、
P.262をご覧ください

光学データ・推奨設置寸法

LRMUS-T ルーチ・リミット us(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.90 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMUS-T1008□-N-DF-I-6
光源色 5000 K
光度 139 cd
光束 484 lm
演色評価指数 Ra 92



LRMUS-T1008□-W-DF-I-6
光源色 4000 K
光度 136 cd
光束 474 lm
演色評価指数 Ra 91



LRMUS-T1008□-WW-DF-I-6
光源色 3500 K
光度 131 cd
光束 440 lm
演色評価指数 Ra 93



LRMUS-T1008□-L30-DF-I-6
光源色 3000 K
光度 121 cd
光束 440 lm
演色評価指数 Ra 92



LRMUS-T1008□-L27-DF-I-6
光源色 2700 K
光度 120 cd
光束 412 lm
演色評価指数 Ra 92



LRMUS-T1008□-L24-DF-I-6
光源色 2400 K
光度 110 cd
光束 380 lm
演色評価指数 Ra 92



光り方

推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

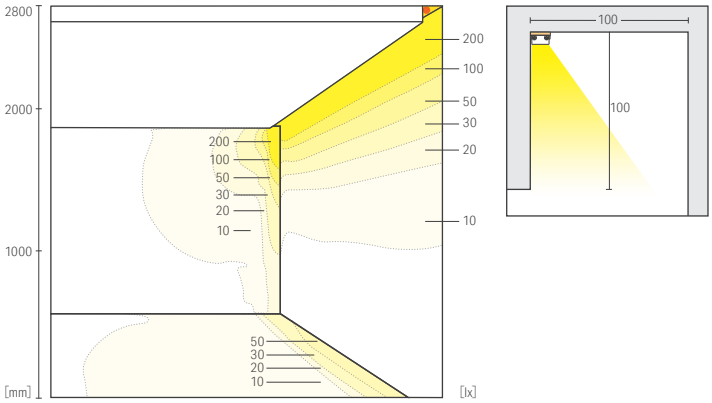

コーニス照明2 CH=2800

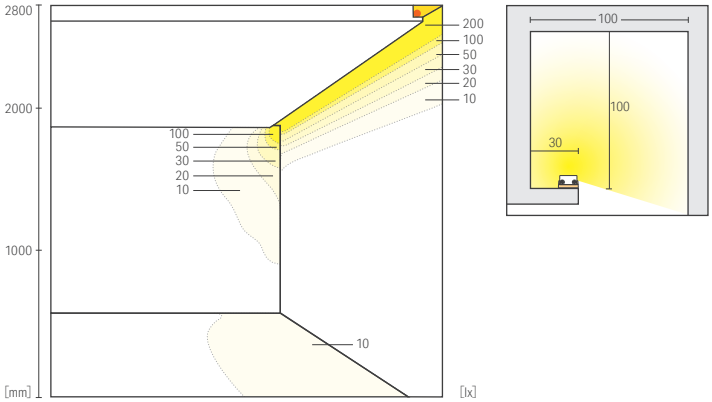

コーブ(天井面) CH=2800

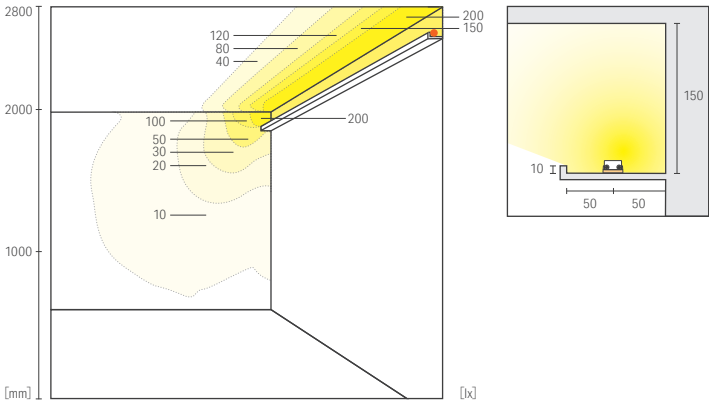

光学データ・推奨設置寸法

LRMKK-T ルーチ・リミット kk(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.94 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMKK-T1008□-N-DF-I-6

光源色	5000 K
光度	105 cd
光束	416 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMKK-T1008□-W-DF-I-6

光源色	4000 K
光度	101 cd
光束	401 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMKK-T1008□-WW-DF-I-6

光源色	3500 K
光度	94 cd
光束	366 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMKK-T1008□-L30-DF-I-6

光源色	3000 K
光度	91 cd
光束	355 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMKK-T1008□-L27-DF-I-6

光源色	2700 K
光度	89 cd
光束	340 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMKK-T1008□-L24-DF-I-6

光源色	2400 K
光度	82 cd
光束	338 lm
演色評価指数	Ra 91



推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

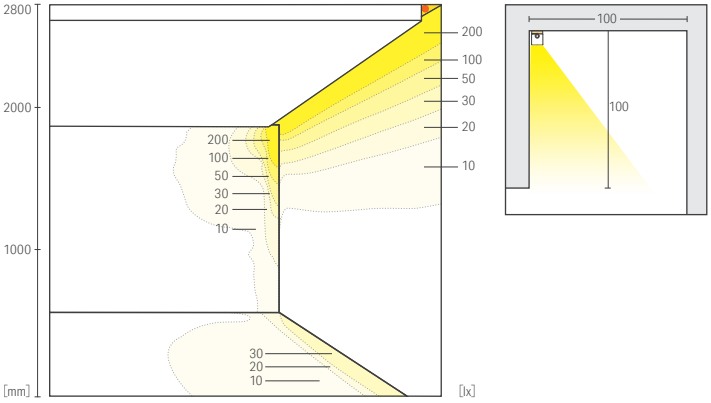

コーニス照明2 CH=2800

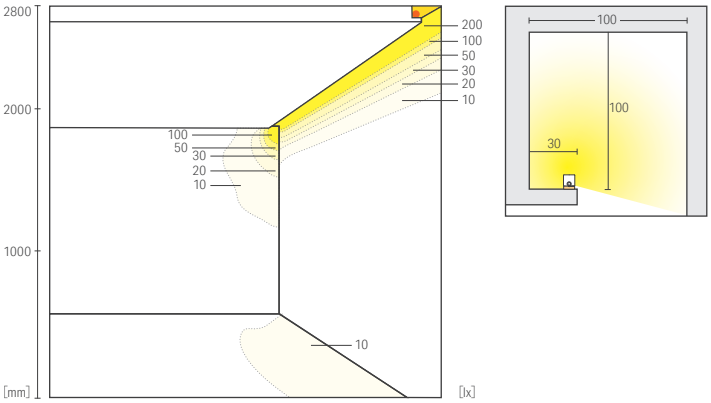

コーブ(天井面) CH=2800

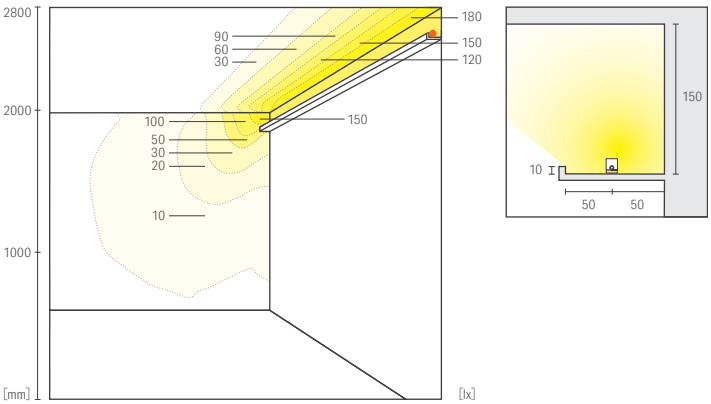

光り方

光学データ・推奨設置寸法

LRMSM-T ルーチ・リミット sm（6W） NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.98 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ



LRMSM-T1008□-N-DF-I-6
光源色 5000 K
光度 87 cd
光束 518 lm
演色評価指数 Ra 92

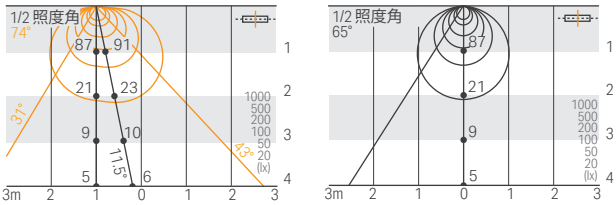

LRMSM-T1008□-W-DF-I-6
光源色 4000 K
光度 88 cd
光束 512 lm
演色評価指数 Ra 92

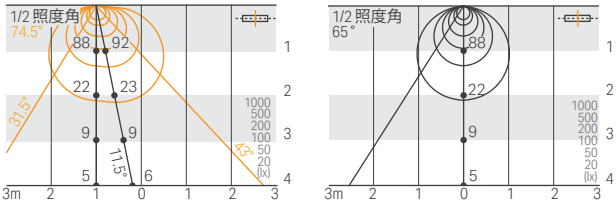

LRMSM-T1008□-WW-DF-I-6
光源色 3500 K
光度 83 cd
光束 486 lm
演色評価指数 Ra 92

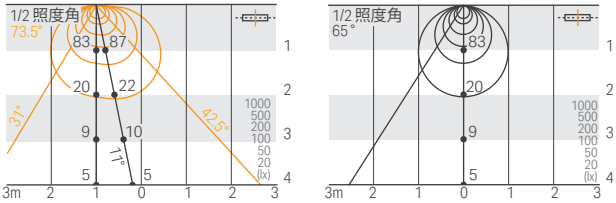

LRMSM-T1008□-L30-DF-I-6
光源色 3000 K
光度 75 cd
光束 478 lm
演色評価指数 Ra 91

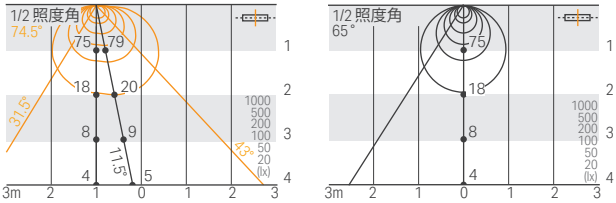

LRMSM-T1008□-L27-DF-I-6
光源色 2700 K
光度 74 cd
光束 454 lm
演色評価指数 Ra 91

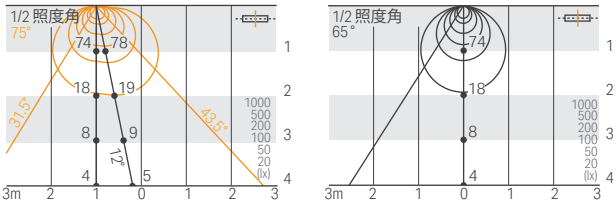

LRMSM-T1008□-L24-DF-I-6
光源色 2400 K
光度 70 cd
光束 416 lm
演色評価指数 Ra 92

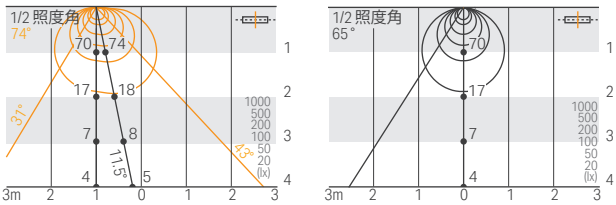

推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

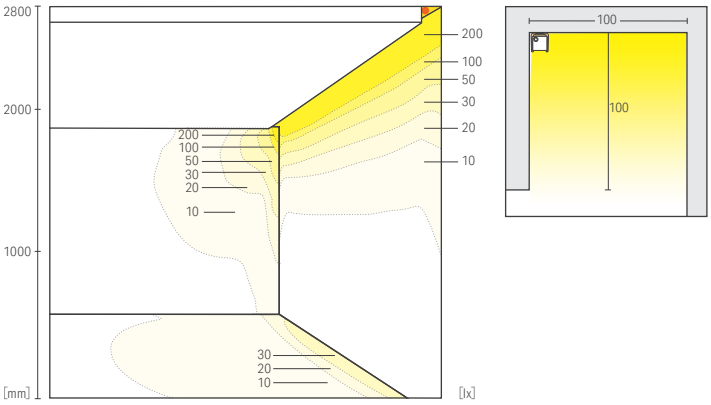

コーニス照明2 CH=2800

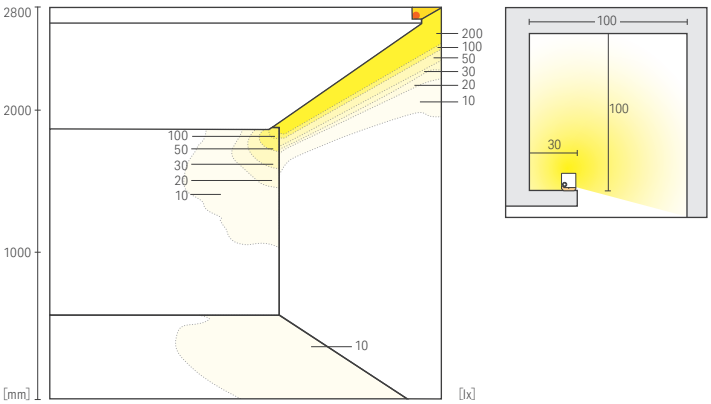

コーブ(天井面) CH=2800

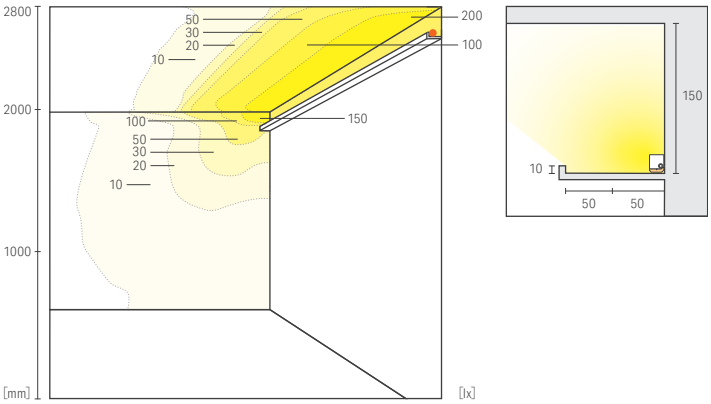

光り方

光学データ・推奨設置寸法

LRMMR-T ルーチ・リミット mr(6W) NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.102 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMMR-T1008□-N-DF-I-6

光源色	5000 K
光度	106 cd
光束	540 lm
演色評価指数	Ra 91



LRMMR-T1008□-W-DF-I-6

光源色	4000 K
光度	109 cd
光束	558 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMMR-T1008□-WW-DF-I-6

光源色	3500 K
光度	101 cd
光束	512 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMMR-T1008□-L30-DF-I-6

光源色	3000 K
光度	93 cd
光束	480 lm
演色評価指数	Ra 91



LRMMR-T1008□-L27-DF-I-6

光源色	2700 K
光度	93 cd
光束	473 lm
演色評価指数	Ra 92



LRMMR-T1008□-L24-DF-I-6

光源色	2400 K
光度	88 cd
光束	447 lm
演色評価指数	Ra 91



推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

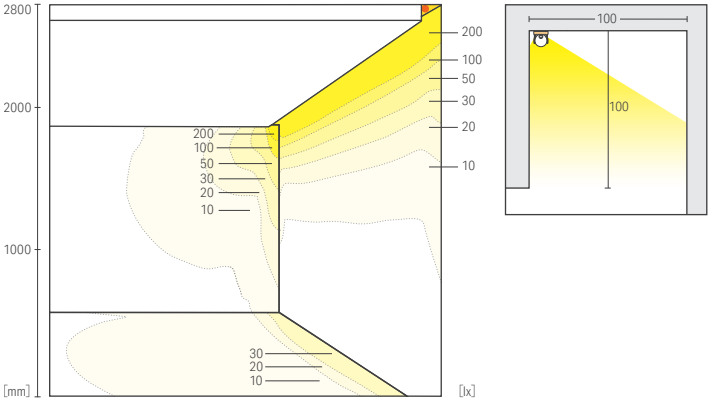

コーニス照明2 CH=2800

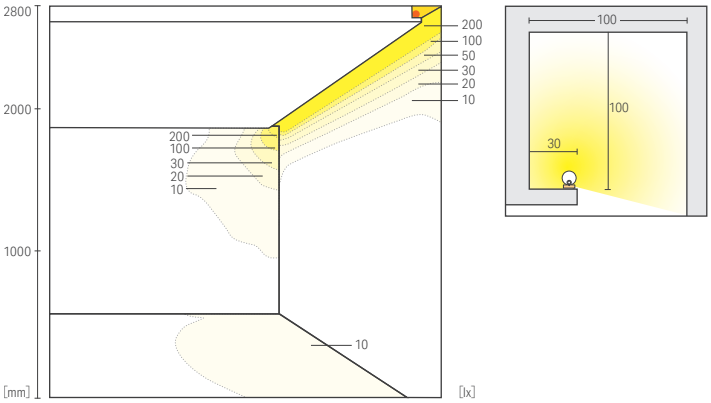

コーブ(天井面) CH=2800

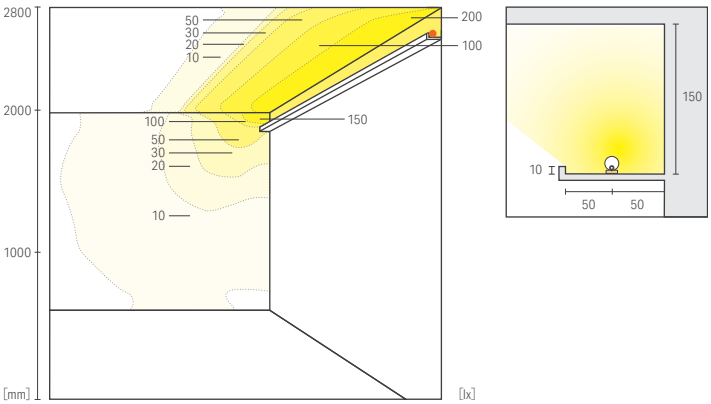

光り方

光学データ・推奨設置寸法

LRMSA-T ルーチ・リミット sa(6W) NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.106 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMSA-T1008□-N-DF-I-6
光源色 5000 K
光度 91 cd
光束 582 lm
演色評価指数 Ra 91



LRMSA-T1008□-W-DF-I-6
光源色 4000 K
光度 88 cd
光束 572 lm
演色評価指数 Ra 91



LRMSA-T1008□-WW-DF-I-6
光源色 3500 K
光度 84 cd
光束 545 lm
演色評価指数 Ra 92



LRMSA-T1008□-L30-DF-I-6
光源色 3000 K
光度 79 cd
光束 544 lm
演色評価指数 Ra 91



LRMSA-T1008□-L27-DF-I-6
光源色 2700 K
光度 74 cd
光束 506 lm
演色評価指数 Ra 91



LRMSA-T1008□-L24-DF-I-6
光源色 2400 K
光度 72 cd
光束 473 lm
演色評価指数 Ra 92



光り方

推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

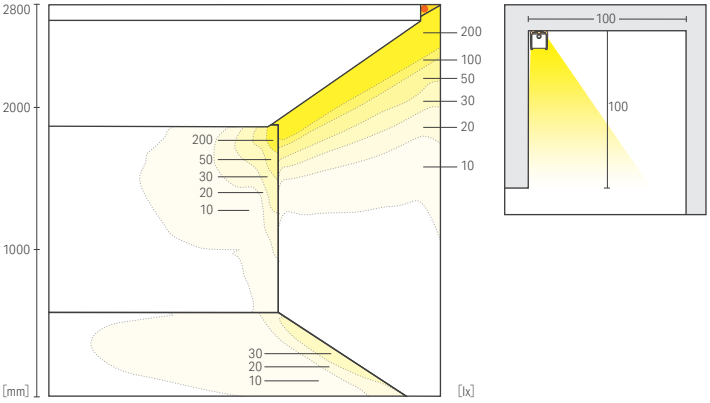

コーニス照明2 CH=2800

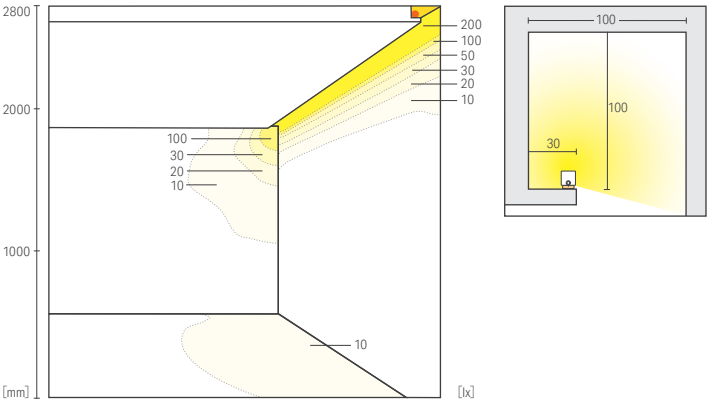

コーブ(天井面) CH=2800

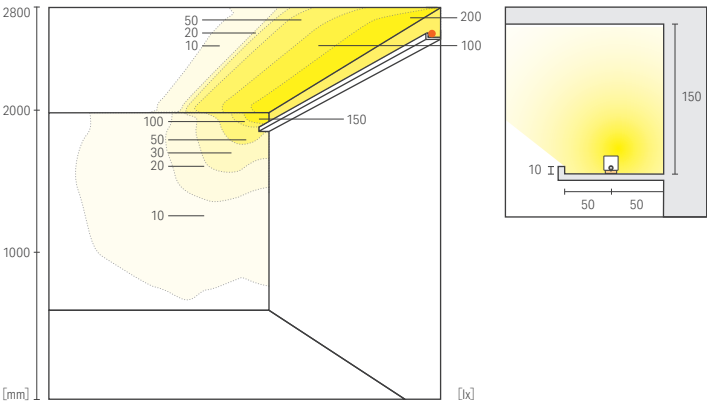

光学データ・推奨設置寸法

LRMSK-T ルーチ・リミット sk(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.110 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ



LRMSK-T1008□-N-DF-I-6
光源色 5000 K
光度 99 cd
光束 543 lm
演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-W-DF-I-6
光源色 4000 K
光度 100 cd
光束 543 lm
演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-WW-DF-I-6
光源色 3500 K
光度 96 cd
光束 522 lm
演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-L30-DF-I-6
光源色 3000 K
光度 86 cd
光束 494 lm
演色評価指数 Ra 92





LRMSK-T1008□-L27-DF-I-6
光源色 2700 K
光度 98 cd
光束 510 lm
演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-L24-DF-I-6
光源色 2400 K
光度 85 cd
光束 450 lm
演色評価指数 Ra 92





推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

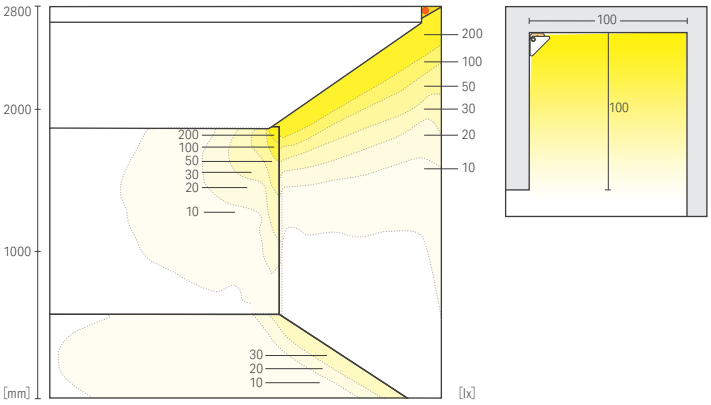

コーニス照明2 CH=2800

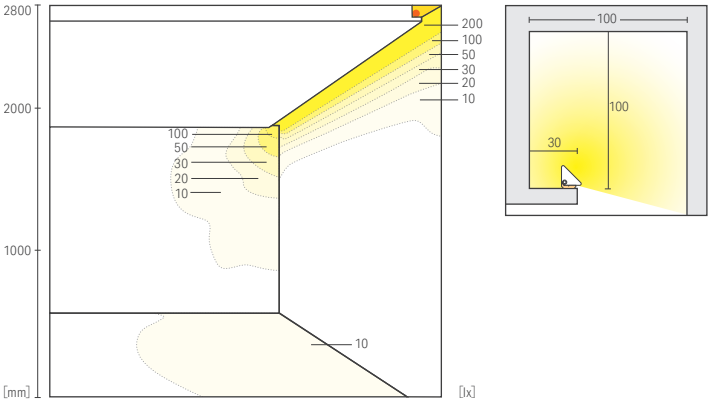

コーブ(天井面) CH=2800

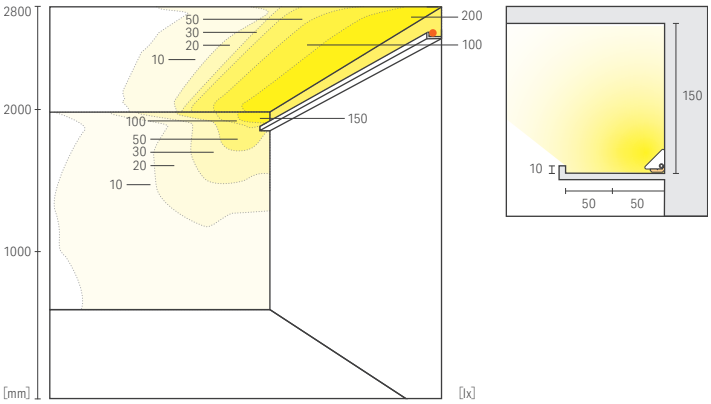

光り方

光学データ・推奨設置寸法

LRMZE-T　ルーチ・リミット zen　NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.114 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMZE-T1008□-N-DF-I-8

光源色	5000 K
光度	61 cd
光束	479 lm
演色評価指数	Ra 91



LRMZE-T1008□-W-DF-I-8

光源色	4000 K
光度	68 cd
光束	571 lm
演色評価指数	Ra 96



LRMZE-T1008□-WW-DF-I-8

光源色	3500 K
光度	70 cd
光束	578 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L30-DF-I-8

光源色	3000 K
光度	61 cd
光束	510 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L27-DF-I-8

光源色	2700 K
光度	60 cd
光束	501 lm
演色評価指数	Ra 95



LRMZE-T1008□-L24-DF-I-8

光源色	2400 K
光度	59 cd
光束	466 lm
演色評価指数	Ra 92



推奨設置寸法

2700Kの場合

ペンダント仕様 CH=2800

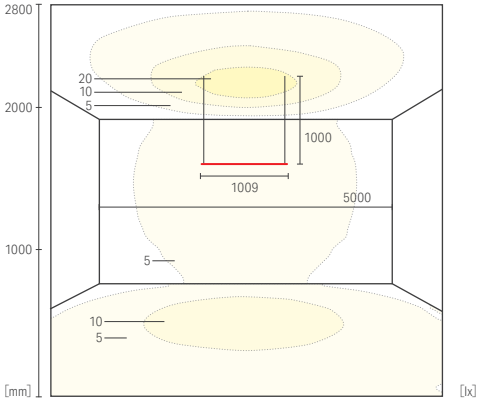

中央リード線仕様壁付 CH=2800

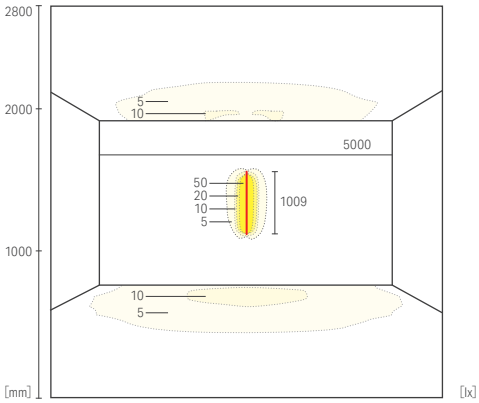

光り方

Luci