




案件名：

照会番号：


正面図




側面図

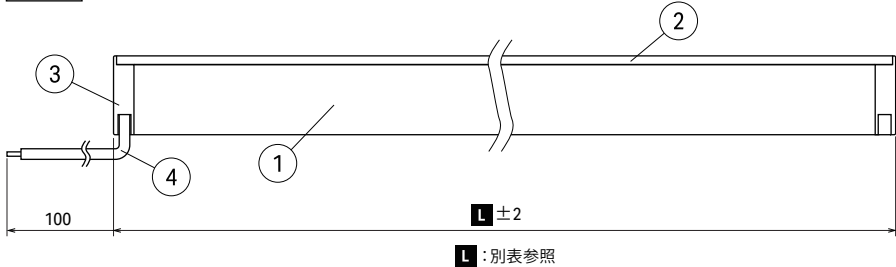


側面図




設置寸法（側面図）

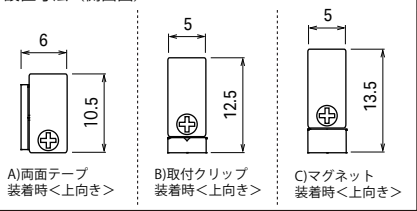

オプション品：リミットhs用取付クリップ  
(型番：LRMHS-PT-N)(5個/1袋)

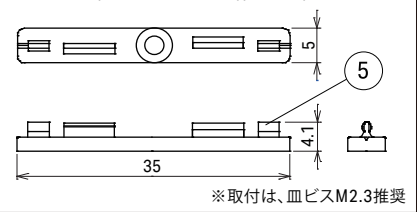

オプション品：マグネットセットH  
(型番：MG-H：5セット/1箱)

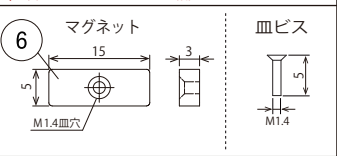


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

|    | 部品名                 | 材質       | 摘要                               | 姿図                                                                                                                                      |
|----|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 本体                  | アルミニウム   | アルマイト処理、白                        |                                                                                                                                         |
| 2  | 本体カバー               | ポリカーボネート | 乳半                               |                                                                                                                                         |
| 3  | サイドキャップ             | ABS      | 白                                |                                                                                                                                         |
| 4  | リード線                | リード線     | UL1007 AWG26 黒＋、白－               |                                                                                                                                         |
| 5  | 取付クリップ              | ポリカーボネート | 透明                               |                                                                                                                                         |
| 6  | マグネットセット            | ネオジウム・鉄  | マグネット・皿ビス                        |                                                                                                                                         |
| 7  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 8  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 9  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 10 |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 仕様 | 入力電圧：DC24V          |          | 光源色                              | 型番                                                                                                                                      |
|    | 消費電力：__W 別表参照       |          | 昼白色：N：4600K (4500～4700K)         | LRMHS-T*S-N-DF-I-4<br>LRMHS-T*S-W-DF-I-4<br>LRMHS-T*S-WW-DF-I-4<br>LRMHS-T*S-L30-DF-I-4<br>LRMHS-T*S-L27-DF-I-4<br>LRMHS-T*S-L24-DF-I-4 |
|    | 質量：65g (L1008)      |          | 白：W：3700K (3600～3800K)           |                                                                                                                                         |
|    | 最大直列連結数：4m          |          | 温白色：WW：3300K (3200～3400K)        |                                                                                                                                         |
|    | 使用環境：屋内（結露無きこと）     |          | 電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K) |                                                                                                                                         |
|    | 調光：可                |          | 電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K) |                                                                                                                                         |
|    | オプション品：取付クリップ、マグネット |          | 電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K) |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |


案件名：

照会番号：


正面図




側面図

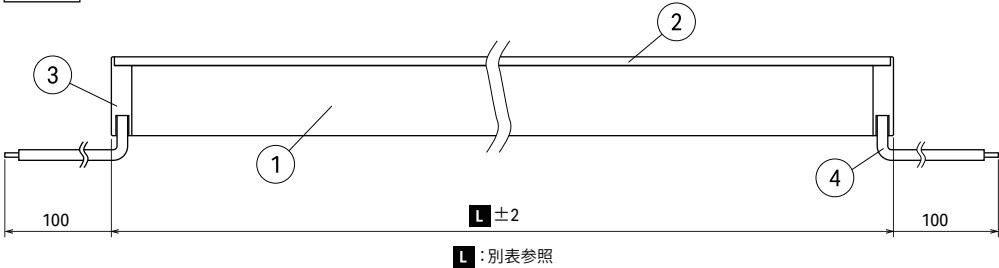


側面図




設置寸法（側面図）

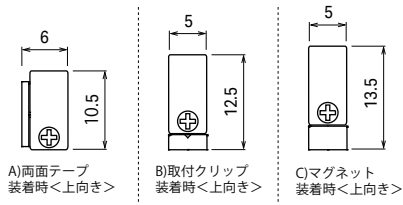

オプション品：リミットhs用取付クリップ  
(型番：LRMHS-PT-N)(5個/1袋)

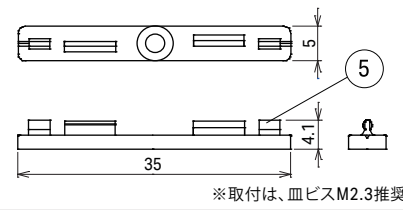


オプション品：マグネットセットH  
(型番：MG-H：5セット/1箱)

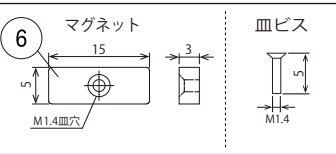

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

|    | 部品名                 | 材質       | 摘要                               | 姿図                                                                                                                                      |
|----|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 本体                  | アルミニウム   | アルマイト処理、白                        |                                                    |
| 2  | 本体カバー               | ポリカーボネート | 乳半                               |                                                                                                                                         |
| 3  | サイドキャップ             | ABS      | 白                                |                                                                                                                                         |
| 4  | リード線                | リード線     | UL1007 AWG26 黒＋、白－               |                                                                                                                                         |
| 5  | 取付クリップ              | ポリカーボネート | 透明                               |                                                                                                                                         |
| 6  | マグネットセット            | ネオジウム・鉄  | マグネット・皿ビス                        |                                                                                                                                         |
| 7  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 8  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 9  |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 10 |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
| 仕様 | 入力電圧：DC24V          |          | 光源色                              | 型番                                                                                                                                      |
|    | 消費電力：__W 別表参照       |          | 昼白色：N：4600K (4500～4700K)         | LRMHS-T*W-N-DF-I-4<br>LRMHS-T*W-W-DF-I-4<br>LRMHS-T*W-WW-DF-I-4<br>LRMHS-T*W-L30-DF-I-4<br>LRMHS-T*W-L27-DF-I-4<br>LRMHS-T*W-L24-DF-I-4 |
|    | 質量：65g(L1008)       |          | 白：W：3700K (3600～3800K)           |                                                                                                                                         |
|    | 最大直列連結数：4m          |          | 温白色：WW：3300K (3200～3400K)        |                                                                                                                                         |
|    | 使用環境：屋内（結露無きこと）     |          | 電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K) |                                                                                                                                         |
|    | 調光：可                |          | 電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K) |                                                                                                                                         |
|    | オプション品：取付クリップ、マグネット |          | 電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K) |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |
|    |                     |          |                                  |                                                                                                                                         |


# Luci RIMiT hs 特注品サイズ一覧表

| サイズ  | 外形寸法(mm) | 価格      | 消費電力(W) | クリップ使用個数               |
|------|----------|---------|---------|------------------------|
| サイズ  | L        |         |         |                        |
| 0033 | 32.2     | ¥14,000 | 0.1     | 1個                     |
| 0058 | 57.2     |         | 0.2     |                        |
| 0083 | 82.2     |         | 0.3     | 2個<br>推奨ピッチ=60~230mm   |
| 0108 | 107.2    |         | 0.5     |                        |
| 0133 | 132.2    |         | 0.6     |                        |
| 0158 | 157.2    |         | 0.7     |                        |
| 0183 | 182.2    |         | 0.8     |                        |
| 0208 | 207.2    |         | 0.9     |                        |
| 0233 | 232.2    |         | 1.0     |                        |
| 0258 | 257.2    | ¥18,000 | 1.1     | 3個<br>推奨ピッチ=140~370mm  |
| 0283 | 282.2    |         | 1.2     |                        |
| 0308 | 307.2    |         | 1.4     |                        |
| 0333 | 332.2    |         | 1.5     |                        |
| 0358 | 357.2    |         | 1.6     |                        |
| 0383 | 382.2    |         | 1.7     |                        |
| 0408 | 407.2    |         | 1.8     |                        |
| 0433 | 432.2    |         | 1.9     |                        |
| 0458 | 457.2    | ¥21,000 | 2.0     | 4個<br>推奨ピッチ=250~400mm  |
| 0483 | 482.2    |         | 2.1     |                        |
| 0508 | 507.2    |         | 2.3     |                        |
| 0533 | 532.2    |         | 2.4     |                        |
| 0558 | 557.2    |         | 2.5     |                        |
| 0583 | 582.2    |         | 2.6     |                        |
| 0608 | 607.2    |         | 2.7     |                        |
| 0633 | 632.2    |         | 2.8     |                        |
| 0658 | 657.2    | ¥24,000 | 2.9     | 5個<br>推奨ピッチ=315~375mm  |
| 0683 | 682.2    |         | 3.1     |                        |
| 0708 | 707.2    |         | 3.2     |                        |
| 0733 | 732.2    |         | 3.3     |                        |
| 0758 | 757.2    |         | 3.4     |                        |
| 0783 | 782.2    |         | 3.5     |                        |
| 0808 | 807.2    |         | 3.6     |                        |
| 0833 | 832.2    | ¥28,000 | 3.7     | 6個<br>推奨ピッチ=380~450mm  |
| 0858 | 857.2    |         | 3.8     |                        |
| 0883 | 882.2    |         | 4.0     |                        |
| 0908 | 907.2    |         | 4.1     |                        |
| 0933 | 932.2    |         | 4.2     |                        |
| 0958 | 957.2    |         | 4.3     |                        |
| 0983 | 982.2    |         | 4.4     |                        |
| 1008 | 1007.2   | ¥33,000 | 4.5     |                        |
| 1033 | 1032.2   |         | 4.6     | 7個<br>推奨ピッチ=420~500mm  |
| 1058 | 1057.2   |         | 4.7     |                        |
| 1083 | 1082.2   |         | 4.9     |                        |
| 1108 | 1107.2   |         | 5.0     |                        |
| 1133 | 1132.2   |         | 5.1     |                        |
| 1158 | 1157.2   |         | 5.2     |                        |
| 1183 | 1182.2   |         | 5.3     |                        |
| 1208 | 1207.2   |         | 5.4     |                        |
| 1233 | 1232.2   | ¥33,000 | 5.5     | 8個<br>推奨ピッチ=480~550mm  |
| 1258 | 1257.2   |         | 5.7     |                        |
| 1283 | 1282.2   |         | 5.8     |                        |
| 1308 | 1307.2   |         | 5.9     |                        |
| 1333 | 1332.2   |         | 6.0     |                        |
| 1358 | 1357.2   |         | 6.1     |                        |
| 1383 | 1382.2   |         | 6.2     |                        |
| 1408 | 1407.2   |         | 6.3     |                        |
| 1433 | 1432.2   | ¥33,000 | 6.4     | 9個<br>推奨ピッチ=540~600mm  |
| 1458 | 1457.2   |         | 6.6     |                        |
| 1483 | 1482.2   |         | 6.7     |                        |
| 1508 | 1507.2   | ¥33,000 | 6.8     | 10個<br>推奨ピッチ=600~675mm |

納期目安 ○=バラ線仕様：最短 3 営業日～  
 コネクタ仕様：最短 5 営業日～  
 リード線延長：最短 5 営業日～

## 外形図


両端リード線・バラ線仕様

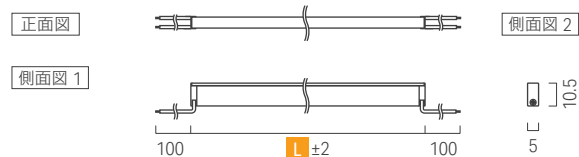


片端リード線・バラ線仕様



両端リード線・コネクタ仕様

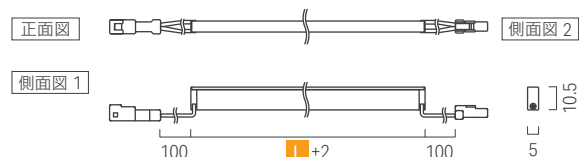

片端リード線・コネクタ仕様

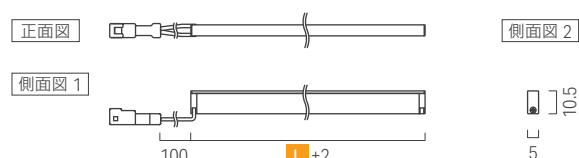

オプション品

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| LRMHS-PT-N | リミットhs用取付クリップ 5個/袋 | ¥500   |
| MG-H       | マグネットセットH 5個/箱     | ¥3,000 |

価格は全て税抜です。