RIMiT series

Luci RIMiT kk

____ ルーチ・リミット kk 特注品

(特寸・6.4W/m - 8.6W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)




株式会社 Luci


2025.08.06


案件名: 照会番号:




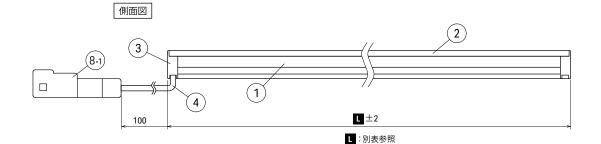





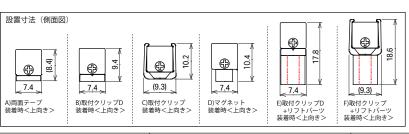











本体付属:コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります	-
------------------------	---

単位:mm

	正像、たばもはいっぱくを美することがあります。					
	部品名	材質	摘要			
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白			
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半			
3	サイドキャップ	ABS	白			
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒+、白一			
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明			
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明			
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明			
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0			
9	マグネットセット	ネオジウム・鉄	マグネット・皿ビス			
10						



10					
仕様	入力電圧: DC24V		光源色	昼白色: N:4600K (4500~4700K)	型番
	消費電力:W 別表参照			白:W:3700K (3600~3800K)	
	質量: 77g (L1008)			温白色: WW:3300K (3200~3400K)	
	最大直列連結数: 4m		電球色	≜ 3000K : L30 : 2900K (2800∼3000K)	
	使用環境: 屋内 (結露無き	こと)	電球色	≜ 2700K : L27 : 2600K (2500~2700K)	
	調光:可		電球色	≜ 2400K: L24:2400K (2300~2500K)	
	オプション品: 取付クリップ、	取付クリップD			
	リフトパーツ、	マグネットセット			

LRMKK-T*S-N-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*S-W-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*S-WW-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*S-L30-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*S-L27-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*S-L24-DF-I-6/8(C)

RIMiT series


Luci RIMiT kk

ルーチ・リミット kk 特注品 (特寸・6.4W/m - 8.6W/m・両側リード線・コネクタ付きタイプ)



株式会社 Luci

2025.08.06

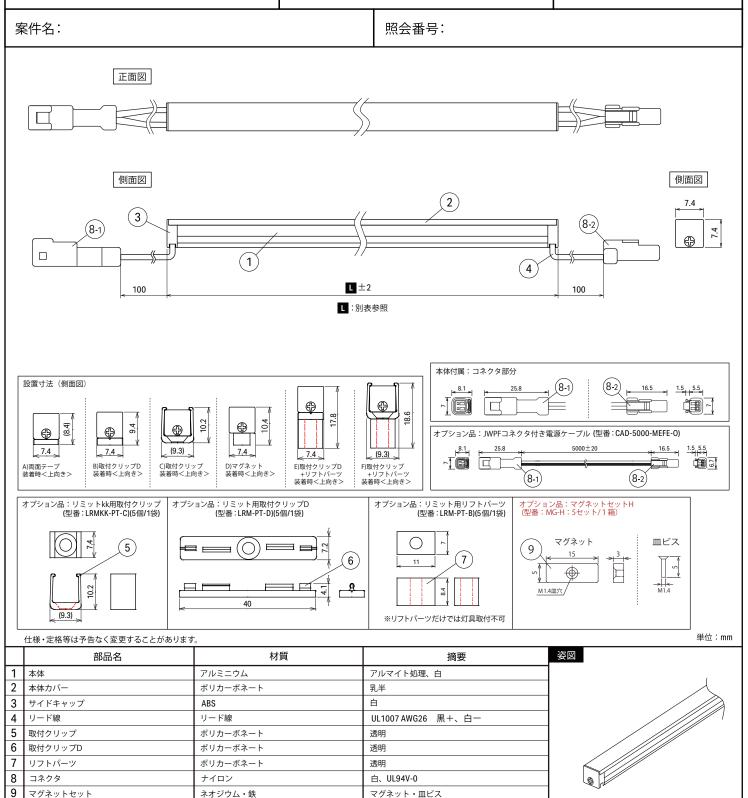

[10]					
仕様 入力電圧:	DC24V		光源色	昼白色: N:4600K (4500~4700K)	型番
消費電力:	W 別表参照			白:W:3700K(3600~3800K)	
質量:	77g (L1008)			温白色: WW:3300K (3200~3400K)	
最大直列連結数:	4m		電球色	刍 3000K: L30: 2900K (2800~3000K)	
使用環境:	屋内(結露無きる	(と)	電球色	当 2700K: L27: 2600K (2500~2700K)	
調光:	: 可		電球色	5 2400K: L24: 2400K (2300~2500K)	
オプション品:	取付クリップ、耳	取付クリップD			
	リフトパーツ、マ	マグネットセット			

LRMKK-T*W-N-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*W-W-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*W-WW-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*W-L30-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*W-L27-DF-I-6/8(C) LRMKK-T*W-L24-DF-I-6/8(C)

Luci RIMiT kk 特注品サイズ一覧表



サイズ	型番	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W) 6.4W 8.6W	クリップ使用個数
0033	LRMKK-T0033*-*-DF-I-*	32.2	¥12,000	0.2 0.2	1個
0058	LRMKK-T0058*-*-DF-I-*	57.2	+12,000	0.3 0.4	
0083	LRMKK-T0083*-*-DF-I-*	82.2		0.5 0.6	2個
0108	LRMKK-T0108*-*-DF-I-*	107.2		0.6 0.9	推奨ピッチ = 60 ~ 230 mm
0133	LRMKK-T0133*-*-DF-I-*	132.2		0.8 1.1	
0158	LRMKK-T0158*-*-DF-I-*	157.2		1.0 1.3	
0183	LRMKK-T0183*-*-DF-I-*	182.2		1.1 1.5	
0208	LRMKK-T0208*-*-DF-I-*	207.2		1.3 1.7	
0233	LRMKK-T0233*-*-DF-I-*	232.2		1.4 1.9	
0258	LRMKK-T0258*-*-DF-I-*	257.2	1/40,000	1.6 2.1	0.48
0283	LRMKK-T0283*-*-DF-I-*	282.2	¥16,000	1.8 2.4	3個 #
0308	LRMKK-T0308*-*-DF-I-*	307.2		1.9 2.6	│ 推奨ピッチ = 140 ~ 370 mm
0333 0358	LRMKK-T0333*-*-DF-I-* LRMKK-T0358*-*-DF-I-*	332.2 357.2		2.1 2.8 2.2 3.0	
0383	LRMKK-T0336DF-I-*	382.2		2.4 3.2	
0408	LRMKK-T0408*-*-DF-I-*	407.2		2.6 3.4	
0433	LRMKK-T0433*-*-DF-I-*	432.2		2.7 3.6	
0458	LRMKK-T0458*-*-DF-I-*	457.2		2.9 3.9	
0483	LRMKK-T0483*-*-DF-I-*	482.2		3.0 4.1	•
0508	LRMKK-T0508*-*-DF-I-*	507.2		3.2 4.3	
0533	LRMKK-T0533*-*-DF-I-*	532.2	¥19,000	3.4 4.5	1
0558	LRMKK-T0558*-*-DF-I-*	557.2		3.5 4.7	
0583	LRMKK-T0583*-*-DF-I-*	582.2		3.7 4.9	
0608	LRMKK-T0608*-*-DF-I-*	607.2		3.8 5.1	
0633	LRMKK-T0633*-*-DF-I-*	632.2		4.0 5.4	
0658	LRMKK-T0658*-*-DF-I-*	657.2		4.2 5.6	
0683	LRMKK-T0683*-*-DF-I-*	682.2		4.3 5.8	
0708	LRMKK-T0708*-*-DF-I-*	707.2		4.5 6.0	
0733	LRMKK-T0733*-*-DF-I-*	732.2		4.6 6.2	
0758	LRMKK-T0758*-*-DF-I-*	757.2	V00.000	4.8 6.4	A /F
0783	LRMKK-T0783*-*-DF-I-*	782.2	¥22,000	5.0 6.6	│ 4 個 │ 推奨ピッチ = 250 ~ 400 mm
0808 0833	LRMKK-T0808*-*-DF-I-* LRMKK-T0833*-*-DF-I-*	807.2 832.2		5.1 6.8 5.3 7.1	推奨ビック - 250 ~ 400
0858	LRMKK-T0858*-*-DF-I-*	857.2		5.3 7.1 5.4 7.3	
0883	LRMKK-T0883*-*-DF-I-*	882.2		5.6 7.5	
0908	LRMKK-T0908*-*-DF-I-*	907.2		5.8 7.7	
0933	LRMKK-T0933*-*-DF-I-*	932.2		5.9 7.9	
0958	LRMKK-T0958*-*-DF-I-*	957.2		6.1 8.1	
0983	LRMKK-T0983*-*-DF-I-*	982.2		6.2 8.3	
1008	LRMKK-T1008*-*-DF-I-*	1007.2		6.4 8.6	
1033	LRMKK-T1033*-*-DF-I-*	1032.2	¥24,000	6.6 8.8	
1058	LRMKK-T1058*-*-DF-I-*	1057.2		6.7 9.0	
1083	LRMKK-T1083*-*-DF-I-*	1082.2		6.9 9.2	
1108	LRMKK-T1108*-*-DF-I-*	1107.2		7.0 9.4	
1133	LRMKK-T1133*-*-DF-I-*	1132.2		7.2 9.6	
1158	LRMKK-T1158*-*-DF-I-*	1157.2		7.4 9.8	
1183	LRMKK-T1183*-*-DF-I-*	1182.2		7.5 10.1	
1208	LRMKK-T1208*-*-DF-I-*	1207.2		7.7 10.3	
1233	LRMKK-T1233*-*-DF-I-*	1232.2		7.8 10.5	
1258	LRMKK-T1258*-*-DF-I-*	1257.2	V20 000	8.0 10.7	「 /田
1283 1308	LRMKK-T1283*-*-DF-I-* LRMKK-T1308*-*-DF-I-*	1282.2 1307.2	¥30,000	8.2 10.9 8.3 11.1	│ 5 個 │ 推奨ピッチ = 315 ~ 375 mm
1333	LRMKK-T1333*-*-DF-I-*	1307.2		8.5 11.3	
1358	LRMKK-T1358*-*-DF-I-*	1357.2		8.6 11.6	
1383	LRMKK-T1383*-*-DF-I-*	1382.2		8.8 11.8	
1408	LRMKK-T1408*-*-DF-I-*	1407.2	-	9.0 12.0	
1433	LRMKK-T1433*-*-DF-I-*	1432.2		9.1 12.2	
1458	LRMKK-T1458*-*-DF-I-*	1457.2		9.3 12.4	1
1483	LRMKK-T1483*-*-DF-I-*	1482.2		9.4 12.6	
1508	LRMKK-T1508*-*-DF-I-*	1507.2		9.6 12.8	

オプション品

′品	LRM-PT-C	リミットkk用取付クリップ 5個/袋	¥500
	LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
	LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400
	MG-H	マグネットセットH 5セット/箱	¥3,000