



案件名：

照会番号：

正面図



側面図

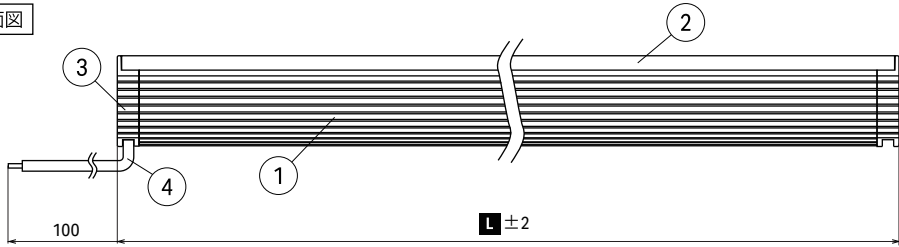


L : 別表参照


側面図




設置寸法（側面図）

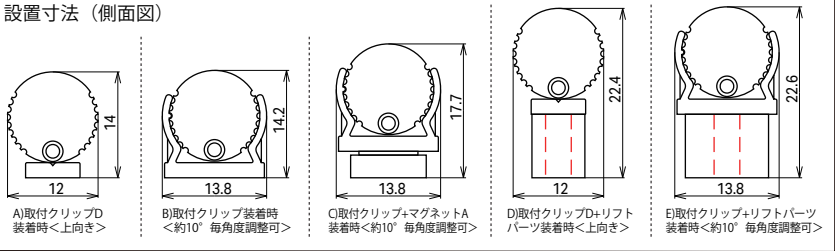



オプション品：
リミットlens用取付クリップ
(型番：LRMLE-PT-P)(5個/1袋)

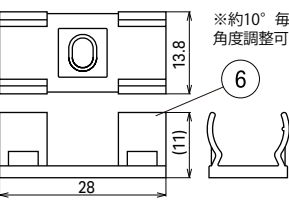

オプション品：
リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)

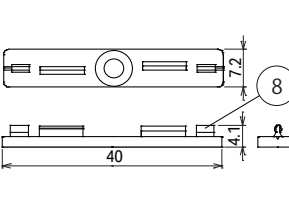


オプション品：
リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)

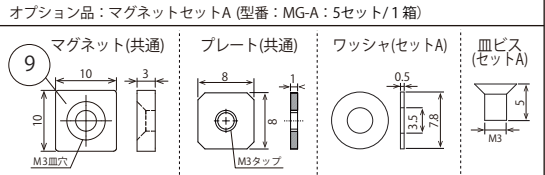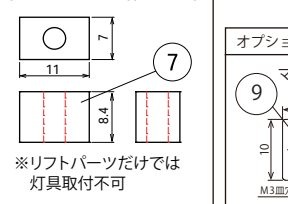


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部品名	材質	摘要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ABS	白
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－
5	レンズ	アクリル	透明
6	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明
8	取付クリップD	ポリカーボネート	透明
9	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス
10			

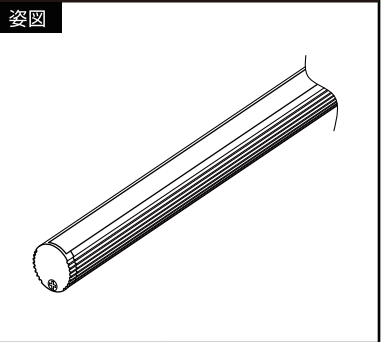

仕様	仕様の詳細	光源色	光源色の詳細	型番
入力電圧	DC24V	昼白色	N : 4700K (4600～4800K)	LRMLE-T * S-N-DF-I-8 LRMLE-T * S-W-DF-I-8 LRMLE-T * S-WW-DF-I-8 LRMLE-T * S-L30-DF-I-8 LRMLE-T * S-L27-DF-I-8 LRMLE-T * S-L24-DF-I-8
消費電力	__W 別表参照	白	W : 3600K (3500～3700K)	
質量	150g (L1008)	温白色	WW : 3300K (3200～3400K)	
最大直列連結数	4m	電球色 3000K	L30 : 2900K (2800～3000K)	
使用環境	屋内 (結露無きこと)	電球色 2700K	L27 : 2600K (2500～2700K)	
調光	可	電球色 2400K	L24 : 2300K (2200～2400K)	
オプション品	取付クリップ、マグネット			

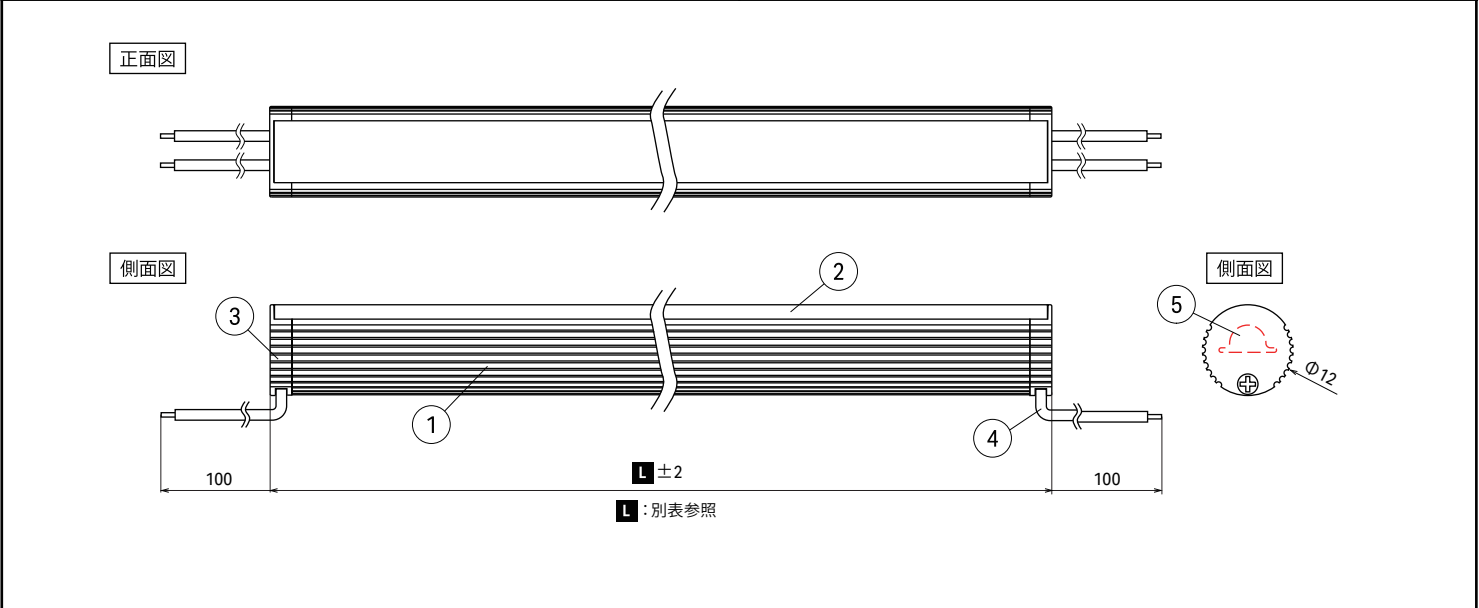

設置寸法 (側面図)

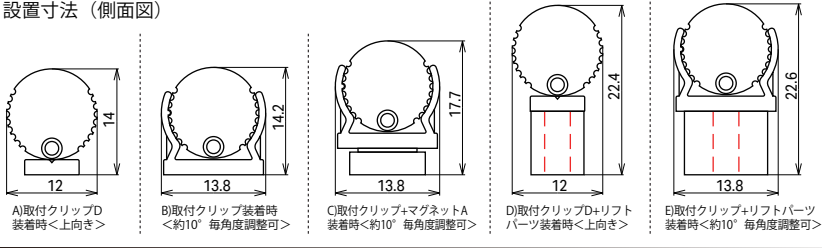

A)取付クリップD
装着時<上向き>


B)取付クリップ装着時
<約10° 毎角度調整可>

C)取付クリップ+マグネットA
装着時<約10° 毎角度調整可>

D)取付クリップD+リフト
パーツ装着時<上向き>


E)取付クリップ+リフトパーツ
装着時<約10° 毎角度調整可>

オプション品：
リミット用取付クリップ
(型番：LRMLE-PT-P)(5個/1袋)




※約10° 毎
角度調整可

オプション品：
リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)





※リフトパーツだけでは
灯具取付不可

オプション品：
リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)



オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)

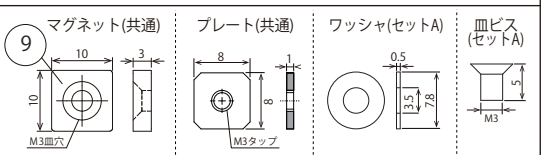

部品名		材質	摘要	姿図 
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
5	レンズ	アクリル	透明	
6	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップD	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4700K (4600～4800K)	LRMLE-T * W-N-DF-I-8 LRMLE-T * W-W-DF-I-8 LRMLE-T * W-WW-DF-I-8 LRMLE-T * W-L30-DF-I-8 LRMLE-T * W-L27-DF-I-8 LRMLE-T * W-L24-DF-I-8
	質量：150g (L1008)		白：W：3600K (3500～3700K)	
	最大直列連結数：4m		温白色：WW：3300K (3200～3400K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)	
	オプション品：取付クリップ、マグネット		電球色 2400K：L24：2300K (2200～2400K)	

Luci RIMiT lens 特注品サイズ一覧表

サイズ	型番	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W) 8.6W	クリップ使用個数
0033	LRMLE-T0033*-DF-I-8	32.2	¥12,000	0.2	1 個 推奨ピッチ = 60 ~ 230 mm
0058	LRMLE-T0058*-DF-I-8	57.2		0.4	
0083	LRMLE-T0083*-DF-I-8	82.2		0.6	
0108	LRMLE-T0108*-DF-I-8	107.2		0.9	
0133	LRMLE-T0133*-DF-I-8	132.2		1.1	
0158	LRMLE-T0158*-DF-I-8	157.2		1.3	
0183	LRMLE-T0183*-DF-I-8	182.2		1.5	
0208	LRMLE-T0208*-DF-I-8	207.2		1.7	
0233	LRMLE-T0233*-DF-I-8	232.2		1.9	
0258	LRMLE-T0258*-DF-I-8	257.2	¥16,000	2.1	3 個 推奨ピッチ = 140 ~ 370 mm
0283	LRMLE-T0283*-DF-I-8	282.2		2.4	
0308	LRMLE-T0308*-DF-I-8	307.2		2.6	
0333	LRMLE-T0333*-DF-I-8	332.2		2.8	
0358	LRMLE-T0358*-DF-I-8	357.2		3.0	
0383	LRMLE-T0383*-DF-I-8	382.2		3.2	
0408	LRMLE-T0408*-DF-I-8	407.2		3.4	
0433	LRMLE-T0433*-DF-I-8	432.2		3.6	
0458	LRMLE-T0458*-DF-I-8	457.2		3.9	
0483	LRMLE-T0483*-DF-I-8	482.2	¥19,000	4.1	4 個 推奨ピッチ = 250 ~ 400 mm
0508	LRMLE-T0508*-DF-I-8	507.2		4.3	
0533	LRMLE-T0533*-DF-I-8	532.2		4.5	
0558	LRMLE-T0558*-DF-I-8	557.2		4.7	
0583	LRMLE-T0583*-DF-I-8	582.2		4.9	
0608	LRMLE-T0608*-DF-I-8	607.2		5.1	
0633	LRMLE-T0633*-DF-I-8	632.2		5.4	
0658	LRMLE-T0658*-DF-I-8	657.2		5.6	
0683	LRMLE-T0683*-DF-I-8	682.2		5.8	
0708	LRMLE-T0708*-DF-I-8	707.2	¥22,000	6.0	5 個 推奨ピッチ = 315 ~ 375 mm
0733	LRMLE-T0733*-DF-I-8	732.2		6.2	
0758	LRMLE-T0758*-DF-I-8	757.2		6.4	
0783	LRMLE-T0783*-DF-I-8	782.2		6.6	
0808	LRMLE-T0808*-DF-I-8	807.2		6.8	
0833	LRMLE-T0833*-DF-I-8	832.2		7.1	
0858	LRMLE-T0858*-DF-I-8	857.2		7.3	
0883	LRMLE-T0883*-DF-I-8	882.2		7.5	
0908	LRMLE-T0908*-DF-I-8	907.2	¥24,000	7.7	
0933	LRMLE-T0933*-DF-I-8	932.2		7.9	
0958	LRMLE-T0958*-DF-I-8	957.2		8.1	
0983	LRMLE-T0983*-DF-I-8	982.2		8.3	
1008	LRMLE-T1008*-DF-I-8	1007.2		8.6	
1033	LRMLE-T1033*-DF-I-8	1032.2		8.8	
1058	LRMLE-T1058*-DF-I-8	1057.2		9.0	
1083	LRMLE-T1083*-DF-I-8	1082.2		9.2	
1108	LRMLE-T1108*-DF-I-8	1107.2	¥30,000	9.4	
1133	LRMLE-T1133*-DF-I-8	1132.2		9.6	
1158	LRMLE-T1158*-DF-I-8	1157.2		9.8	
1183	LRMLE-T1183*-DF-I-8	1182.2		10.1	
1208	LRMLE-T1208*-DF-I-8	1207.2		10.3	
1233	LRMLE-T1233*-DF-I-8	1232.2		10.5	
1258	LRMLE-T1258*-DF-I-8	1257.2		10.7	
1283	LRMLE-T1283*-DF-I-8	1282.2		10.9	
1308	LRMLE-T1308*-DF-I-8	1307.2		11.1	
1333	LRMLE-T1333*-DF-I-8	1332.2		11.3	
1358	LRMLE-T1358*-DF-I-8	1357.2		11.6	
1383	LRMLE-T1383*-DF-I-8	1382.2		11.8	
1408	LRMLE-T1408*-DF-I-8	1407.2		12.0	
1433	LRMLE-T1433*-DF-I-8	1432.2		12.2	
1458	LRMLE-T1458*-DF-I-8	1457.2		12.4	
1483	LRMLE-T1483*-DF-I-8	1482.2		12.6	
1508	LRMLE-T1508*-DF-I-8	1507.2		12.8	

オプション品

LRMLE-PT-P	リミットlens用取付クリップ 5個/袋	¥500
LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥3,800
LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400

価格は全て税抜です。