RIMiT series


Luci RIMiT mr

____ ルーチ・リミット mr 特注品

(特寸・6.4W/m - 8.6W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)



株式会社 Luci

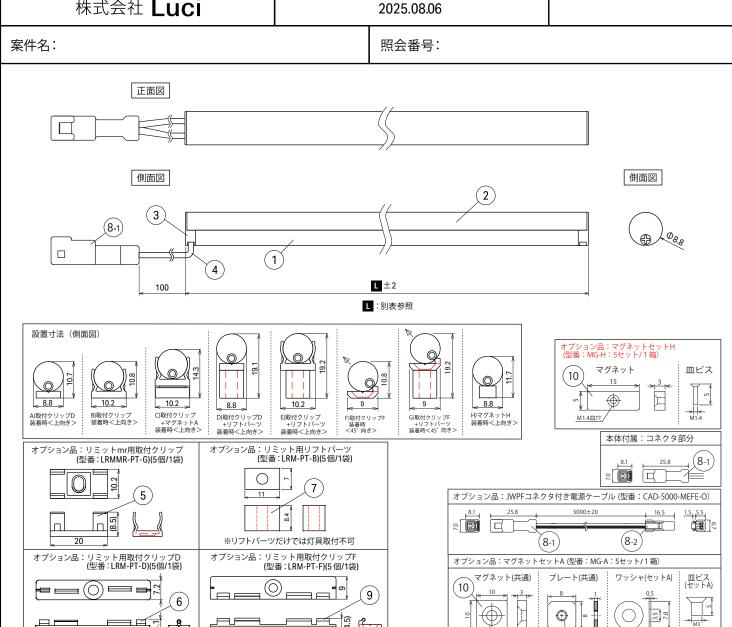

	仕様・定格等は予告なく変更することがあります。				
	部品名	材質	摘要		
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白		
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半		
3	サイドキャップ	ABS	白		
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒+、白一		
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明		
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明		
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明		
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0		
9	取付クリップF	ポリカーボネート	透明		
10	マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス		

Lie	V VAPPED FA/H		ネタングム・ヘアンレ	^ <u>s</u> x	マラネット・プレード・ブックヤ・皿に入		1
ſ	上様 入力電圧:	DC24V		光源色	昼白色: N:4600K (4500~4700K)	型番	Ĕ
	消費電力:	W 別表参照			白: W:3700K (3600~3800K)		
	質量:	66g (L1008)			温白色: WW:3300K (3200~3400K)		
	最大直列連結数:	4m		電球色	± 3000K: L30: 2900K (2800∼3000K)		
	使用環境:	屋内(結露無きご	(と)	電球色	± 2700K : L27 : 2600K (2500∼2700K)		
	調光:	可		電球色	± 2400K: L24: 2400K (2300∼2500K)		
	オプション品:	取付クリップ、I	取付クリップD				
		リフトパーツ、マ	?グネットセット				
		取付クリップF					
						ı	

LRMMR-T*S-N-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*S-W-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*S-WW-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*S-L30-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*S-L27-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*S-L24-DF-I-6/8(C)



単位:mm

RIMiT series


Luci RIMiT mr

ルーチ・リミット mr 特注品 (特寸・6.4W/m - 8.6W/m・両側リード線・コネクタ付きタイプ)



株式会社 Luci


2025.08.06

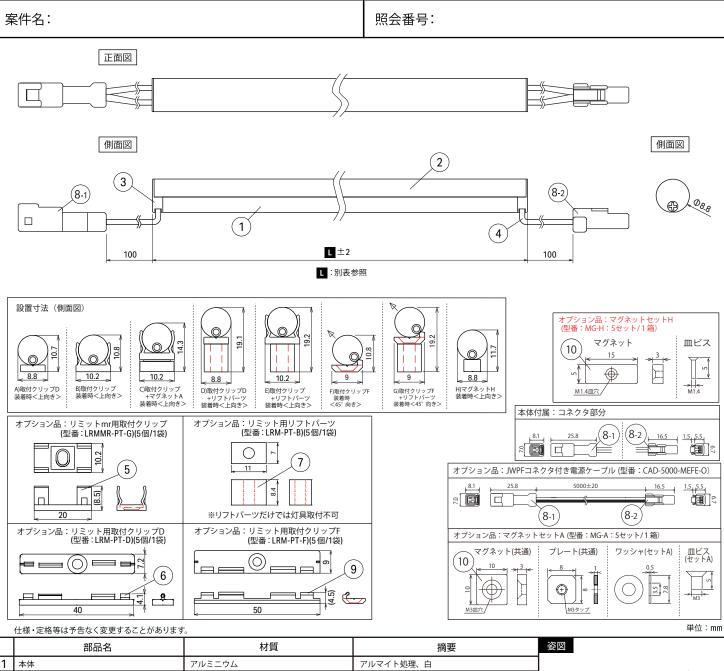

	上は、たにもの、日本で支えりもことのうのう。				
部品名		材質	摘要		
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白		
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半		
3	サイドキャップ	ABS	白		
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒+、白一		
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明		
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明		
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明		
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0		
9	取付クリップF	ポリカーボネート	透明		
10	マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス		

1 '0	Y J A J F C J F A / H		$\begin{bmatrix} A_{A_1} & A_{A_2} & A_{A_3} & A_{A_4} & A_{A_5} & A_$	へ・ 妖	VOAVICODE COOVERS	- 1
仕	様 入力電圧:	DC24V		光源色	昼白色: N:4600K (4500~4700K)	型番
	消費電力:	W 別表参照			白:W:3700K(3600~3800K)	
	質量:	66g (L1008)			温白色: WW:3300K (3200~3400K)	
	最大直列連結数:	4m		電球色	查 3000K: L30:2900K (2800∼3000K)	
	使用環境:	屋内(結露無きる	こと)	電球色	查 2700K : L27 : 2600K (2500~2700K)	
	調光:	可		電球色	型 2400K: L24:2400K (2300∼2500K)	
	オプション品:	取付クリップ、]	取付クリップD			
		リフトパーツ、マ	マグネットセット			
		取付クリップF				
1						l

LRMMR-T*W-WW-DF-I-6/8(C) LRMMR-T*W-L30-DF-I-6 / 8(C) LRMMR-T*W-L27-DF-I-6 / 8(C) LRMMR-T*W-L24-DF-I-6/8(C)



Luci RIMiT mr 特注品サイズ一覧表



サイズ	型番	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W) 6.4W 8.6W	クリップ使用個数
0033	LRMMR-T0033*-*-DF-I-*	32.2	¥12,000	0.2 0.2	1個
0058	LRMMR-T0058*-*-DF-I-*	57.2	112,000	0.3 0.4	, , ,,,,
0083	LRMMR-T0083*-*-DF-I-*	82.2		0.5 0.6	2 個
0108	LRMMR-T0108*-*-DF-I-*	107.2		0.6 0.9	推奨ピッチ = 60 ~ 230 mm
0133	LRMMR-T0133*-*-DF-I-*	132.2		0.8 1.1	200
0158	LRMMR-T0158*-*-DF-I-*	157.2		1.0 1.3	
0183	LRMMR-T0183*-*-DF-I-*	182.2		1.1 1.5	
0208	LRMMR-T0208*-*-DF-I-*	207.2		1.3 1.7	
0233	LRMMR-T0233*-*-DF-I-*	232.2		1.4 1.9	
0258	LRMMR-T0258*-*-DF-I-*	257.2		1.6 2.1	
0283	LRMMR-T0283*-*-DF-I-*	282.2	¥16,000	1.8 2.4	3 個
0308	LRMMR-T0308*-*-DF-I-*	307.2		1.9 2.6	推奨ピッチ = 140 ~ 370 mm
0333	LRMMR-T0333*-*-DF-I-*	332.2		2.1 2.8	
0358	LRMMR-T0358*-*-DF-I-*	357.2		2.2 3.0	
0383	LRMMR-T0383*-*-DF-I-*	382.2		2.4 3.2	
0408	LRMMR-T0408*-*-DF-I-*	407.2		2.6 3.4	
0433	LRMMR-T0433*-*-DF-I-*	432.2		2.7 3.6	
0458	LRMMR-T0458*-*-DF-I-*	457.2		2.9 3.9	
0483	LRMMR-T0483*-*-DF-I-*	482.2		3.0 4.1	
0508	LRMMR-T0508*-*-DF-I-*	507.2		3.2 4.3	
0533	LRMMR-T0533*-*-DF-I-*	532.2	¥19,000	3.4 4.5	
0558	LRMMR-T0558*-*-DF-I-*	557.2		3.5 4.7	
0583	LRMMR-T0583*-*-DF-I-*	582.2		3.7 4.9	
0608	LRMMR-T0608*-*-DF-I-*	607.2		3.8 5.1	
0633	LRMMR-T0633*-*-DF-I-*	632.2		4.0 5.4	
0658	LRMMR-T0658*-*-DF-I-*	657.2		4.2 5.6	
0683	LRMMR-T0683*-*-DF-I-*	682.2		4.3 5.8	
0708	LRMMR-T0708*-*-DF-I-*	707.2		4.5 6.0	
0733	LRMMR-T0733*-*-DF-I-*	732.2		4.6 6.2	
0758 0783	LRMMR-T0758*-*-DF-I-* LRMMR-T0783*-*-DF-I-*	757.2 782.2	V22.000	4.8 6.4	4個
0808		807.2	¥22,000	5.0 6.6	4 in 推奨ピッチ = 250 ~ 400 mm
0833	LRMMR-T0808*-*-DF-I-* LRMMR-T0833*-*-DF-I-*	832.2		5.1 6.8 5.3 7.1	指 突 にタケー250 ** 400 IIIII
0858	LRMMR-T0858*-*-DF-I-*	857.2		5.3 7.1 5.4 7.3	
0883	LRMMR-T0883*-*-DF-I-*	882.2		5.6 7.5	
0908	LRMMR-T0908*-*-DF-I-*	907.2		5.8 7.7	
0933	LRMMR-T0933*-*-DF-I-*	932.2		5.9 7.9	
0958	LRMMR-T0958*-*-DF-I-*	957.2		6.1 8.1	
0983	LRMMR-T0983*-*-DF-I-*	982.2		6.2 8.3	
1008	LRMMR-T1008*-*-DF-I-*	1007.2		6.4 8.6	
1033	LRMMR-T1033*-*-DF-I-*	1032.2	¥24,000	6.6 8.8	
1058	LRMMR-T1058*-*-DF-I-*	1057.2	,	6.7 9.0	
1083	LRMMR-T1083*-*-DF-I-*	1082.2		6.9 9.2	1
1108	LRMMR-T1108*-*-DF-I-*	1107.2		7.0 9.4	
1133	LRMMR-T1133*-*-DF-I-*	1132.2		7.2 9.6	
1158	LRMMR-T1158*-*-DF-I-*	1157.2		7.4 9.8	
1183	LRMMR-T1183*-*-DF-I-*	1182.2		7.5 10.1	
1208	LRMMR-T1208*-*-DF-I-*	1207.2		7.7 10.3	
1233	LRMMR-T1233*-*-DF-I-*	1232.2		7.8 10.5	
1258	LRMMR-T1258*-*-DF-I-*	1257.2		8.0 10.7	
1283	LRMMR-T1283*-*-DF-I-*	1282.2	¥30,000	8.2 10.9	5個
1308	LRMMR-T1308*-*-DF-I-*	1307.2		8.3 11.1	推奨ピッチ = 315 ~ 375 mm
1333	LRMMR-T1333*-*-DF-I-*	1332.2		8.5 11.3	
1358	LRMMR-T1358*-*-DF-I-*	1357.2		8.6 11.6	
1383	LRMMR-T1383*-*-DF-I-*	1382.2		8.8 11.8	
1408	LRMMR-T1408*-*-DF-I-*	1407.2		9.0 12.0	
1433	LRMMR-T1433*-*-DF-I-*	1432.2		9.1 12.2	
1458	LRMMR-T1458*-*-DF-I-*	1457.2		9.3 12.4	
1483	LRMMR-T1483*-*-DF-I-*	1482.2		9.4 12.6	
1508	LRMMR-T1508*-*-DF-I-*	1507.2		9.6 12.8	

オプション品

品	LRMMR-PT-G	リミットmr用取付クリップ 5個/袋	¥500
	LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
	LRM-PT-F	リミット用取付クリップF 5個/袋	¥500
	MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥3,800
	LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400