# RIMiT series

## Luci RIMiT sa

ルーチ・リミット sa 特注品

(特寸・6.4W/m - 8.6W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)





側面図

株式会社 Luci


2025.08.06







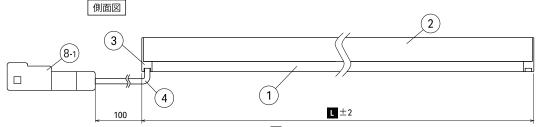



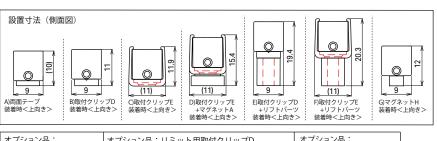

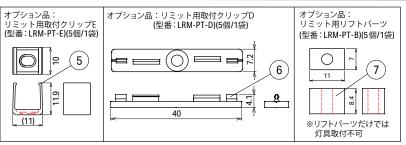



姿図

マグネット

本体付属:コネクタ部分

9

M1.4皿穴

皿ビス

M1.4

(8-1)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります	
------------------------	--

	仕様・定格等は予告なく変更することがあります。			
	部品名	材質	摘要	
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒+、白一	
5	取付クリップE	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明	
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
9	マグネットセット A/H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
10				

'*				
仕様 入力電圧: DC24V		光源色	昼白色: N:4600K (4500∼4700K)	型
消費電力:W 別表参照			白:W:3700K (3600~3800K)	
質量: 78g (L1008)			温白色: WW:3300K(3200~3400K)	
最大直列連結数: 4m		電球色	± 3000K: L30: 2900K (2800∼3000K)	
使用環境: 屋内 (結露無きる	(と)	電球色	± 2700K: L27: 2600K (2500∼2700K)	
調光:可		電球色	± 2400K: L24: 2400K (2300∼2500K)	
オプション品: 取付クリップE、	取付クリップD			
リフトパーツ、マ	?グネットセット			

LRMSA-T \*S-N-DF-I-6/8(C) LRMSA-T \*S-W-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*S-WW-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*S-L30-DF-I-6/8(C) LRMSA-T \*S-L27-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*S-L24-DF-I-6/8(C)

# RIMiT series

### Luci RIMiT sa

ルーチ・リミット sa 特注品 (特寸・6.4W/m - 8.6W/m・両側リード線・コネクタ付きタイプ)



株式会社 Luci

質量: 78g (L1008)

使用環境:屋内(結露無きこと)


オプション品:取付クリップE、取付クリップD

リフトパーツ、マグネットセット

最大直列連結数: 4m

調光:可

2025.08.06

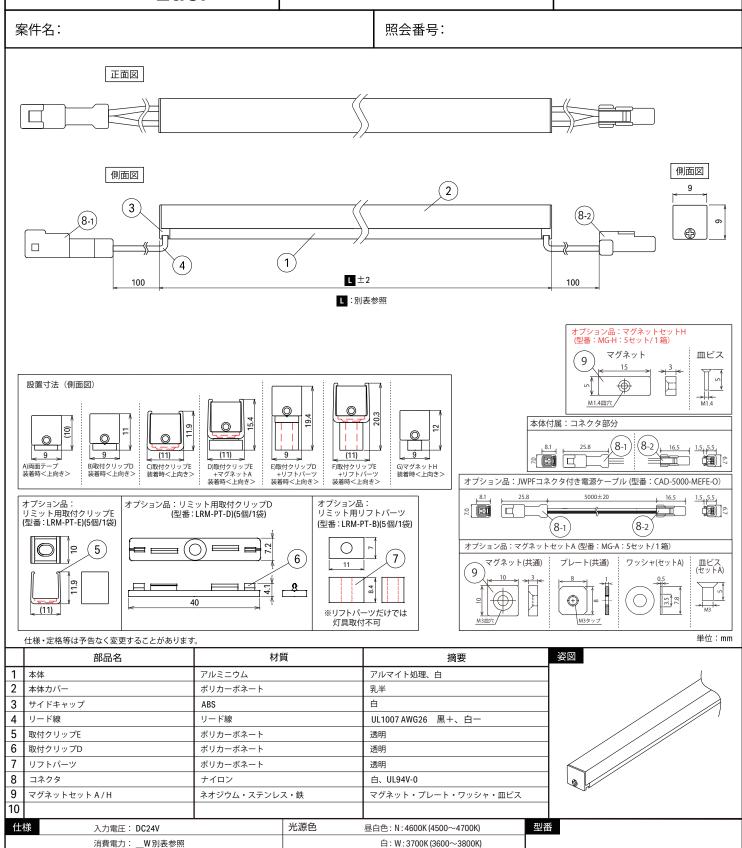

温白色: WW:3300K(3200~3400K) 電球色 3000K: L30: 2900K (2800~3000K) 電球色 2700K: L27: 2600K (2500~2700K) 電球色 2400K: L24: 2400K (2300~2500K)

LRMSA-T \*W-N-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*W-W-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*W-WW-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*W-L30-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*W-L27-DF-I-6 / 8(C) LRMSA-T \*W-L24-DF-I-6 / 8(C)

# Luci RIMiT sa 特注品サイズ一覧表



サイズ	型番	外形寸法 (mm)	 価格	消費電力 (W)	クリップ使用個数
917				6.4W 8.6W	ノ ソフノ 区州 凹奴
0033	LRMSA-T0033*-*-DF-I-*	32.2	¥12,000	0.2 0.2	1個
0058	LRMSA-T0058*-*-DF-I-*	57.2		0.3 0.4	
0083	LRMSA-T0083*-*-DF-I-*	82.2		0.5 0.6	2個
0108	LRMSA-T0108*-*-DF-I-*	107.2		0.6 0.9	推奨ピッチ = 60 ~ 230 mm
0133	LRMSA-T0133*-*-DF-I-*	132.2		0.8 1.1	
0158	LRMSA-T0158*-*-DF-I-*	157.2		1.0 1.3	
0183	LRMSA-T0183*-*-DF-I-*	182.2		1.1 1.5	
0208	LRMSA-T0208*-*-DF-I-*	207.2		1.3 1.7	
0233	LRMSA-T0233*-*-DF-I-*	232.2		1.4 1.9	
0258	LRMSA-T0258*-*-DF-I-*	257.2		1.6 2.1	
0283	LRMSA-T0283*-*-DF-I-*	282.2	¥16,000	1.8 2.4	3 個
0308	LRMSA-T0308*-*-DF-I-*	307.2		1.9 2.6	推奨ピッチ = 140 ~ 370 mm
0333	LRMSA-T0333*-*-DF-I-*	332.2		2.1 2.8	
0358	LRMSA-T0358*-*-DF-I-*	357.2		2.2 3.0	
0383	LRMSA-T0383*-*-DF-I-*	382.2		2.4 3.2	
0408	LRMSA-T0408*-*-DF-I-*	407.2		2.6 3.4	
0433	LRMSA-T0433*-*-DF-I-*	432.2		2.7 3.6	
0458	LRMSA-T0458*-*-DF-I-*	457.2		2.9 3.9	
0483	LRMSA-T0483*-*-DF-I-*	482.2		3.0 4.1	
0508	LRMSA-T0508*-*-DF-I-*	507.2		3.2 4.3	
0533	LRMSA-T0533*-*-DF-I-*	532.2	¥19,000	3.4 4.5	
0558	LRMSA-T0558*-*-DF-I-*	557.2		3.5 4.7	
0583	LRMSA-T0583*-*-DF-I-*	582.2		3.7 4.9	
0608	LRMSA-T0608*-*-DF-I-*	607.2		3.8 5.1	
0633	LRMSA-T0633*-*-DF-I-*	632.2		4.0 5.4	
0658	LRMSA-T0658*-*-DF-I-*	657.2		4.2 5.6	
0683	LRMSA-T0683*-*-DF-I-*	682.2		4.3 5.8	
0708	LRMSA-T0708*-*-DF-I-*	707.2		4.5 6.0	
0733	LRMSA-T0733*-*-DF-I-*	732.2		4.6 6.2	
0758	LRMSA-T0758*-*-DF-I-*	757.2		4.8 6.4	
0783	LRMSA-T0783*-*-DF-I-*	782.2	¥22,000	5.0 6.6	4 個
0808	LRMSA-T0808*-*-DF-I-*	807.2		5.1 6.8	推奨ピッチ = 250 ~ 400 mm
0833	LRMSA-T0833*-*-DF-I-*	832.2		5.3 7.1	
0858	LRMSA-T0858*-*-DF-I-*	857.2		5.4 7.3	
0883	LRMSA-T0883*-*-DF-I-*	882.2		5.6 7.5	
0908	LRMSA-T0908*-*-DF-I-*	907.2		5.8 7.7	
0933	LRMSA-T0933*-*-DF-I-*	932.2		5.9 7.9	
0958	LRMSA-T0958*-*-DF-I-*	957.2		6.1 8.1	
0983	LRMSA-T0983*-*-DF-I-*	982.2		6.2 8.3	
1008	LRMSA-T1008*-*-DF-I-*	1007.2		6.4 8.6	
1033	LRMSA-T1033*-*-DF-I-*	1032.2	¥24,000	6.6 8.8	
1058	LRMSA-T1058*-*-DF-I-*	1057.2		6.7 9.0	
1083	LRMSA-T1083*-*-DF-I-*	1082.2		6.9 9.2	
1108	LRMSA-T1108*-*-DF-I-*	1107.2		7.0 9.4	
1133	LRMSA-T1133*-*-DF-I-*	1132.2		7.2 9.6	
1158	LRMSA-T1158*-*-DF-I-*	1157.2		7.4 9.8	
1183	LRMSA-T1183*-*-DF-I-*	1182.2		7.5 10.1	
1208	LRMSA-T1208*-*-DF-I-*	1207.2		7.7 10.3	
1233	LRMSA-T1233*-*-DF-I-*	1232.2		7.8 10.5	
1258	LRMSA-T1258*-*-DF-I-*	1257.2		8.0 10.7	5 /83
1283	LRMSA-T1283*-*-DF-I-*	1282.2	¥30,000	8.2 10.9	
1308	LRMSA-T1308*-*-DF-I-*	1307.2		8.3 11.1	推奨ピッチ = 315 ~ 375 mm
1333	LRMSA-T1333*-*-DF-I-*	1332.2		8.5 11.3	
1358	LRMSA-T1358*-*-DF-I-*	1357.2		8.6 11.6	
1383	LRMSA-T1383*-*-DF-I-*	1382.2		8.8 11.8	
1408	LRMSA-T1408*-*-DF-I-*	1407.2		9.0 12.0	
1433	LRMSA-T1433*-*-DF-I-*	1432.2		9.1 12.2	
1458	LRMSA-T1458*-*-DF-I-*	1457.2		9.3 12.4	
1483	LRMSA-T1483*-*-DF-I-*	1482.2		9.4 12.6	
1508	LRMSA-T1508*-*-DF-I-*	1507.2		9.6 12.8	

#### オプション品

品	LRM-PT-E	リミット用取付クリップE 5個/袋	¥500
	MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥3,800
	LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
	LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400