


案件名：

照会番号：

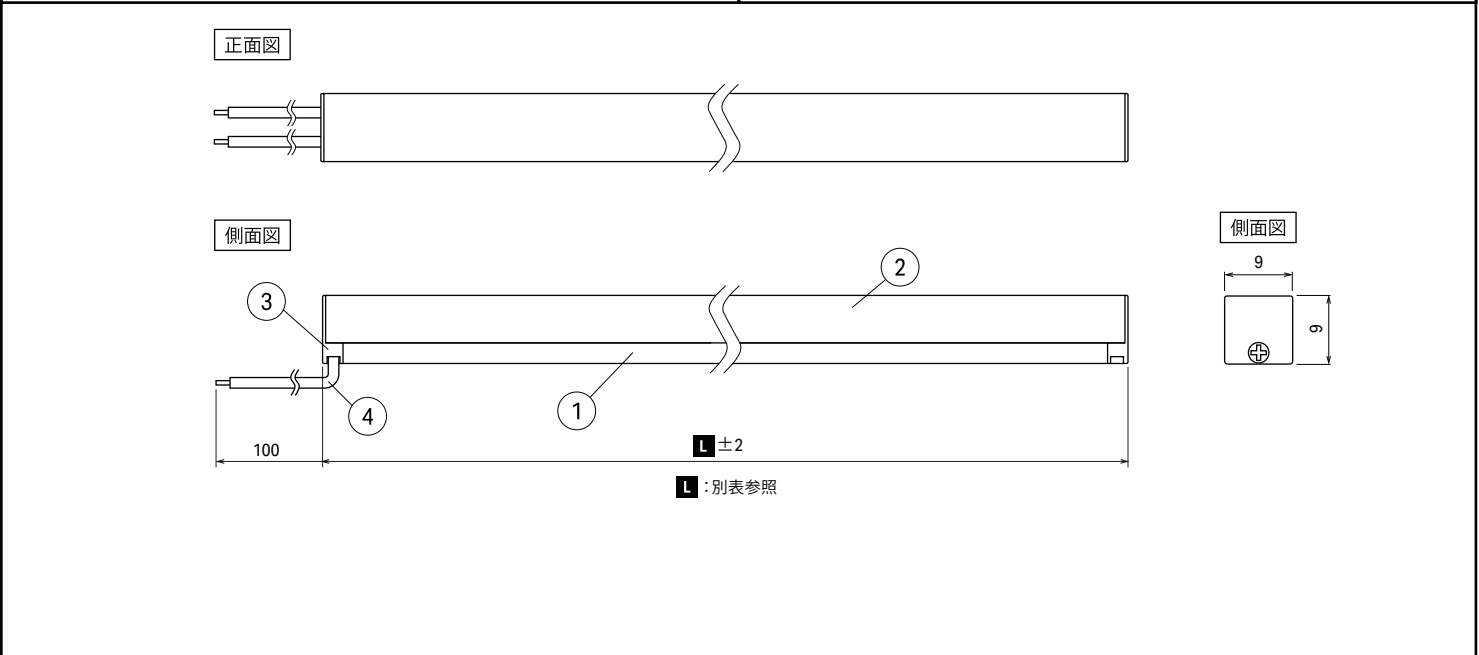

設置寸法 (側面図)

オプション品：リミット用取付クリップE (型番：LRM-PT-E)(5個/1袋)

オプション品：リミット用取付クリップD (型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)

オプション品：リミット用リフトパーツ (型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)


オプション品：マグネットセットH (型番：MG-H：5セット/1箱)

オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)


仕様			光源色	型番
部品名	材質	摘要	昼白色：N：4600K(4500～4700K) 白：W：3700K(3600～3800K) 温白色：WW：3300K(3200～3400K) 電球色 3000K：L30：2900K(2800～3000K) 電球色 2700K：L27：2600K(2500～2700K) 電球色 2400K：L24：2400K(2300～2500K)	
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白		
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半		
3 サイドキャップ	ABS	白		
4 リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－		
5 取付クリップE	ポリカーボネート	透明		
6 取付クリップD	ポリカーボネート	透明		
7 リフトパーツ	ポリカーボネート	透明		
8 マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス		
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V 消費電力：__W 別表参照 質量：78g(L1008) 最大直列連結数：4m 使用環境：屋内（結露無きこと） 調光：可 オプション品：取付クリップE、取付クリップD リフトパーツ、マグネットセット			LRMSA-T *S-N-DF-I-6 / 8 LRMSA-T *S-W-DF-I-6 / 8 LRMSA-T *S-WW-DF-I-6 / 8 LRMSA-T *S-L30-DF-I-6 / 8 LRMSA-T *S-L27-DF-I-6 / 8 LRMSA-T *S-L24-DF-I-6 / 8

案件名：

照会番号：

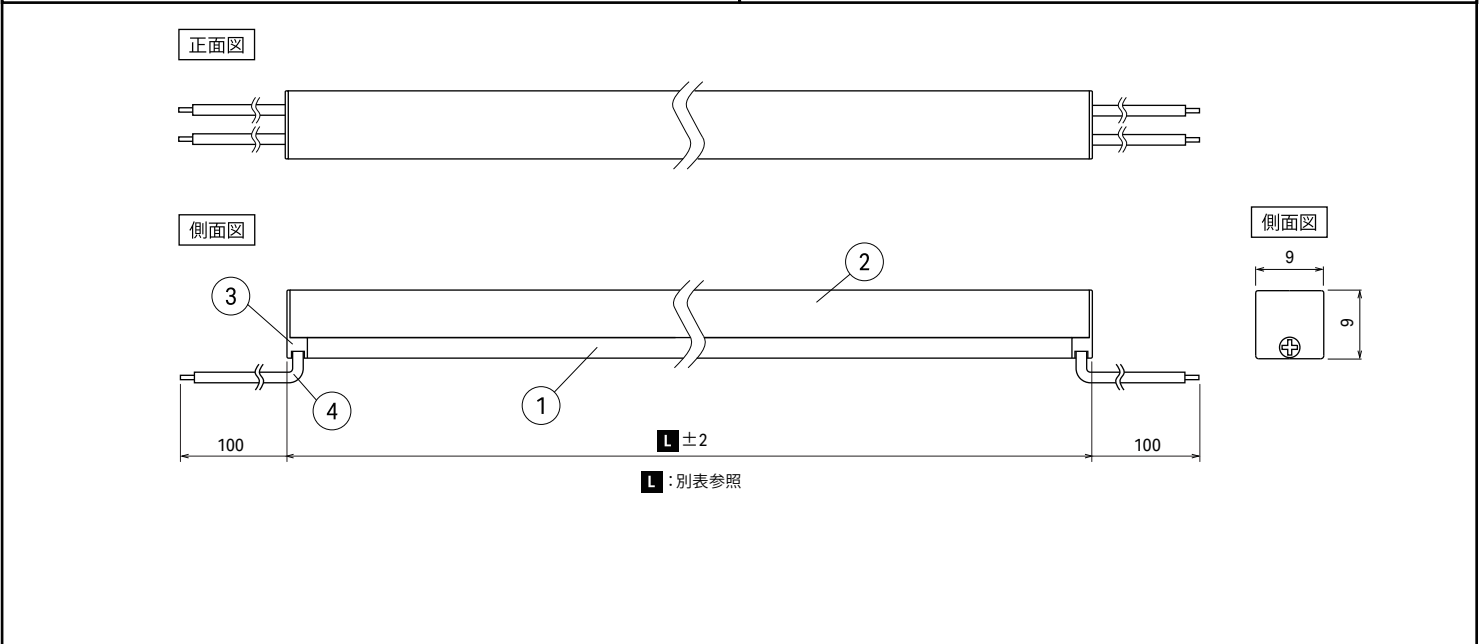


設置寸法 (側面図)

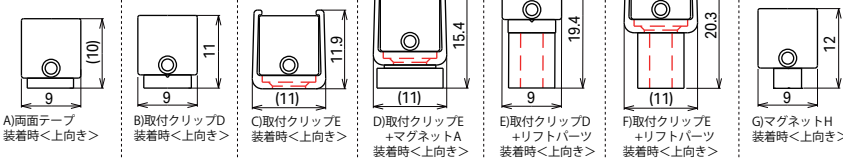


オプション品:

リミット用取付クリップE (型番: LRM-PT-E)(5個/1袋)




オプション品:

リミット用取付クリップD (型番: LRM-PT-D)(5個/1袋)

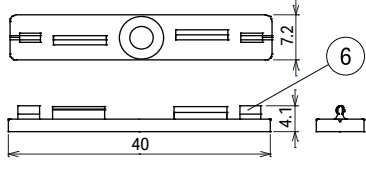

オプション品:


リミット用リフトパーツ (型番: LRM-PT-B)(5個/1袋)




※リフトパーツだけでは
灯具取付不可

オプション品: マグネットセットH (型番: MG-H: 5セット/1箱)

マグネット




皿ビス




オプション品: マグネットセットA (型番: MG-A: 5セット/1箱)


マグネット (共通)




プレート (共通)



ワッシャ (セットA)




皿ビス (セットA)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名		材質	摘要	姿図 
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
5	取付クリップE	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明	
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
8	マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
9				
10				

仕様	入力電圧：DC24V	光源色	型番
	消費電力：__W別表参照	昼白色：N:4600K(4500～4700K)	LRMSA-T＊W-N-DF-I-6/8 LRMSA-T＊W-W-DF-I-6/8 LRMSA-T＊W-WW-DF-I-6/8 LRMSA-T＊W-L30-DF-I-6/8 LRMSA-T＊W-L27-DF-I-6/8 LRMSA-T＊W-L24-DF-I-6/8
	質量：78g(L1008)	白：W:3700K(3600～3800K)	
	最大直列連結数：4m	温白色：WW:3300K(3200～3400K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）	電球色 3000K：L30:2900K(2800～3000K)	
	調光：可	電球色 2700K：L27:2600K(2500～2700K)	
	オプション品：取付クリップE、取付クリップD	電球色 2400K：L24:2400K(2300～2500K)	
	リフトパーツ、マグネットセット		

Luci RIMiT sa 特注品サイズ一覧表

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)		クリップ使用個数
サイズ	L		6.4W	8.6W	
0033	32.2	¥14,000	0.2	0.2	1個
0058	57.2		0.3	0.4	
0083	82.2		0.5	0.6	
0108	107.2		0.6	0.9	
0133	132.2		0.8	1.1	
0158	157.2		1.0	1.3	
0183	182.2		1.1	1.5	
0208	207.2		1.3	1.7	
0233	232.2		1.4	1.9	
0258	257.2		1.6	2.1	
0283	282.2	¥18,000	1.8	2.4	2個 推奨ピッチ 60~230mm
0308	307.2		1.9	2.6	
0333	332.2		2.1	2.8	
0358	357.2		2.2	3.0	
0383	382.2		2.4	3.2	
0408	407.2		2.6	3.4	
0433	432.2		2.7	3.6	
0458	457.2		2.9	3.9	
0483	482.2		3.0	4.1	
0508	507.2		3.2	4.3	
0533	532.2	¥21,000	3.4	4.5	3個 推奨ピッチ 140~370mm
0558	557.2		3.5	4.7	
0583	582.2		3.7	4.9	
0608	607.2		3.8	5.1	
0633	632.2		4.0	5.4	
0658	657.2		4.2	5.6	
0683	682.2		4.3	5.8	
0708	707.2		4.5	6.0	
0733	732.2		4.6	6.2	
0758	757.2		4.8	6.4	
0783	782.2	¥24,000	5.0	6.6	4個 推奨ピッチ 250~400mm
0808	807.2		5.1	6.8	
0833	832.2		5.3	7.1	
0858	857.2		5.4	7.3	
0883	882.2		5.6	7.5	
0908	907.2		5.8	7.7	
0933	932.2		5.9	7.9	
0958	957.2		6.1	8.1	
0983	982.2		6.2	8.3	
1008	1007.2		6.4	8.6	
1033	1032.2	¥28,000	6.6	8.8	5個 推奨ピッチ 315~375mm
1058	1057.2		6.7	9.0	
1083	1082.2		6.9	9.2	
1108	1107.2		7.0	9.4	
1133	1132.2		7.2	9.6	
1158	1157.2		7.4	9.8	
1183	1182.2		7.5	10.1	
1208	1207.2		7.7	10.3	
1233	1232.2		7.8	10.5	
1258	1257.2		8.0	10.7	
1283	1282.2	¥33,000	8.2	10.9	5個 推奨ピッチ 315~375mm
1308	1307.2		8.3	11.1	
1333	1332.2		8.5	11.3	
1358	1357.2		8.6	11.6	
1383	1382.2		8.8	11.8	
1408	1407.2		9.0	12.0	
1433	1432.2		9.1	12.2	
1458	1457.2		9.3	12.4	
1483	1482.2		9.4	12.6	
1508	1507.2		9.6	12.8	

外形図

両端リード線・バラ線仕様



片端リード線・バラ線仕様



両端リード線・コネクタ仕様



片端リード線・コネクタ仕様



リミット sa 特注サイズのご注意

0533 ~ 1508 のサイズでは、製品の設計上、中央部に薄くダークスポットが発生します。ご了承の上で発注ください。

納期目安 ○=バラ線仕様：最短 3 営業日～
コネクタ仕様：最短 5 営業日～
リード線延長：最短 5 営業日～

オプション品

LRM-PT-E	リミット用取付クリップE 5個/袋	¥500
LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥500
MG-H	マグネットセットH 5セット/箱	¥3,000
MG-A	マグネットセットA 5セット/箱	¥4,000

価格は全て税抜です。