
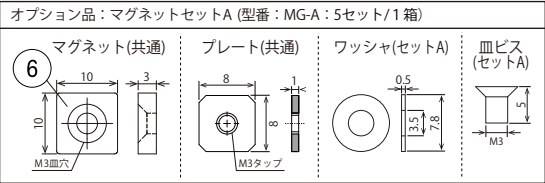
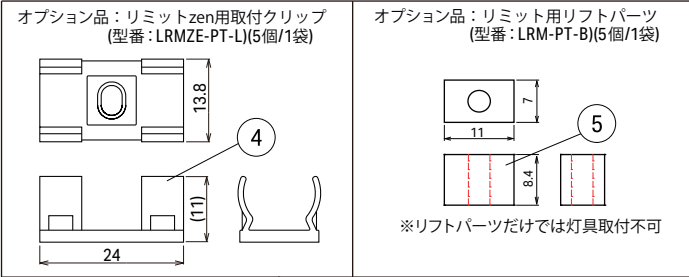
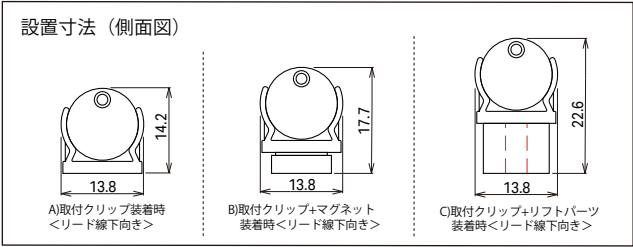



RIMiT series		Luci RIMiT zen		
ルーチ・リミット zen 特注品 (特寸・8.9W/m・片側リード線)				
株式会社 Luci		2025.08.06		

案件名：	照会番号：
------	-------

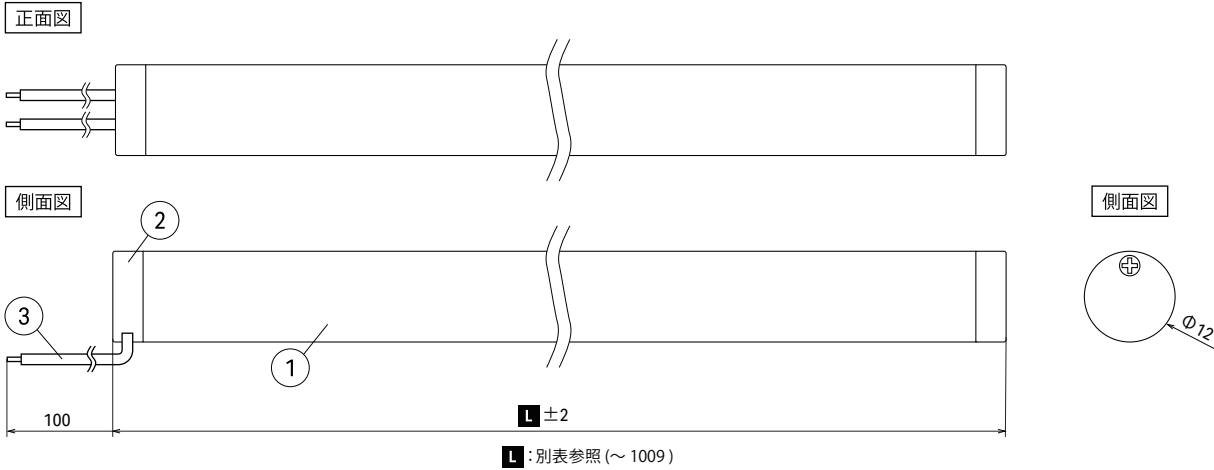

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


部品名		材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	サイドキャップ	ABS	白	
3	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
4	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
5	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
7				
8				
9				
10				



仕様	光源色		型番
入力電圧：DC24V	昼白色：N：4200K (4100～4300K)		LRMZE-T *SS-N-DF-I-8 LRMZE-T *SS-W-DF-I-8 LRMZE-T *SS-WW-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L30-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L27-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L24-DF-I-8
消費電力：__W 別表参照	白色：W：3500K (3400～3600K)		
質量：66g (L1009)	温白色：WW：3100K (3000～3200K)		
最大直列連結数：1.0m	電球色 3000K：L30：2700K (2600～1800K)		
使用環境：屋内（結露無きこと）	電球色 2700K：L27：2400K (2300～2500K)		
調光：可	電球色 2400K：L24：2200K (2100～2300K)		
オプション品：取付クリップ、マグネットセット			


案件名：

照会番号：

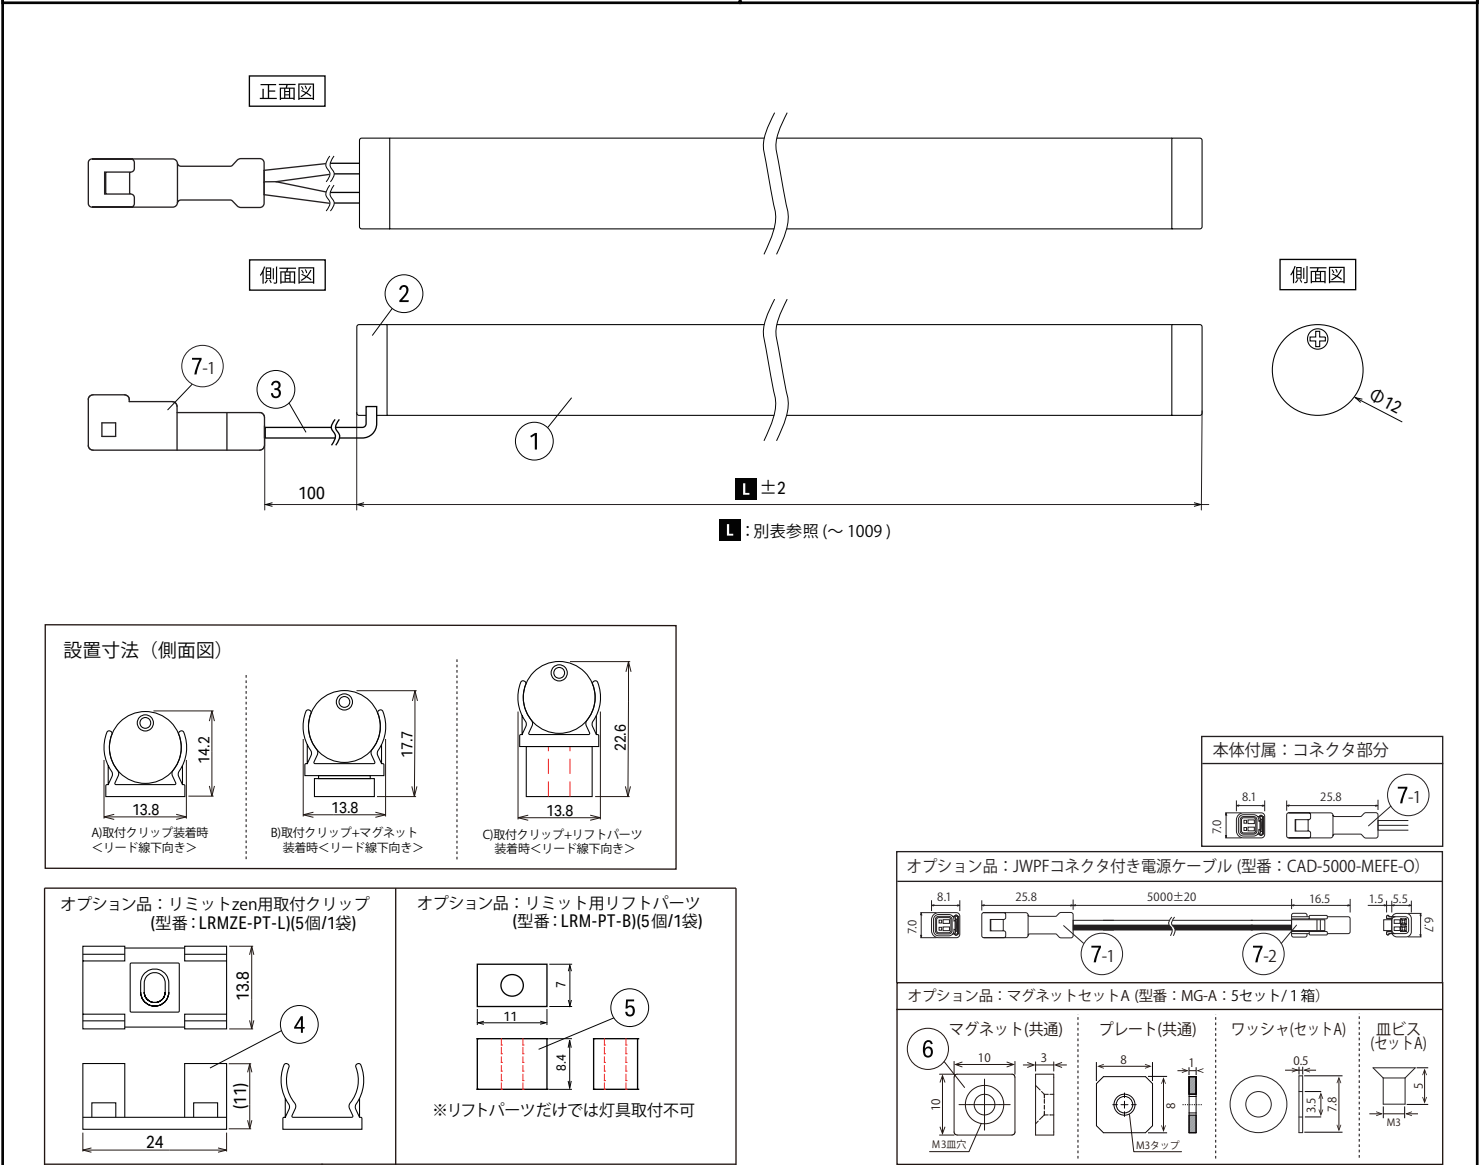

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	サイドキャップ	ABS	白	
3	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
4	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
5	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
7	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4200K(4100～4300K)	LRMZE-T *SS-N-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-W-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-WW-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L30-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L27-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L24-DF-I-8(C)
	質量：66g (L1009)		白色：W：3500K(3400～3600K)	
	最大直列連結数：1.0m		温白色：WW：3100K(3000～3200K)	
	使用環境：屋内(結露無きこと)		電球色 3000K：L30：2700K(2600～2800K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2400K(2300～2500K)	
	オプション品：取付クリップ、マグネットセット		電球色 2400K：L24：2200K(2100～2300K)	

Luci RiMiT zen 特注品サイズ一覧表

特注サイズ一覧表（片側リード仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
0034	34		0.2	1個
0059	59		0.4	
0084	84		0.7	
0109	109		0.9	
0134	134	¥28,000	1.1	2個
0159	159		1.3	推奨ピッチ=60~230mm
0184	184		1.6	
0209	209		1.8	
0234	234		2.0	
0259	259		2.2	
0284	284		2.5	3個
0309	309		2.7	推奨ピッチ=140~370mm
0334	334		2.9	
0359	359	¥36,000	3.1	
0384	384		3.3	
0409	409		3.6	
0434	434		3.8	
0459	459		4.0	
0484	484		4.2	
0509	509		4.5	
0534	534		4.7	4個
0559	559	¥42,000	4.9	推奨ピッチ=250~400mm
0584	584		5.1	
0609	609		5.4	
0634	634		5.6	
0659	659		5.8	
0684	684		6.0	
0709	709		6.2	
0734	734		6.5	
0759	759		6.7	
0784	784		6.9	
0809	809		7.1	
0834	834		7.4	
0859	859	¥48,000	7.6	
0884	884		7.8	
0909	909		8.0	
0934	934		8.3	
0959	959		8.5	
0984	984		8.7	
1009	1009		8.9	

納期目安 ○=片側リードバラ線仕様・コネクタ仕様：最短 10 営業日～

特注サイズ一覧表（中央リード仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
0159	159		1.3	2個
0209	209	¥28,000	1.8	ピッチ=56mm
0259	259		2.2	
0309	309		2.7	
0359	359	¥36,000	3.1	
0409	409		3.6	
0459	459		4.0	
0509	509		4.5	


納期目安 ○=中央リードバラ線仕様：最短 10 営業日～

外形図（片側リード仕様）

片側リード線・バラ線仕様



片側リード線・コネクタ仕様

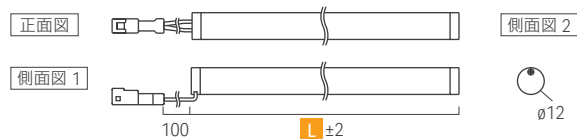


リミット zen 特注サイズのご注意

0534 ～ 1009 のサイズでは、製品の設計上、中央部に薄くダークスポットが発生します。ご了承の上ご注文ください。

外形図（中央リード仕様）

中央リード線・バラ線仕様

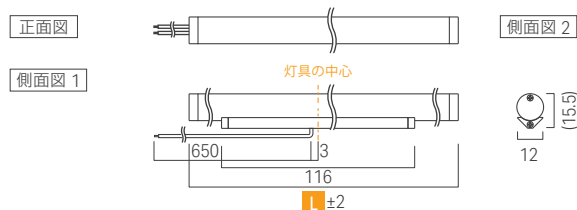

中央リード線・バラ線仕様の場合、
灯具の中心に白色のヒートシンクが付きま

オプション品

LRMZE-PT-L	リミットzen用取付クリップ 5個/袋	¥500
LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥4,000
LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥500

価格は全て税抜です。