

silux series

Luci silux 100V 99

ルーチ・シルクス 100V 99


株式会社 Luci

2018.06.22



Luci

案件名：


照会番号：

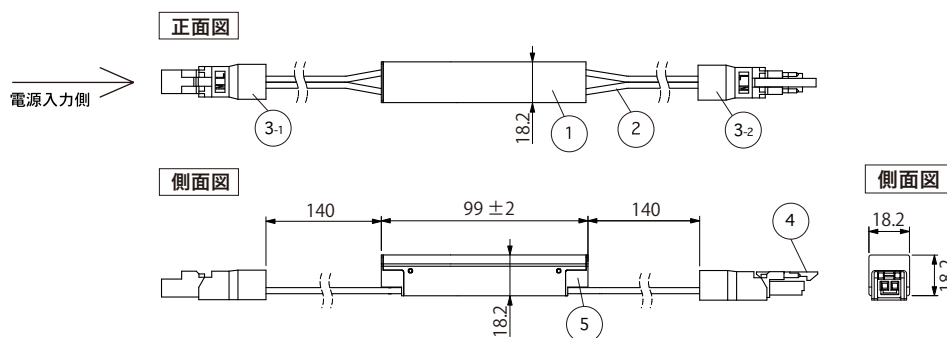


付属品 / オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ (型番：LC-TW)




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

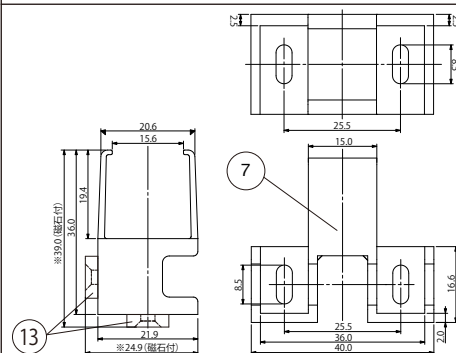


オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)

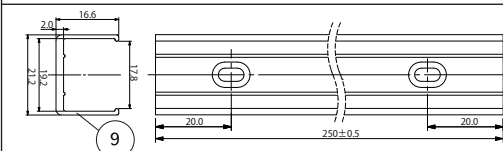


オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)



オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

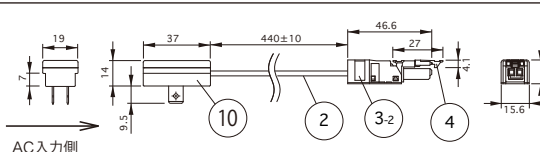

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

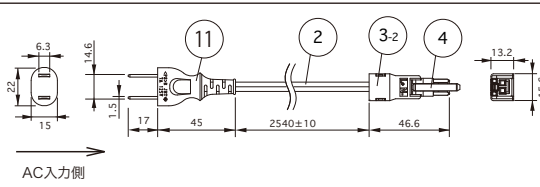


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm


部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：1.7W 質量：34g
3 コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：10灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図	型番	LSXAC-0099-100-W-DF-I LSXAC-0099-100-WW-DF-I LSXAC-0099-100-L30-DF-I LSXAC-0099-100-L27-DF-I LSXAC-0099-100-L24-DF-I	光源色：白色 : W : 4200K (3800～4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250～3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)

案件名：

照会番号：

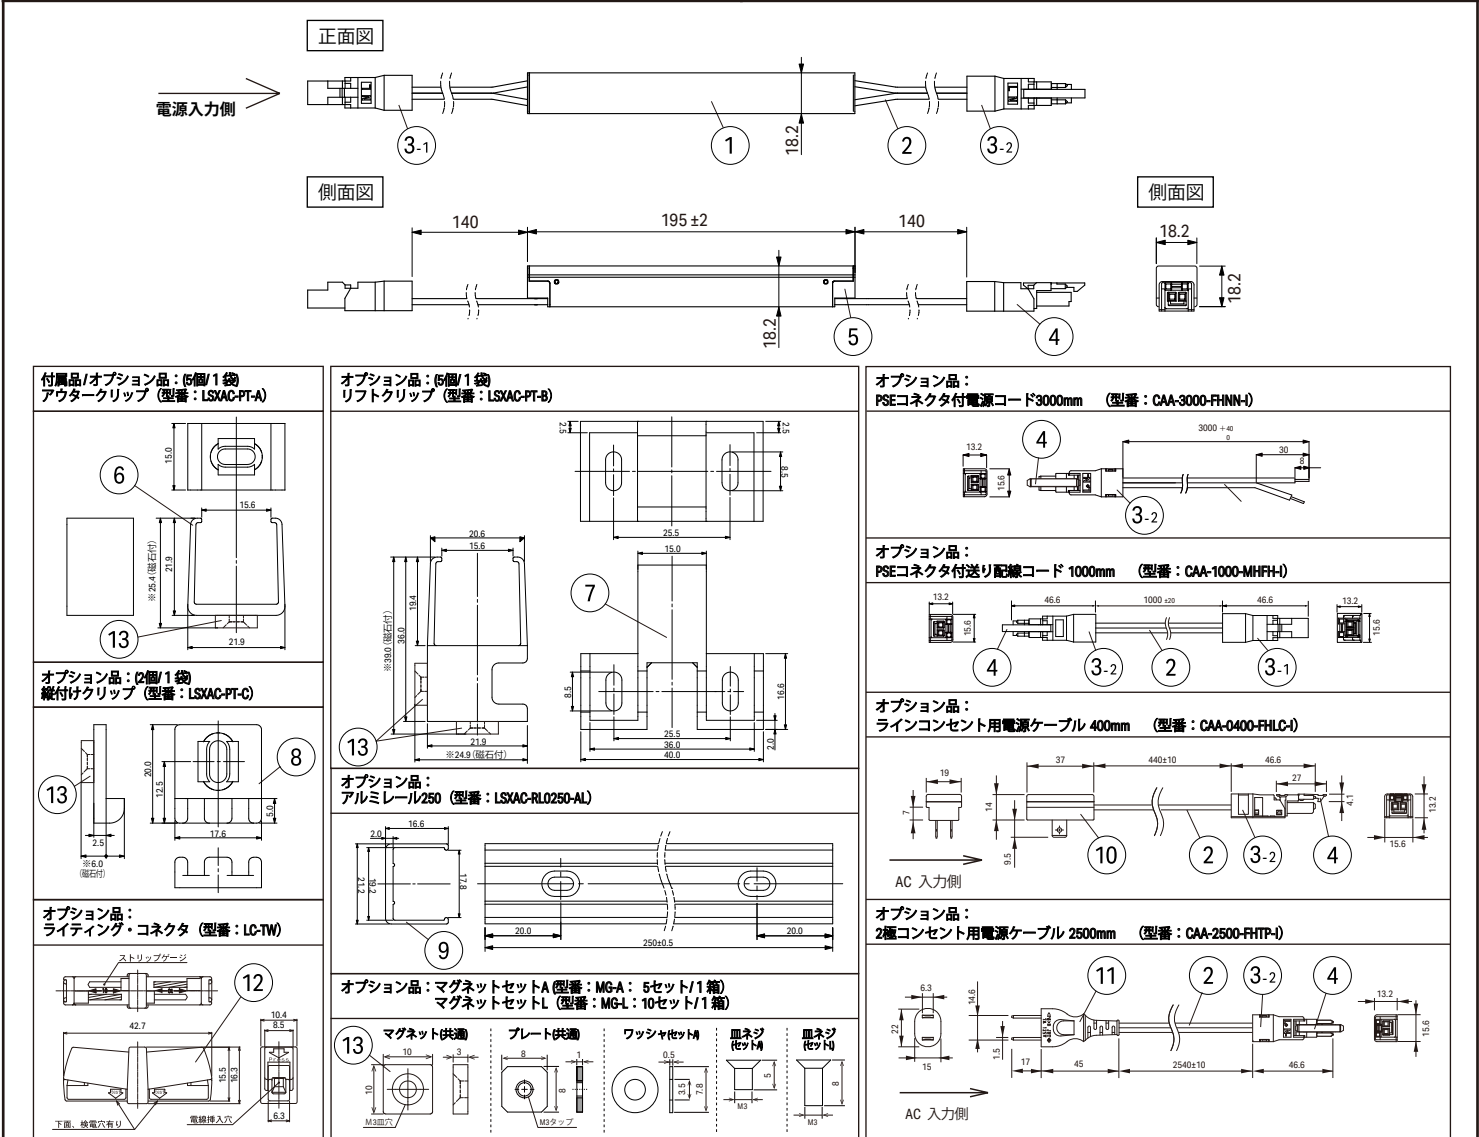

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：3.4W 質量：48g
3	コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：20灯 最大直列連結数：15m
4	ロックングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
姿図			型番	LSXAC-0195-100-W-DF-I
				LSXAC-0195-100-WW-DF-I
				LSXAC-0195-100-L30-DF-I
				LSXAC-0195-100-L27-DF-I
				LSXAC-0195-100-L24-DF-I
				光源色：白色 ：W ：4200K（3800～4500K）
				温白色 ：WW ：3500K（3250～3800K）
				電球色 3000K：L30 ：3000K（2870～3250K）
				電球色 2700K：L27 ：2700K（2580～2900K）
				電球色 2400K：L24 ：2400K（2240～2400K）

Luci silux 100V 291

ルーチ・シルクス 100V 291


株式会社 Luci

2018.06.22




案件名：


照会番号：

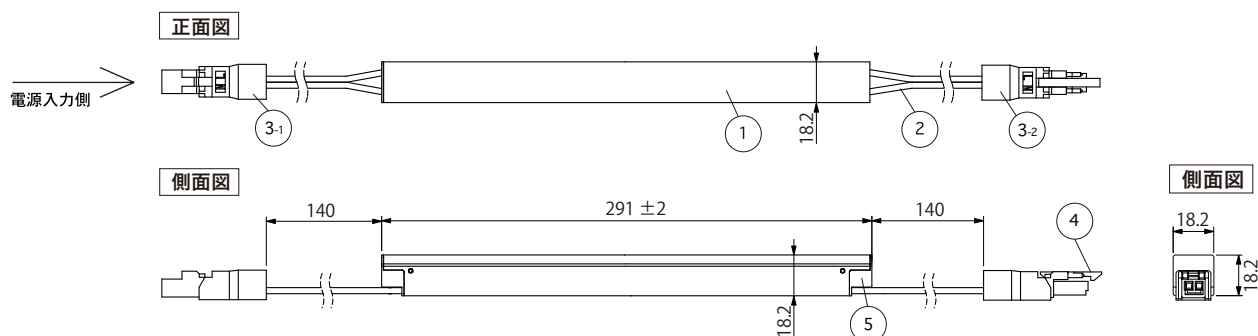


付属品 / オプション品 : (5個/1袋)
アウタークリップ (型番 : LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

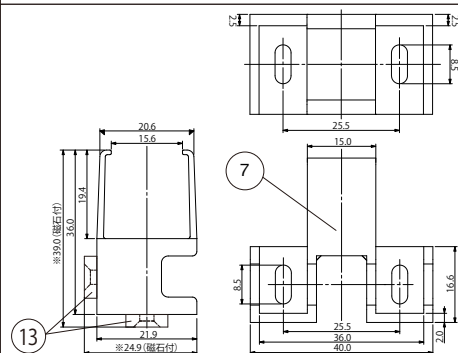


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）

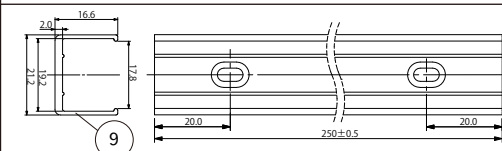


オプション品: マグネットセットA (型番: MG-A: 5セット/1箱)
マグネットセットL (型番: MG-L: 10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)



オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

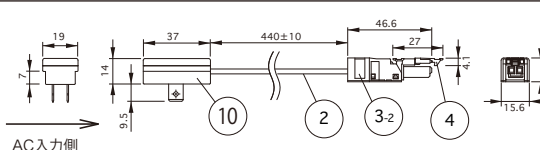


オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

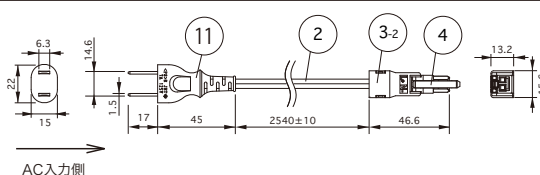

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：5.0W 質量：62g
3	コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：30灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	

姿図	型番	
	LSXAC-0291-100-W-DF-I	光源色：白色 : W : 4200K (3800～4500K)
	LSXAC-0291-100-WW-DF-I	温白色 : WW : 3500K (3250～3800K)
	LSXAC-0291-100-L30-DF-I	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K)
	LSXAC-0291-100-L27-DF-I	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)
	LSXAC-0291-100-L24-DF-I	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)

silux series

Luci silux 100V 387

ルーチ・シルクス 100V 387












株式会社 Luci

2023.08.23



案件名：

照会番号：

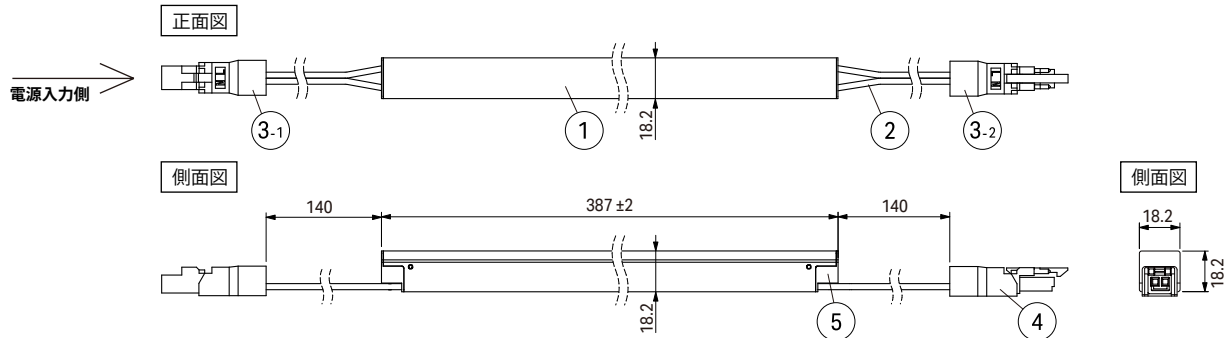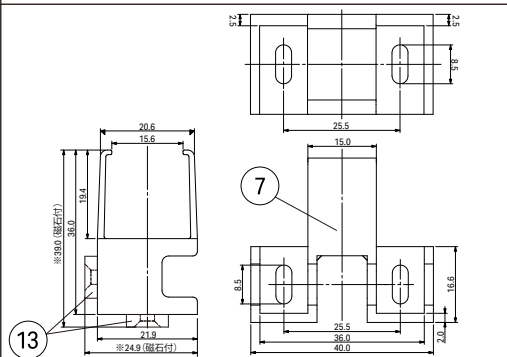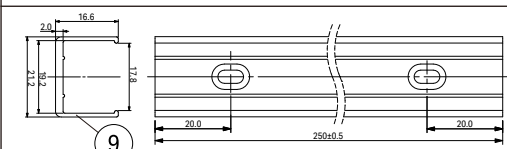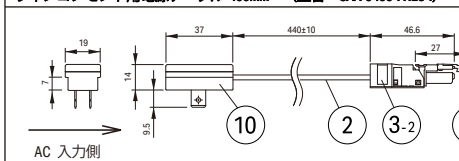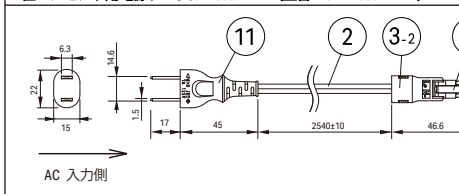付属品/オプション品：5個/1袋
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)オプション品：2個/1袋
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)オプション品：
ライティングコネクタ (型番：LC-TW)オプション品：5個/1袋
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：6.7W 質量：76g
3 コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：40灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
姿図	型番	光源色：白色 : W : 4200K (3800～4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250～3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)	

silux series

Luci silux 100V 483

ルーチ・シルクス 100V 483


Luci

株式会社 Luci


2018.06.22

案件名：


照会番号：

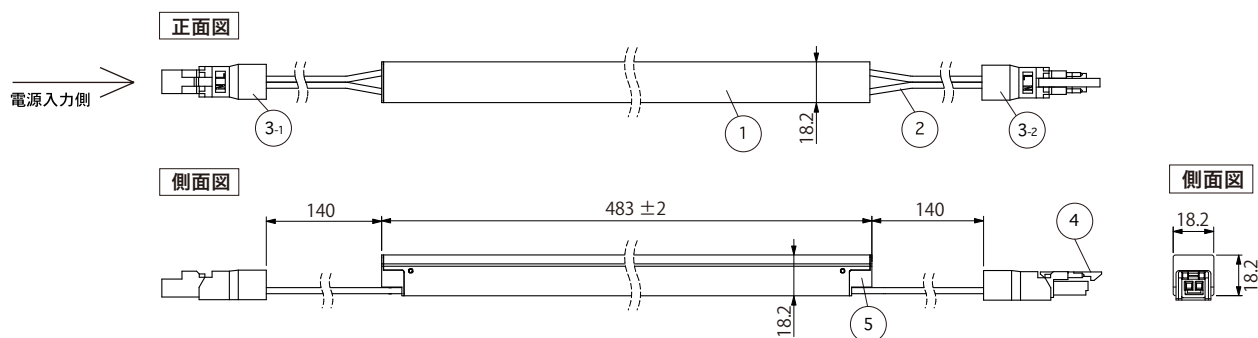


付属品 / オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ (型番：LC-TW)




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

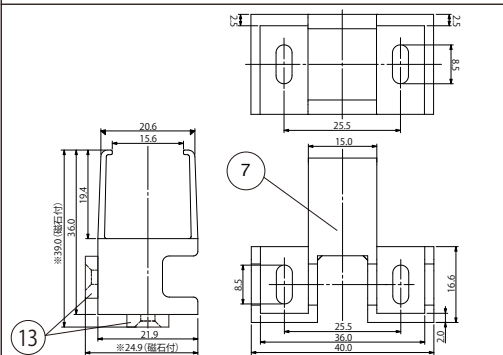


オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)

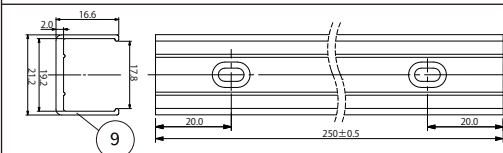


オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)



オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

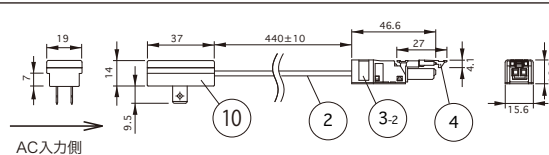

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

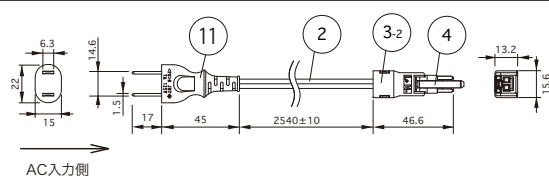


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm


部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：8.4W 質量：88g
3 コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：50灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内(結露なきこと)
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図	型番	光源色：白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)	

案件名：


照会番号：

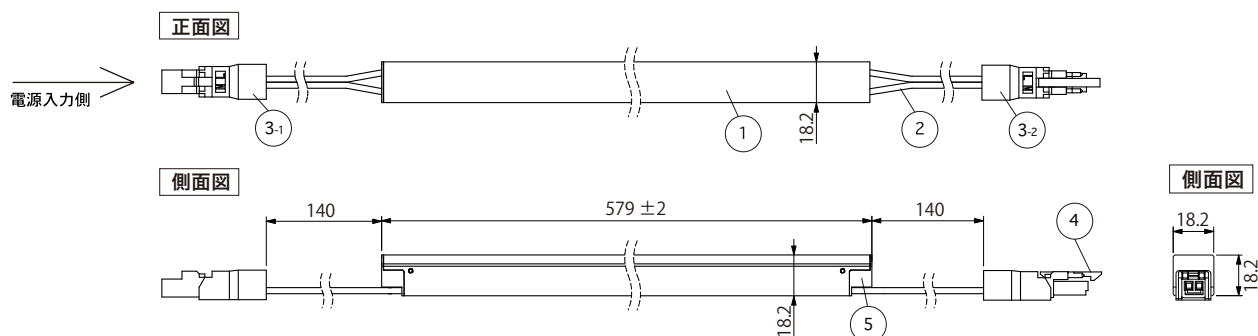


付属品 / オプション品 : (5個/1袋)
アウタークリップ (型番 : LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

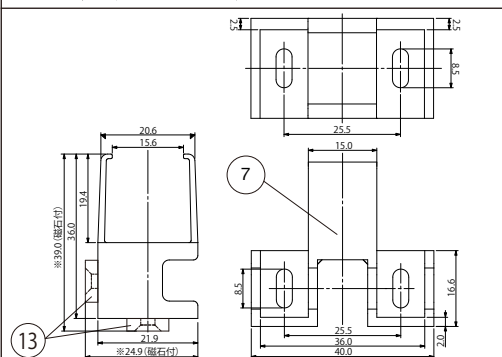


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）




オプション品：マグネットセットA（型番：MG-A：5セット/1箱）
マグネットセットL（型番：MG-L：10セット/1箱）




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

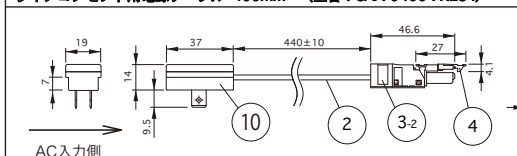

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

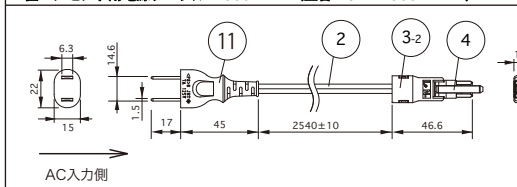


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：10.1W 質量：105g
3	コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：60灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：柵下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
		型番 LSXAC-0579-100-W-DF-I LSXAC-0579-100-WW-DF-I LSXAC-0579-100-L30-DF-I LSXAC-0579-100-L27-DF-I LSXAC-0579-100-L24-DF-I	光源色：白色 :W :4200K (3800～4500K)	
			温白色 :WW :3500K (3250～3800K)	
			電球色 3000K L30 :3000K (2870～3250K)	
			電球色 2700K L27 :2700K (2580～2900K)	
			電球色 2400K L24 :2400K (2240～2400K)	

案件名：


照会番号：

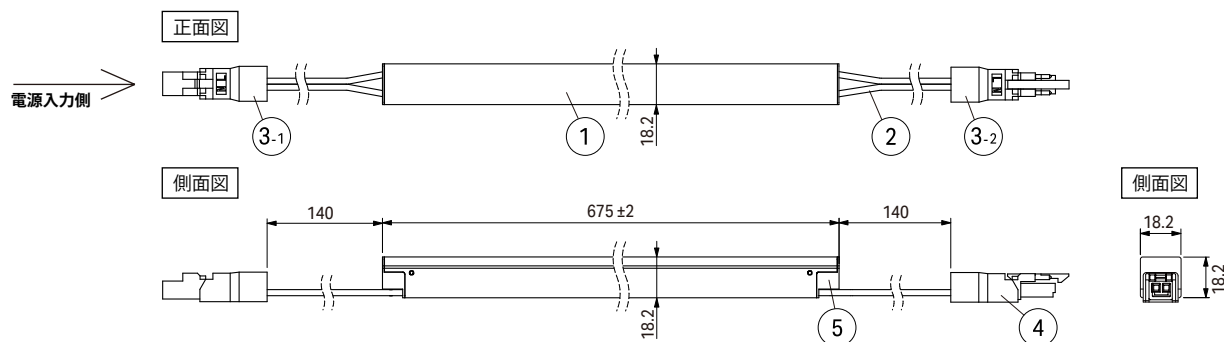


付属品/オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縫付けクリップ (型番：)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

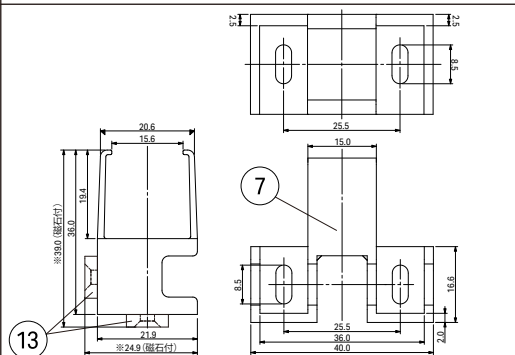


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）

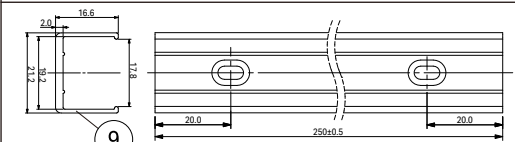


オプション品：マグネットセットA(型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL(型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

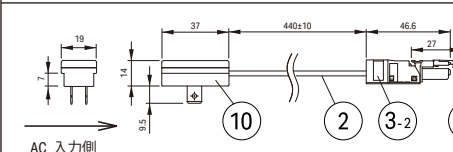

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FH1P-I)

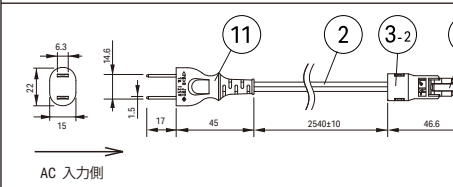

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：11.8W 質量：118g
3	コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：80灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図 		型番	LSXAC-0675-100-W-DF-I	光源色：白色 W : 4200K (3800～4500K)
			LSXAC-0675-100-WW-DF-I	温白色 WW : 3500K (3250～3800K)
			LSXAC-0675-100-L30-DF-I	電球色 3000K L30 : 3000K (2870～3250K)
			LSXAC-0675-100-L27-DF-I	電球色 2700K L27 : 2700K (2580～2900K)
			LSXAC-0675-100-L24-DF-I	電球色 2400K L24 : 2400K (2240～2400K)

silux series

Luci silux 100V 771

ルーチ・シルクス 100V 771












Luci

株式会社 Luci

2018.06.22

案件名：

照会番号：

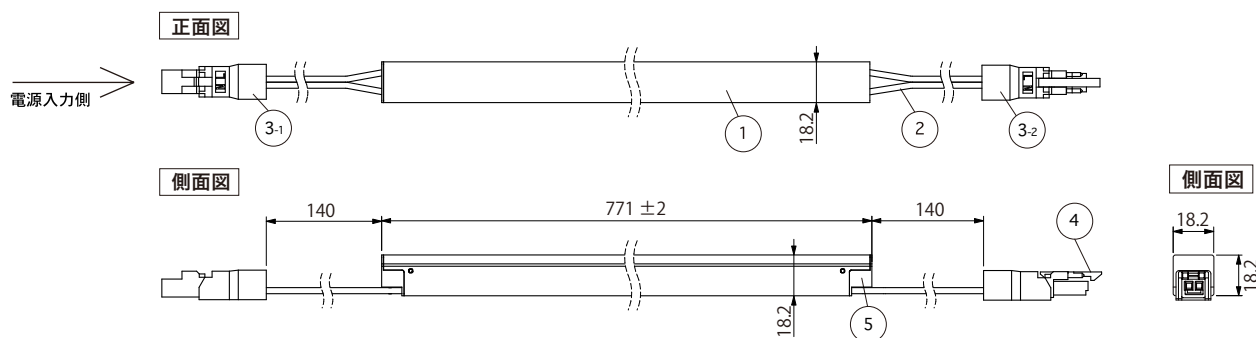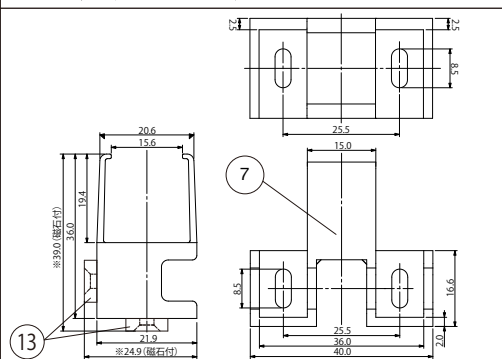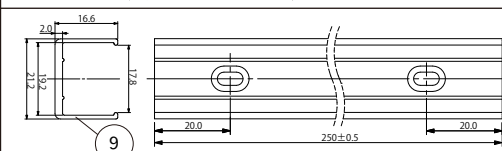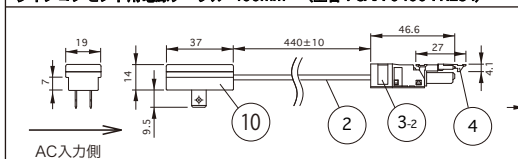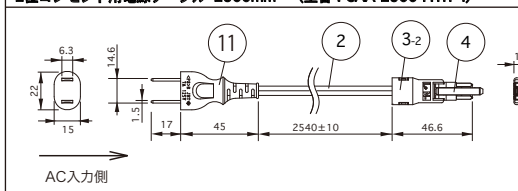付属品 / オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)オプション品：
ライティング・コネクタ (型番：LC-TW)オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：13.4W 質量：134g
3 コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：80灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図	型番	光源色：白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)	

silux series

Luci silux 100V 867

ルーチ・シルクス 100V 867












Luci

株式会社 Luci

2018.06.22

案件名：

照会番号：

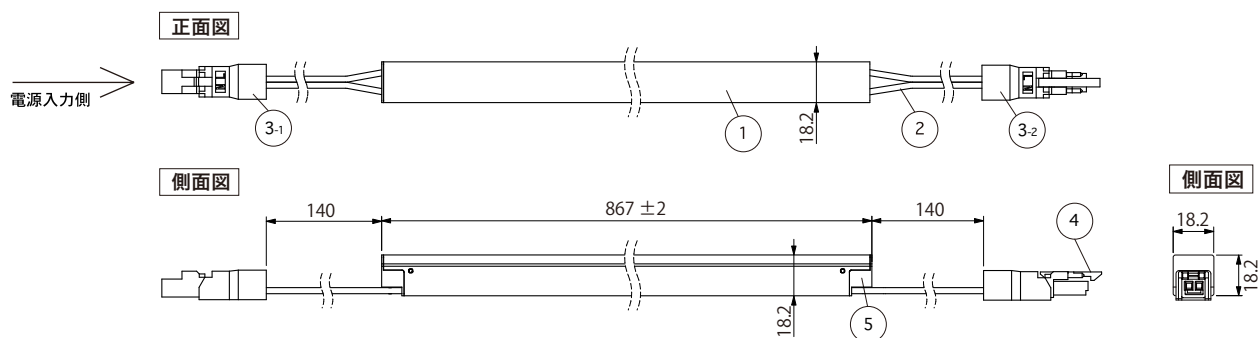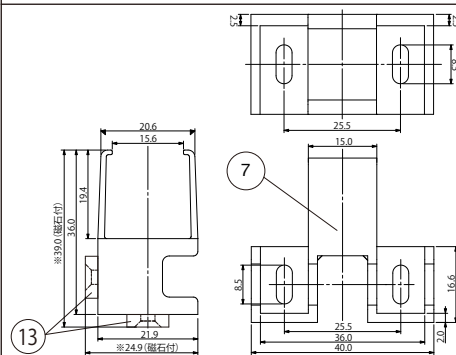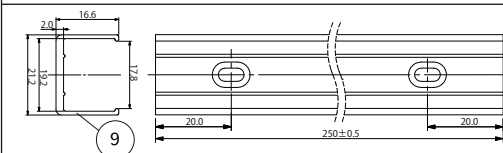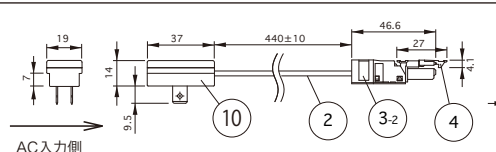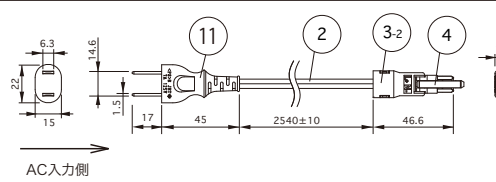
付属品 / オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)オプション品：
ライティング・コネクタ (型番：LC-TW)オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm


部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：15.1W 質量：148g
3 コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：90灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図	型番	光源色：白色 : W : 4200K (3800～4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250～3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)	

案件名：


照会番号：

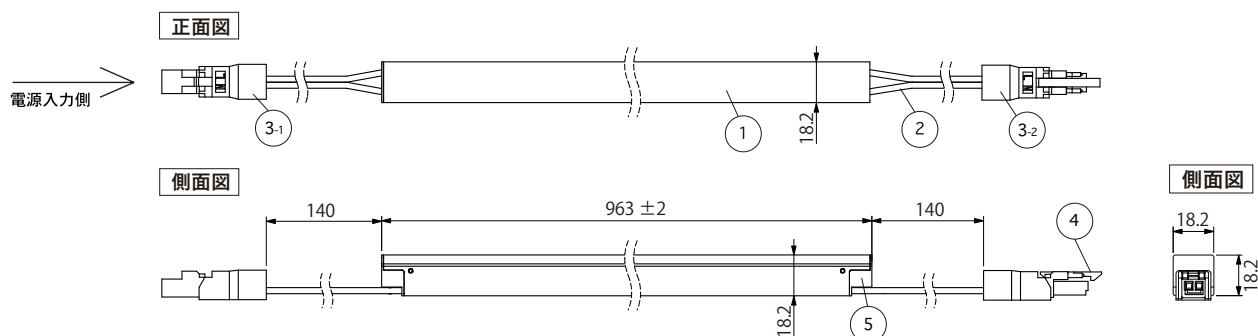


付属品 / オプション品 : (5個/1袋)
アウタークリップ (型番 : LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
 緩付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

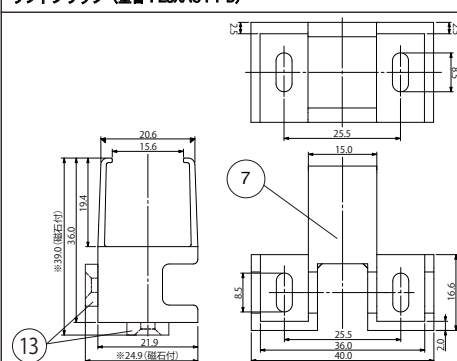


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）

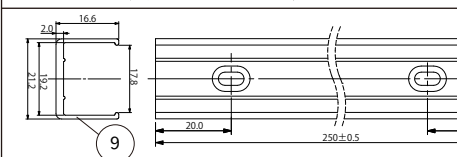


オプション品：マグネットセットA（型番：MG-A：5セット/1箱）
マグネットセットL（型番：MG-L：10セット/1箱）




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

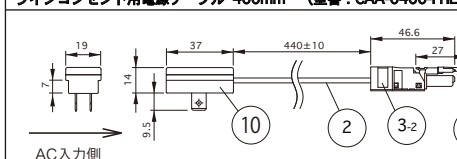

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

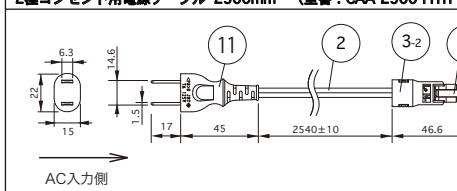

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：16.8W 質量：160g
3	コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：100灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：柵下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	
姿図 		型番 LSXAC-0963-100-W-DF-I LSXAC-0963-100-WW-DF-I LSXAC-0963-100-L30-DF-I LSXAC-0963-100-L27-DF-I LSXAC-0963-100-L24-DF-I	光源色：白色 ：W ：4200K (3800～4500K)	
			温白色 ：WW ：3500K (3250～3800K)	
			電球色 3000K L30 ：3000K (2870～3250K)	
			電球色 2700K L27 ：2700K (2580～2900K)	
			電球色 2400K L24 ：2400K (2240～2400K)	

Luci silux 100V 1059

ルーチ・シルクス 100V 1059


株式会社 Luci

2018.06.22




案件名：


照会番号：

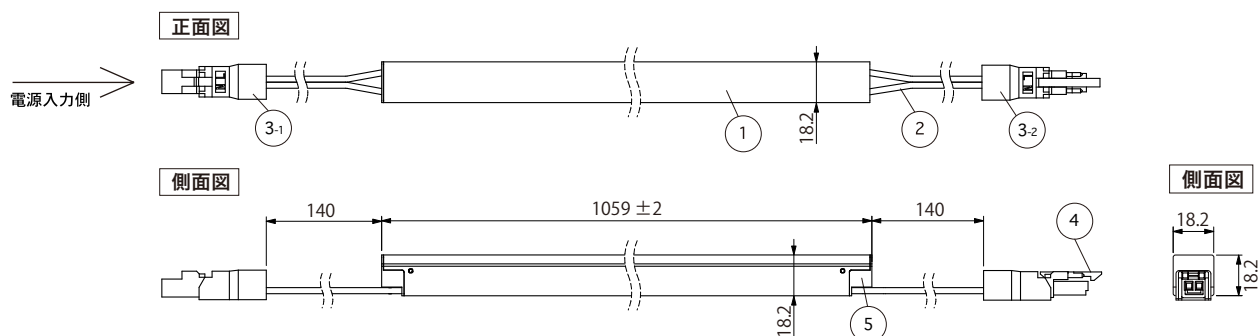


付属品 / オプション品 : (5個/1袋)
アウタークリップ (型番 : LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

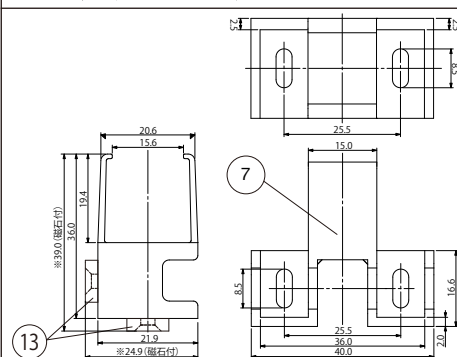


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）




オプション品：マグネットセットA（型番：MG-A：5セット/1箱）
マグネットセットL（型番：MG-L：10セット/1箱）




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

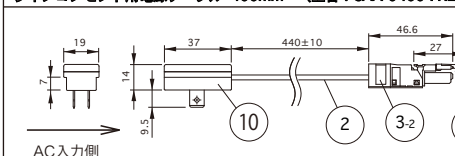

オプション品：
2個コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

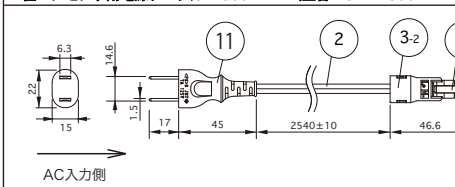


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部 品 名	材 質	摘 要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：18.5W 質量：177g
3	コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：110灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
		型番	LSXAC-1059-100-W-DF-I	光源色：白色 :W :4200K (3800～4500K)
			LSXAC-1059-100-WW-DF-I	温白色 :WW :3500K (3250～3800K)
			LSXAC-1059-100-L30-DF-I	電球色 3000K :L30 :3000K (2870～3250K)
			LSXAC-1059-100-L27-DF-I	電球色 2700K :L27 :2700K (2580～2900K)
			LSXAC-1059-100-L24-DF-I	電球色 2400K :L24 :2400K (2240～2400K)

案件名：


照会番号：

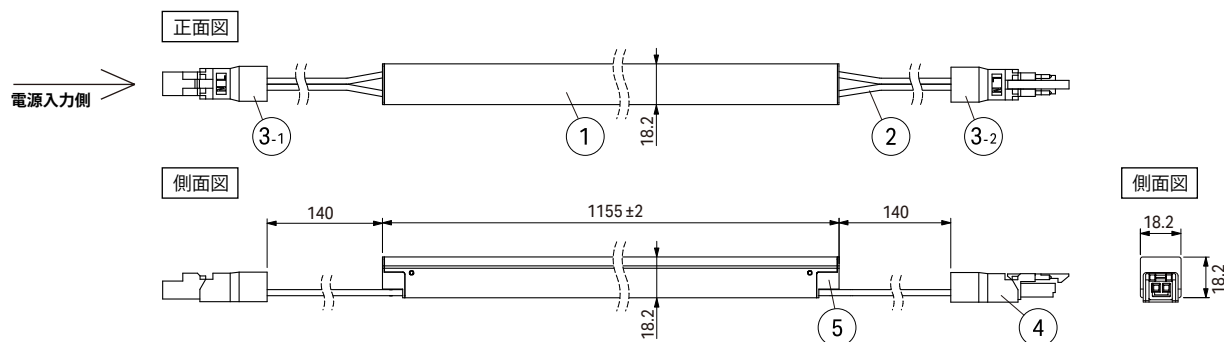


付属品/オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

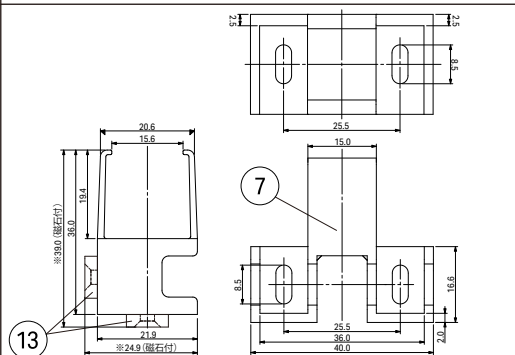


オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)

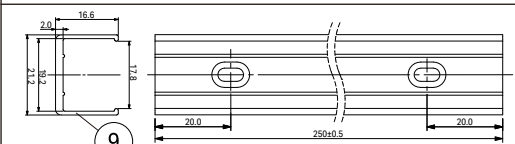


オプション品：マグネットセットA(型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL(型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)

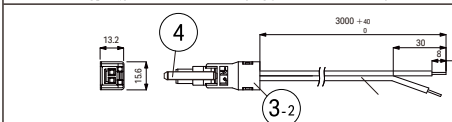


オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

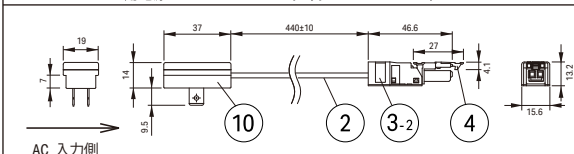

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

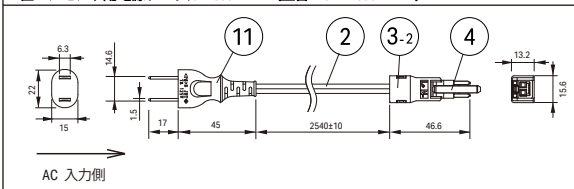


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：20.2W 質量：188g
3	コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：120灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2 極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2 極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
姿図		型番		光源色：白色 ：W ：4200K（3800～4500K）
		LSXAC-1155-100-W-DF-I LSXAC-1155-100-WW-DF-I LSXAC-1155-100-L30-DF-I LSXAC-1155-100-L27-DF-I LSXAC-1155-100-L24-DF-I		温白色 ：WW ：3500K（3250～3800K）
				電球色 3000K：L30 ：3000K（2870～3250K）
				電球色 2700K：L27 ：2700K（2580～2900K）
				電球色 2400K：L24 ：2400K（2240～2400K）

案件名：


照会番号：

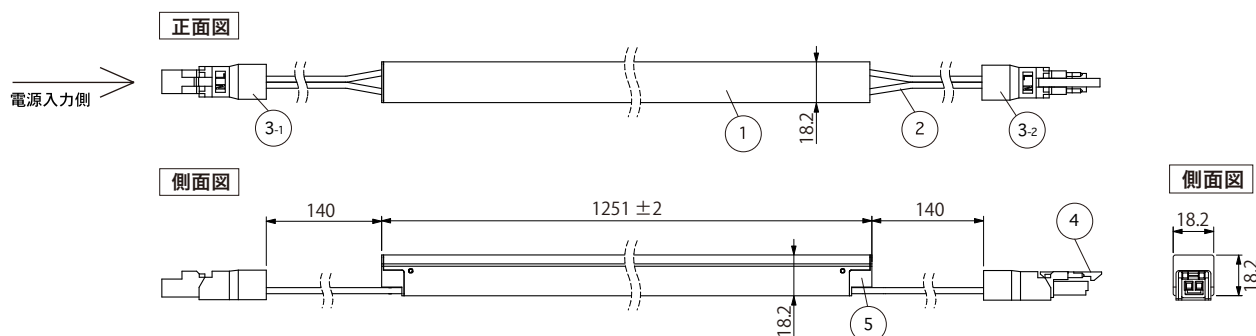


付属品 / オプション品 : (5個/1袋)
アウタークリップ (型番 : LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
 緩付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

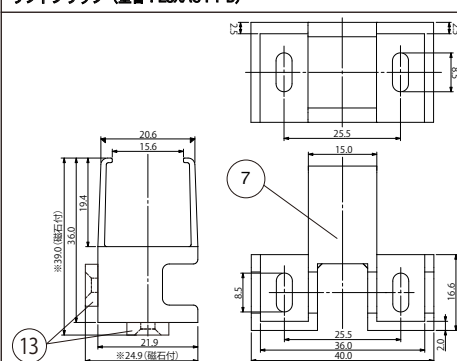


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）

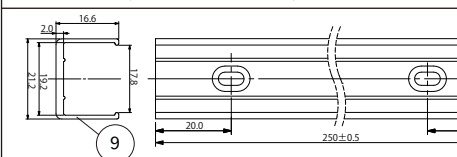


オプション品：マグネットセットA（型番：MG-A：5セット/1箱）
マグネットセットL（型番：MG-L：10セット/1箱）




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)




オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)




オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

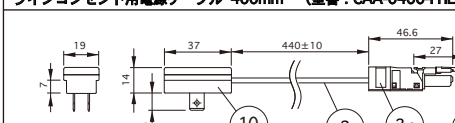

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

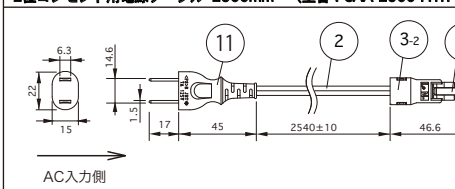


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部 品 名	材 質	摘 要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：21.8W 質量：204g
3	コネクタ		3-1:890-232-S(WAGO) 白 3-2:890-222-S(WAGO) 白	LED数：130灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：柵下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
		型番 LSXAC-1251-100-W-DF-I LSXAC-1251-100-WW-DF-I LSXAC-1251-100-L30-DF-I LSXAC-1251-100-L27-DF-I LSXAC-1251-100-L24-DF-I	光源色：白色	W : 4200K (3800～4500K)
			温白色	WW : 3500K (3250～3800K)
			電球色 3000K	L30 : 3000K (2870～3250K)
			電球色 2700K	L27 : 2700K (2580～2900K)
			電球色 2400K	L24 : 2400K (2240～2400K)

案件名：


照会番号：

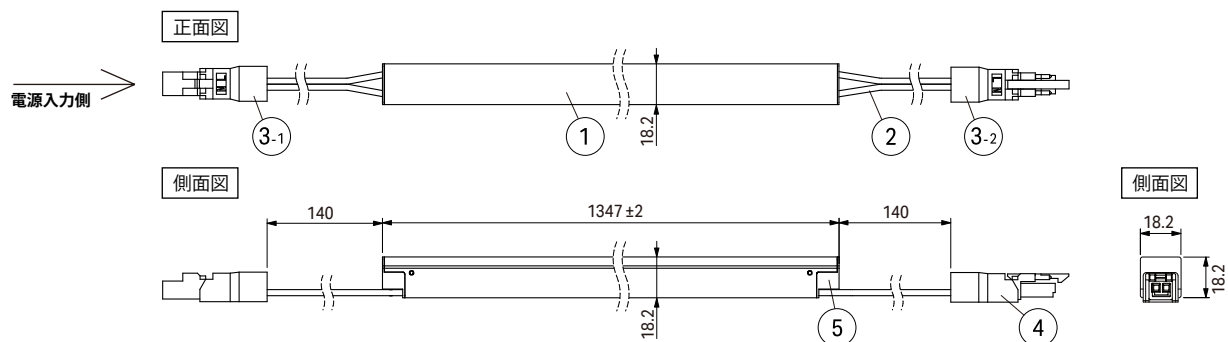


付属品/オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：L)




オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

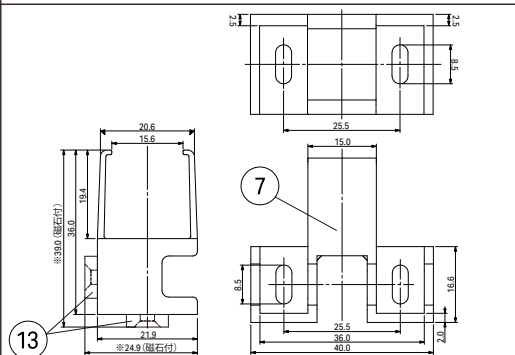


オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）

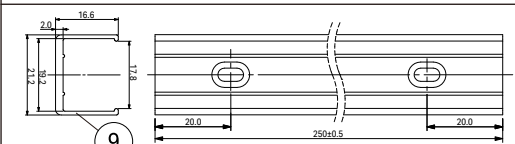


オプション品：マグネットセットA(型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL(型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)

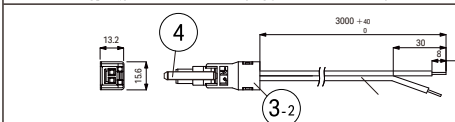


オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFH-I)



オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

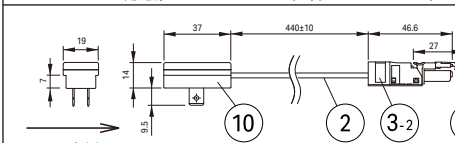


オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

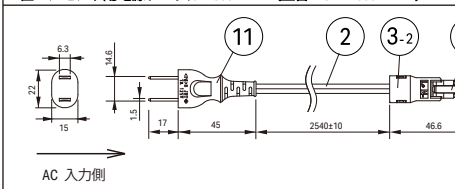

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：23.5W 質量：218g
3	コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：140灯 最大直列連結数：15m
4	ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、 2 極コンセント
10	ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	

姿図	型番	
	LSXAC-1347-100-W-DF-I	光源色：白色 W : 4200K (3800～4500K)
	LSXAC-1347-100-WW-DF-I	温白色 WW : 3500K (3250～3800K)
	LSXAC-1347-100-L30-DF-I	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K)
	LSXAC-1347-100-L27-DF-I	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)
	LSXAC-1347-100-L24-DF-I	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)

silux series

Luci silux 100V 1443

ルーチ・シルクス 100V 1443


Luci

株式会社 Luci


2018.06.22

案件名：


照会番号：

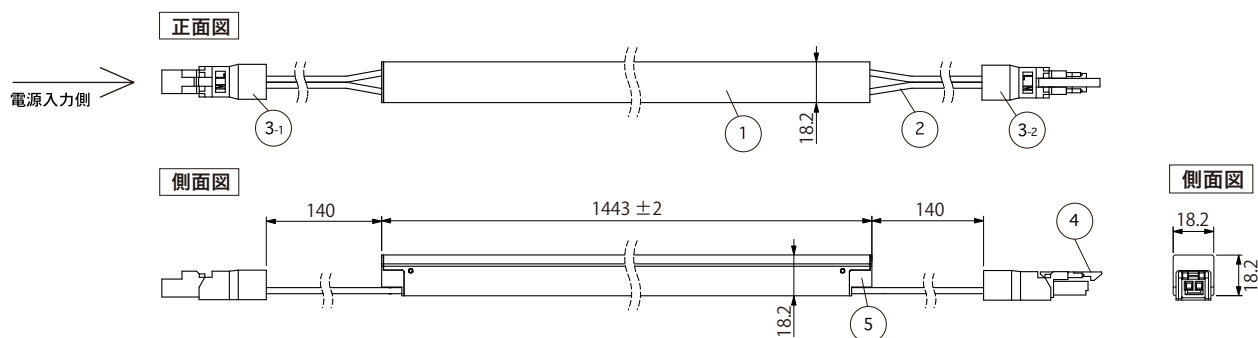


付属品 / オプション品：(5個/1袋)
アウタークリップ (型番：LSXAC-PT-A)




オプション品：(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番：LSXAC-PT-C)




オプション品：
ライティング・コネクタ (型番：LC-TW)




オプション品：(5個/1袋)
リフトクリップ (型番：LSXAC-PT-B)

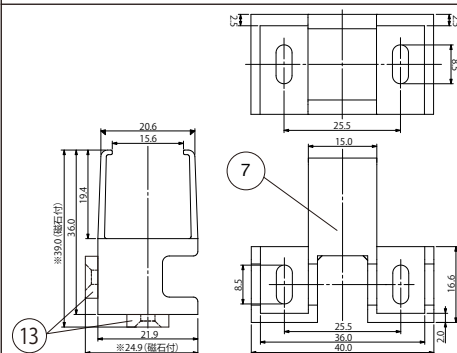


オプション品：
アルミレール250 (型番：LSXAC-RL0250-AL)

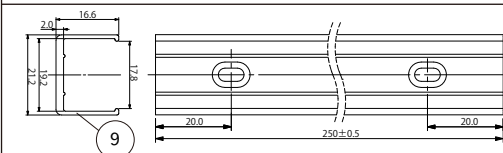


オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)
マグネットセットL (型番：MG-L：10セット/1箱)




オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番：CAA-3000-FHNN-I)

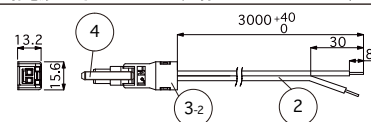


オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番：CAA-1000-MHFF-I)



オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル 400mm (型番：CAA-0400-FHLC-I)

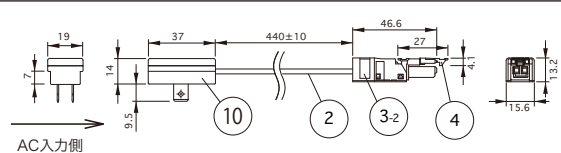

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番：CAA-2500-FHTP-I)

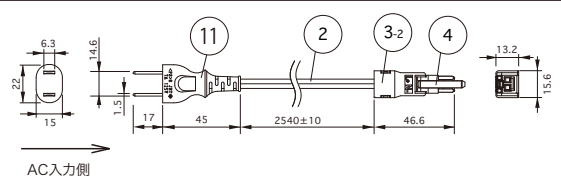

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2 電源コード		H-VFF-0.75 白	消費電力：25.2W 質量：228g
3 コネクタ		3-1: 890-232-S(WAGO) 白 3-2: 890-222-S(WAGO) 白	LED数：150灯 最大直列連結数：15m
4 ロッキングデバイス		890-131(WAGO) 白	使用環境：屋内(結露なきこと)
5 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	付属品：アウタークリップ5個
6 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	電源コード、送り配線コード
9 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	ラインコンセント、2極コンセント
10 ラインコンセント用差込プラグ		PBT 白	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 2極コンセント用差込プラグ		PVC	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外
13 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	
姿図	型番	光源色：白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)	