



光学データ・推奨設置寸法

LSXAC ルーチ・シルクス® 100V

取扱光源色

4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.52 をご覧ください ➡



光学データ


LSXAC-0963-100-W-DF-I

光源色 4200 K
 光度 202 cd
 光束 801 lm
 演色評価指数 Ra 88




LSXAC-0963-100-WW-DF-I

光源色 3500 K
 光度 200 cd
 光束 795 lm
 演色評価指数 Ra 87




LSXAC-0963-100-L30-DF-I

光源色 3000 K
 光度 183 cd
 光束 730 lm
 演色評価指数 Ra 90




LSXAC-0963-100-L27-DF-I

光源色 2700 K
 光度 185 cd
 光束 734 lm
 演色評価指数 Ra 88



LSXAC-0963-100-L24-DF-I


光源色 2400 K
 光度 161 cd
 光束 639 lm
 演色評価指数 Ra 88




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

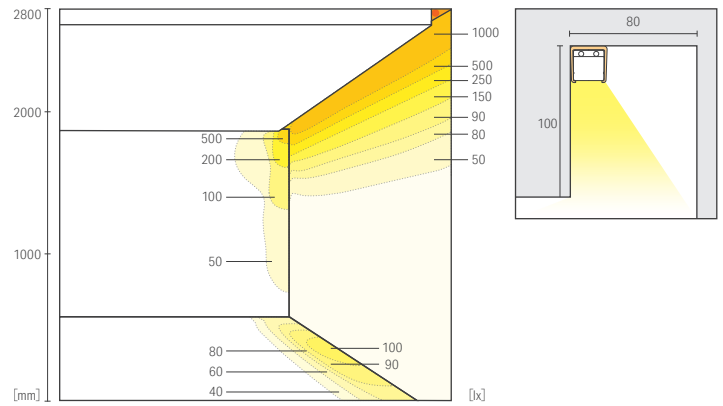

コーニス照明2 CH=2800

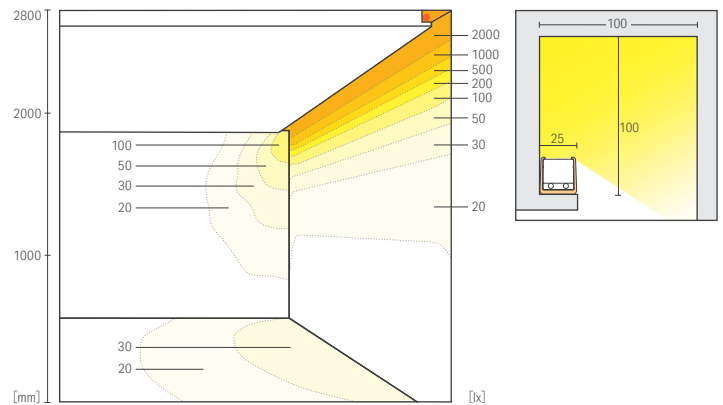

コープ(天井面) CH=2800

