


案件名：

照会番号：

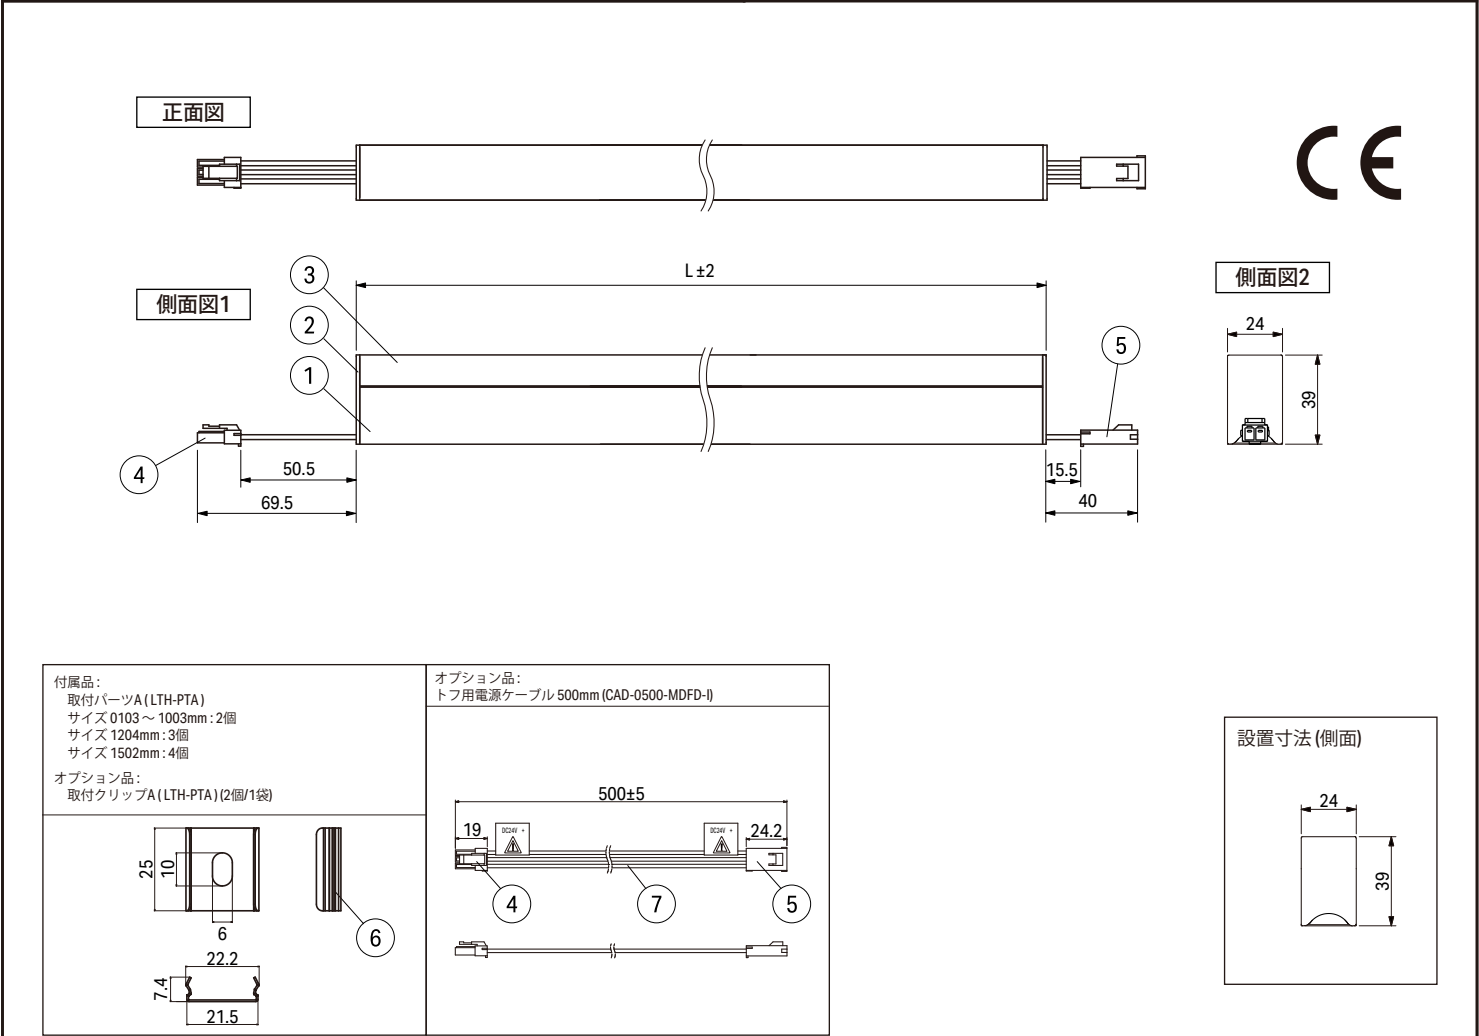


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付クリップ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
8				
9				
10				
仕 様		昼白色～電球色：NL27：2700K～5000K		型 番
入力電圧：DC24V				
消費電力：_W ※別紙参照				
最大直列連結数：5m				
質量：_g ※別紙参照				
使用環境：屋内(結露無きこと)				
付属品：取付パーツA (LTH-PTA) (サイズ 0103-1003：2個, サイズ 1204：3個, サイズ 1502：4個)				
オプション品：トフ用電源ケーブル 500mm				
調光：可能				

仕様一覧【LTHY】

LTHY - サイズ - NL27 - DF - I - 21

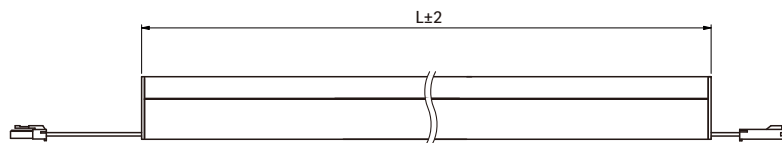

サイズごとの仕様

サイズ	L (mm)	消費電力 (W)	重さ (g)
0103	103	2.1	60
0306	306	6.4	140
0503	503	10.7	220
1003	1003	21.5	420
1204	1204	25.8	500
1502	1502	32.2	620

測光特性

消費電力: 21.5W/m			
光源色	NL27		
	N 100%, L27 0%	N 100%, L27 100%	N 0%, L27 100%
光束値	1376 lm/m	2605 lm/m	1229 lm/m
発光効率	121.2 lm/w	121.2 lm/w	121.2 lm/w
演色評価指数	Ra 92	Ra 95	Ra 94

※値は測定値であり、保証値ではありません