




Dynamic white

調色・調光

LTHY



ルーチ・トフY





アミュプラザおいた
所在地：大分県
設計：株式会社日本設計
施工：株式会社大林組

色温度：白色 4200K 相当

色温度：電球色 2700K 相当



コーナン商事株式会社本社
所在地：大阪府

色温度：温白色 3500K 相当

色温度：電球色 2700K 相当



おすすめ用途



天井直見せ (調色)




天井間接 (調色)

仕様

断面サイズ W 24 x H 39 mm

天井照明に適した配光を作る三面発光



サイズバリエーション (mm)

0103 0306 0503 1003 1204 1502

色温度

5000K 3500K 2700K

Ra 90以上

← 調色可 →

おすすめポイント

シーンに合わせた調色・調光が可能

マルチコントローラーとスイッチの組み合わせで、お好みの色温度のシーン設定をスイッチに登録することや、サーカディアンリズムに合わせた光のプログラミングも可能です。



☀ 日中: 3500K相当 100%

🌙 夕方: 2700K 50%



医療法人彰和会 北海道消化器科病院
照明設計: DESIGN Lab. + Ca/ プラスシーエー




ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ ルーチ・マルチコントローラー


調光調色について詳しくは調光ページをご覧ください。 ▶ P.301

エンドまでこだわった外観デザイン


灯具のエンドキャップにビス穴のない、美しいスタイル




光学

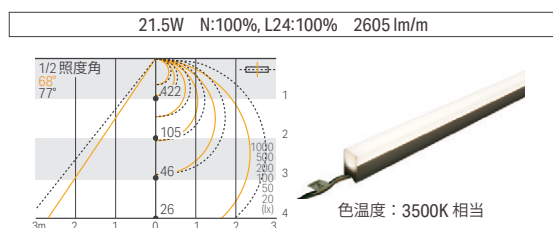



コープ照明 CH=2800

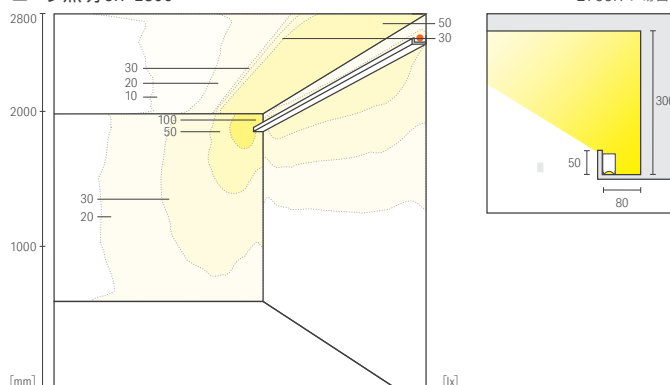

オプション品取付時断面図

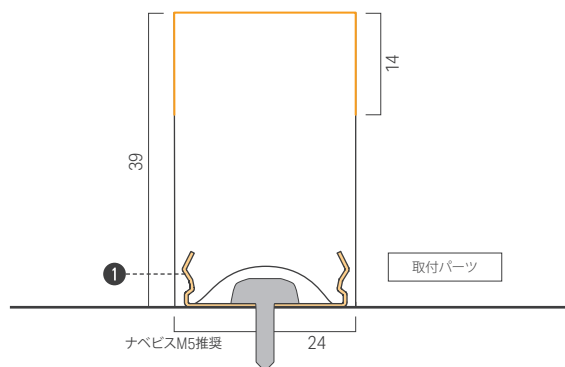


オプション品

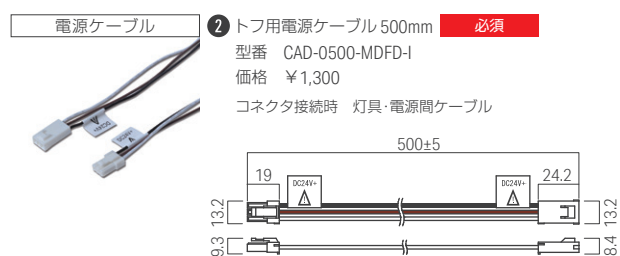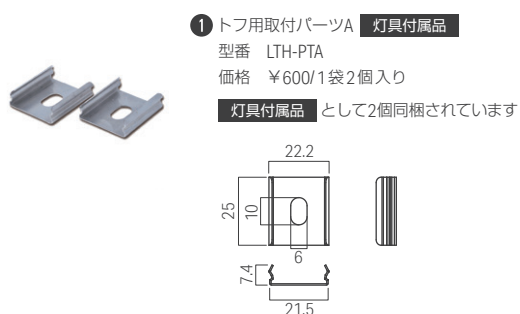


灯具の設置

灯具を取付パーツで設置する場合

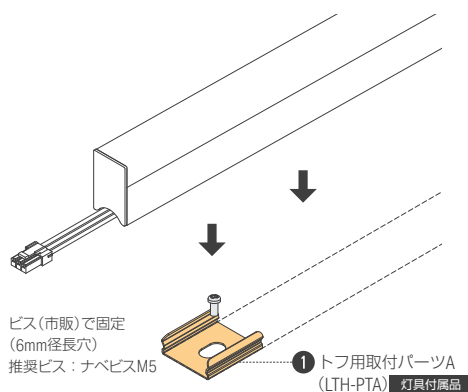

取付パーツ A を設置する際は、必ず水平になるようお取り付け下さい。
 水平にならない場合、灯具に歪みが生じ、軋み音の発生や灯具落下の
 可能性があります。


灯具を縦向きに設置する場合

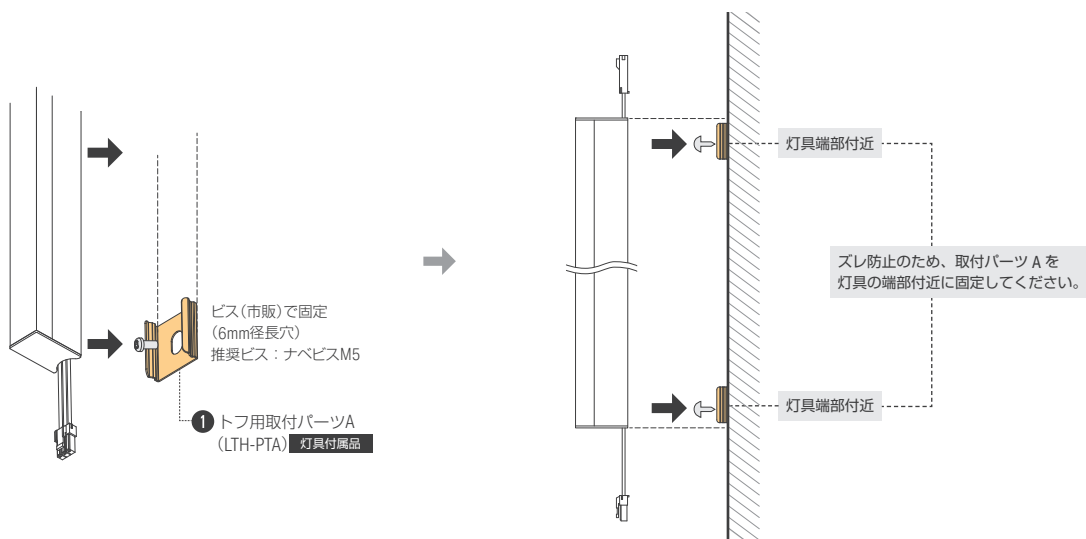


Luci THOF® Y

灯具の配線距離


PWM ライトコントローラー トフ用単体で調光する場合の配線

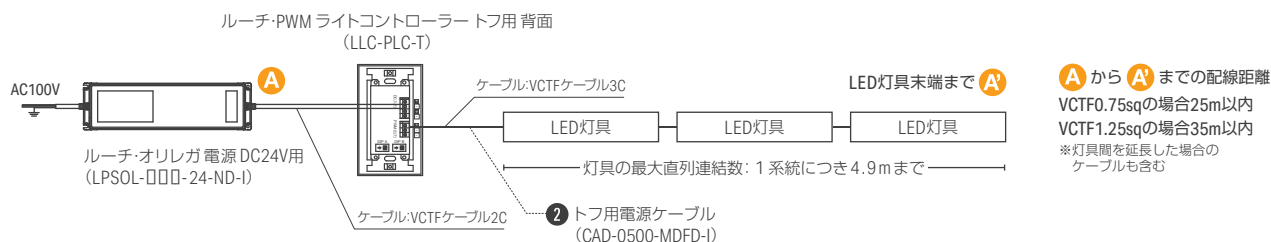

PWM ライトコントローラー トフ用で電源 2 台以上で調光する場合の配線

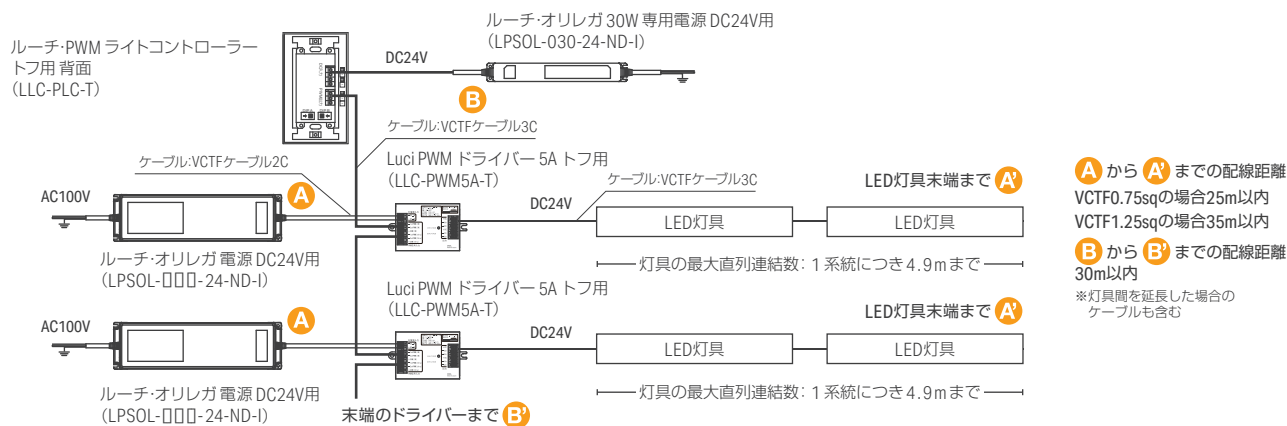

マルチコントローラーで調光する場合の配線

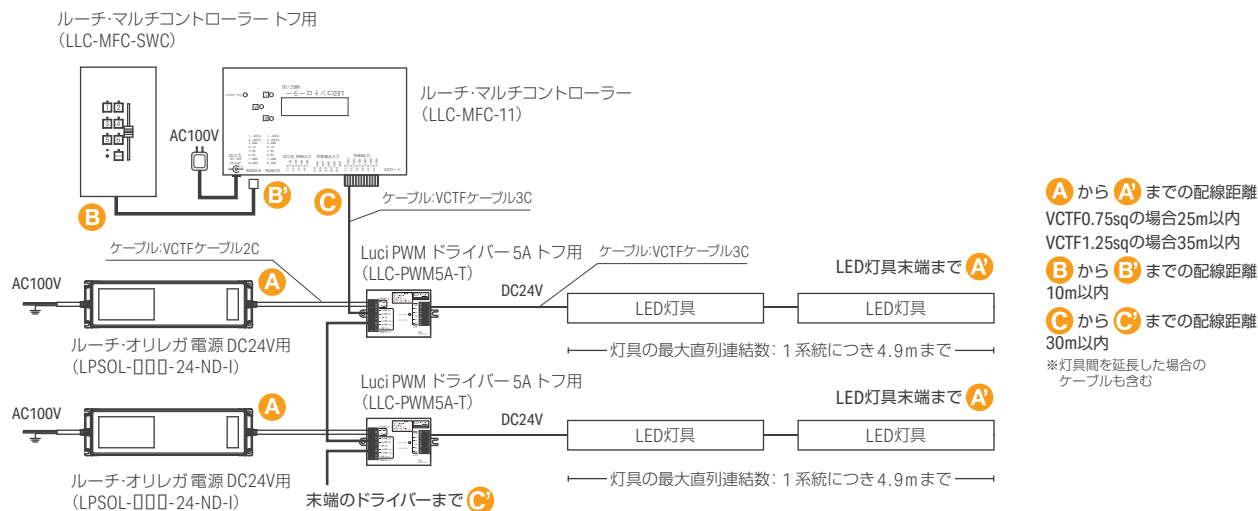

対応ドライバー・コントローラー

調色・調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用
型番 LLC-PLC-T サイズ W70 H120 D42 mm
価格 ¥60,000
調光スイッチ
電源 1 台までドライバー不要

調色・調光スイッチ



ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC サイズ W70 H120 D40 mm
価格 ¥96,000
シーン調光用 調光スイッチ
付属品: LANケーブル

調色・調光コントローラー



ルーチ・マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11 サイズ W232.5 H124 D33.5 mm
価格 ¥240,000
シーン調光用 調光コントローラー
付属品: ACアダプタ、SDカード

電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥36,000
PWM調光信号を制御
電源を 2 台以上使用して調光する場合

調色・調光の詳細は、
P.301をご覧ください





光学データ・推奨設置寸法

LTHY ルーチ・トフ Y

取扱光源色

5000K~2700K




光学データ

LTHY-1000-NL27-DF-I-21
 光源色 3500 K
 N:100%,L27:100%
 光度 422 cd
 光束 2605 lm
 演色評価指数 Ra 95



色温度：3500K 相当



推奨設置寸法

2700Kの場合

コーブ(天井面) CH=2800

