

設置寸法 (側面図)

レール+レール用クリップ装着時<下向き>

オプション品：レールセット (3個/袋) (クリップ6個付属) (型番：LTO-RL0240-A)

※レール用クリップ6個付属

片側黒色

オプション品：PSEコネクタ付電源コード (防水) 3000mm (コネクタキャップ1個付属) (型番：CAA-V3000-FKNN-O)

※コネクタキャップ1個付属

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード (防水) 500mm (型番：CAA-V0500-MKFK-O)



3-1

3-2

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6200K (6100K~6300K)	型番
	消費電力：2.3W 消費電流：最大25.3mA		昼白色 : N : 4800K (4700K~4900K)	LTO-0497-100-＊-DF-0-4
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 3800K (3700K~3900K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3300K (3200K~3400K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 2900K (2800K~3000K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2600K (2500K~2700K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2400K (2300K~2500K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2100K (2000K~2200K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 1900K (1800K~2000K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

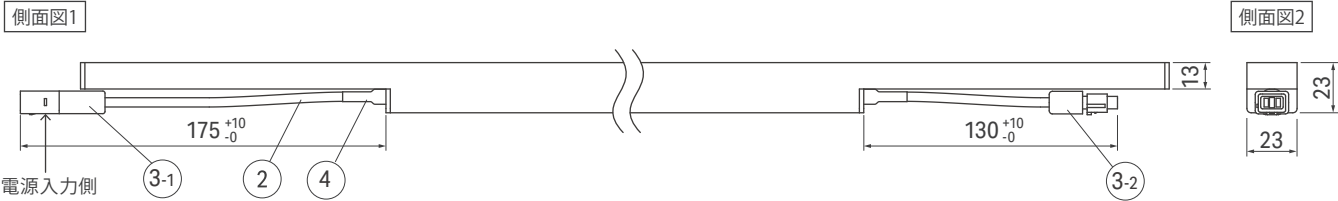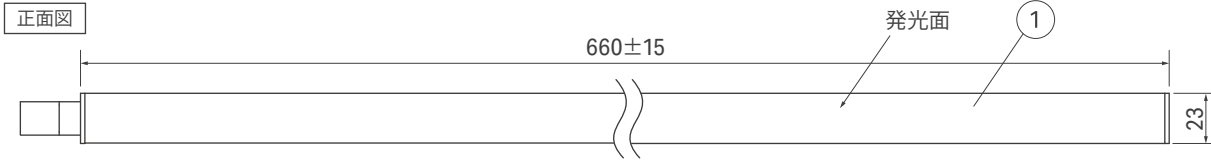

設置寸法 (側面図)

レール+レール用クリップ
装着時<下向き>

オプション品：レールセット (3個/袋) (クリップ6個付属) (型番：LTO-RL0240-A)

※レール用クリップ6個付属


オプション品：PSEコネクタ付電源コード (防水) 3000mm (コネクタキャップ1個付属) (型番：CAA-V3000-FKNN-O)

※コネクタキャップ1個付属








オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード (防水) 500mm (型番：CAA-V0500-MKFK-O)

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名		材 質	摘 要	姿図 
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕 様		型 番		
入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6200K (6100K~6300K)		
消費電力：3.1W 消費電流：最大33.7mA		昼白色 : N : 4800K (4700K~4900K)		
質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 3800K (3700K~3900K)		
動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3300K (3200K~3400K)		
使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 2900K (2800K~3000K)		
オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2600K (2500K~2700K)		
送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2400K (2300K~2500K)		
適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2100K (2000K~2200K)		
安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 1900K (1800K~2000K)		
※光出力のちらつき(電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外				








LTO-0660-100-※-DF-O-4

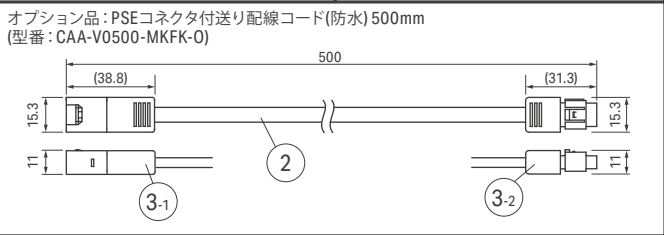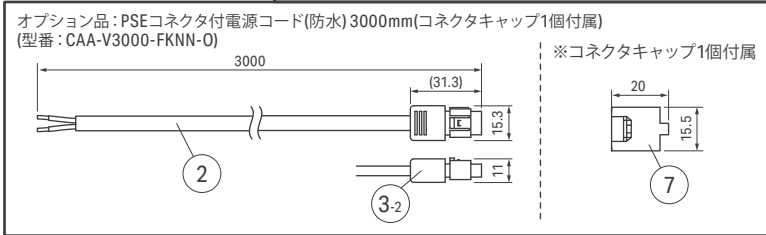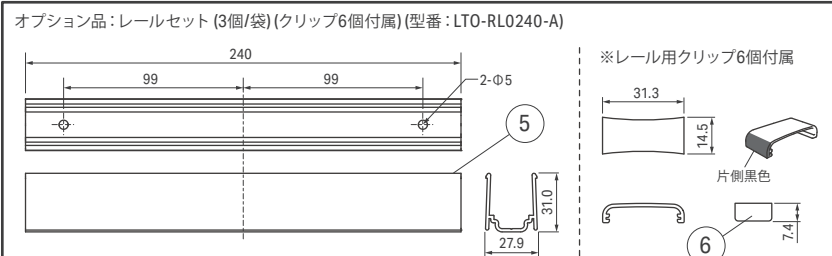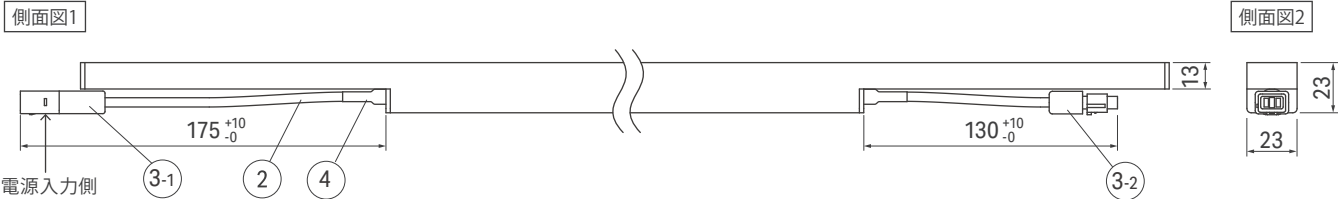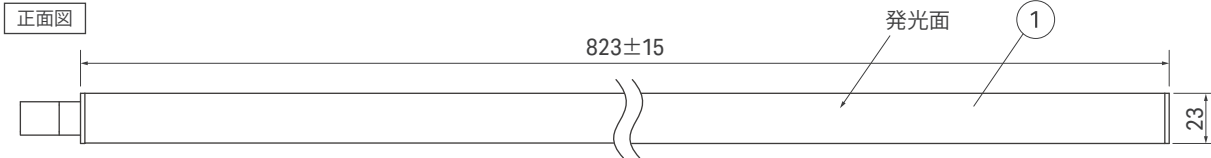

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。単位：mm








	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力：3.8W 消費電流：最大42.2mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	LTO-0823-100-＊-DF-O-4
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

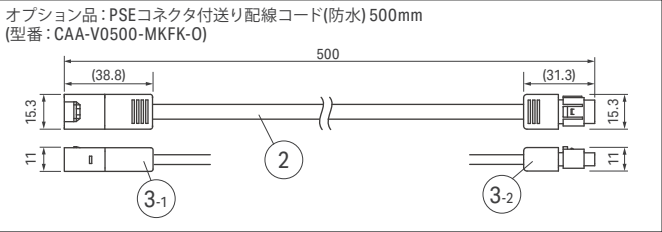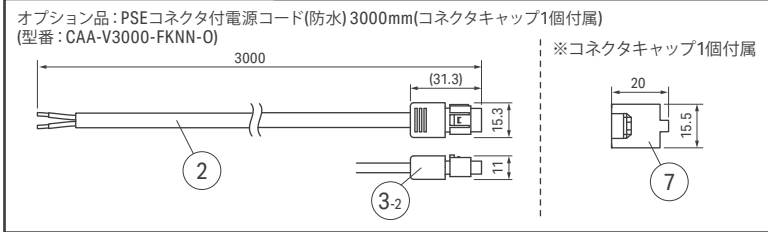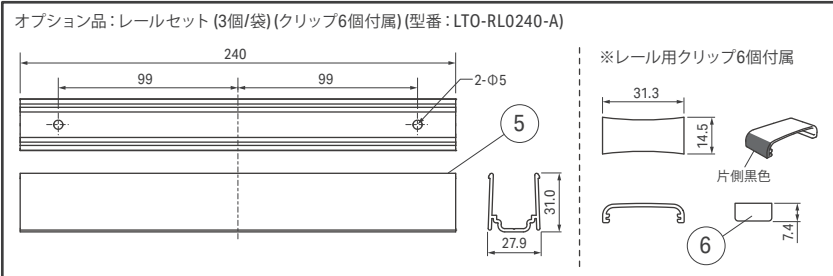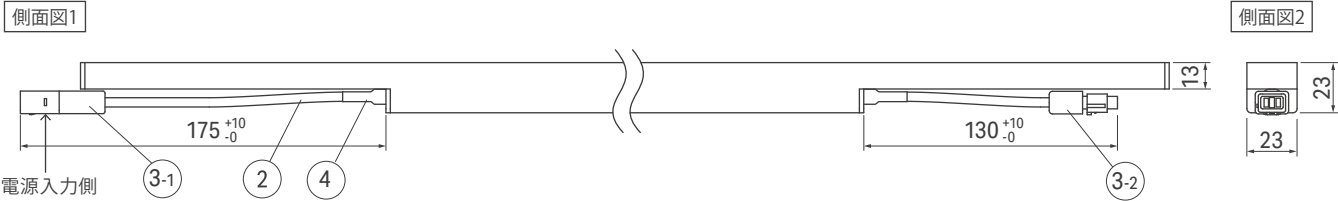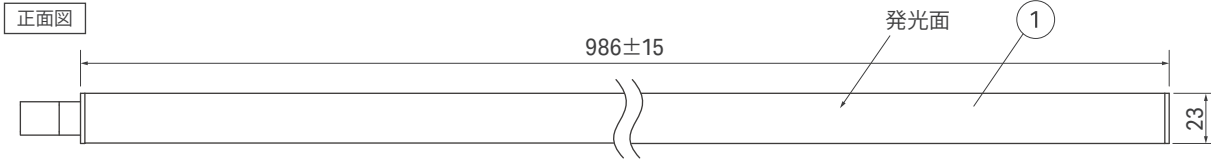

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)


仕様・定価等は予告なく変更することがあります。単位：mm








	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6200K (6100K~6300K)	型番
	消費電力：4.6W 消費電流：最大50.6mA		昼白色 : N : 4800K (4700K~4900K)	LTO-0986-100-＊-DF-O-4
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 3800K (3700K~3900K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3300K (3200K~3400K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 2900K (2800K~3000K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2600K (2500K~2700K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2400K (2300K~2500K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2100K (2000K~2200K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 1900K (1800K~2000K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

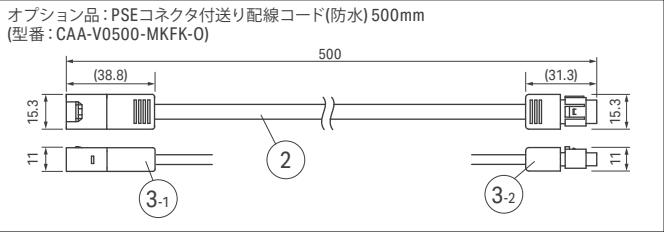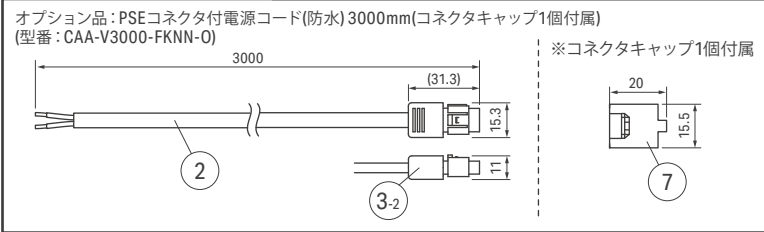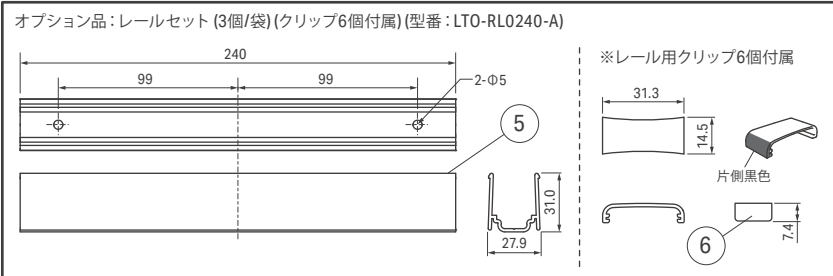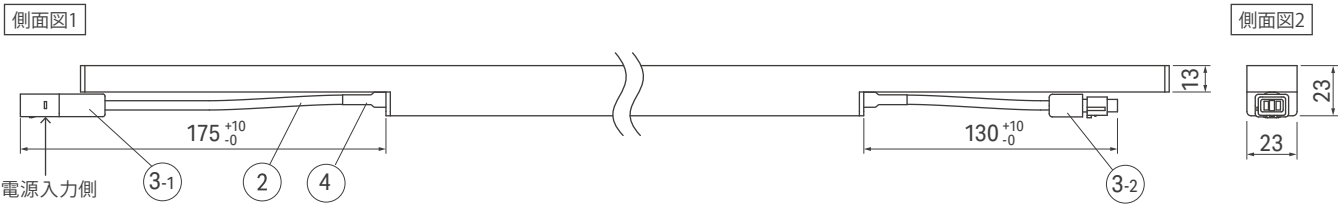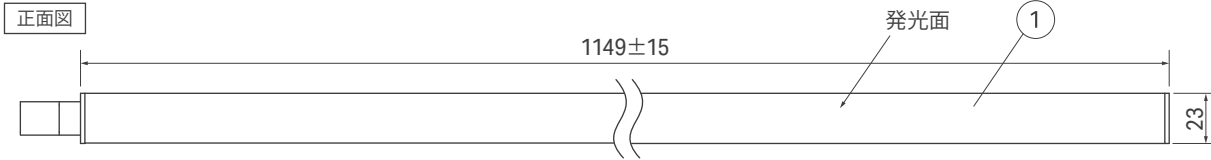

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)




仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名		材 質	摘 要	姿図 
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1:NR VM1417B 黒 3-2:NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様		入力電圧：AC100 V 50/60 Hz		型番 LTO-1149-100-※-DF-O-4
消費電力：5.4 W 消費電流：最大59.0 mA		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)		
質量：550 g/m 最大直列連結数：30 m		昼白色 : N : 5000K (4800K)		
動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		白色 : W : 4000K (3800K)		
使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		温白色 : WW : 3500K (3300K)		
オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)		
送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)		
適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)		
安全基準 電気用品安全法 		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)		
※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)		

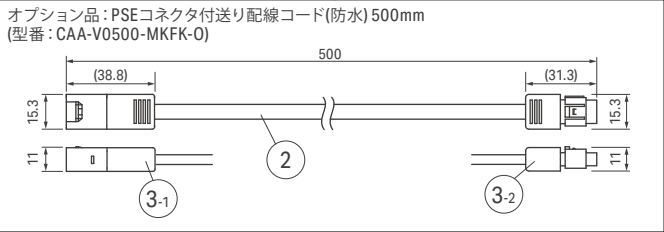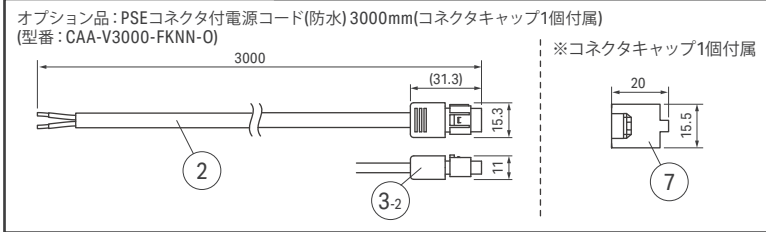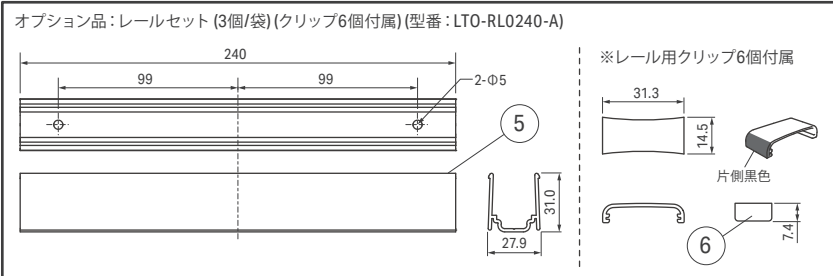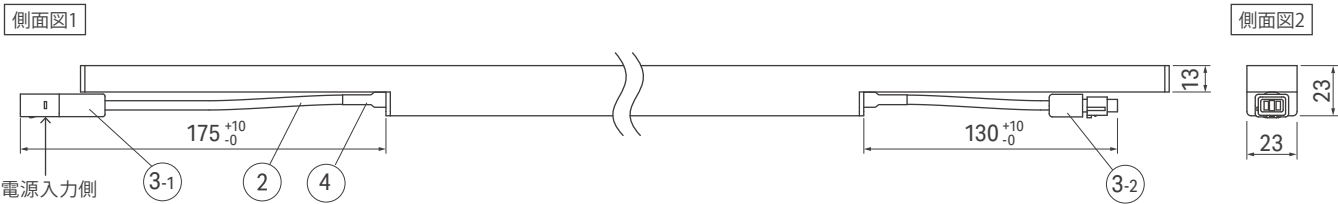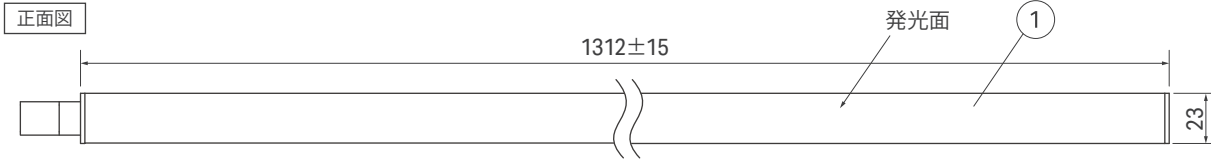

オプション品: 絶縁用自己融着テープ (型番: TP-A) 仕様・定価等は予告なく変更することがあります。単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面: 乳半 筐体: グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		光源色: 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力: 6.1W 消費電流: 最大67.5 mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	LTO-1312-100-※-DF-O-4
	質量: 550 g/m 最大直列連結数: 30 m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度: 0℃~+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境: 屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品: レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格: JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

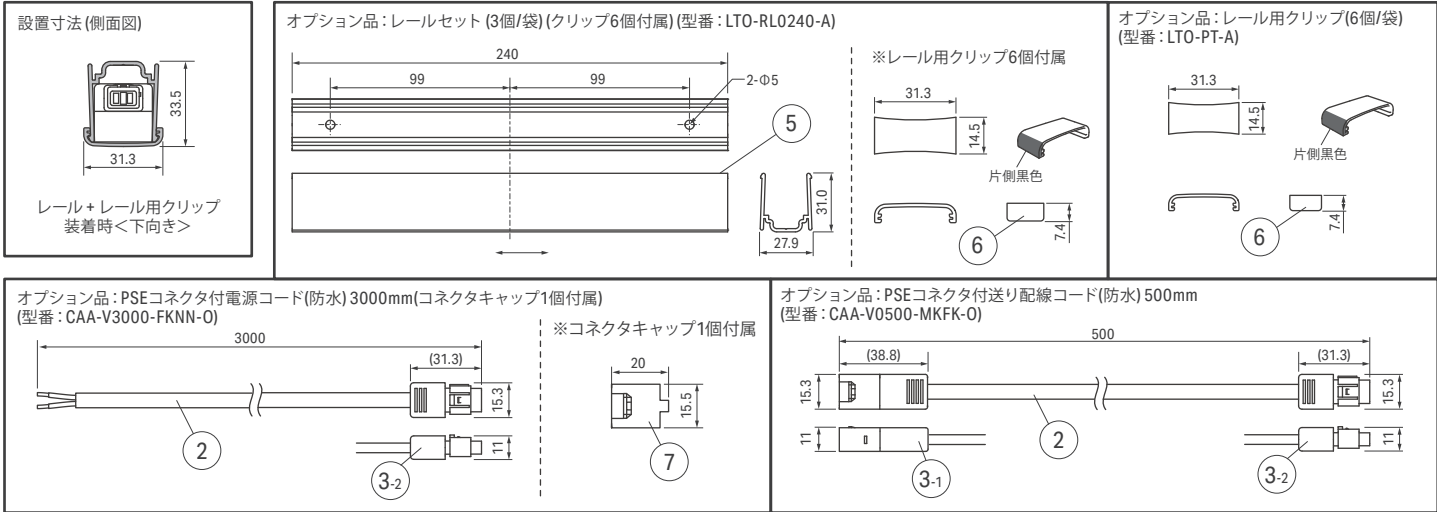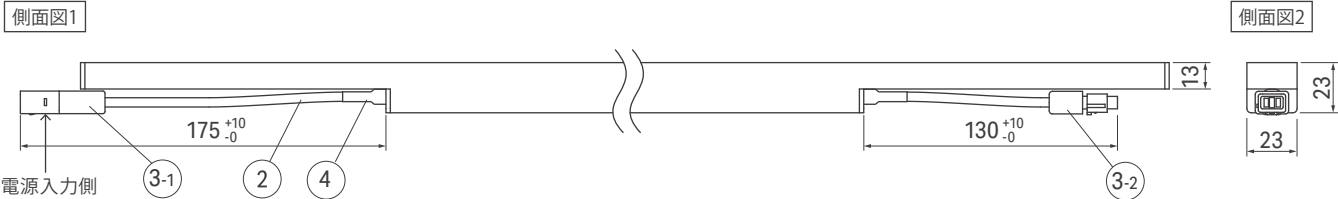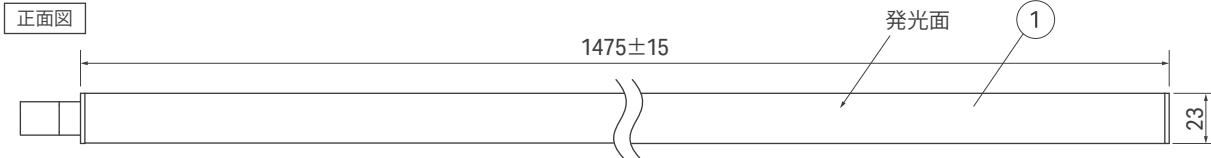


オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力：6.9W 消費電流：最大75.9mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	LTO-1475-100-＊-DF-O-4
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

TOOLO series		Luci TOOLO 100V		
ルーチ・トーロ 100V (8.0 W / m) 497				
株式会社 Luci		2025.9.30		
案件名:			照会番号:	


正面図

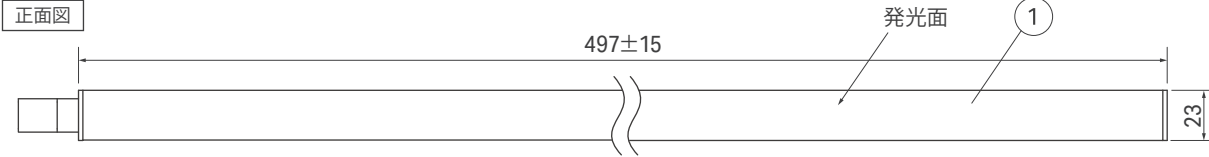


側面図1

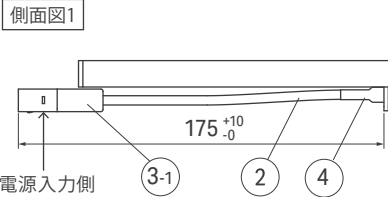

側面図2

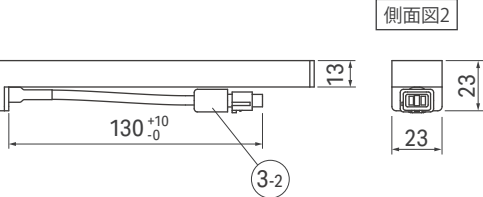


設置寸法 (側面図)




レール+レール用クリップ
装着時<下向き>


オプション品：レールセット (3個/袋) (クリップ6個付属) (型番：LTO-RL0240-A)

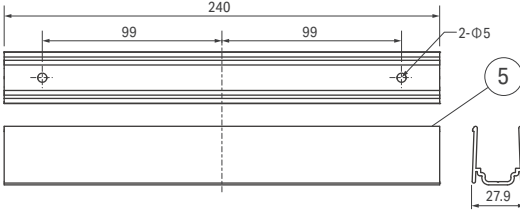


オプション品：レール用クリップ (6個/袋) (型番：LTO-PT-A)

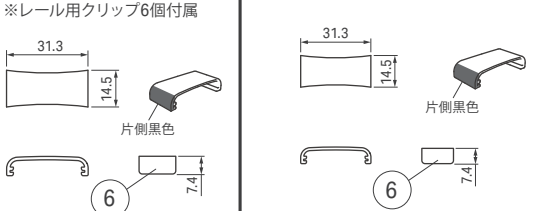











オプション品：PSEコネクタ付電源コード (防水) 3000mm (コネクタキャップ1個付属) (型番：CAA-V3000-FKNN-O)

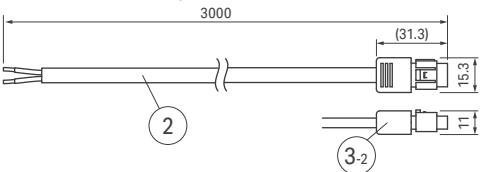

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード (防水) 500mm (型番：CAA-V0500-MKFK-O)

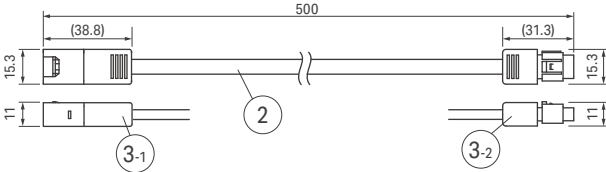


オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)			仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm	
部品名		材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力：4.0W 消費電流：最大44.0mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	LTO-0497-100-＊-DF-O-8
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

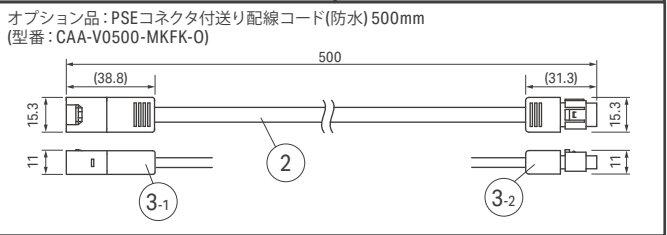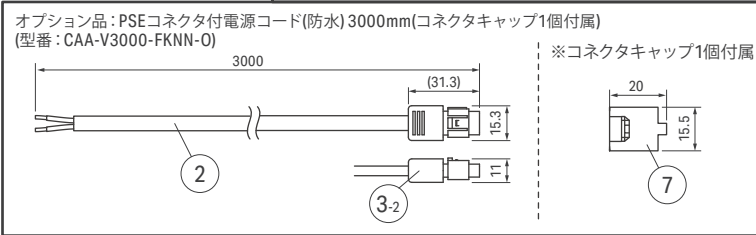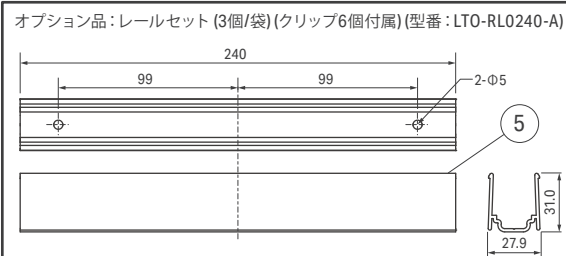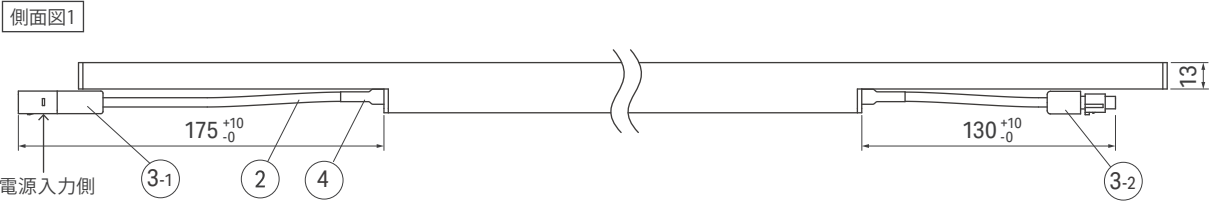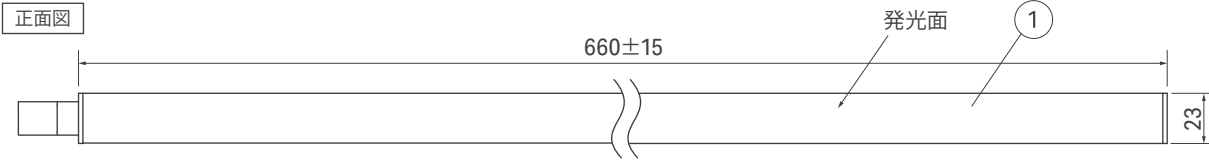


オプション品: 絶縁用自己融着テープ (型番: TP-A) 仕様・定価等は予告なく変更することがあります。単位: mm


	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面: 乳半 筐体: グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		光源色: 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力: 5.3 W 消費電流: 最大58.7 mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	
	質量: 550 g/m 最大直列連結数: 30 m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度: 0℃~+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境: 屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品: レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格: JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき(電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

TOOLO series		Luci TOOLO 100V		
ルーチ・トーロ 100V (8.0 W / m) 823				
株式会社 Luci		2025.9.30		
案件名:			照会番号:	

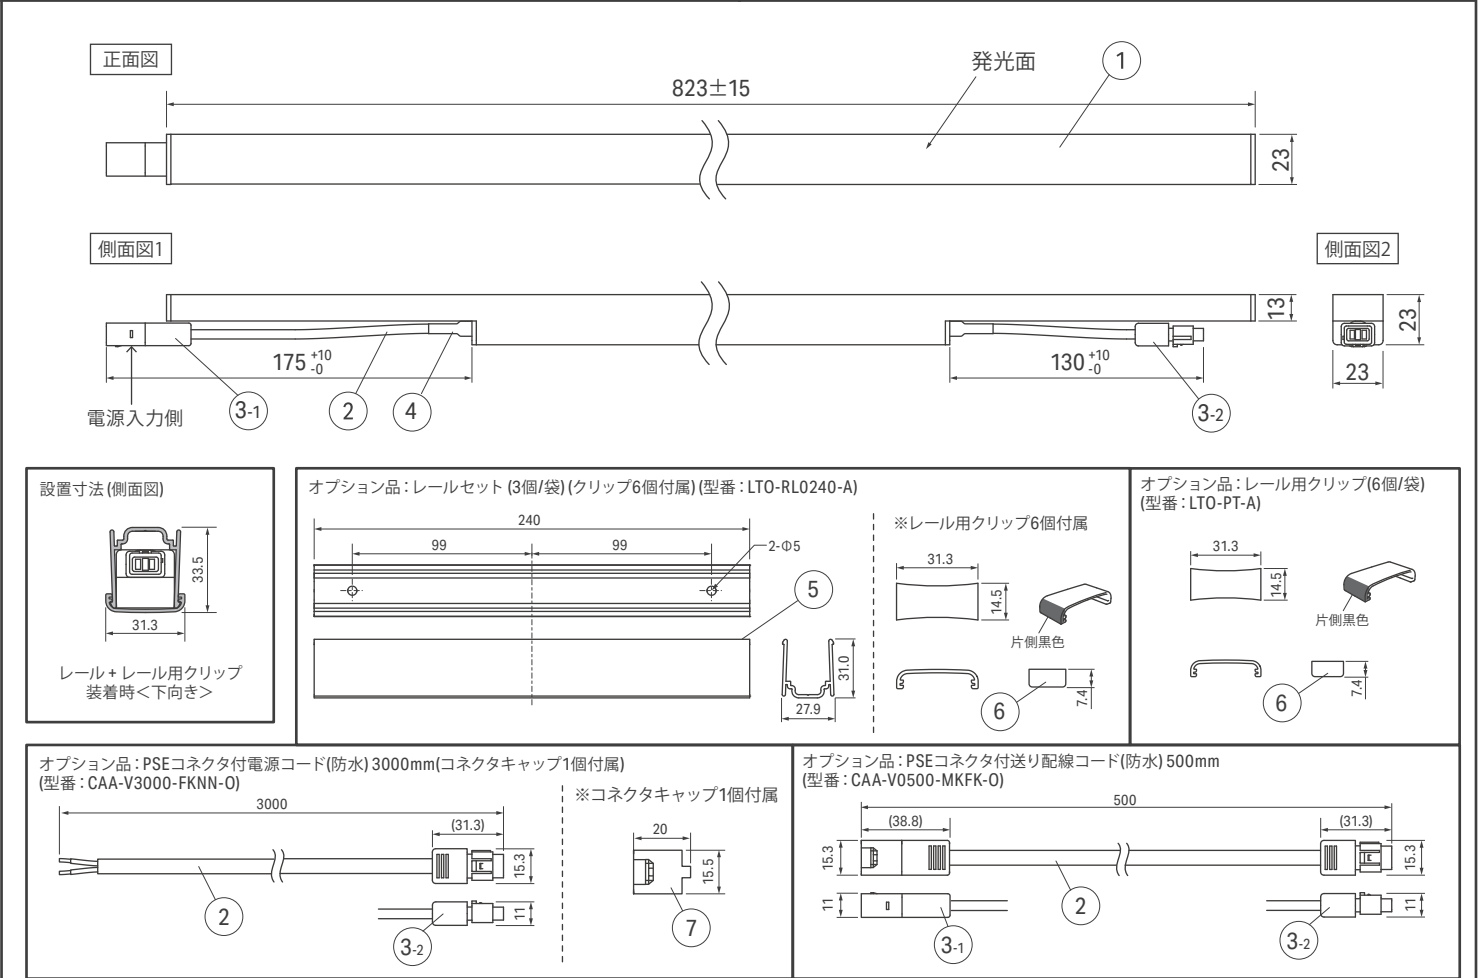


オプション品：絶縁用自己融着テープ（型番：TP-A）				仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm	
	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図	
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー		
2	電源コード	PVC	長円形 黒		
3	コネクタ（防水）		3-1：NR VM1417B 黒 3-2：NR VM1775B 黒		
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明		
5	レール	PC	透明		
6	レール用クリップ	PC	透明（片側黒色）		
7	コネクタキャップ		CM-66		
8					
9					
10					
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色	: D	: 6500K (6200K)
	消費電力：6.7W 消費電流：最大73.3mA		昼白色	: N	: 5000K (4800K)
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色	: W	: 4000K (3800K)
	動作環境温度：0℃～+50℃（結露無きこと）		温白色	: WW	: 3500K (3300K)
	使用環境：屋内外軒下（結露無きこと）※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K	: L30	: 3000K (2900K)
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル（防水）		電球色 2700K	: L27	: 2700K (2600K)
	送り配線ケーブル（防水）、自己融着テープ		電球色 2500K	: L25	: 2500K (2400K)
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K	: L22	: 2200K (2100K)
	安全基準 電気用品安全法 		電球色 2000K	: L20	: 2000K (1900K)
	※光出力のちらつき(電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外				
				型番	
				LTO-0823-100-※-DF-O-8	

TOOLO series		Luci TOOLO 100V		
ルーチ・トーロ 100V (8.0 W / m) 986				
株式会社 Luci		2025.9.30		
案件名：			照会番号：	

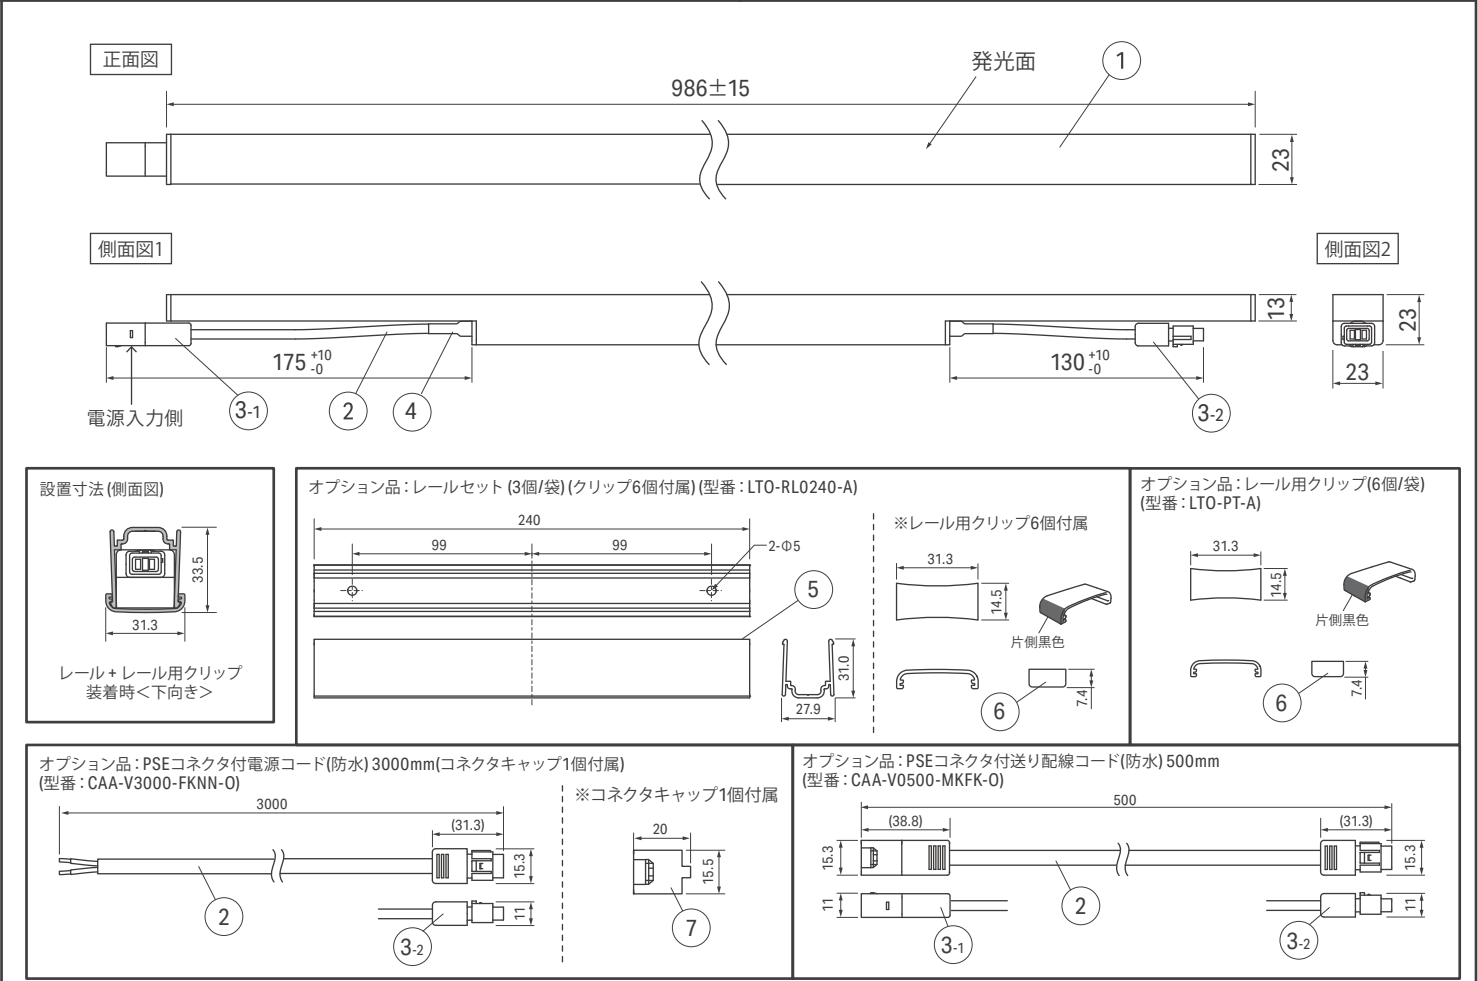


オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm









部 品 名		材 質	摘 要	
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1:NR VM1417B 黒 3-2:NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 ： D ： 6500K (6200K)	型番
	消費電力：8.0W 消費電流：最大88.0 mA	昼白色 ： N ： 5000K (4800K)		
	質量：550 g/m 最大直列連結数：30 m	白色 ： W ： 4000K (3800K)		
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)	温白色 ： WW ： 3500K (3300K)		
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)	電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2900K)		
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)	電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2600K)		
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ	電球色 2500K ： L25 ： 2500K (2400K)		
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる	電球色 2200K ： L22 ： 2200K (2100K)		
	安全基準 電気用品安全法 	電球色 2000K ： L20 ： 2000K (1900K)		
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

LTO-0986-100-※-DF-O-8

TOOLO series		Luci TOOLO 100V		
ルーチ・トーロ 100V (8.0 W / m) 1149				
株式会社 Luci		2025.9.30		
案件名：			照会番号：	

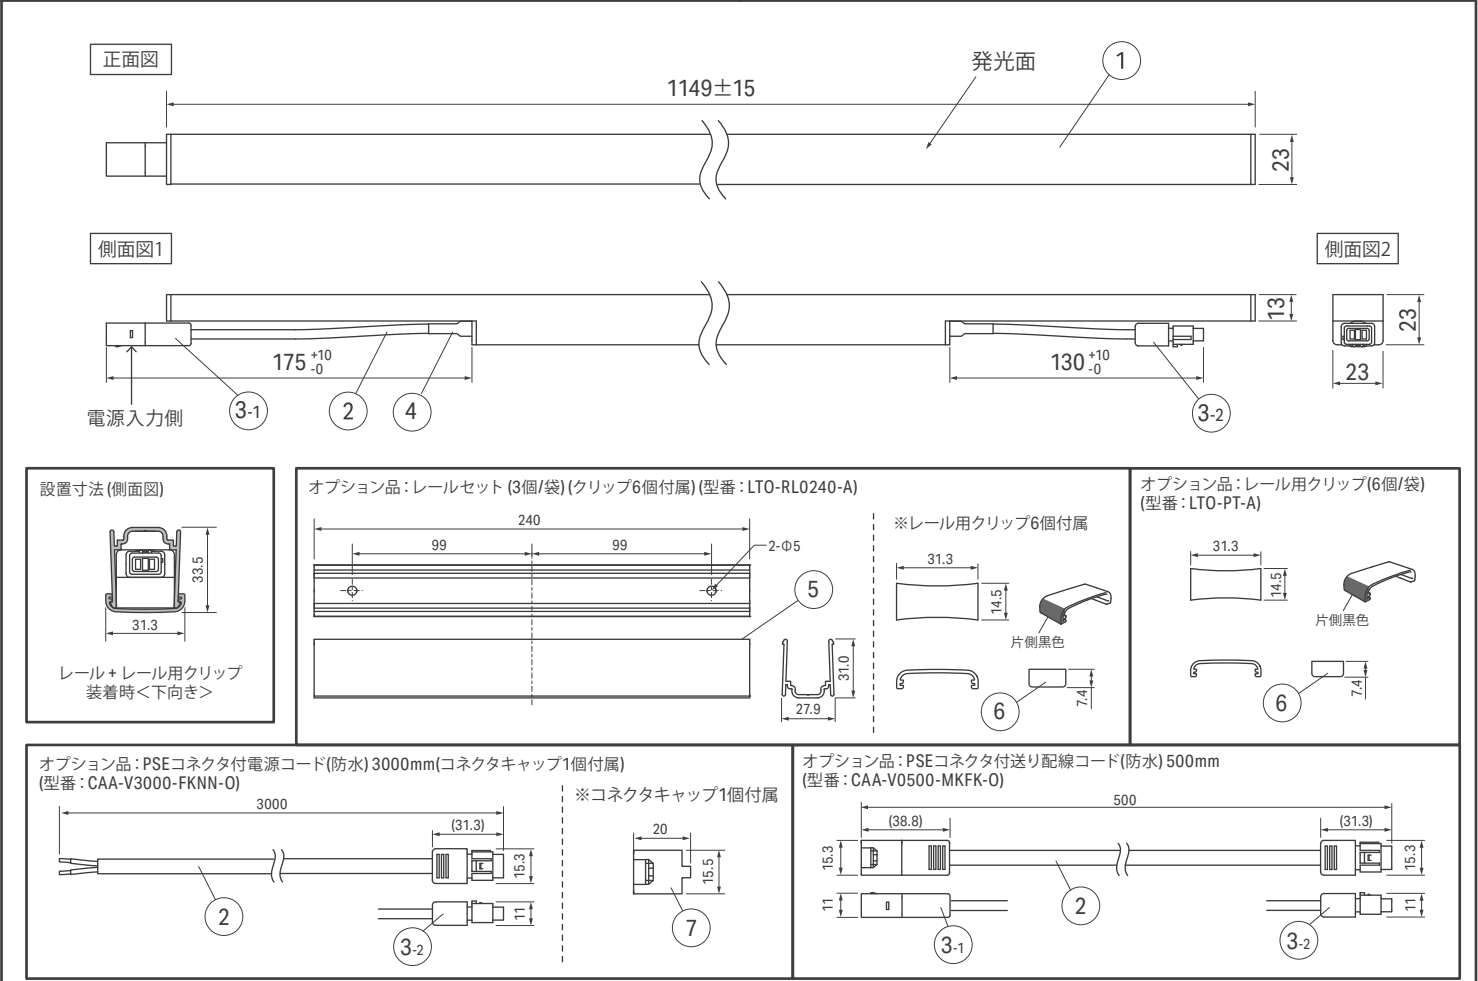



オプション品：絶縁用自己融着テープ（型番：TP-A）			仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm		
	部 品 名	材 質	摘 要		姿 図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー		
2	電源コード	PVC	長円形 黒		
3	コネクタ（防水）		3-1:NRVM1417B 黒 3-2:NRVM1775B 黒		
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明		
5	レール	PC	透明		
6	レール用クリップ	PC	透明（片側黒色）		
7	コネクタキャップ		CM-66		
8					
9					
10					
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 ：D ：6500K(6200K)		型 番
	消費電力：9.3W 消費電流：最大102.7mA		昼白色 ：N ：5000K(4800K)		LTO-1149-100-＊-DF-O-8
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 ：W ：4000K(3800K)		
	動作環境温度：0℃～+50℃（結露無きこと）		温白色 ：WW ：3500K(3300K)		
	使用環境：屋内外軒下（結露無きこと）※浴室不可 BASE 3/4（IP67）		電球色 3000K ：L30 ：3000K(2900K)		
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル（防水）		電球色 2700K ：L27 ：2700K(2600K)		
	送り配線ケーブル（防水）、自己融着テープ		電球色 2500K ：L25 ：2500K(2400K)		
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K ：L22 ：2200K(2100K)		
	安全基準 電気用品安全法 		電球色 2000K ：L20 ：2000K(1900K)		
	※光出力のちらつき(電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外				

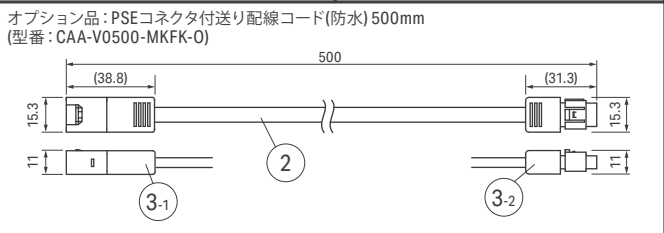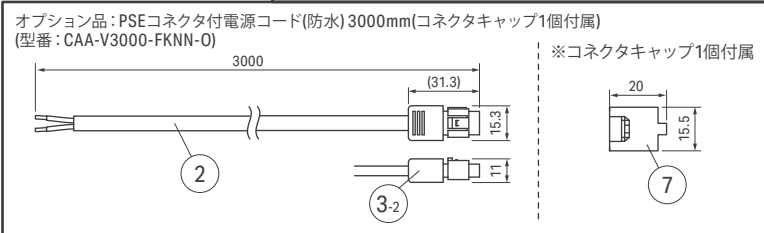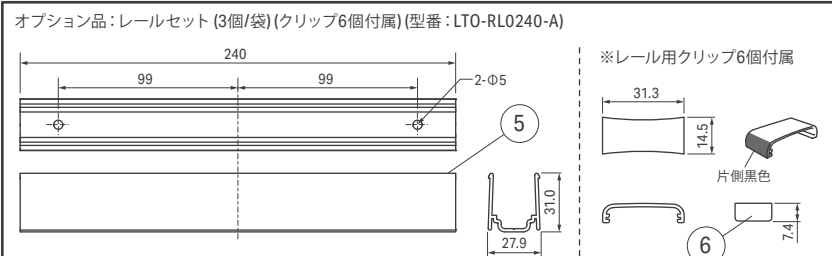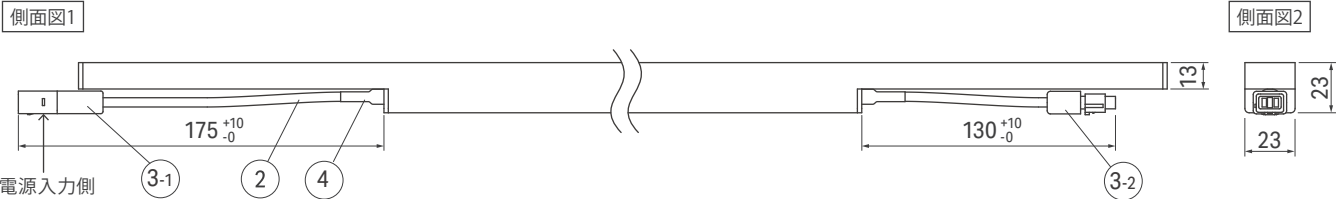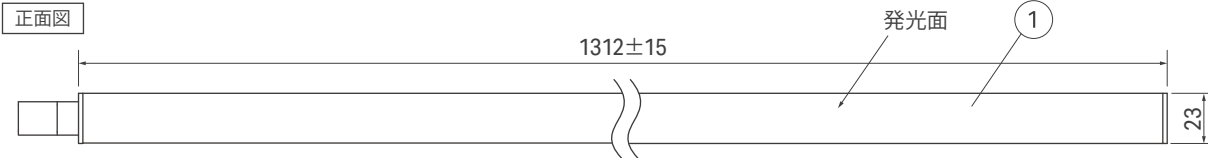

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A) 仕様・定価等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力：10.7W 消費電流：最大117.3mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

LTO-1312-100-* -DF-O-8

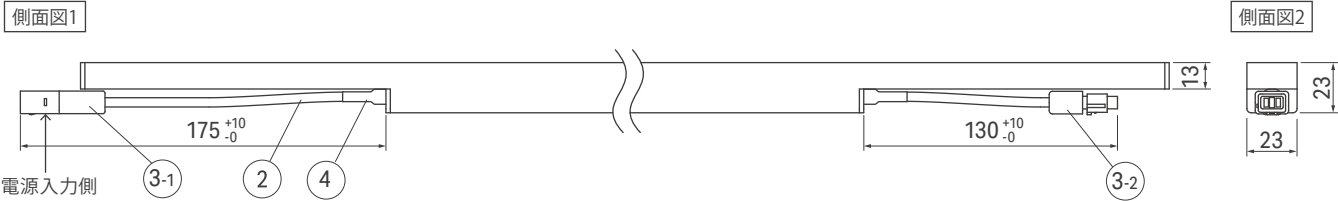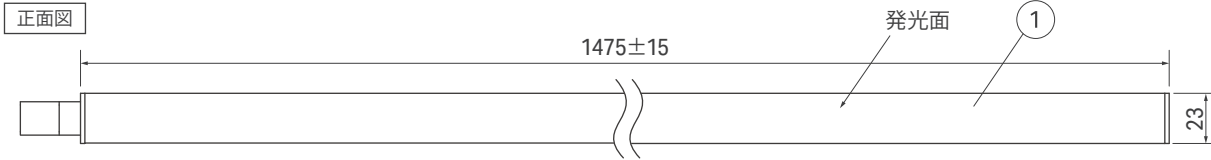

設置寸法 (側面図)

レール+レール用クリップ
装着時<下向き>

オプション品：レールセット (3個/袋) (クリップ6個付属) (型番：LTO-RL0240-A)

※レール用クリップ6個付属

片側黒色

オプション品：レール用クリップ (6個/袋) (型番：LTO-PT-A)

片側黒色

オプション品：PSEコネクタ付電源コード (防水) 3000mm (コネクタキャップ1個付属) (型番：CAA-V3000-FKNN-O)

※コネクタキャップ1個付属

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード (防水) 500mm (型番：CAA-V0500-MKFK-O)

オプション品：絶縁用自己融着テープ (型番：TP-A)

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	発光面：乳半 筐体：グレー	
2	電源コード	PVC	長円形 黒	
3	コネクタ (防水)		3-1: NR VM1417B 黒 3-2: NR VM1775B 黒	
4	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
5	レール	PC	透明	
6	レール用クリップ	PC	透明 (片側黒色)	
7	コネクタキャップ		CM-66	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼光色 : D : 6500K (6200K)	型番
	消費電力：12.0W 消費電流：最大132mA		昼白色 : N : 5000K (4800K)	LTO-1475-100-＊-DF-O-8
	質量：550g/m 最大直列連結数：30m		白色 : W : 4000K (3800K)	
	動作環境温度：0℃～+50℃ (結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3300K)	
	使用環境：屋内外軒下 (結露無きこと) ※浴室不可 BASE 3/4 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2900K)	
	オプション品：レールセット、レール用クリップ、電源ケーブル (防水)		電球色 2700K : L27 : 2700K (2600K)	
	送り配線ケーブル (防水)、自己融着テープ		電球色 2500K : L25 : 2500K (2400K)	
	適合基準・規格：JIS0920, IP67に準ずる		電球色 2200K : L22 : 2200K (2100K)	
	安全基準 電気用品安全法 (PSE)		電球色 2000K : L20 : 2000K (1900K)	
	※光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			